HAUPTKATALOG ÖSTERREICH

2019/2020

ECLISSE®

VORSPRUNG DURCH WEITSICHT

ECLISSE CLASSIC COLLECTION

STOCKVERKLEIDUNG ERFORDERLICH



ECLISSE UNICO EF
20 | 22



ECLISSE UNICO DF
21 | 23



ECLISSE UNICO LUCE EF
26 | 28



ECLISSE UNICO LUCE DF
27 | 29

ECLISSE CLASSIC COLLECTION - SONDERMODELLE

STOCKVERKLEIDUNG ERFORDERLICH



ECLISSE EWOLUTO® EF
32



ECLISSE EWOLUTO® DF
33



ECLISSE TELESKOP EF
36 | 38



ECLISSE TELESKOP DF
37 | 39



ECLISSE CIRCULAR EF
42 | 44



ECLISSE CIRCULAR DF
43 | 45



ECLISSE UNILATERALE
48 - 49

ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION

WANDBÜNDIG MIT INTEGRIERTEN SPACHTELPROFILEN



ECLISSE SYNTESIS® LINE EF
56 | 58



ECLISSE SYNTESIS® LINE DF
57 | 59



ECLISSE SYNTESIS® LUCE EF
64 | 66



ECLISSE SYNTESIS® LUCE DF
65 | 67

VERZEICHNIS

DAS UNTERNEHMEN

DAS UNTERNEHMEN | **4**
ECLISSE TIMELINE | **6**
FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG | **8**
PRÜFUNGEN UND TESTS | **9**
GUTE GRÜNDE, SICH FÜR UNS ZU ENTSCHEIDEN | **10**

ECLISSE CLASSIC COLLECTION

STOCKVERKLEIDUNG ERFORDERLICH

ECLISSE CLASSIC COLLECTION | **12**
ECLISSE UNICO | **16**
ECLISSE UNICO LUCE | **24**

ECLISSE CLASSIC COLLECTION - SONDERMODELLE

STOCKVERKLEIDUNG ERFORDERLICH

ECLISSE EWOLUTO® | **30**
ECLISSE TELESKOP | **34**
ECLISSE CIRCULAR | **40**
ECLISSE UNILATERALE | **46**

ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION

WANDBÜNDIG MIT INTEGRIERTEN SPACHTELPROFILEN

ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION | **50**
ECLISSE SYNTESIS® LINE | **54**
ECLISSE SYNTESIS® LUCE | **62**
ECLISSE SYNTESIS® ZUBEHÖR | **68**
ECLISSE SYNTESIS® TECH | **70**
ECLISSE SYNTESIS® PLANO SL | **74**

KOMPLETTIERUNGEN, ZUBEHÖR UND WEITERES

ECLISSE GANZGLAS-TÜRBLÄTTER | **78**
ERGÄNZENDES ZUBEHÖR | **82**
SCHIEBETÜR - AUTOMATION | **88**
SCHIEBETÜRBLÄTTER MUSCHELGRIFFE | **90**
UMFASSUNGSZARGEN | **91**
ALLGEMEINE HINWEISE | **92**
CHECKLISTE | **93**
BARRIEREFREIE LÖSUNGEN | **94**

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN | **95**

WARTUNGSHINWEISE - SONSTIGE INFORMATIONEN

WARTUNGSHINWEISE | **96**
SONSTIGE INFORMATIONEN | **97**

ANREGUNGEN - TECHNIK-SCHNELLÜBERSICHT

ANREGUNGEN | **98**
TECHNIK-SCHNELLÜBERSICHT | **100**

ECLISSE srl
Pieve di Soligo - Italy

ECLISSE GmbH
Wien - Austria

ECLISSE FRANCE SAS
Quimper - France
ECLISSE POLSKA S.p.zoo
Rokitki - Poland
ECLISSE DEUTSCHLAND GmbH
Germany
ECLISSE CR sro
Praha - Czech Republic
ECLISSE IBERIA Sl
Ripoll Barcelona - Spain
ECLISSE SLOVAKIA sro
Banská Bystrica - Slovakia
ECLISSE BRASIL Comércio Importação Exportação e Serviços LTDA
Vila Velha - Brazil
ECLISSE EST srl
Bucarest - Romania
ECLISSE UK ltd
Grantham - United Kingdom
HÄFELE TÜRKIYE A.Ş.
Istanbul - Turkey
VENETO PORTE PLUSZ KFT
Székesfehérvár - Hungary
TDV CENTER - VISHERA GROUP
Moscow - Russia
MUOTOLEVY RAKENNUSTUOTTEET Oy
Nummela - Finland

MARSICA SDF BV
Voorhout - Netherlands
TECHNOBAT
Tunis - Tunisia
EURO ARCHITECTURAL, LLC
Los Angeles - United States
SCANDISOLUTION ApS
Copenhagen - Denmark
GÖTHES AB
Falun - Sweden
OVOCONCEPT d.o.o.
Belgrade - Serbia
LINEAR SYSTEM GmbH
Fruthwilen - Switzerland
ARCHERS HOME SOLUTIONS LTD
Marsa - Malta
UAB GSV GROUP - VITUKO DURYS
Vilnius - Lithuania

Intelligente Raumnutzung mit Schiebetüren

Innenwand-Schiebetüren bieten in Bezug auf Ästhetik und Raumnutzung bei der Innenraumgestaltung viele Vorteile. ECLISSE produziert seit über 25 Jahren Schiebetürkästen für Trockenbau- und Massivwände sowie hochwertiges Zubehör im norditalienischen Treviso.
Hochwertige Produkte benötigen ein leistungsfähiges Vertriebssystem. Die Eclisse GmbH Österreich bekennt sich ganz bewusst zur exklusiven Zusammenarbeit mit dem Fachhandel.

Ziel unserer Arbeit ist es, gemeinsam mit unseren Handelspartnern kontinuierlich Marktpotentiale zu erschließen und erfolgreich am Markt zu agieren. Deshalb bitten wir sie, unsere allgemeinen Informationen zu Leistungen, Services und Preisen zu beachten.
In Österreich liefert die ECLISSE GmbH seit 15 Jahren montagefertige Schiebetürkästen, die sich unter anderem durch hohe Qualität, Verarbeitungsfreundlichkeit und ein breit gefächertes Zubehör auszeichnen. Marktgerechte Lieferzeiten sehen wir als sportliche Herausforderung.

Zusätzlich zu ein- und zweiflügeligen Ausführungen bietet ECLISSE eine breite Modellpalette von Sonderlösungen sowie - wie von vielen Architekten favorisiert - flächenbündige Ausführungen, die keine Verkleidung benötigen. ECLISSE bietet für viele Anforderungen technisch durchdachte Lösungen.
Zum Beispiel kann bei allen Einbaukästen (außer Modell ECLISSE CIRCULAR) die Laufschiene über die Öffnung des Elementes auch nach Wandschluss entnommen werden, um Service-Arbeiten oder den nachträglichen Einbau von Komfort-Zubehör zu ermöglichen.

Dazu gehören z.B. Einzugsdämpfer, Synchronläufe oder der (am Markt einzigartige) elektromagnetische Antrieb.
Auf unserer Internetseite www.eclisse.at finden Sie weitere Produktdetails und darüber hinaus Kataloge und Datenblätter zum Download.
Unsere Schiebetürelemente bestellen Sie beim Baustoff-Fachhandel in Ihrer Region.

ECLISSE TIMELINE

1989

Luigi De Faveri gründet ECLISSE S.r.l. in Falzé di Piave, Treviso. Dort werden die Modelle ECLISSE UNICO, ESTENSIONE, NOVANTA, TELESKOP und Unilaterale hergestellt.

1991

Erstes Patent: das Kopplungssystem für das Schiebetürkastengitter (Massivwand-Version) ohne Schweißstellen, um Rostbildung und eine Ablösung des Gitters zu vermeiden.



1992

Patentierung der herausnehmbaren Laufschiene.
Im selben Jahr: ECLISSE erprobt den Trockenbau-Montagekit aus Aluminiumprofilen und Schrauben.

1996

Das Unternehmen eröffnet die erste Tochtergesellschaft unter dem Namen ECLISSE France (Quimper). Die Expansion und Konsolidierung auf den internationalen Märkten führen ECLISSE bis nach Polen: Eclisse Polska öffnet in Tczew.

2000

In diesem Jahr patentiert ECLISSE das das nach dem Dosenöffnungsprinzip abziehbare Bodenprofil. Durch Entfernen des Bodenblechs kann der untere Bereich zum Höhenausgleich zwischen dem bereits montierten Schiebetürkasten und dem Fertigboden genutzt werden. Ebenfalls im Jahr 2000 geht die erste Website von ECLISSE online.

2001

Das Vertriebsnetz umfasst jetzt auch Österreich: ECLISSE Wien wird gegründet. Die erfolgreiche Entwicklung der Unternehmensgruppe führt zur Eröffnung von ECLISSE CR in Prag.



2002

Auf Produktionsseite revolutioniert ECLISSE das Konzept von Schiebetürkästen und entwickelt die Modellreihe LUCE, die das Durchführen von Elektrokabeln ermöglicht.

2003

Das Modell ECLISSE CIRCULAR wird präsentiert, der erste Schiebetürkasten auf dem Markt für in der Wand laufende, gebogene Türblätter.

2005

Der verwindungssteife Distanzhalter sorgt beim Setzen des Schiebetürkastens für eine perfekte Ausrichtung und schützt vor einem möglichen Verziehen.

2006

ECLISSE festigt mit der Gründung von Eclisse Iberia seine Position auf dem spanischen Markt. Das erste verkleidungslose Schiebetürkastenmodell ECLISSE SYNTESIS® LINE wird präsentiert. ECLISSE Slovakia wird in Banská Bystrica eröffnet.

2007 Mit ECLISSE Brasil (Vila Velia) wird die erste Tochtergesellschaft in Übersee gegründet.

2008 Die Expansionsbemühungen finden mit der Gründung von ECLISSE Deutschland ihre Fortsetzung.

2009 Mit ECLISSE Est in Bukarest wird offiziell das rumänische Tochterunternehmen gegründet.

2010 Das Unternehmen David Barley Co. wird zu ECLISSE UK umgewandelt.
Neues Patent: Das ECLISSE EWOLUTO® Schiebetürsystem bietet mit seinem Schiebetürkasten die Möglichkeit einer direkten Befestigung von Möbeln, Hängeschränken und Regalböden an der Schiebetürtasche.
Im gleichen Jahr öffnet der ECLISSE Showroom in Mailand seine Pforten – eine Ausstellungsfläche, mit der das Thema Schiebetürsysteme zum ersten Mal umfassend präsentiert wird.

2012 ECLISSE SYNTESIS® LUCE wird vorgestellt – ein Schiebetürkasten ohne Verkleidung, der auch für die Installation von Beleuchtungselementen vorbereitet ist.
In Prag wird ein weiterer ECLISSE Showroom mit über 100 m² Ausstellungsfläche eröffnet.

2013 ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION: Das Modulsystem für Flachwände mit minimalistischen Innenwand-Schiebetürsystemen und wandbündigen Drehflügeltüren.

2015 ECLISSE SYNTESIS® TECH: Die technische Lösung als Ergänzung der Produktlinie ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION, die platzsparende Technikeinbauten ermöglicht. Verkabelungen, Rohrleitungen, elektrische Anlagen und selbst Abstellräume können nun in der Wand integriert und diskret verborgen werden.
Im März desselben Jahres wird der ECLISSE Showroom in der Slowakei eröffnet.

2016 Die neuen Einzugdämpfer ECLISSE BIAS® und ECLISSE BIAS® DS werden vorteilhaft in der Laufschiene geführt, ohne dass dieses Komfortzubehör auf dem Türblatt aufträgt.
ECLISSE BIAS® bremst und zieht Türblätter bis 40 kg in der Schließbewegung an das Anschlagprofil.
Der vordere Stopper wird hier nicht mehr benötigt.

2017 ECLISSE eröffnet die Showrooms in Pescara und München – nicht nur einfache Präsentationsräume, sondern Anziehungspunkte für Architekten, Innendesigner und Kunden, die stets auf dem Laufenden bleiben möchten. Willkommene Orte zu Ausbildungszwecken und für die Schaffung von Synergien mit anderen Akteuren des Sektors.

2018 Die F&E-Abteilung des Unternehmens präsentiert: ECLISSE SYNTESIS® Glasflügeltür und Akustik 38 dB sowie Brandschutz-Schiebetürlösung der Linie ECLISSE SYNTESIS® LINE EI30 für den englischen und französischen Markt.
Im September desselben Jahres eröffnet ECLISSE den Showroom in London.

2019 ECLISSE-Jubiläum
Am 10. Januar feiert ECLISSE 30 Jahre Tätigkeit

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

Model ECLISSE UNICO LUCE
Bei diesem System befinden sich innenseitig Kabel-Hohlräume, die das Durchführen von Kabeln erlauben. Es sind 5 Anschlusspunkte in der Außenwand des Kastens vorgesehen.

Die herausnehmbare Laufschiene
Unsere Präzisions-Laufschiene ist auch nach Fertigstellung der Wand zu einem späteren Zeitpunkt revisionierbar. Ermöglicht wird das durch die Bajonettverzahnung im hinteren Bereich des Schubkastens.

Putzträger ohne Verschweißung
Die Verputzträgernetze sind auf dem Korpus ohne Verschweißungen verankert. Dadurch werden Spannungsrisse sowie Verzüge des Schiebetürkastens beim Abtrocknen des Zementmörtels vermieden.

Nachträglich herausnehmbares Bodenblech
Das nachträglich herausnehmbare Bodenblech des Schubkastens (nur Massivwand) ermöglicht dem Verarbeiter auch bei zu hoch gesetztem Kasten eine korrekte Montage des Türblattes.

Verwindungssteifer Distanzhalter
Der verwindungssteife Distanzhalter (nur Massivwandkästen) gewährt eine weitgehend lineare Führung des Anschlagprofils zum Schubkasten. Das Versetzen des Elements auf der Baustelle wird dadurch erleichtert.

ECLISSE EWOLUTO®
Das Modell ECLISSE EWOLUTO® ist ein Schiebetürelement, welches die Befestigung von Möbeln, Hängeschränken oder Regalböden an den Seitenflächen des Schiebetürkastens erlaubt.

PRÜFUNGEN UND TESTS

FIRMA ECLISSE
Die Firma ECLISSE entwickelt und erzeugt Einbaukästen für Schiebetüren und das entsprechende Zubehör gemäß der Norm **UNI EN ISO 9001.**
Dafür hat ECLISSE ein Forschungs- und Entwicklungsteam geschaffen, das für freiwillige Tests unter Beobachtung der benannten Stelle CSI eintritt.
ECLISSE arbeitet unter Einhaltung der Norm **UNI EN ISO 14001**, die Vorgaben für die Entwicklung eines effizienten Umweltmanagementsystems enthält.
Die Zertifizierung stellt sicher, dass sich das Unternehmen um die Vorbeugung von Umweltverschmutzung bemüht und garantiert gleichzeitig die Umweltfreundlichkeit der Schiebetürsysteme.
ECLISSE hat sich außerdem für die freiwillige Anwendung eines Systems für die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz im Einklang mit dem Standard **OHSAS 18001** entschieden.
Der OHSAS Standard ist ein international anerkannter Standard, der sich die Wahrung der Sicherheit und den Schutz der Gesundheit der Beschäftigten und aller Personen zum Ziel setzt, die mit den Tätigkeiten des Unternehmens in Berührung kommen.

Dauerhaftigkeitsprüfung der Laufwagen nach EN 1527:
Die Tragkraft der Standard-Laufwagen beträgt 100 kg. Die Laufrollen wurden mit einem Durchlauf von 100.000 Zyklen ohne signifikante Verschleißerscheinungen getestet. Des Weiteren haben die Laufwagen die höchste Korrosionsbeständigkeitsklasse (Klasse 4) erreicht, nachdem sie 240 Stunden lang salzhaltigem Nebel ausgesetzt waren (EN 1670).

Herausnehmbare Laufschiene:
Diese ist in einer Aluminiumlegierung 6060 (EN 9006:1) gefertigt und wird durch eine anodische Schutzschicht von 10 µm umgeben, im T5-Verfahren hergestellt. Dadurch wird eine erhöhte Haltbarkeit vor allem in Feuchträumen garantiert. Ebenso wird dadurch eine härtere Oberfläche erzielt, die ein sanftes und ruhiges Laufen der Beschläge ermöglicht.

Schlagprüfung (in Anlehnung an EN1629:2000):
Eine Mustertür mit den Abmessungen 1000 x 2100 mm, eingebaut in einen ECLISSE-Schiebetürkasten, wird einem Aufprall eines Sandsacks (30 kg) ausgesetzt. Weder der Einbaukasten noch die Beschlagsteile haben Verformungen aufgewiesen.

ECLISSE EWOLUTO®
Das patentierte ECLISSE EWOLUTO® Schiebetürsystem ist das einzige Einbauelement, welches die Befestigung von Möbeln, Hängeschränken oder Regalböden mittels Klebeankern an den Seitenflächen des Schiebetürelementes erlaubt. Die spezielle Bauform schafft in Kombination mit dem Zementmörtel auf den Flächen des Schubkastens eine stabile Grundlage und erweitert auf diese Weise die Möglichkeiten beim Innenausbau.

ISO 9001

GUTE GRÜNDE, SICH FÜR UNS ZU ENTSCHEIDEN

MEHR RAUM FÜRS LEBEN
- MIT EINBAUELEMENTEN VON ECLISSE.

Wo eine klassische Drehflügeltür Raum benötigt, schenkt eine Schiebetür an gleicher Stelle Raum.

Steht Ihnen Ihre Tür auch ständig im Weg?

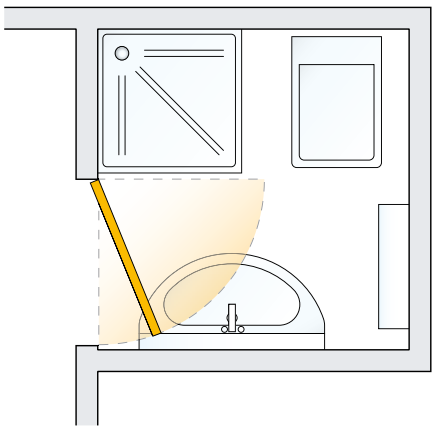

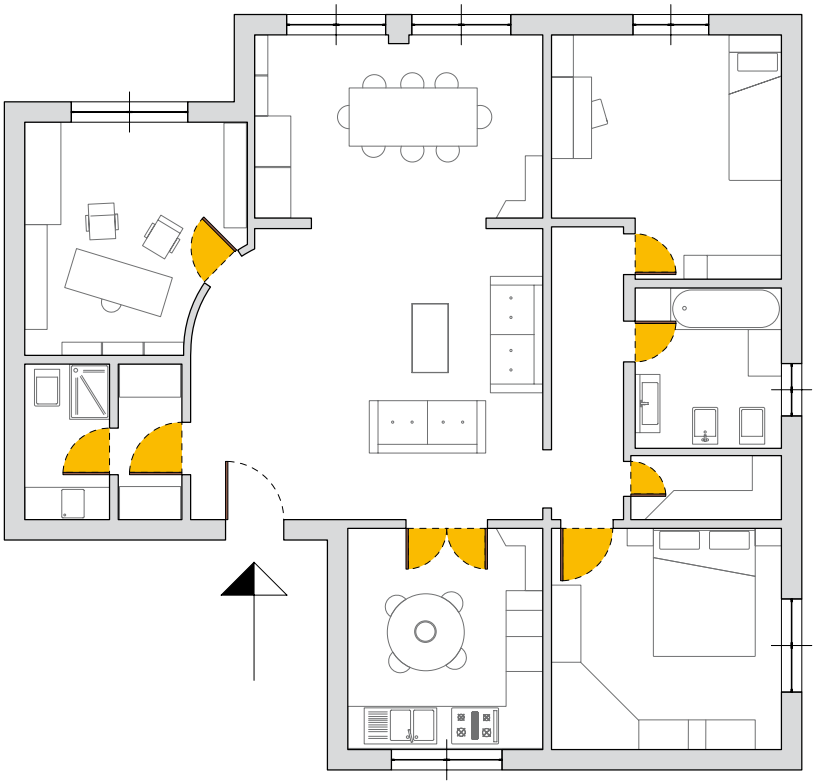

Einschränkungen bei Drehflügeltüren:

- Weniger Raum.
- Eingeschränkte Nutzung der Gesamtfläche.
- Weniger Gestaltungsmöglichkeiten.

RAUM.
KOMFORT.
GEWINN.

Doppelt Platz sparen und dabei schick aussehen. Lassen Sie Ihre Türen einfach in der Wand verschwinden. Unser System ist sehr flexibel und kann an verschiedene Bedürfnisse angepasst werden. Mit uns lassen sich Durchgänge zwischen 60 und 470 cm Breite realisieren.

Mit einer in der Wand laufenden Schiebetür gewinnen Sie wertvollen Raum und schaffen sich zusätzlich spürbar mehr Wohnkomfort.

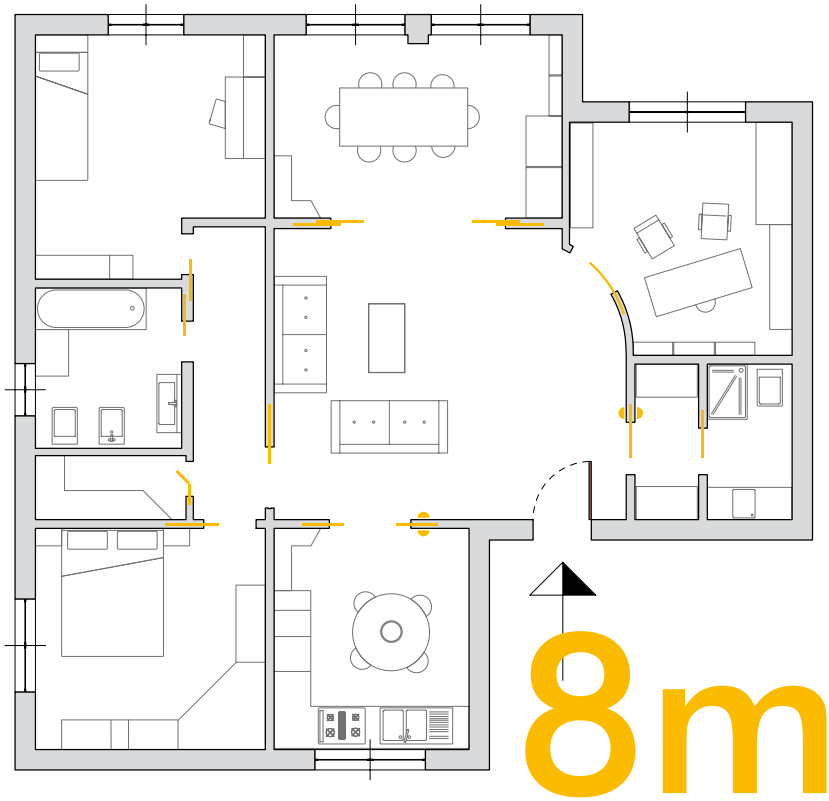

8 m² Raum gewonnen

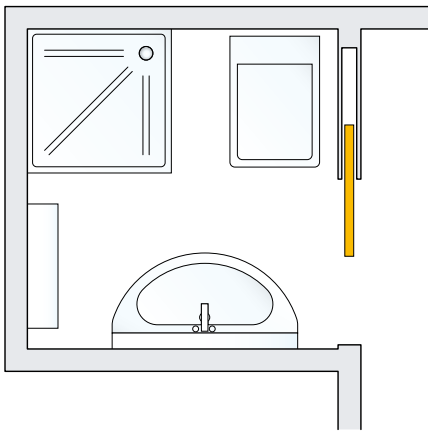

Vorteile einer Schiebetür!

- Mehr Raum.
- Freie Nutzung aller Flächen.
- Mehr Gestaltungsfreiheit.
- Höherer Wohnkomfort.

ECLISSE
CLASSIC COLLECTION

KLASSISCHE MODELLE
Vorgesehen für Stockverkleidungen

1

2

3

4

1. ECLISSE UNICO EF
2. ECLISSE UNICO DF
3. ECLISSE UNICO LUCE EF
4. ECLISSE UNICO LUCE DF

ECLISSE
CLASSIC COLLECTION

SONDERMODELLE
Vorgesehen für Stockverkleidungen

5

6

7

8

9

10

11

5. ECLISSE EWOLUTO® EF
6. ECLISSE EWOLUTO® DF
7. ECLISSE TELESKOP EF
8. ECLISSE TELESKOP DF
9. ECLISSE CIRCULAR EF
10. ECLISSE CIRCULAR DF
11. ECLISSE UNILATERALE

ECLISSE
CLASSIC COLLECTION

MASSIVWANDKÄSTEN
Vorgesehen für Stockverkleidungen

FÜR IMMER VEREINT

Der einzige Schiebetürkasten am Markt, bei dem das engmaschige Putzgitter mit einer speziell geriffelten Oberfläche hergestellt wird, welche für eine optimale Verbindung zwischen dem Putz und dem Metall sorgt.

GERADLINIGKEIT BEIM EINMAUERN

Der breite und robust gefertigte Distanzhalter sorgt beim Versetzen des Kastens für die erforderliche Geradlinigkeit zwischen dem Schubkasten und dem Anschlagprofil.

BODENBLECH MIT SOLLBRUCHSTELLE

Das nachträglich herausnehmbare Bodenblech kann bei Setzfehlern so einigen Ärger ersparen. Falls der Kasten zu hoch gesetzt und schon eingemörtelt wurde, kann das Bodenblech mit einem geeigneten Werkzeug aus dem Schubkasten herausgezogen werden, um so den Unterbau nacharbeiten zu können.

FÜR DIE MASSIVWAND ENTWORFEN

Unsere Massivwand-Schiebetürboxen bringen so einiges auf die Waage. Das zeugt von solidem Design und der hochwertigen Auswahl der Primärmaterialien.

ECLISSE
CLASSIC COLLECTION

TROCKENBAUKÄSTEN
Vorgesehen für Stockverkleidungen

LAUFWAGEN

Die Laufwagen gehören zu den wichtigsten Bauteilen eines Schiebetürkastens und werden daher sorgfältig in eigener Produktion gefertigt. Die Standard-Tragkraft beträgt 100 kg pro Paar.
Für Sondergrößen stehen Rollwagen bis 150 kg zur Verfügung.

IMMER IM MITTELPUNKT

Die zwangszentrierte Stift-Bodenführung für das Türblatt sitzt durch Ihren Aufbau immer mittig im Schiebetürkasten. Ein wichtiger Punkt für den Geradeauslauf des Türblattes.

BERUHIGEND

Die Laufschiene, zentrale Einheit eines Schiebetürkastens, kann bei Eclisse auch nach Fertigstellung der Wand aus dem Kasten ausgebaut werden. Ermöglicht wird das durch eine patentierte Bajonettverzahnung im Schubkastenbereich.

FÜR DEN TROCKENBAU ENTWORFEN

Unsere Trockenbaukästen sind in gezielt offener Bauweise konstruiert, und werden so den zeitgemäßen Anforderungen im Innenausbau besser gerecht. Durch eine gleichmäßige Verschraubung der Rigips-Platte mit den speziell profilierten Querstreben entsteht der flächige Verbund mit dem Schubkasten.

ECLISSE **UNICO EF**

TECHNIK - EIGENSCHAFTEN - **TROCKENBAU**

Die nachträglich ausbaubare Laufschiene
Die patentierte Laufschiene lässt sich auch nach Fertigstellung der Wand aus dem Schubkasten ausbauen. Das erlaubt dem Endkunden den nachträglichen Einbau von Zubehör und das Revisionieren ohne extra Revisionsklappe.

Die ECLISSE-Rollwagen
Die Rollwagen sind im Inneren mit gekapselten Stahlkugellagern versehen, während die Räder selber aus faserverstärktem, abriebfestem Kunststoff bestehen, welcher einen ruhigen Lauf in der eloxierten Laufschiene gewährt. Die Standard-Tragfähigkeit beträgt 100 kg.

Die offene Bauweise
Die gezielt offene Bauweise des Schiebetürkastens für Trockenbau wird den zeitgemäßen Anforderungen im Innenausbau besser gerecht.
Durch eine gleichmäßige Verschraubung der GK-Platte mit den speziell profilierten Querstreben entsteht der flächige Verbund mit dem Schubkasten.

Die Querträger
Die 12 speziell profilierten Querträger aus verzinktem, 0,7 mm starkem Stahlblech gewähren im Verbund mit den GK-Platten eine optimale Aussteifung gegen Druckeinwirkungen und Spannungen.

Die Einschubholme
Die speziell profilierten Einschubholme dienen sowohl als Anschlag der GK-Platte als auch dem Tischler als Montagegrundlage für die Verkleidungen.

Die zwangszentrierte Türblattführung
Die zentrierende und estrichunabhängige Bodenführung wird einfach und schnell über Bohrschrauben an den Holmen des Kastens montiert.
Sie ist damit vom Fußboden und eventuellen Setzfehlern des Kastens unabhängig.

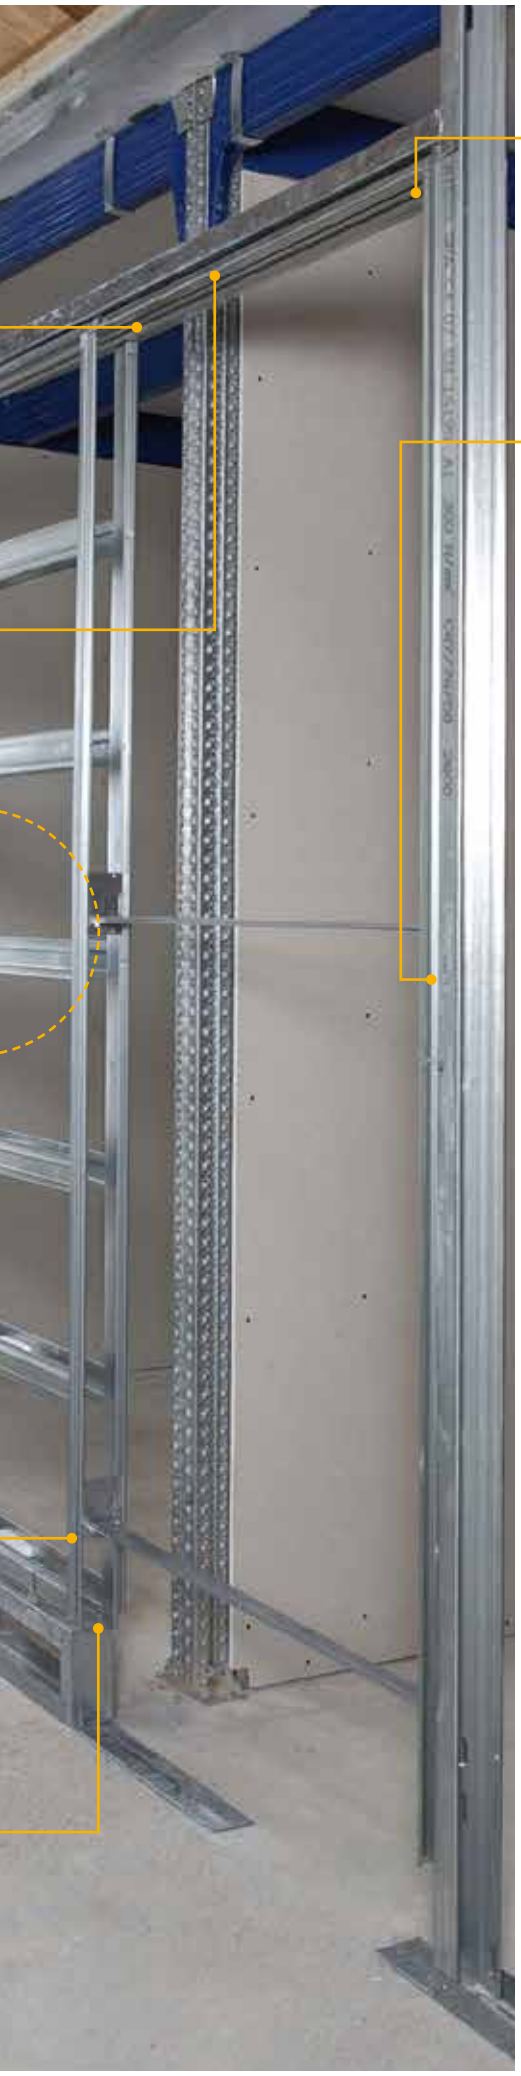

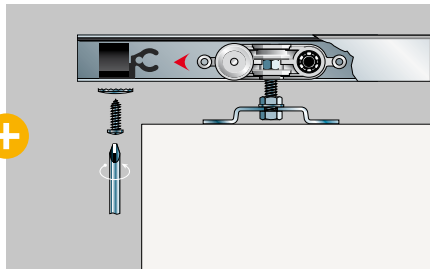

Die einstellbaren Fangstopper
Die einstellbaren Fangstopper (vorne und hinten) erlauben dem Endkunden sowohl vor, während, als auch nach dem Türblatteinbau die gewünschte Einschubtiefe des Türblattes nach Wunsch festzulegen, bzw. zu verändern.

Der eingeprägte Meterriss
Der Meterriss ist auf dem Anschlagprofil eingeprägt, damit die korrekte Einbauhöhe auf der Baustelle gegeben ist.

Die Montage der Schiebetürkästen kann bereits im Rohbau erfolgen

Das Element wird entweder mit einer einfachen Konstruktion aus UW-Profilen oder mit den mitgelieferten Bodeneinstands-Winkeln auf die geplante Oberkante fertiger Fußboden gesetzt.

Im Trockenbau ist dieses Modell 1- und 2-flg. für Profil 75 und 100 lieferbar. Die gewünschten Endwandstärken werden durch die Belegung der Schiebetürkästen mit GKB oder GKBI 12.5 mm erreicht.

Im Aufbau auf Profil 75 (fertige Wand 10 cm) ist die Türblattstärke von 40 mm nicht zu überschreiten.
Die max. Produktionsgrößen betragen hier 1-flg. Breite 200 × Höhe 300 cm, und 2-flg. Breite 400 × Höhe 300 cm.

VORTEILE

Die ECLISSE UNICO Modellreihe ist das „klassische" Einbauelement, entspricht dem gehobenen Standard im Bereich der Schiebetürkästen welche eine Verkleidung benötigen
und wird montagefertig in ein - oder zweiflügeligen Ausführungen geliefert.
Die gezielt offene Bauweise des Schiebetürkastens für Trockenbau wird den zeitgemäßen Anforderungen im Innenausbau besser gerecht.
Durch die gleichmäßige Verschraubung der GK-Platte mit den speziell profilierten Querstreben entsteht der flächige Verbund mit dem Schubkasten.
So verarbeitet, steift sich der Kasten optimal gegen Spannungen und Druckeinwirkungen aus.

ECLISSE **UNICO EF**

TECHNIK - EIGENSCHAFTEN - **MASSIVWAND**

Die nachträglich ausbaubare Laufschiene
Die patentierte Laufschiene lässt sich auch nach Fertigstellung der Wand aus dem Schubkasten ausbauen. Das erlaubt dem Endkunden den nachträglichen Einbau von Zubehör und das Revisionieren ohne extra Revisionsklappe.

Der engmaschige Putzträger
Das engmaschige Putzträgernetz (50 x 25 mm) gewährt einen optimalen Verbund mit dem Zementmörtel. Seine flexible Verbindung (nicht geschweißt) mit dem Grundblech vermeidet Spannungsrisse beim Abtrocknen des Mörtels.

Die ausgesteiften Seitenbleche
Die kreisförmig in regelmäßigen Abständen angelegten Punzen steifen die Seitenbleche des Schubkastens zusätzlich aus.

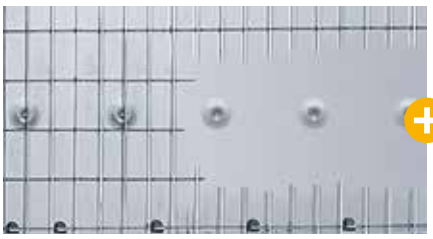

Die profilierten Queraussteifungen
Die 16 speziell profilierten Queraussteifungen aus verzinktem Stahlblech gewähren im Verbund eine optimale Aussteifung gegen Drücke und Spannungen.

Die gesicherte Beschlagschachtel
Die Beschlagschachtel mit den Rollwagen und Kleinteilen ist hinter der Schutzblende im Innern des Kastens gegen Verlust gesichert.

Das nachträglich herausnehmbare Bodenblech
Das nachträglich herausnehmbare Bodenblech des Schubkastens (nur Massivwand) ermöglicht dem Verarbeiter auch bei zu hoch gesetztem Kasten eine korrekte Montage des Türblattes.

Die zwangszentrierte Türblattführung
Die zwangszentrierte Türblattführung für Holzblätter wird einfach und schnell zwischen den Holmen des Kastens oder auf dem Fußboden montiert. Somit ist immer eine zentrierte Führung des Türblattes gewährleistet.

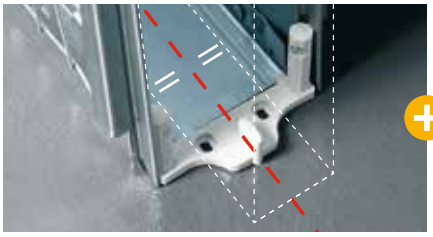

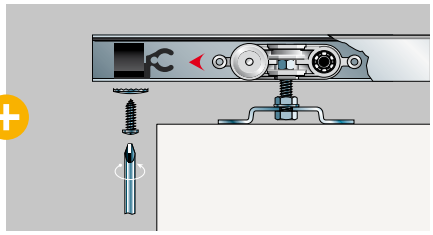

Die einstellbaren Fangstopper
Die einstellbaren Fangstopper (vorne und hinten) erlauben dem Endkunden sowohl vor, während, als auch nach dem Türblatteinbau die gewünschte Einschubtiefe des Türblattes nach Wunsch festzulegen, bzw. zu verändern.

Die ECLISSE-Rollwagen
Die Rollwagen sind im Inneren mit gekapselten Stahlkugellagern versehen, während die Räder selber aus faserverstärktem, abriebfestem Kunststoff bestehen, welcher einen ruhigen Lauf in der eloxierten Laufschiene gewährt.
Die Standard-Tragfähigkeit beträgt 100 kg.

Das Anschlagprofil
In der Massivwandausführung sind im Anschlagprofil Pratzen vorgesehen, die herausgebogen werden können, um eine sichere Verankerung im Mauerwerk zu gewährleisten.

Der eingeprägte Meterriss
Der Meterriss ist auf dem Anschlagprofil eingeprägt, damit die korrekte Einbauhöhe auf der Baustelle gegeben ist.

Der verwindungssteife Distanzhalter
Der verwindungssteife Distanzhalter (nur Massivwandkästen) gewährt eine weitgehend lineare Führung des Anschlagprofils zum Schubkasten.
Das Versetzen des Elementes auf der Baustelle wird dadurch erleichtert.

Die Montage der Schiebetürkästen erfolgt im Rohbau vor dem Verputzen

Die Setzhöhe wird durch den Meterriss bestimmt.
Bei tragenden Wänden wird das Element gegen eine vorgemauerte „Tasche" gesetzt.

VORTEILE

Der neu entwickelte geriffelte Putzträger
Das neue ECLISSE-Putzträgernetz aus geripptem Draht verbessert den Verbund des Zementmörtels (Putz) mit dem Netz des Schiebetürkastens.

ECLISSE **UNICO EF**

TROCKENBAU - **Lieferbar für die Profile 75 und 100**

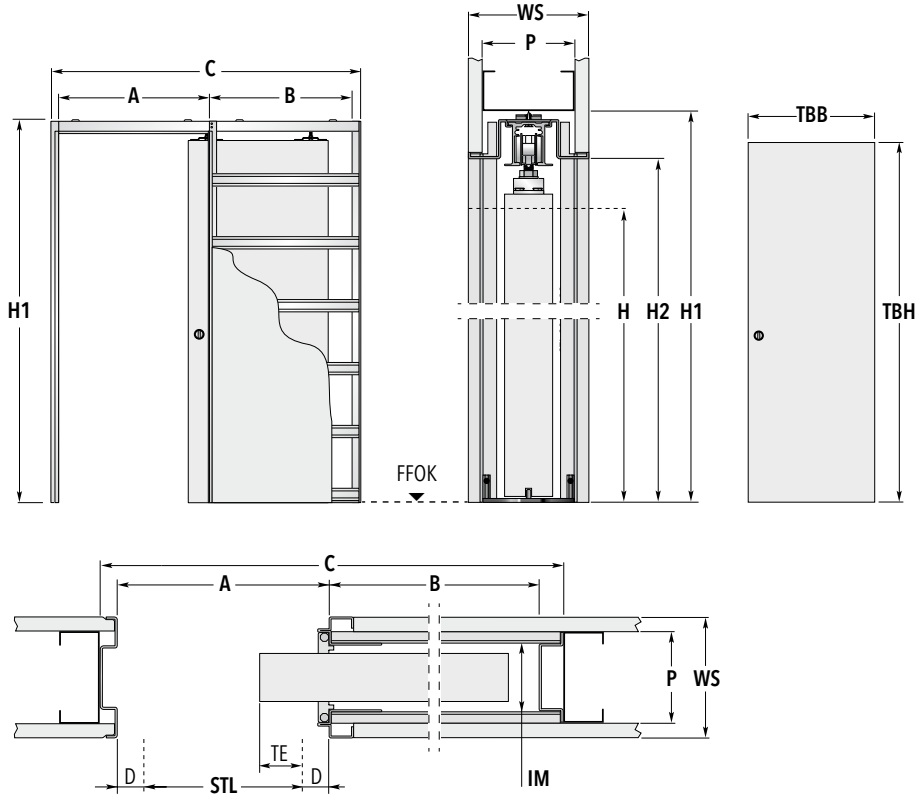

Standardmaße der Schiebetürkästen						Türblattmaße	
Breite	Breitenmaße			STL 2000 / STL 2100		Breite:	Höhe: STL 2000 / STL 2100
STL	**A**	**B**	**C**	**H1**	**H2**	**TBB**	**TBH**
600	650	615	1300	2090 / 2190	2045 / 2145	615÷640	2010 / 2110
650	700	715	1450	2090 / 2190	2045 / 2145	715÷740	2010 / 2110
700	750	715	1500	2090 / 2190	2045 / 2145	715÷740	2010 / 2110
750	800	815	1650	2090 / 2190	2045 / 2145	815÷840	2010 / 2110
800	850	815	1700	2090 / 2190	2045 / 2145	815÷840	2010 / 2110
850	900	915	1850	2090 / 2190	2045 / 2145	915÷940	2010 / 2110
900	950	915	1900	2090 / 2190	2045 / 2145	915÷940	2010 / 2110
950	1000	1015	2050	2090 / 2190	2045 / 2145	1015÷1040	2010 / 2110
1000	1050	1015	2100	2090 / 2190	2045 / 2145	1015÷1040	2010 / 2110
1050	1100	1115	2250	2090 / 2190	2045 / 2145	1115÷1140	2010 / 2110
1100	1150	1115	2300	2090 / 2190	2045 / 2145	1115÷1140	2010 / 2110
1150	1200	1215	2450	2090 / 2190	2045 / 2145	1215÷1240	2010 / 2110
1200	1250	1215	2500	2090 / 2190	2045 / 2145	1215÷1240	2010 / 2110

Maßangaben in mm

Möglicher Wandaufbau (in mm)	CW 75 | WS 100	CW 75 | WS 125	CW 100 | WS 125	CW 100 | WS 150
Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm	1×	2×	1×	2×
Innere Maulweite (**IM**)	54 mm	54 mm	79 mm	79 mm
Profilstärke (**P**)	75 mm	75 mm	100 mm	100 mm

Sondermaße bis STL 2000 × H 3000 mm möglich. Bitte klären Sie die entsprechenden Wandaufbauten zu den jeweiligen Sondermaßen mit unserem Innendienst.

Anmerkungen

- Die Standardtragkraft des Rollwagenpaares beträgt 100 kg, auf Wunsch 150 kg
- Eine max. Türblattstärke von 40 mm ist nicht zu überschreiten
- Die UNICO Modelle für Trockenbau (Sondermaße) sind 1-flg. bis Stocklichtbreite (STL) 2000 × H 3000 mm lieferbar
- Die gewünschte eingeschobene Endposition des Türblattes wird durch den einstellbaren hinteren Fangstopper festgelegt
- Die angegebene Stocklichtbreite (STL) gilt bei der empfohlenen Stärke (D) der Verkleidung von 25 mm

Maßerklärungen

A: Rohes Kastenlicht ohne Stockverkleidung
B: Tiefe des Einschubes ohne Stockverkleidung
C: Gesamtmaß Schiebetürelement Breite
H: Fertig verkleidete Stocklichte Höhe
H1: Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe
H2: Unverkleidetes Kastenlicht Höhe
D: Stärke der Verkleidung
STL: Fertige Stocklichte
TE: Türblatteinstand
WS: Fertige Wandstärke
P: Profilstärke
IM: Innere Maulweite
GKB: Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm

Zubehör

- ECLISSE BIAS® (ab STL 700 mm)
- ECLISSE BIAS® DS (ab STL 800 mm)
- Selbstschließer (nur Holztürblatt)
- Magnetlinear-Antrieb

Slide Silent

ECLISSE **UNICO DF**

TROCKENBAU - **Lieferbar für die Profile 75 und 100**

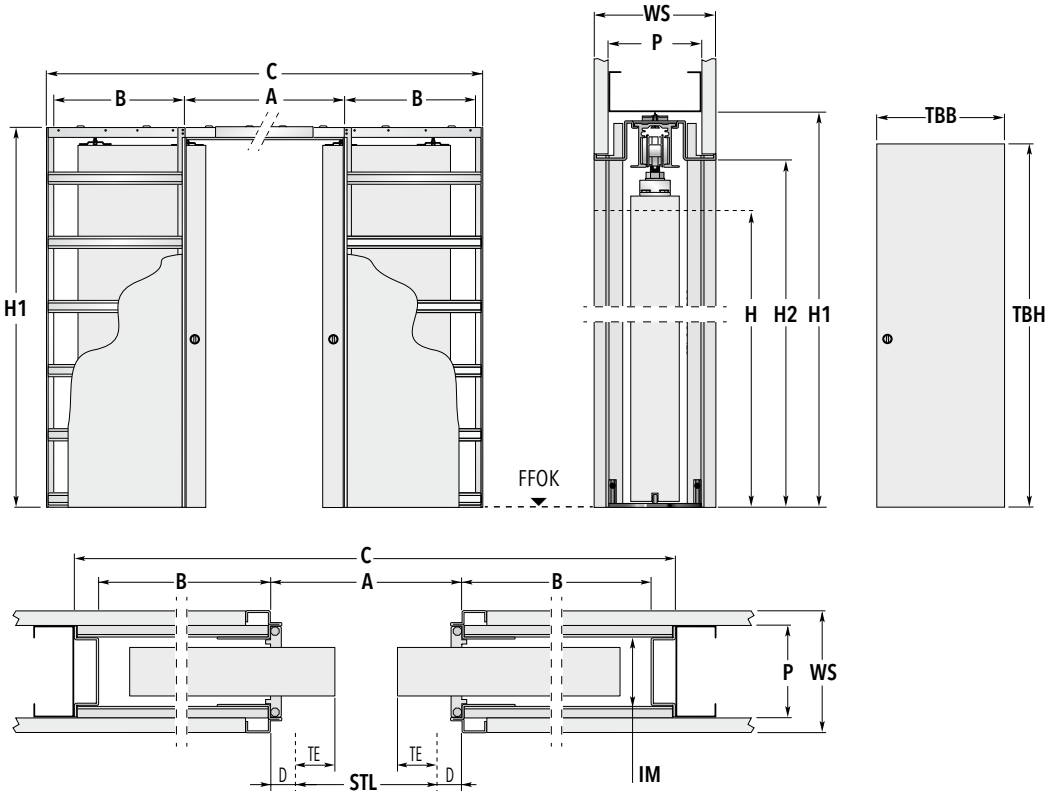

Standardmaße der Schiebetürkästen						Türblattmaße	
Breite	Breitenmaße			STL 2000 / STL 2100		Breite:	Höhe: STL 2000 / STL 2100
STL	**A**	**B**	**C**	**H1**	**H2**	**TBB**	**TBH**
1250	1300	615	2570	2090 / 2190	2045 / 2145	640÷660	2010 / 2110
1350	1400	715	2870	2090 / 2190	2045 / 2145	740÷760	2010 / 2110
1450	1500	715	2970	2090 / 2190	2045 / 2145	740÷760	2010 / 2110
1550	1600	815	3270	2090 / 2190	2045 / 2145	840÷860	2010 / 2110
1650	1700	815	3370	2090 / 2190	2045 / 2145	840÷860	2010 / 2110
1750	1800	915	3670	2090 / 2190	2045 / 2145	940÷960	2010 / 2110
1850	1900	915	3770	2090 / 2190	2045 / 2145	940÷960	2010 / 2110
1950	2000	1015	4070	2090 / 2190	2045 / 2145	1040÷1060	2010 / 2110
2050	2100	1015	4170	2090 / 2190	2045 / 2145	1040÷1060	2010 / 2110
2150	2200	1115	4470	2090 / 2190	2045 / 2145	1140÷1160	2010 / 2110
2250	2300	1115	4570	2090 / 2190	2045 / 2145	1140÷1160	2010 / 2110
2350	2400	1215	4870	2090 / 2190	2045 / 2145	1240÷1260	2010 / 2110
2450	2500	1215	4970	2090 / 2190	2045 / 2145	1240÷1260	2010 / 2110

Maßangaben in mm

Möglicher Wandaufbau (in mm)	CW 75 | WS 100	CW 75 | WS 125	CW 100 | WS 125	CW 100 | WS 150
Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm	1×	2×	1×	2×
Innere Maulweite (**IM**)	54 mm	54 mm	79 mm	79 mm
Profilstärke (**P**)	75 mm	75 mm	100 mm	100 mm

Sondermaße bis STL 4000 × H 3000 mm möglich. Bitte klären Sie die entsprechenden Wandaufbauten zu den jeweiligen Sondermaßen mit unserem Innendienst.

Anmerkungen

- Die Standardtragkraft des Rollwagenpaares beträgt 100 kg, auf Wunsch 150 kg
- Eine max. Türblattstärke von 40 mm ist nicht zu überschreiten
- Die UNICO Modelle für Trockenbau (Sondermaße) sind 2-flg. bis Stocklichtbreite (STL) 4000 × H 3000 mm lieferbar
- Die gewünschte eingeschobene Endposition des Türblattes wird durch den einstellbaren hinteren Fangstopper festgelegt
- Die angegebene Stocklichtbreite (STL) gilt bei der empfohlenen Stärke (D) der Verkleidung von 25 mm

Maßerklärungen

A: Rohes Kastenlicht ohne Stockverkleidung
B: Tiefe des Einschubes ohne Stockverkleidung
C: Gesamtmaß Schiebetürelement Breite
H: Fertig verkleidete Stocklichte Höhe
H1: Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe
H2: Unverkleidetes Kastenlicht Höhe
D: Stärke der Verkleidung
STL: Fertige Stocklichte
TE: Türblatteinstand
WS: Fertige Wandstärke
P: Profilstärke
IM: Innere Maulweite
GKB: Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm

Zubehör

- Synchronlauf für Doppelflügel
- ECLISSE BIAS® (ab STL 1400 mm)
- ECLISSE BIAS® DS (ab STL 1600 mm)
- Magnetlinear-Antrieb

Slide Silent

ECLISSE **UNICO EF**

MASSIVWAND - **Lieferbar für Ziegel 10 und 12 cm**

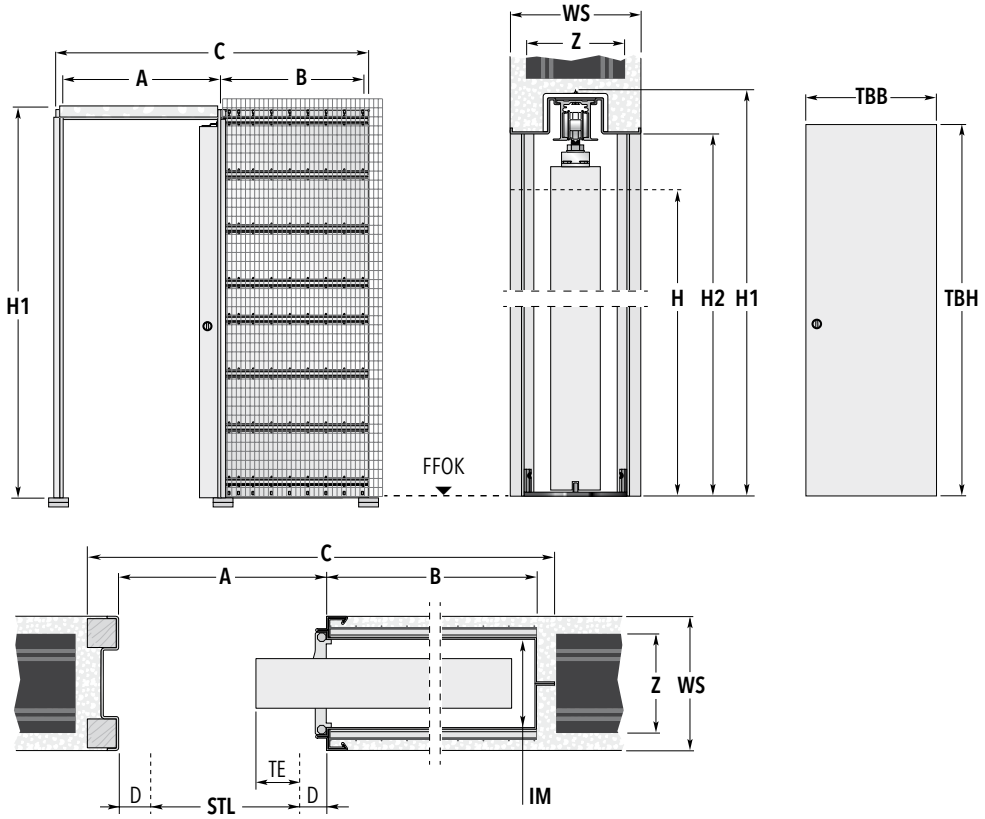

Standardmaße der Schiebetürkästen						Rohbaumaß	Türblattmaße	
Breite	Breitenmaße			STL 2000 / STL 2100		STL 2000 / STL 2100	Breite:	Höhe: STL 2000 / STL 2100
STL	**A**	**B**	**C**	**H1**	**H2**	**BREITE × HÖHE**	**TBB**	**TBH**
600	650	625	1315	2090 / 2190	2045 / 2145	1360 × 2110 / 2210	615÷640	2010 / 2110
650	700	725	1465	2090 / 2190	2045 / 2145	1510 × 2110 / 2210	715÷740	2010 / 2110
700	750	725	1515	2090 / 2190	2045 / 2145	1560 × 2110 / 2210	715÷740	2010 / 2110
750	800	825	1665	2090 / 2190	2045 / 2145	1710 × 2110 / 2210	815÷840	2010 / 2110
800	850	825	1715	2090 / 2190	2045 / 2145	1760 × 2110 / 2210	815÷840	2010 / 2110
850	900	925	1865	2090 / 2190	2045 / 2145	1910 × 2110 / 2210	915÷940	2010 / 2110
900	950	925	1915	2090 / 2190	2045 / 2145	1960 × 2110 / 2210	915÷940	2010 / 2110
950	1000	1025	2065	2090 / 2190	2045 / 2145	2110 × 2110 / 2210	1015÷1040	2010 / 2110
1000	1050	1025	2115	2090 / 2190	2045 / 2145	2160 × 2110 / 2210	1015÷1040	2010 / 2110
1050	1100	1125	2265	2090 / 2190	2045 / 2145	2310 × 2110 / 2210	1115 ÷1140	2010 / 2110
1100	1150	1125	2315	2090 / 2190	2045 / 2145	2360 × 2110 / 2210	1115 ÷1140	2010 / 2110
1150	1200	1225	2465	2090 / 2190	2045 / 2145	2510 × 2110 / 2210	1215 ÷1240	2010 / 2110
1200	1250	1225	2515	2090 / 2190	2045 / 2145	2560 × 2110 / 2210	1215 ÷1240	2010 / 2110

Maßangaben in mm

Möglicher Wandaufbau (in cm)	Ziegel 10 | WS 12,5	Ziegel 12 | WS 15
Innere Maulweite (**IM**)	89 mm	114 mm
Ziegelstärke (**Z**)	10 cm	12 cm

Bei stärkeren Wänden wird das Element in einer einseitigen oder beidseitigen Mauertasche versetzt.

Sondermaße bis STL 1500 × H 2900 mm möglich. Bitte klären Sie die entsprechenden Wandaufbauten zu den jeweiligen Sondermaßen mit unserem Innendienst.

Anmerkungen

- Die Standardtragkraft des Rollwagenpaares beträgt 100 kg, auf Wunsch 150 kg
- Eine max. Türblattstärke von 65 mm ist nicht zu überschreiten
- Die UNICO Modelle für Massivwand (Sondermaße) sind 1-flg. bis Stocklichtbreite (STL) 1500 × H 2900 mm lieferbar
- Die gewünschte eingeschobene Endposition des Türblattes wird durch den einstellbaren hinteren Fangstopper festgelegt
- Die angegebene Stocklichtbreite (STL) gilt bei der empfohlenen Stärke (D) der Verkleidung von 25 mm

Für folgenden Wandaufbau ist das Modell UNICO, Ausf. Massivwand, lieferbar:

- Ziegel 10,0 cm (fertige Wand ca. 12,5 cm)
- Ziegel 12,0 cm (fertige Wand ca. 15 cm)

Maßerklärungen

A: Rohes Kastenlicht ohne Stockverkleidung
B: Tiefe des Einschubes ohne Stockverkleidung
C: Gesamtmaß Schiebetürelement Breite
H: Fertig verkleidete Stocklichte Höhe
H1: Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe
H2: Unverkleidetes Kastenlicht Höhe
D: Stärke der Verkleidung
STL: Fertige Stocklichte
TE: Türblatteinstand
WS: Fertige Wandstärke
Z: Ziegelstärke
IM: Innere Maulweite

Zubehör

- ECLISSE BIAS® (ab STL 700 mm)
- ECLISSE BIAS® DS (ab STL 800 mm)
- Selbstschließer (nur Holztürblatt)
- Magnetlinear-Antrieb

Slide Silent

ECLISSE **UNICO DF**

MASSIVWAND - **Lieferbar für Ziegel 10 und 12 cm**

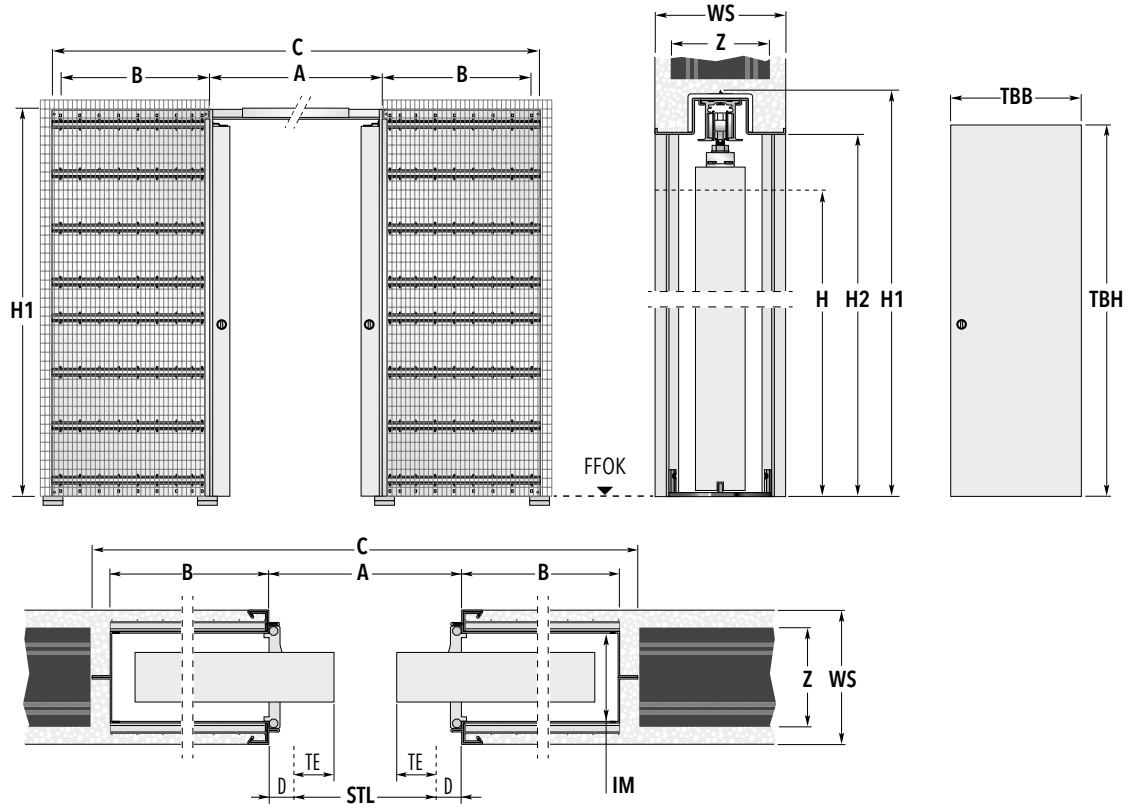

Standardmaße der Schiebetürkästen						Rohbaumaß	Türblattmaße	
Breite	Breitenmaße			STL 2000 / STL 2100		STL 2000 / STL 2100	Breite:	Höhe: STL 2000 / STL 2100
STL	**A**	**B**	**C**	**H1**	**H2**	**BREITE × HÖHE**	**TBB**	**TBH**
1250	1300	625	2580	2090 / 2190	2045 / 2145	2620 × 2110 / 2210	640÷660	2010 / 2110
1350	1400	725	2880	2090 / 2190	2045 / 2145	2920 × 2110 / 2210	740÷760	2010 / 2110
1450	1500	725	2980	2090 / 2190	2045 / 2145	3020 × 2110 / 2210	740÷760	2010 / 2110
1550	1600	825	3280	2090 / 2190	2045 / 2145	3320 × 2110 / 2210	840÷860	2010 / 2110
1650	1700	825	3380	2090 / 2190	2045 / 2145	3420 × 2110 / 2210	840÷860	2010 / 2110
1750	1800	925	3680	2090 / 2190	2045 / 2145	3720 × 2110 / 2210	940÷960	2010 / 2110
1850	1900	925	3780	2090 / 2190	2045 / 2145	3820 × 2110 / 2210	940÷960	2010 / 2110
1950	2000	1025	4080	2090 / 2190	2045 / 2145	4120 × 2110 / 2210	1040÷1060	2010 / 2110
2050	2100	1025	4180	2090 / 2190	2045 / 2145	4220 × 2110 / 2210	1040÷1060	2010 / 2110
2150	2200	1125	4480	2090 / 2190	2045 / 2145	4520 × 2110 / 2210	1140 ÷1160	2010 / 2110
2250	2300	1125	4580	2090 / 2190	2045 / 2145	4620 × 2110 / 2210	1140 ÷1160	2010 / 2110
2350	2400	1225	4880	2090 / 2190	2045 / 2145	4920 × 2110 / 2210	1240 ÷1260	2010 / 2110
2450	2500	1225	4980	2090 / 2190	2045 / 2145	5020 × 2110 / 2210	1240 ÷1260	2010 / 2110

Maßangaben in mm

Möglicher Wandaufbau (in cm)	Ziegel 10 | WS 12,5	Ziegel 12 | WS 15
Innere Maulweite (**IM**)	89 mm	114 mm
Ziegelstärke (**Z**)	10 cm	12 cm

Bei stärkeren Wänden wird das Element in einer einseitigen oder beidseitigen Mauertasche versetzt.

Sondermaße bis STL 3000 × H 2900 mm möglich. Bitte klären Sie die entsprechenden Wandaufbauten zu den jeweiligen Sondermaßen mit unserem Innendienst.

Anmerkungen

- Die Standardtragkraft des Rollwagenpaares beträgt 100 kg, auf Wunsch 150 kg
- Eine max. Türblattstärke von 65 mm ist nicht zu überschreiten
- Die UNICO Modelle für Massivwand (Sondermaße) sind 2-flg. bis Stocklichtbreite (STL) 3000 × H 2900 mm lieferbar
- Die gewünschte eingeschobene Endposition des Türblattes wird durch den einstellbaren hinteren Fangstopper festgelegt
- Die angegebene Stocklichtbreite (STL) gilt bei der empfohlenen Stärke (D) der Verkleidung von 25 mm

Für folgenden Wandaufbau ist das Modell UNICO, Ausf. Massivwand, lieferbar:

- Ziegel 10,0 cm (fertige Wand ca. 12,5 cm)
- Ziegel 12,0 cm (fertige Wand ca. 15 cm)

Maßerklärungen

A: Rohes Kastenlicht ohne Stockverkleidung
B: Tiefe des Einschubes ohne Stockverkleidung
C: Gesamtmaß Schiebetürelement Breite
H: Fertig verkleidete Stocklichte Höhe
H1: Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe
H2: Unverkleidetes Kastenlicht Höhe
D: Stärke der Verkleidung
STL: Fertige Stocklichte
TE: Türblatteinstand
WS: Fertige Wandstärke
Z: Ziegelstärke
IM: Innere Maulweite

Zubehör

- Synchronlauf für Doppelflügel
- ECLISSE BIAS® (ab STL 1400 mm)
- ECLISSE BIAS® DS (ab STL 1600 mm)
- Magnetlinear-Antrieb

Slide Silent

ECLISSE **UNICO LUCE**

TECHNIK - EIGENSCHAFTEN

Die ECLISSE UNICO LUCE Modellreihe verfügt über einen auf der Innenseite des Schubkastens integrierten Kabelkanal und ermöglicht es so, stromführende Elemente – wie Schalter, Leuchten und Sensoren – direkt neben der Tür zu installieren.

Diese Modellreihe benötigt eine Verkleidung und kann mit Türblättern aus Holz oder Glas aller namhaften Hersteller kombiniert werden.
Für den Objektbereich können hier auch „maßgeschneiderte" Lösungen gefunden werden. Eine weitere Möglichkeit, Räume zweckmäßig als auch ästhetisch zu gestalten.

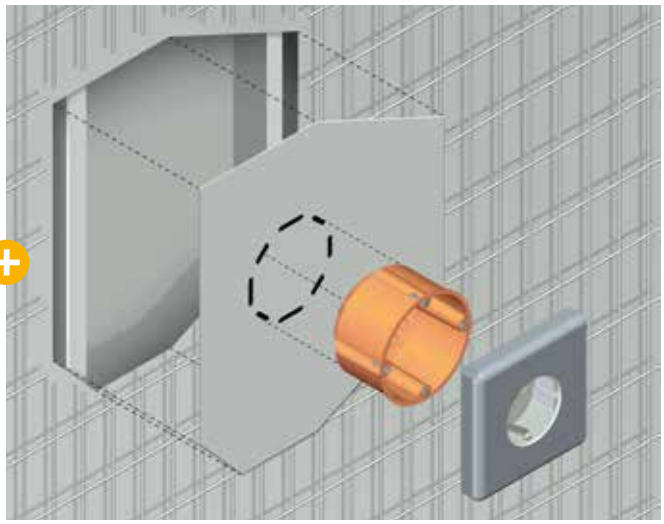

Versteckte Technologie
Im Trockenbau ist dieses Modell 1- und 2-flg. für Wandstärke 150 mm bei einfacher Belegung mit GKB 12.5 mm lieferbar. Bei doppelter Belegung ergibt sich somit eine fertige Wandstärke von 175 mm.
Bei diesem Modell ist eine Türblattstärke von 40 mm nicht zu überschreiten.

Auch Sondermaße sind 1-flg. bis Stocklichten max. Breite 130 × Höhe 260 cm lieferbar. In der Massivwand-Ausführung ist dieses Modell 1- und 2-flg. für die Ziegelstärke 12 cm lieferbar.

ECLISSE UNICO LUCE EF

Ausführung TROCKENBAU

ECLISSE UNICO LUCE DF

Ausführung MASSIVWAND

ECLISSE **UNICO LUCE EF**

TROCKENBAU - **Lieferbare min. fertige Wandstärke 150 mm**

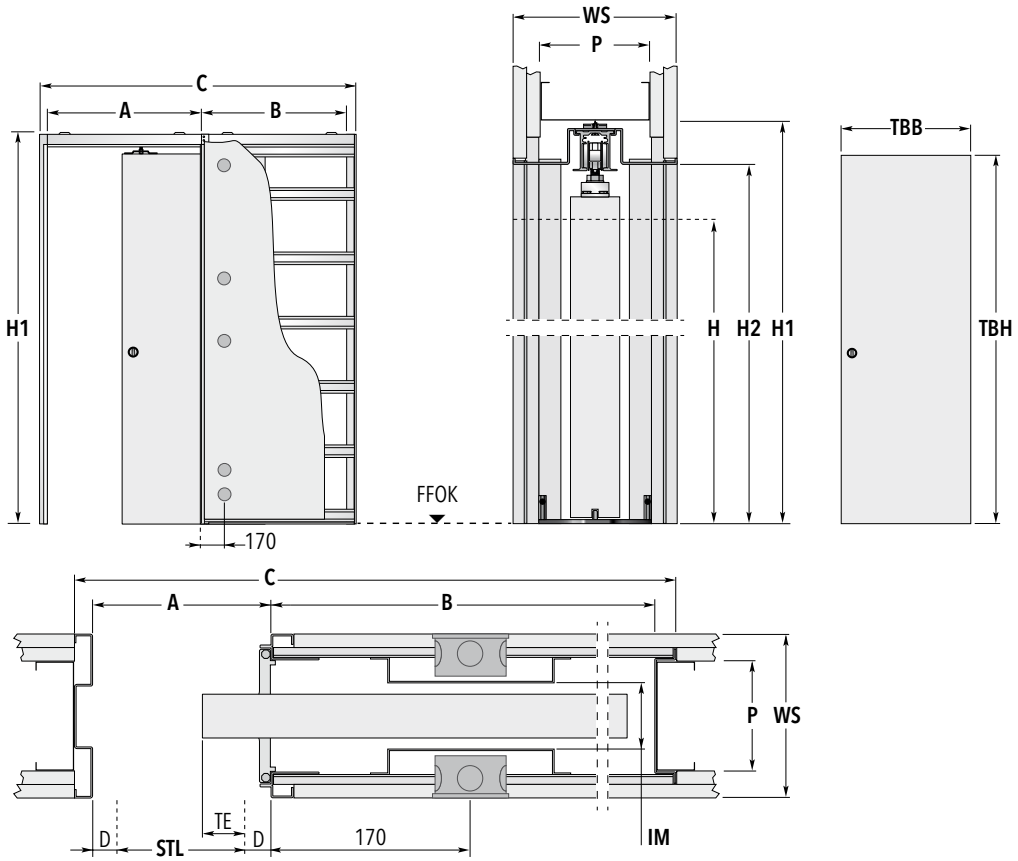

Standardmaße der Schiebetürkästen						Türblattmaße	
Breite	Breitenmaße			STL 2000 / STL 2100		Breite:	Höhe: STL 2000 / STL 2100
STL	**A**	**B**	**C**	**H1**	**H2**	**TBB**	**TBH**
600	650	615	1300	2090 / 2190	2045 / 2145	615÷640	2010 / 2110
650	700	715	1450	2090 / 2190	2045 / 2145	715÷740	2010 / 2110
700	750	715	1500	2090 / 2190	2045 / 2145	715÷740	2010 / 2110
750	800	815	1650	2090 / 2190	2045 / 2145	815÷840	2010 / 2110
800	850	815	1700	2090 / 2190	2045 / 2145	815÷840	2010 / 2110
850	900	915	1850	2090 / 2190	2045 / 2145	915÷940	2010 / 2110
900	950	915	1900	2090 / 2190	2045 / 2145	915÷940	2010 / 2110
950	1000	1015	2050	2090 / 2190	2045 / 2145	1015÷1040	2010 / 2110
1000	1050	1015	2100	2090 / 2190	2045 / 2145	1015÷1040	2010 / 2110

Maßangaben in mm

Möglicher Wandaufbau (in mm)	CW 100 | WS 150	CW 100 | WS 175
Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm	Ständerwand 2×, im Schubkastenbereich 1× belegt	Ständerwand 3×, im Schubkastenbereich 2× belegt
Innere Maulweite (**IM**)	64 mm	64 mm
Profilstärke (**P**)	100 mm	100 mm
Sondermaße bis STL 1300 × H 2600 mm möglich. Bitte klären Sie die entsprechenden Wandaufbauten zu den jeweiligen Sondermaßen mit unserem Innendienst.		

Anmerkungen

- Die Standardtragkraft des Rollwagenpaares beträgt 100 kg, auf Wunsch 150 kg
- Eine max. Türblattstärke von 40 mm ist nicht zu überschreiten
- Die LUCE Modelle für Trockenbau (Sondermaße) sind 1-flg. bis Stocklichtbreite (STL) 1300 × H 2600 mm lieferbar.
- Die gewünschte eingeschobene Endposition des Türblattes wird durch den einstellbaren hinteren Fangstopper festgelegt.
- Die angegebene Stocklichtbreite (STL) gilt bei der empfohlenen Stärke (D) der Verkleidung von 25 mm
- Es sind Hohlraumdosen mit der Einbautiefe von 35 mm zu verwenden

Für folgenden Wandaufbau ist das Modell LUCE EF, Ausf. Trockenbau, lieferbar:

- Fertige Wand min. 150 mm, bei einfacher Belegung mit GK-Platte 12,5 mm

Maßerklärungen

A: Rohes Kastenlicht ohne Stockverkleidung
B: Tiefe des Einschubes ohne Stockverkleidung
C: Gesamtmaß Schiebetürelement Breite
H: Fertig verkleidete Stocklichte Höhe
H1: Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe
H2: Unverkleidetes Kastenlicht Höhe
D: Stärke der Verkleidung
STL: Fertige Stocklichte
TE: Türblatteinstand
WS: Fertige Wandstärke
P: Profilstärke
IM: Innere Maulweite
GKB: Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm

Zubehör

- ECLISSE BIAS® (ab STL 700 mm)
- ECLISSE BIAS® DS (ab STL 800 mm)
- Selbstschließer (nur Holztürblatt)
- Magnetlinear-Antrieb

Slide Silent

ECLISSE **UNICO LUCE DF**

TROCKENBAU - **Lieferbare min. fertige Wandstärke 150 mm**

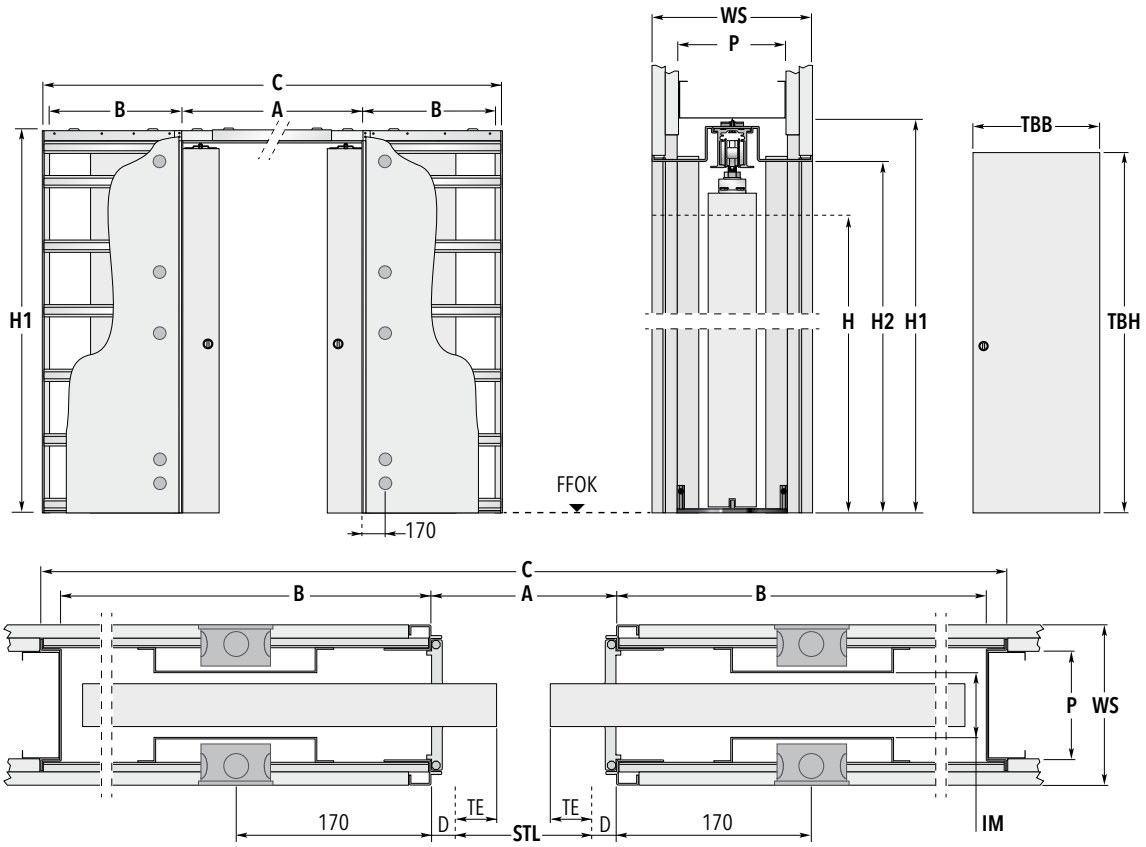

Standardmaße der Schiebetürkästen						Türblattmaße	
Breite	Breitenmaße			STL 2000 / STL 2100		Breite:	Höhe: STL 2000 / STL 2100
STL	**A**	**B**	**C**	**H1**	**H2**	**TBB**	**TBH**
1200	1250	615	2520	2090 / 2190	2045 / 2145	615÷640	2010 / 2110
1300	1350	715	2820	2090 / 2190	2045 / 2145	715÷740	2010 / 2110
1400	1450	715	2920	2090 / 2190	2045 / 2145	715÷740	2010 / 2110
1500	1550	815	3220	2090 / 2190	2045 / 2145	815÷840	2010 / 2110
1600	1650	815	3320	2090 / 2190	2045 / 2145	815÷840	2010 / 2110
1700	1750	915	3620	2090 / 2190	2045 / 2145	915÷940	2010 / 2110
1800	1850	915	3720	2090 / 2190	2045 / 2145	915÷940	2010 / 2110
1900	1950	1015	4020	2090 / 2190	2045 / 2145	1015÷1040	2010 / 2110
2000	2050	1015	4120	2090 / 2190	2045 / 2145	1015÷1040	2010 / 2110

Maßangaben in mm

Möglicher Wandaufbau (in mm)	CW 100 | WS 150	CW 100 | WS 175
Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm	Ständerwand 2×, im Schubkastenbereich 1× belegt	Ständerwand 3×, im Schubkastenbereich 2× belegt
Innere Maulweite (**IM**)	64 mm	64 mm
Profilstärke (**P**)	100 mm	100 mm
Sondermaße bis STL 2600 × H 2600 mm möglich. Bitte klären Sie die entsprechenden Wandaufbauten zu den jeweiligen Sondermaßen mit unserem Innendienst.		

Anmerkungen

- Die Standardtragkraft des Rollwagenpaares beträgt 100 kg, auf Wunsch 150 kg
- Eine max. Türblattstärke von 40 mm ist nicht zu überschreiten
- Die LUCE Modelle für Trockenbau (Sondermaße) sind 2-flg. bis Stocklichtbreite (STL) 2600 × H 2600 mm lieferbar.
- Die gewünschte eingeschobene Endposition des Türblattes wird durch den einstellbaren hinteren Fangstopper festgelegt.
- Die angegebene Stocklichtbreite (STL) gilt bei der empfohlenen Stärke (D) der Verkleidung von 25 mm
- Es sind Hohlraumdosen mit der Einbautiefe von 35 mm zu verwenden

Für folgenden Wandaufbau ist das Modell LUCE EF, Ausf. Trockenbau, lieferbar:

- Fertige Wand min. 150 mm, bei einfacher Belegung mit GK-Platte 12,5 mm

Maßerklärungen

A: Rohes Kastenlicht ohne Stockverkleidung
B: Tiefe des Einschubes ohne Stockverkleidung
C: Gesamtmaß Schiebetürelement Breite
H: Fertig verkleidete Stocklichte Höhe
H1: Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe
H2: Unverkleidetes Kastenlicht Höhe
D: Stärke der Verkleidung
STL: Fertige Stocklichte
TE: Türblatteinstand
WS: Fertige Wandstärke
P: Profilstärke
IM: Innere Maulweite
GKB: Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm

Zubehör

- Synchronlauf für Doppelflügel
- ECLISSE BIAS®
  (ab STL 1400 mm)
- ECLISSE BIAS® DS
  (ab STL 1600 mm)
- Magnetlinear-Antrieb

Slide Silent

ECLISSE **UNICO LUCE EF**

MASSIVWAND - **Lieferbare fertige Wandstärke 15 cm**

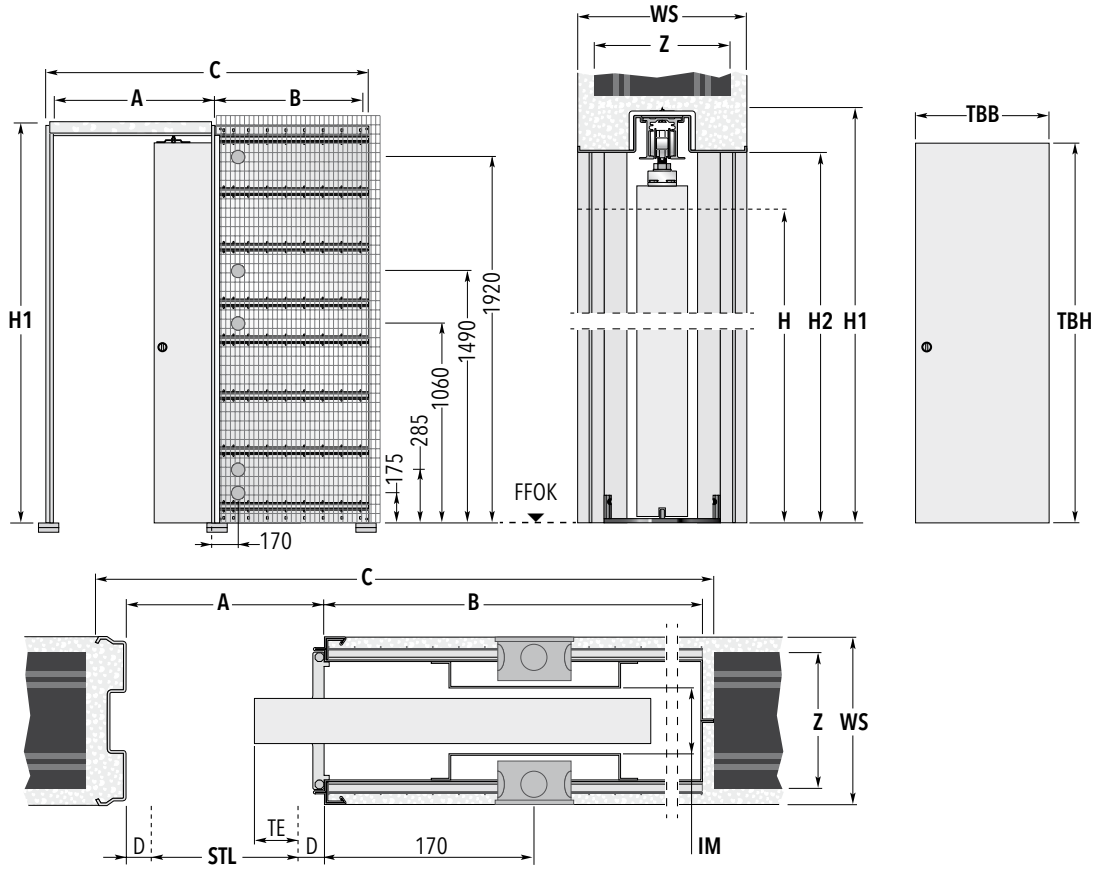

Standardmaße der Schiebetürkästen						Rohbaumaß	Türblattmaße	
Breite	Breitenmaße			STL 2000 / STL 2100		STL 2000 / STL 2100	Breite:	Höhe: STL 2000 / STL 2100
STL	**A**	**B**	**C**	**H1**	**H2**	**BREITE × HÖHE**	**TBB**	**TBH**
600	650	625	1315	2090 / 2190	2045 / 2145	1360 × 2110 / 2210	615÷640	2010 / 2110
650	700	725	1465	2090 / 2190	2045 / 2145	1510 × 2110 / 2210	715÷740	2010 / 2110
700	750	725	1515	2090 / 2190	2045 / 2145	1560 × 2110 / 2210	715÷740	2010 / 2110
750	800	825	1665	2090 / 2190	2045 / 2145	1710 × 2110 / 2210	815÷840	2010 / 2110
800	850	825	1715	2090 / 2190	2045 / 2145	1760 × 2110 / 2210	815÷840	2010 / 2110
850	900	925	1865	2090 / 2190	2045 / 2145	1910 × 2110 / 2210	915÷940	2010 / 2110
900	950	925	1915	2090 / 2190	2045 / 2145	1960 × 2110 / 2210	915÷940	2010 / 2110
950	1000	1025	2065	2090 / 2190	2045 / 2145	2110 × 2110 / 2210	1015÷1040	2010 / 2110
1000	1050	1025	2115	2090 / 2190	2045 / 2145	2160 × 2110 / 2210	1015÷1040	2010 / 2110

Maßangaben in mm

Möglicher Wandaufbau (in cm)	Ziegel 12 | WS 15
Innere Maulweite (**IM**)	64 mm
Ziegelstärke (**Z**)	12 cm

Bei stärkeren Wänden wird das Element in einer einseitigen oder beidseitigen Mauertasche versetzt.

Sondermaße bis STL 1300 × H 2600 mm möglich. Bitte klären Sie die entsprechenden Wandaufbauten zu den jeweiligen Sondermaßen mit unserem Innendienst.

Anmerkungen

- Die Standardtragkraft des Rollwagenpaares beträgt 100 kg, auf Wunsch 150 kg
- Eine max. Türblattstärke von 40 mm ist nicht zu überschreiten
- Die LUCE Modelle für Massivwand (Sondermaße) sind 1-flg. bis Stocklichtbreite (STL) 1300 × H 2600 mm lieferbar.
- Die gewünschte eingeschobene Endposition des Türblattes wird durch den einstellbaren hinteren Fangstopper festgelegt.
- Die angegebene Stocklichtbreite (STL) gilt bei der empfohlenen Stärke (D) der Verkleidung von 25 mm
- Es sind Hohlraumdosen mit der Einbautiefe von 40 mm zu verwenden

Für folgenden Wandaufbau ist das Modell LUCE EF, Ausf. Massivwand, lieferbar:

- Ziegel 12,0 cm, fertige Wand ca. 15 cm

Maßerklärungen

A: Rohes Kastenlicht ohne Stockverkleidung
B: Tiefe des Einschubes ohne Stockverkleidung
C: Gesamtmaß Schiebetürelement Breite
H: Fertig verkleidete Stocklichte Höhe
H1: Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe
H2: Unverkleidetes Kastenlicht Höhe
D: Stärke der Verkleidung
STL: Fertige Stocklichte
TE: Türblatteinstand
WS: Fertige Wandstärke
Z: Ziegelstärke
IM: Innere Maulweite

Zubehör

- ECLISSE BIAS® (ab STL 700 mm)
- ECLISSE BIAS® DS (ab STL 800 mm)
- Selbstschließer (nur Holztürblatt)
- Magnetlinear-Antrieb

Slide Silent

ECLISSE **UNICO LUCE DF**

MASSIVWAND - **Lieferbare fertige Wandstärke 15 cm**

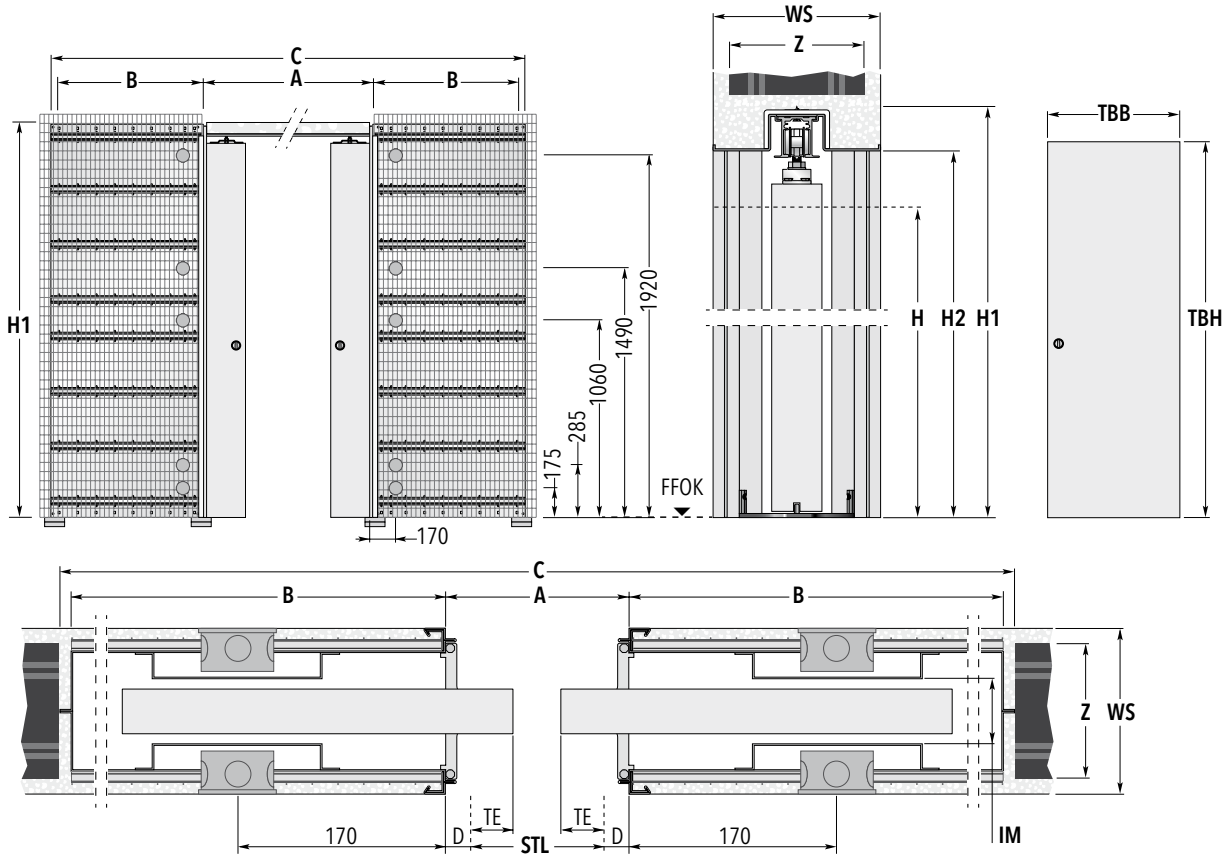

Standardmaße der Schiebetürkästen						Rohbaumaß	Türblattmaße	
Breite	Breitenmaße			STL 2000 / STL 2100		STL 2000 / STL 2100	Breite:	Höhe: STL 2000 / STL 2100
STL	**A**	**B**	**C**	**H1**	**H2**	**BREITE × HÖHE**	**TBB**	**TBH**
1200	1250	625	2530	2090 / 2190	2045 / 2145	2570 × 2110 / 2210	615÷640	2010 / 2110
1300	1350	725	2830	2090 / 2190	2045 / 2145	2870 × 2110 / 2210	715÷740	2010 / 2110
1400	1450	725	2930	2090 / 2190	2045 / 2145	2970 × 2110 / 2210	715÷740	2010 / 2110
1500	1550	825	3230	2090 / 2190	2045 / 2145	3270 × 2110 / 2210	815÷840	2010 / 2110
1600	1650	825	3330	2090 / 2190	2045 / 2145	3370 × 2110 / 2210	815÷840	2010 / 2110
1700	1750	925	3630	2090 / 2190	2045 / 2145	3670 × 2110 / 2210	915÷940	2010 / 2110
1800	1850	925	3730	2090 / 2190	2045 / 2145	3770 × 2110 / 2210	915÷940	2010 / 2110
1900	1950	1025	4030	2090 / 2190	2045 / 2145	4070 × 2110 / 2210	1015÷1040	2010 / 2110
2000	2050	1025	4130	2090 / 2190	2045 / 2145	4170 × 2110 / 2210	1015÷1040	2010 / 2110

Maßangaben in mm

Möglicher Wandaufbau (in cm)	Ziegel 12 | WS 15
Innere Maulweite (**IM**)	64 mm
Ziegelstärke (**Z**)	12 cm

Bei stärkeren Wänden wird das Element in einer einseitigen oder beidseitigen Mauertasche versetzt.

Sondermaße bis STL 2600 × H 2600 mm möglich. Bitte klären Sie die entsprechenden Wandaufbauten zu den jeweiligen Sondermaßen mit unserem Innendienst.

Anmerkungen

- Die Standardtragkraft des Rollwagenpaares beträgt 100 kg, auf Wunsch 150 kg
- Eine max. Türblattstärke von 40 mm ist nicht zu überschreiten
- Die LUCE Modelle für Massivwand (Sondermaße) sind 2-flg. bis Stocklichtbreite (STL) 2600 × H 2600 mm lieferbar.
- Die gewünschte eingeschobene Endposition des Türblattes wird durch den einstellbaren hinteren Fangstopper festgelegt.
- Die angegebene Stocklichtbreite (STL) gilt bei der empfohlenen Stärke (D) der Verkleidung von 25 mm
- Es sind Hohlraumdosen mit der Einbautiefe von 40 mm zu verwenden

Für folgenden Wandaufbau ist das Modell LUCE EF, Ausf. Massivwand, lieferbar:

- Ziegel 12,0 cm, fertige Wand ca. 15 cm

Maßerklärungen

A: Rohes Kastenlicht ohne Stockverkleidung
B: Tiefe des Einschubes ohne Stockverkleidung
C: Gesamtmaß Schiebetürelement Breite
H: Fertig verkleidete Stocklichte Höhe
H1: Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe
H2: Unverkleidetes Kastenlicht Höhe
D: Stärke der Verkleidung
STL: Fertige Stocklichte
TE: Türblatteinstand
WS: Fertige Wandstärke
Z: Ziegelstärke
IM: Innere Maulweite

Zubehör

- Synchronlauf für Doppelflügel
- ECLISSE BIAS® (ab STL 1400 mm)
- ECLISSE BIAS® DS (ab STL 1600 mm)
- Magnetlinear-Antrieb

Slide Silent

ECLISSE **EWOLUTO®**

TECHNIK - EIGENSCHAFTEN

Das patentierte ECLISSE EWOLUTO® Schiebetürsystem ist das einzige Einbauelement, welches die Befestigung von Möbeln, Hängeschränken oder Regalböden an den Seitenflächen des Schiebetürelementes erlaubt.
Die spezielle Bauform schafft in Kombination mit dem Zementmörtel auf den Flächen des Schubkastens eine stabile Grundlage und erweitert auf diese Weise die Möglichkeiten beim Innenausbau.

Die Tragkraft (Vertikallast) eines Ankers in der Seitenfläche des Schiebetürkastens hängt grundsätzlich von der Qualität des verwendeten Putzes (empfohlen wird Vorspritzer sowie ein Kalk-Zementputz, Mörtelgruppe IIa) sowie von der Sorgfältigkeit der Verarbeitung desselben ab. Des Weiteren empfiehlt ECLISSE die Verankerung mittels Klebeanker.
Die Testreihe der Verklebung der Gewindestangen in den Seitenflächen des Schiebetürkastens wurde mit dem Kleber HILTI HY 70 durchgeführt. Wir empfehlen daher diesen oder einen gleichwertigen Kleber.

Schematischer Aufbau (Schnitt) der Seitenwand des Schiebetürkastens Mod. ECLISSE EWOLUTO®

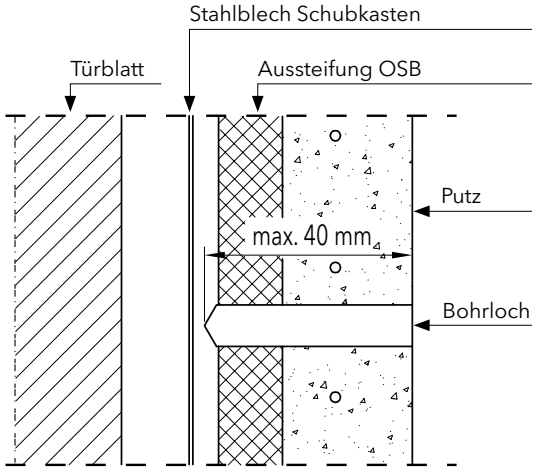

Die anzuwendende Dübeltechnik in der Seitenwand des Schiebetürkastens:

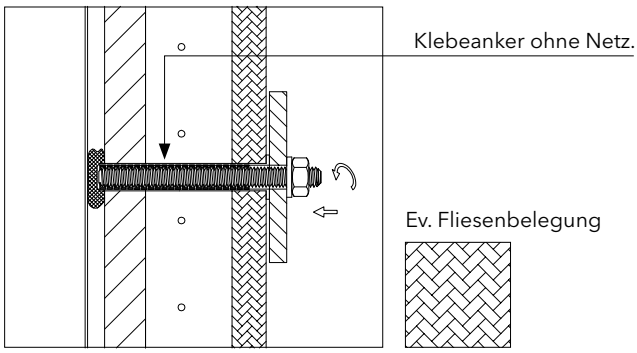

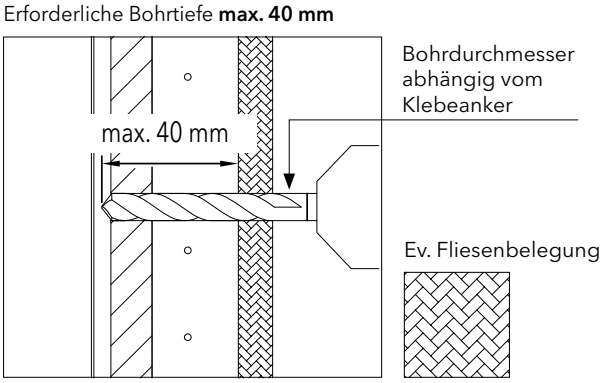

⚠ ECLISSE GmbH empfiehlt zum Einkleben der Anker HILTI - HY 70 oder einen gleichwertigen Kleber.
Die Herstellerhinweise des Kleberherstellers sind unbedingt zu beachten.



Bei wenig Platz kann selbst eine Schiebetür eine Einschränkung bedeuten, wenn die Wand, in die sie eingebaut ist, nicht genutzt werden kann...



...beim Modell ECLISSE EWOLUTO® Schiebetürsystem hingegen können Regalböden, Hängeschränke oder Duschkabinen genau an dieser Wand aufgehängt und befestigt werden.

ECLISSE EWOLUTO® 1-FLÜGELIG

Ausführung MASSIVWAND

ECLISSE EWOLUTO® 2-FLÜGELIG

Ausführung MASSIVWAND

ECLISSE **EWOLUTO® EF**

MASSIVWAND - **Lieferbare fertige Wandstärke 15 cm**

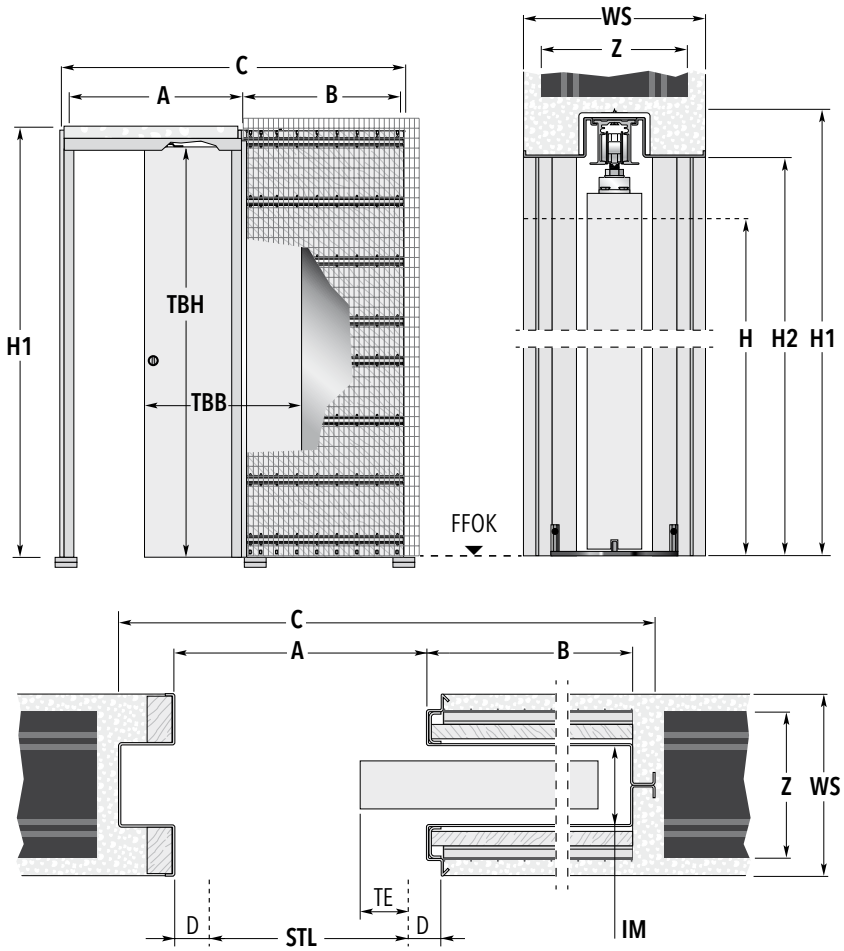

HINWEIS

Das Modell ECLISSE EWOLUTO® ermöglicht Ihnen die Kabelverlegung innerhalb des Anschlagprofils des Schiebetürelementes

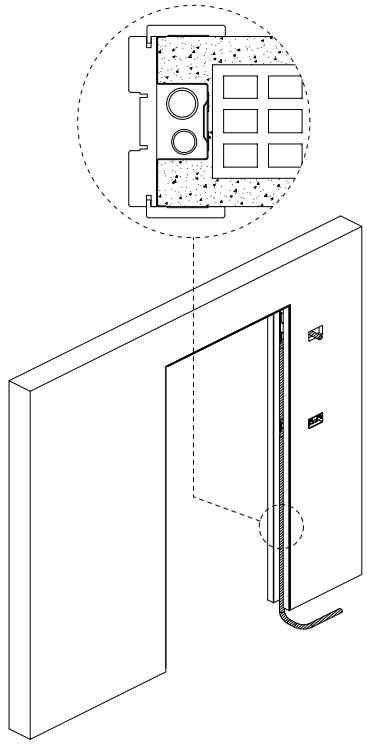

Standardmaße der Schiebetürkästen						Rohbaumaß	Türblattmaße	
Breite	Breitenmaße			STL 2000 / STL 2100		STL 2000 / STL 2100	Breite:	Höhe: STL 2000 / STL 2100
STL	**A**	**B**	**C**	**H1**	**H2**	**BREITE × HÖHE**	**TBB**	**TBH**
600	650	662	1376	2105 / 2205	2045 / 2145	1410 × 2120 / 2220	615÷640	2010 / 2110
700	750	762	1576	2105 / 2205	2045 / 2145	1610 × 2120 / 2220	715÷740	2010 / 2110
800	850	862	1776	2105 / 2205	2045 / 2145	1810 × 2120 / 2220	815÷840	2010 / 2110
900	950	962	1976	2105 / 2205	2045 / 2145	2010 × 2120 / 2220	915÷940	2010 / 2110
1000	1050	1062	2176	2105 / 2205	2045 / 2145	2210 × 2120 / 2220	1015÷1040	2010 / 2110
1100	1150	1162	2376	2105 / 2205	2045 / 2145	2410 × 2120 / 2220	1115÷1140	2010 / 2110
1200	1250	1262	2576	2105 / 2205	2045 / 2145	2610 × 2120 / 2220	1215÷1240	2010 / 2110

Maßangaben in mm

Möglicher Wandaufbau (in cm)	**Ziegel 12 | fertige Wandstärke 15**
Innere Maulweite (**IM**)	63 mm
Ziegelstärke (**Z**)	12 cm
Möglich bis maximal (STL × H)	**1200 mm × 2400 mm**

Anmerkungen

- Die Standardtragkraft des Rollwagenpaares beträgt 100 kg, auf Wunsch 150 kg
- Eine max. Türblattstärke von 50 mm ist nicht zu überschreiten
- Die ECLISSE EWOLUTO® Modelle für Massivwand (Sondermaße) sind 1-flg. bis Stocklichtbreite (STL) 1200 × H 2400 mm lieferbar
- Die gewünschte eingeschobene Endposition des Türblattes wird durch den einstellbaren hinteren Fangstopper festgelegt.
- Die angegebene Stocklichtbreite (STL) gilt bei der empfohlenen Stärke (D) der Verkleidung von 25 mm

Für folgenden Wandaufbau ist das Modell ECLISSE EWOLUTO® lieferbar:

- Ziegel 12 cm, fertig verputzte Wand ca. 15 cm

Maßerklärungen

A: Rohes Kastenlicht ohne Stockverkleidung
B: Tiefe des Einschubes ohne Stockverkleidung
C: Gesamtmaß Schiebetürelement Breite
H: Fertig verkleidete Stocklichte Höhe
H1: Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe
H2: Unverkleidetes Kastenlicht Höhe
D: Stärke der Verkleidung
STL: Fertige Stocklichte
TE: Türblatteinstand
WS: Fertige Wandstärke
Z: Ziegelstärke
IM: Innere Maulweite

Zubehör

- ECLISSE BIAS® (ab STL 700 mm)
- ECLISSE BIAS® DS (ab STL 800 mm)
- Selbstschließer (nur Holztürblatt)
- Magnetlinear-Antrieb

Slide Silent

ECLISSE **EWOLUTO® DF**

MASSIVWAND - **Lieferbare fertige Wandstärke 15 cm**

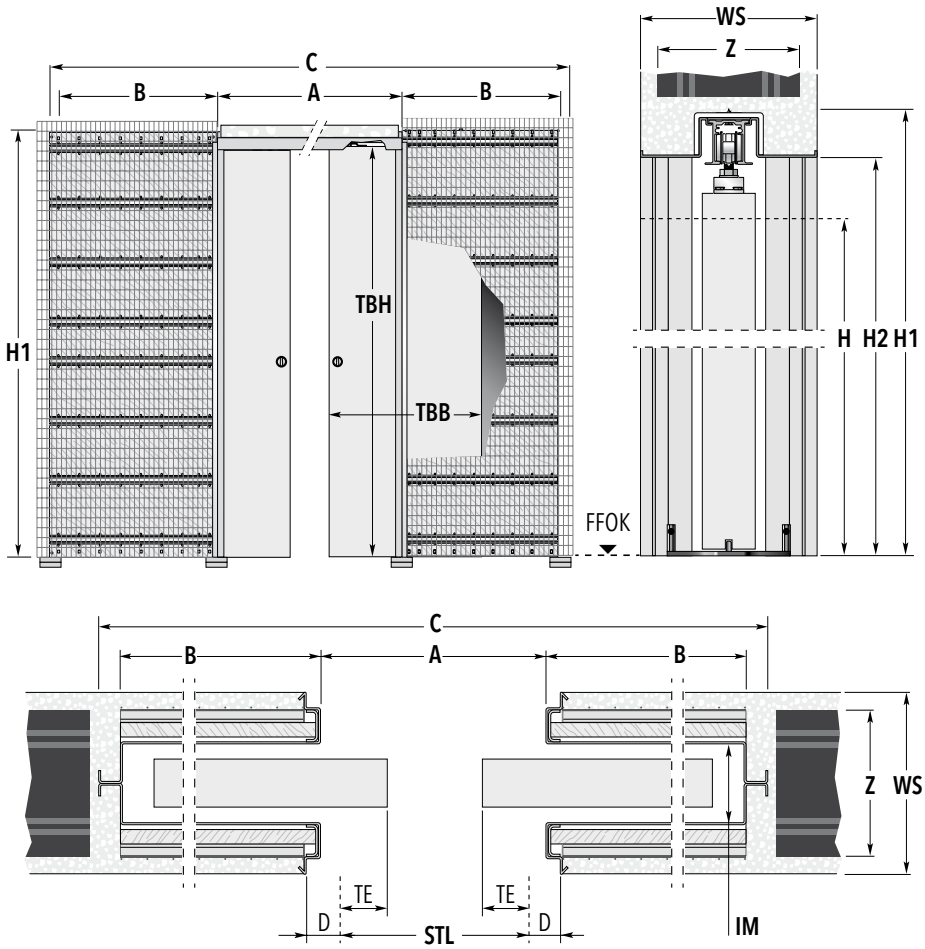

HINWEIS

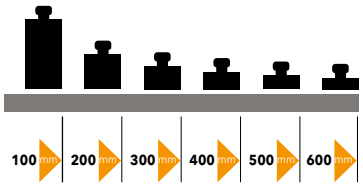

Das Modell ECLISSE EWOLUTO® Schiebetürsystem (patentiert) ist einzigartig auf dem Markt, da es die Befestigung von Möbeln, Hängeschränken oder Regalböden an den Wänden ermöglicht, in denen sich der Einbaukasten (Schubkasten) befindet.
Die spezielle Bauform der Seitenwände des Schiebetürkastens erlaubt das Setzen von Klebeankern und erweitert auf diese Weise die Möglichkeiten beim Innenausbau.
Dieses Element ist für Massivwände einflügelig bis Stocklichte 1200 × 2400 mm (1-Flg.), und zweiflügelig bis Stocklichte 2400 × 2400 mm (2-Flg.) lieferbar.
Das Element erfordert einen Wandaufbau mit Ziegel 12 cm (fertige Wand min. 15 cm).

Standardmaße der Schiebetürkästen						Rohbaumaß	Türblattmaße	
Breite	Breitenmaße			STL 2000 / STL 2100		STL 2000 / STL 2100	Breite:	Höhe: STL 2000 / STL 2100
STL	**A**	**B**	**C**	**H1**	**H2**	**BREITE × HÖHE**	**TBB**	**TBH**
1200	1250	662	2610	2105 / 2205	2045 / 2145	2650 × 2120 / 2220	615÷640	2010 / 2110
1400	1450	762	3010	2105 / 2205	2045 / 2145	3050 × 2120 / 2220	715÷740	2010 / 2110
1600	1650	862	3410	2105 / 2205	2045 / 2145	3450 × 2120 / 2220	815÷840	2010 / 2110
1800	1850	962	3810	2105 / 2205	2045 / 2145	3850 × 2120 / 2220	915÷940	2010 / 2110
2000	2050	1062	4210	2105 / 2205	2045 / 2145	4250 × 2120 / 2220	1015÷1040	2010 / 2110
2200	2250	1162	4610	2105 / 2205	2045 / 2145	4650 × 2120 / 2220	1115÷1140	2010 / 2110
2400	2450	1262	5010	2105 / 2205	2045 / 2145	5050 × 2120 / 2220	1215÷1240	2010 / 2110

Maßangaben in mm

Möglicher Wandaufbau (in cm)	Ziegel 12 | fertige Wandstärke 15
Innere Maulweite (**IM**)	63 mm
Ziegelstärke (**Z**)	12 cm
Möglich bis maximal (STL × H)	**2400 mm × 2400 mm**

Anmerkungen

- Die Standardtragkraft des Rollwagenpaares beträgt 100 kg, auf Wunsch 150 kg
- Eine max. Türblattstärke von 50 mm ist nicht zu überschreiten
- Die ECLISSE EWOLUTO® Modelle für Massivwand (Sondermaße) sind 2-flg. bis Stocklichtbreite (STL) 2400 × H 2400 mm lieferbar
- Die gewünschte eingeschobene Endposition des Türblattes wird durch den einstellbaren hinteren Fangstopper festgelegt.
- Die angegebene Stocklichtbreite (STL) gilt bei der empfohlenen Stärke (D) der Verkleidung von 25 mm

Für folgenden Wandaufbau ist das Modell ECLISSE EWOLUTO® lieferbar:

- Ziegel 12 cm, fertig verputzte Wand ca. 15 cm

Maßerklärungen

A: Rohes Kastenlicht ohne Stockverkleidung
B: Tiefe des Einschubes ohne Stockverkleidung
C: Gesamtmaß Schiebetürelement Breite
H: Fertig verkleidete Stocklichte Höhe
H1: Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe
H2: Unverkleidetes Kastenlicht Höhe
D: Stärke der Verkleidung
STL: Fertige Stocklichte
TE: Türblatteinstand
WS: Fertige Wandstärke
Z: Ziegelstärke
IM: Innere Maulweite

Zubehör

- Synchronlauf für Doppelflügel
- ECLISSE BIAS® (ab STL 1400 mm)
- ECLISSE BIAS® DS (ab STL 1600 mm)
- Magnetlinear-Antrieb

Slide Silent

ECLISSE **TELESKOP**

TECHNIK - EIGENSCHAFTEN

Die ECLISSE TELESKOP Modellreihe teilt Räume mit extra breiten Durchgängen und benötigt dabei verhältnismäßig wenig Platz im Schubkastenbereich.

Bei diesen Elementen laufen zwei Türblätter parallel in einer Wandtasche. Als technisches Highlight kann zu dieser Modellreihe ein Synchronlauf geliefert werden, der beim Öffnen oder Schließen beide Türblätter parallel in Bewegung setzt.

In der doppelflügeligen (zweiseitigen) Variante werden insgesamt 4 Türblätter verbaut, wodurch eine maximale Durchgangsbreite von ca. 470 cm erreicht werden kann.

Die erforderliche Wandstärke beträgt für dieses Modell sowohl im Trockenbau als auch für Massivwände 18 cm, wobei auch hier eine Türblattstärke von 40 mm nicht zu überschreiten ist.

Die max. Produktionsgrößen betragen sowohl in der Trockenbau- als auch in der Massivwand-Ausführung 1-seitig Stocklichtbreite ca. 234 × Höhe 260 cm, und 2-seitig Stocklichtbreite ca. 470 × Höhe 260 cm.

ECLISSE TELESKOP EINSEITIG

Ausführung TROCKENBAU

ECLISSE TELESKOP EINSEITIG

Ausführung MASSIVWAND

ECLISSE **TELESKOP EINSEITIG**

TROCKENBAU - **Lieferbare fertige Wandstärke 180 und 205 mm**

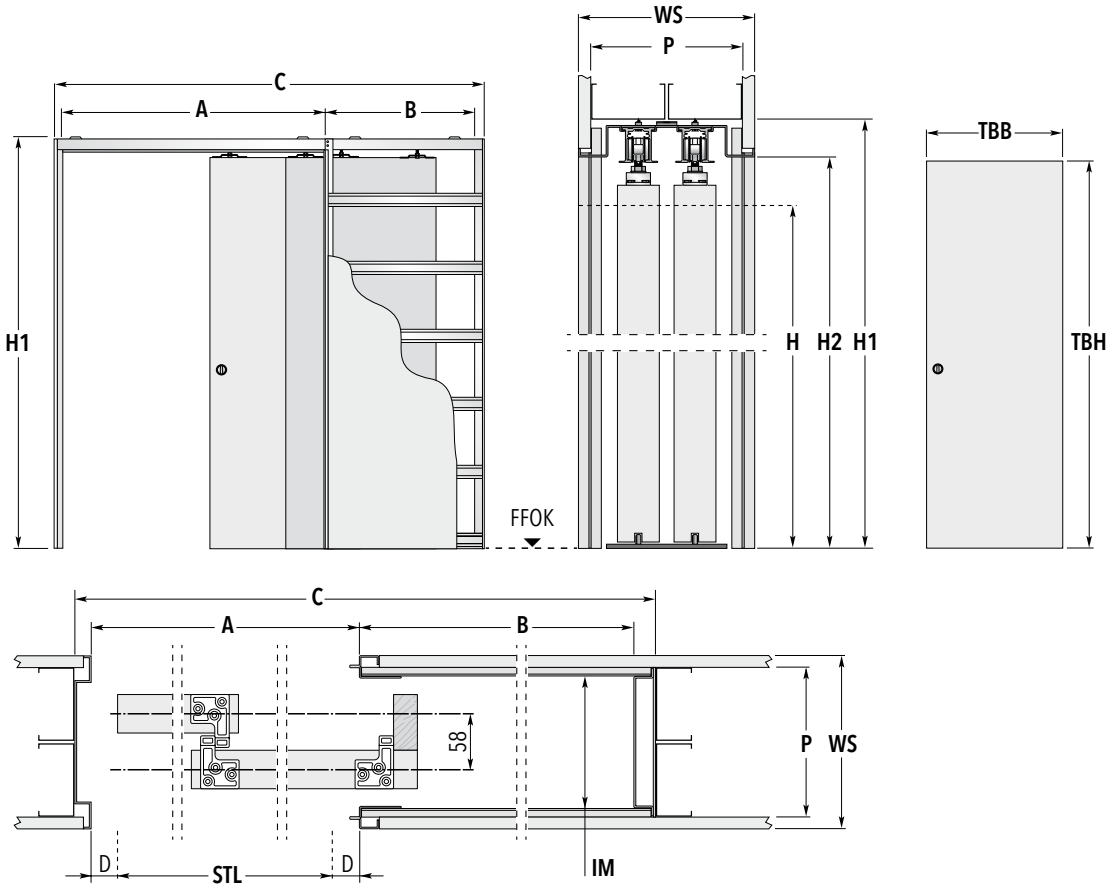

Standardmaße der Schiebetürkästen						Türblattmaße	
Breite	Breitenmaße			STL 2000 / STL 2100		Breite:	Höhe: STL 2000 / STL 2100
STL	**A**	**B**	**C**	**H1**	**H2**	**TBB**	**TBH**
1140	1190	625	1853	2090 / 2190	2045 / 2145	635 (2 STK.)	2010 / 2110
1340	1390	725	2153	2090 / 2190	2045 / 2145	735 (2 STK.)	2010 / 2110
1540	1590	825	2453	2090 / 2190	2045 / 2145	835 (2 STK.)	2010 / 2110
1740	1790	925	2753	2090 / 2190	2045 / 2145	935 (2 STK.)	2010 / 2110
1940	1990	1025	3053	2090 / 2190	2045 / 2145	1035 (2 STK.)	2010 / 2110
2140	2190	1125	3353	2090 / 2190	2045 / 2145	1135 (2 STK.)	2010 / 2110
2340	2390	1225	3653	2090 / 2190	2045 / 2145	1235 (2 STK.)	2010 / 2110

Maßangaben in mm

Möglicher Wandaufbau (in mm)	Wandaufbau bauseits | fertige Wandstärke 180	Wandaufbau bauseits | fertige Wandstärke 205
Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm	Wandaufbau bauseits, im Schubkastenbereich 1× belegt	Wandaufbau bauseits, im Schubkastenbereich 2× belegt
Innere Maulweite (**IM**)	134 mm	134 mm
Profilstärke (**P**)	Wandaufbau bauseits	Wandaufbau bauseits
Möglich bis maximal (STL × H)	**2340 × 2600 mm**	**2340 × 2600 mm**

Anmerkungen

- Die Standardtragkraft des Rollwagenpaares beträgt 100 kg
- Der Schubkastenhohlraum hat eine innere Maulweite von 134 mm und wird mit 2 parallel laufenden Türblättern bis max. 40 mm Stärke bestückt.
- Die Modelle für Trockenbau sind in Sondermaßgröße (Ausf. 1-seitig) bis Stocklichtbreite (STL) 2340 × 2600 mm lieferbar.
- Die gewünschte eingeschobene Endposition des Türblattes wird durch den einstellbaren hinteren Fangstopper festgelegt.

Maßerklärungen

A: Rohes Kastenlicht ohne Stockverkleidung
B: Tiefe des Einschubes ohne Stockverkleidung
C: Gesamtmaß Schiebetürelement Breite
H: Fertig verkleidete Stocklichte Höhe
H1: Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe
H2: Unverkleidetes Kastenlicht Höhe
D: Stärke der Verkleidung
STL: Fertige Stocklichte
TE: Türblatteinstand
WS: Fertige Wandstärke
P: Profilstärke
IM: Innere Maulweite
GKB: Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm

Zubehör

- ECLISSE BIAS® (ab STL 1340 mm)
- Synchronlauf für Modell ECLISSE TELESKOP

ECLISSE **TELESKOP ZWEISEITIG**

TROCKENBAU - **Lieferbare fertige Wandstärke 180 und 205 mm**

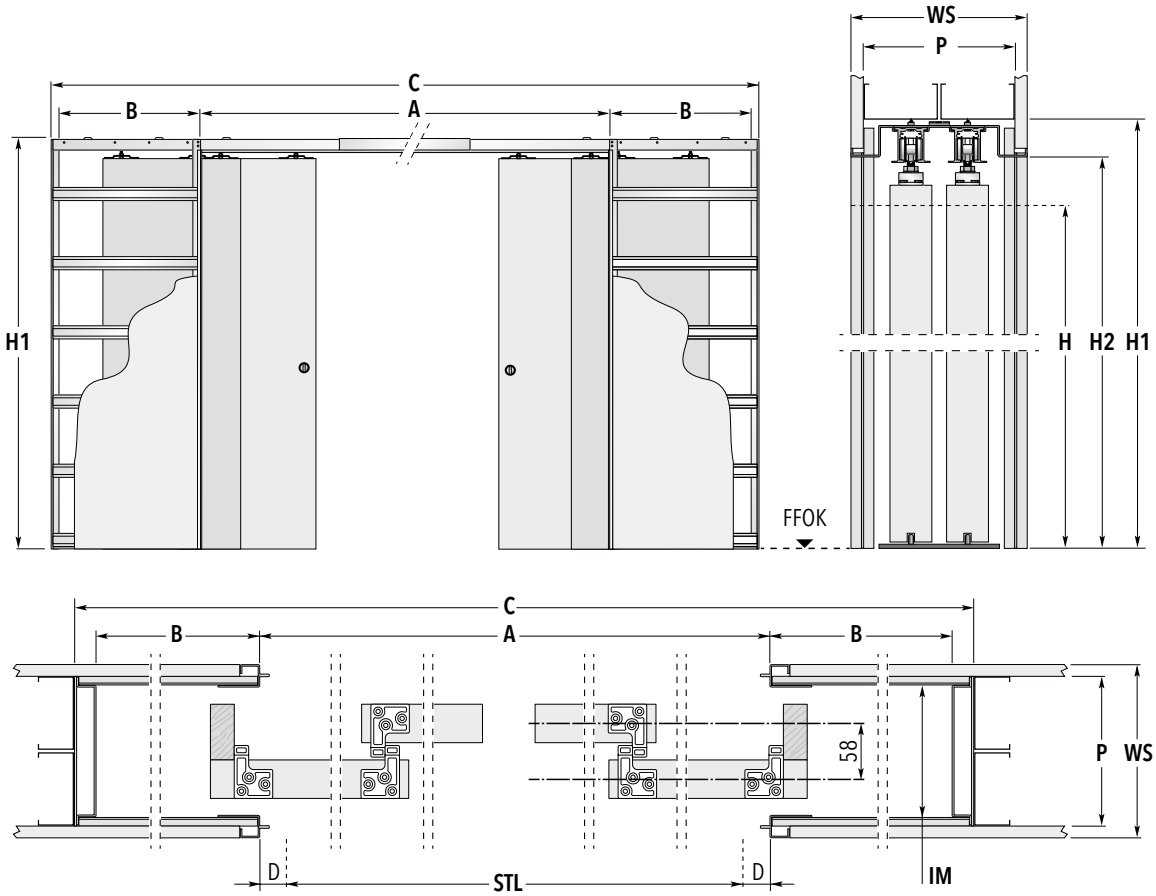

Standardmaße der Schiebetürkästen						Türblattmaße	
Breite	Breitenmaße			STL 2000 / STL 2100		Breite:	Höhe: STL 2000 / STL 2100
STL	**A**	**B**	**C**	**H1**	**H2**	**TBB**	**TBH**
2300	2350	625	3644	2090 / 2190	2045 / 2145	635 (4 STK.)	2010 / 2110
2700	2750	725	4244	2090 / 2190	2045 / 2145	735 (4 STK.)	2010 / 2110
3100	3150	825	4844	2090 / 2190	2045 / 2145	835 (4 STK.)	2010 / 2110
3500	3550	925	5444	2090 / 2190	2045 / 2145	935 (4 STK.)	2010 / 2110
3900	3950	1025	6044	2090 / 2190	2045 / 2145	1035 (4 STK.)	2010 / 2110
4300	4350	1125	6644	2090 / 2190	2045 / 2145	1135 (4 STK.)	2010 / 2110
4700	4750	1225	7244	2090 / 2190	2045 / 2145	1235 (4 STK.)	2010 / 2110

Maßangaben in mm

Möglicher Wandaufbau (in mm)	Wandaufbau bauseits | fertige Wandstärke 180	Wandaufbau bauseits | fertige Wandstärke 205
Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm	Wandaufbau bauseits, im Schubkastenbereich 1× belegt	Wandaufbau bauseits, im Schubkastenbereich 2× belegt
Innere Maulweite (**IM**)	134 mm	134 mm
Profilstärke (**P**)	Wandaufbau bauseits	Wandaufbau bauseits
Möglich bis maximal (STL × H)	**4700 × 2600 mm**	**4700 × 2600 mm**

Anmerkungen

- Die Standardtragkraft des Rollwagenpaares beträgt 100 kg
- Der Schubkastenhohlraum hat eine innere Maulweite von 134 mm und wird mit 2 parallel laufenden Türblättern bis max. 40 mm Stärke bestückt.
- Die Modelle für Trockenbau sind in Sondermaßgröße (Ausf. 2-seitig) bis Stocklichtbreite (STL) 4700 × 2600 mm lieferbar.
- Die gewünschte eingeschobene Endposition des Türblattes wird durch den einstellbaren hinteren Fangstopper festgelegt.

Maßerklärungen

A: Rohes Kastenlicht ohne Stockverkleidung
B: Tiefe des Einschubes ohne Stockverkleidung
C: Gesamtmaß Schiebetürelement Breite
H: Fertig verkleidete Stocklichte Höhe
H1: Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe
H2: Unverkleidetes Kastenlicht Höhe
D: Stärke der Verkleidung
STL: Fertige Stocklichte
TE: Türblatteinstand
WS: Fertige Wandstärke
P: Profilstärke
IM: Innere Maulweite
GKB: Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm

Zubehör

- ECLISSE BIAS® (ab STL 2700 mm)
- Synchronlauf für Modell ECLISSE TELESKOP

ECLISSE **TELESKOP EINSEITIG**

MASSIVWAND - **Lieferbare fertige Wandstärke 18 cm**

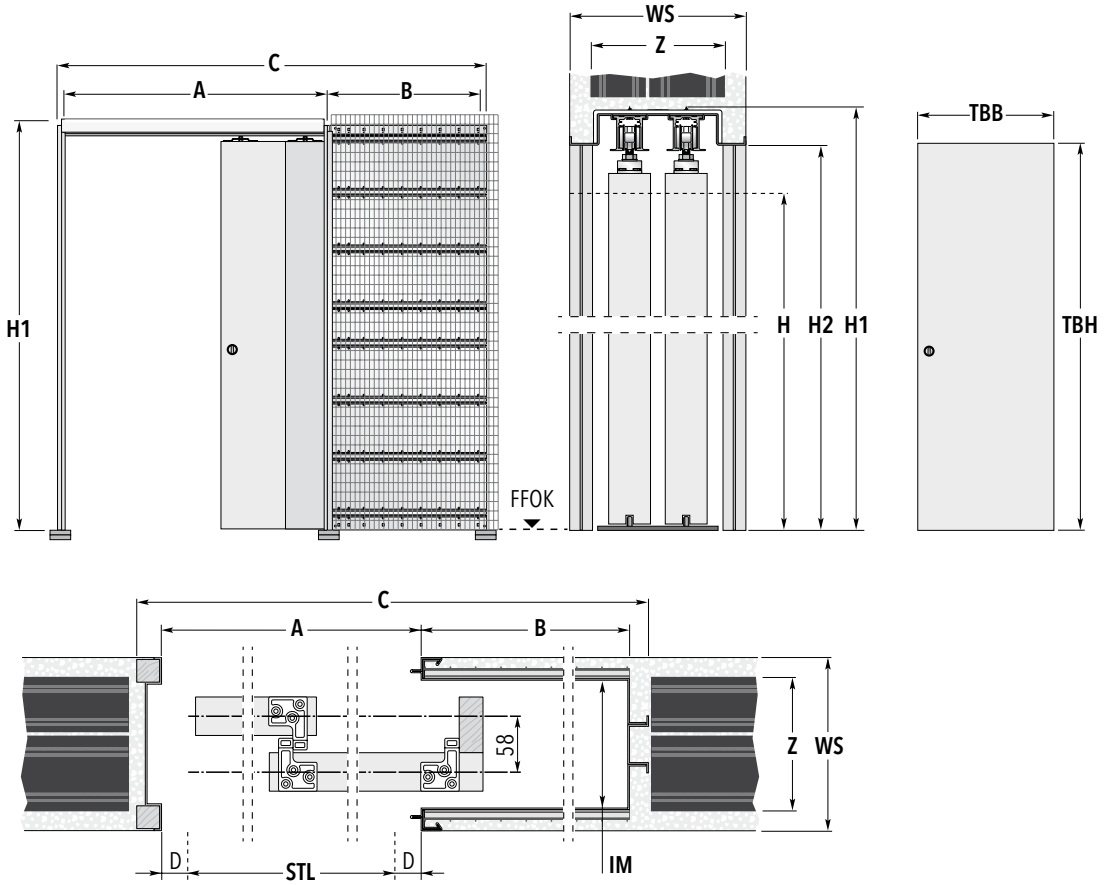

Standardmaße der Schiebetürkästen						Rohbaumaß	Türblattmaße	
Breite	Breitenmaße			STL 2000 / STL 2100		STL 2000 / STL 2100	Breite:	Höhe: STL 2000 / STL 2100
STL	**A**	**B**	**C**	**H1**	**H2**	**BREITE × HÖHE**	**TBB**	**TBH**
1140	1190	625	1855	2090 / 2190	2045 / 2145	1900 × 2110 / 2210	635 (2 STK.)	2010 / 2110
1340	1390	725	2155	2090 / 2190	2045 / 2145	2200 × 2110 / 2210	735 (2 STK.)	2010 / 2110
1540	1590	825	2455	2090 / 2190	2045 / 2145	2500 × 2110 / 2210	835 (2 STK.)	2010 / 2110
1740	1790	925	2755	2090 / 2190	2045 / 2145	2800 × 2110 / 2210	935 (2 STK.)	2010 / 2110
1940	1990	1025	3055	2090 / 2190	2045 / 2145	3100 × 2110 / 2210	1035 (2 STK.)	2010 / 2110
2140	2190	1125	3355	2090 / 2190	2045 / 2145	3400 × 2110 / 2210	1135 (2 STK.)	2010 / 2110
2340	2390	1225	3655	2090 / 2190	2045 / 2145	3700 × 2110 / 2210	1235 (2 STK.)	2010 / 2110

Maßangaben in mm

Möglicher Wandaufbau (in cm)	Wandaufbau bauseits | fertige Wandstärke 18
Innere Maulweite (**IM**)	144 mm
Ziegelstärke (**Z**)	Ziegelstärke und Putz nach bauseitiger Anforderung
Möglich bis maximal (A × H)	**2340 mm × 2600 mm**

Anmerkungen

- Die Standardtragkraft des Rollwagenpaares beträgt 100 kg
- Der Schubkastenhohlraum hat eine innere Maulweite von 144 mm und wird mit 2 parallel laufenden Türblättern bis max. 40 mm Stärke bestückt.
- Die Modelle für Massivwand sind in Sondermaßgröße (Ausf. 1-seitig) bis Stocklichtbreite (STL) 2340 × 2600 mm lieferbar.
- Die gewünschte eingeschobene Endposition des Türblattes wird durch den einstellbaren hinteren Fangstopper festgelegt.

Für folgenden Wandaufbau ist das Modell ECLISSE TELESKOP, Ausf. Massivwand, lieferbar:

- Fertige Wand ca. 18 cm: Ziegelstärke und Putz nach bauseitiger Anforderung

Maßerklärungen

A: Rohes Kastenlicht ohne Stockverkleidung
B: Tiefe des Einschubes ohne Stockverkleidung
C: Gesamtmaß Schiebetürelement Breite
H: Fertig verkleidete Stocklichte Höhe
H1: Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe
H2: Unverkleidetes Kastenlicht Höhe
D: Stärke der Verkleidung
STL: Fertige Stocklichte
TE: Türblatteinstand
WS: Fertige Wandstärke
Z: Ziegelstärke
IM: Innere Maulweite

Zubehör

- ECLISSE BIAS® (ab STL 1340 mm)
- Synchronlauf für Modell ECLISSE TELESKOP

ECLISSE **TELESKOP ZWEISEITIG**

MASSIVWAND - **Lieferbare fertige Wandstärke 18 cm**

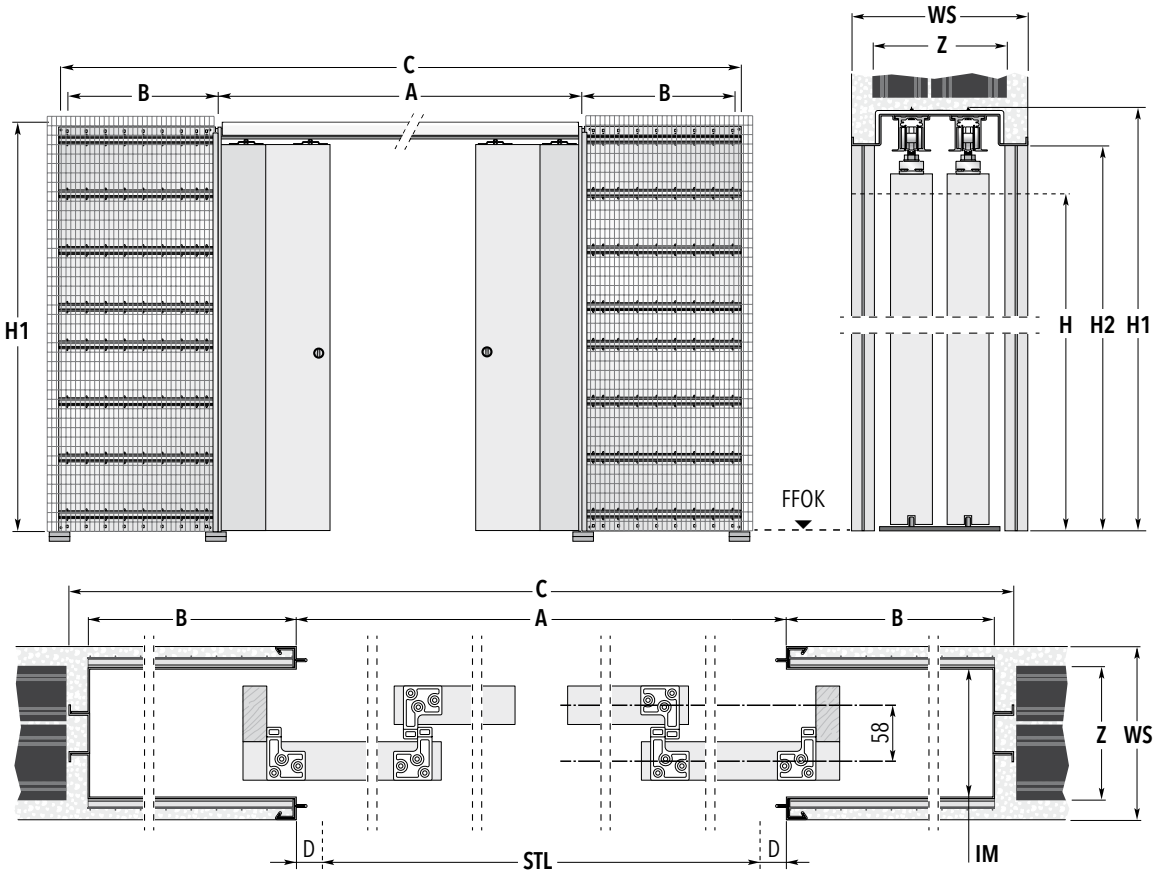

Standardmaße der Schiebetürkästen						Rohbaumaß	Türblattmaße	
Breite	Breitenmaße			STL 2000 / STL 2100		STL 2000 / STL 2100	Breite:	Höhe: STL 2000 / STL 2100
STL	**A**	**B**	**C**	**H1**	**H2**	**BREITE × HÖHE**	**TBB**	**TBH**
2300	2350	625	3630	2090 / 2190	2045 / 2145	3690 × 2110 / 2210	635 (4 STK.)	2010 / 2110
2700	2750	725	4230	2090 / 2190	2045 / 2145	4290 × 2110 / 2210	735 (4 STK.)	2010 / 2110
3100	3150	825	4830	2090 / 2190	2045 / 2145	4890 × 2110 / 2210	835 (4 STK.)	2010 / 2110
3500	3550	925	5430	2090 / 2190	2045 / 2145	5490 × 2110 / 2210	935 (4 STK.)	2010 / 2110
3900	3950	1025	6030	2090 / 2190	2045 / 2145	6090 × 2110 / 2210	1035 (4 STK.)	2010 / 2110
4300	4350	1125	6630	2090 / 2190	2045 / 2145	6690 × 2110 / 2210	1135 (4 STK.)	2010 / 2110
4700	4750	1225	7230	2090 / 2190	2045 / 2145	7290 × 2110 / 2210	1235 (4 STK.)	2010 / 2110

Maßangaben in mm

Möglicher Wandaufbau (in cm)	Wandaufbau bauseits | fertige Wandstärke 18
Innere Maulweite (**IM**)	144 mm
Ziegelstärke (**Z**)	Ziegelstärke und Putz nach bauseitiger Anforderung
Möglich bis maximal (A × H)	**4700 mm × 2600 mm**

Anmerkungen

- Die Standardtragkraft des Rollwagenpaares beträgt 100 kg
- Der Schubkastenhohlraum hat eine innere Maulweite von 144 mm und wird mit 2 parallel laufenden Türblättern bis max. 40 mm Stärke bestückt.
- Die Modelle für Massivwand sind in Sondermaßgröße (Ausf. 2-seitig) bis Stocklichtbreite (STL) 4700 × 2600 mm lieferbar.
- Die gewünschte eingeschobene Endposition des Türblattes wird durch den einstellbaren hinteren Fangstopper festgelegt.

Für folgenden Wandaufbau ist das Modell ECLISSE TELESKOP, Ausf. Massivwand, lieferbar:

- Fertige Wand ca. 18 cm: Ziegelstärke und Putz nach bauseitiger Anforderung

Maßerklärungen

A: Rohes Kastenlicht ohne Stockverkleidung
B: Tiefe des Einschubes ohne Stockverkleidung
C: Gesamtmaß Schiebetürelement Breite
H: Fertig verkleidete Stocklichte Höhe
H1: Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe
H2: Unverkleidetes Kastenlicht Höhe
D: Stärke der Verkleidung
STL: Fertige Stocklichte
TE: Türblatteinstand
WS: Fertige Wandstärke
Z: Ziegelstärke
IM: Innere Maulweite

Zubehör

- ECLISSE BIAS® (ab STL 2700 mm)
- Synchronlauf für Modell ECLISSE TELESKOP

ECLISSE **CIRCULAR**

TECHNIK - EIGENSCHAFTEN

Besondere Anforderungen erfordern besondere Lösungen: Die Modellreihe ECLISSE CIRCULAR ist ein kreissegmentförmiger Schiebetürkasten, der auch in einem nach Kundenwunsch angefertigten Radius geliefert werden kann. Vor allem in Empfangsbereichen, Foyers oder anderen hochwertigen Raumsituationen macht das Modell ECLISSE CIRCULAR einen guten Eindruck und schafft einzigartige Raumerlebnisse.

Der maximale Sondermaß-Radius beträgt 500 cm. Sowohl in der Ausführung für Trockenbau als auch für Massivwand wird dieses Modell für die fertige Wandstärke von 12,5 cm produziert. Auch hier ist eine Türblattstärke von 40 mm nicht zu überschreiten. Die Sondermaße sind einflügelig bis Stocklichten max. Breite 120 × Höhe 260 cm lieferbar.



Die spezielle Laufschiene
Gemeinsam mit den beweglichen Zweirollen-Laufwagen kann die speziell extrudierte und gebogene Laufschiene für unterschiedlichste Radien produziert werden.

Die Seitenwände
Die Seitenwände des Modells ECLISSE CIRCULAR sind modular aufgebaut, so dass auch die Schubkästen in den unterschiedlichsten Radien produziert werden können.

ECLISSE CIRCULAR EF

Ausführung TROCKENBAU

ECLISSE CIRCULAR DF

Ausführung MASSIVWAND

ECLISSE **CIRCULAR EF**

TROCKENBAU - **Lieferbare fertige Wandstärke 125 mm**

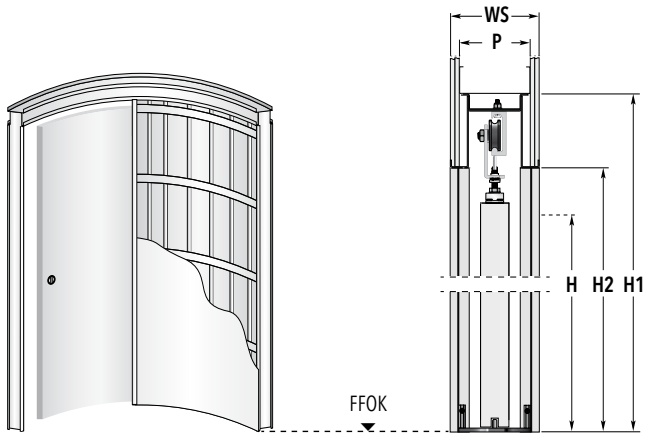

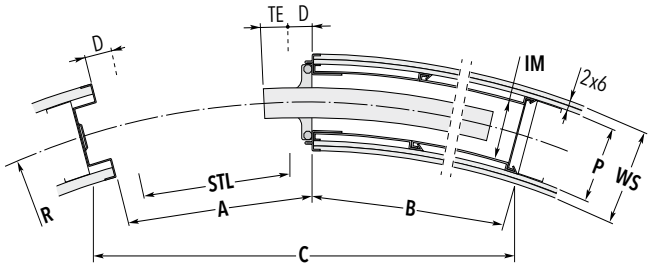

Standardeinbauelemente				
Radius **R**	Fertige **STL** (Breite × Höhe)	Kastenaußenmaß **C × H1**	**A**	**B**
1000	600 × 2000/2100	1250 × 2158/2258	660	650
	700 × 2000/2100	1390 × 2158/2258	760	735
	800 × 2000/2100	1545 × 2158/2258	860	860
	900 × 2000/2100	1650 × 2158/2258	960	940
	1000 × 2000/2100	1760 × 2158/2258	1060	1055
1200	600 × 2000/2100	1295 × 2158/2258	660	665
	700 × 2000/2100	1450 × 2158/2258	760	755
	800 × 2000/2100	1600 × 2158/2258	860	840
	900 × 2000/2100	1770 × 2158/2258	960	970
	1000 × 2000/2100	1890 × 2158/2258	1060	1055
1300	600 × 2000/2100	1305 × 2158/2258	660	670
	700 × 2000/2100	1470 × 2158/2258	760	760
	800 × 2000/2100	1625 × 2158/2258	860	850
	900 × 2000/2100	1775 × 2158/2258	960	935
	1000 × 2000/2100	1940 × 2158/2258	1060	1065
1500	600 × 2000/2100	1330 × 2158/2258	660	675
	700 × 2000/2100	1500 × 2158/2258	760	770
	800 × 2000/2100	1665 × 2158/2258	860	860
	900 × 2000/2100	1825 × 2158/2258	960	950
	1000 × 2000/2100	1975 × 2158/2258	1060	1040

Maßangaben in mm

Standardeinbauelemente				
Radius **R**	Fertige **STL** (Breite × Höhe)	Kastenaußenmaß **C × H1**	**A**	**B**
1700	600 × 2000/2100	1300 × 2158/2258	660	640
	700 × 2000/2100	1480 × 2158/2258	760	730
	800 × 2000/2100	1695 × 2158/2258	860	870
	900 × 2000/2100	1865 × 2158/2258	960	965
	1000 × 2000/2100	2025 × 2158/2258	1060	1055
1800	600 × 2000/2100	1350 × 2158/2258	660	685
	700 × 2000/2100	1530 × 2158/2258	760	780
	800 × 2000/2100	1705 × 2158/2258	860	870
	900 × 2000/2100	1875 × 2158/2258	960	965
	1000 × 2000/2100	2040 × 2158/2258	1060	1055
2000	600 × 2000/2100	1360 × 2158/2258	660	690
	700 × 2000/2100	1540 × 2158/2258	760	785
	800 × 2000/2100	1720 × 2158/2258	860	880
	900 × 2000/2100	1900 × 2158/2258	960	970
	1000 × 2000/2100	2070 × 2158/2258	1060	1065

Maßangaben in mm

Das Maß H2 beträgt bei der CIRCULAR Modellserie 2060 mm bei fertiger Stocklichte Höhe 2000 mm und 2160 mm bei fertiger Stocklichte Höhe 2100 mm.

Möglicher Wandaufbau (in mm)	CW 100 | fertige Wandstärke 125
Belegung mit Gipskartonplatte 6 mm	2×
Innere Maulweite (**IM**)	72 mm
Profilstärke (**P**)	100 mm

Anmerkungen

- Die Standardtragkraft des Rollwagenpaares beträgt 80 kg
- Eine max. Türblattstärke von 40 mm ist nicht zu überschreiten
- Sondermaße für Trockenbau sind 1-flg. bis Stocklichtbreite (STL) 1200 × H 2600 mm lieferbar.
- Der werksseitig maximale produzierbare Radius beträgt 5000 mm
- Die angegebene Stocklichtbreite (STL) gilt bei der empfohlenen Stärke (D) der Verkleidung von 25 mm

Für folgenden Wandaufbau ist das Modell ECLISSE CIRCULAR EF, Ausf. Trockenbau, lieferbar:
- min. fertige Wand 125 mm: Ständerwerk und Belegung nach bauseitiger Anforderung

- Bitte immer die Öffnungsrichtung des Türblattes angeben.



Maßerklärungen

A: Rohes Kastenlicht ohne Stockverkleidung
B: Tiefe des Einschubes ohne Stockverkleidung
C: Gesamtmaß Schiebetürelement Breite
H: Fertig verkleidete Stocklichte Höhe
H1: Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe
H2: Unverkleidetes Kastenlicht Höhe
D: Stärke der Verkleidung
STL: Fertige Stocklichte
TE: Türblatteinstand
WS: Fertige Wandstärke
P: Profilstärke
IM: Innere Maulweite
GKB Belegung mit Gipskartonplatte 6 mm

ECLISSE **CIRCULAR DF**

TROCKENBAU - **Lieferbare fertige Wandstärke 125 mm**

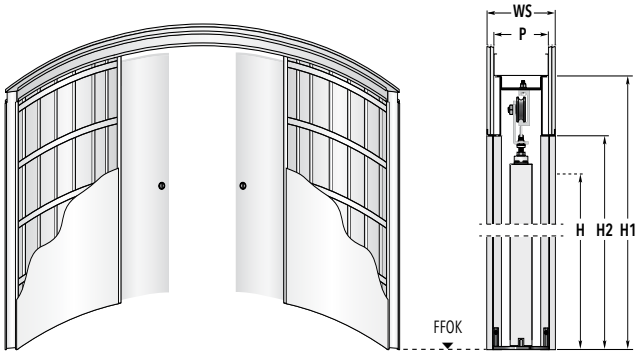

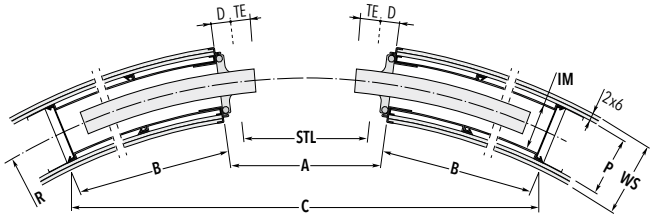

Standardeinbauelemente				
Radius **R**	Fertige **STL** (Breite × Höhe)	Kastenaußenmaß **C × H1**	**A**	**B**
1000	1200 × 2000/2100	1870 × 2158/2258	1260	695
	1200 × 2000/2100	1840 × 2158/2258	1460	820
1200	1200 × 2000/2100	2115 × 2158/2258	1260	665
	1400 × 2000/2100	2265 × 2158/2258	1460	800
	1600 × 2000/2100	2295 × 2158/2258	1660	930
	1800 × 2000/2100	2180 × 2158/2258	1860	1055
1300	1200 × 2000/2100	2180 × 2158/2258	1260	670
	1400 × 2000/2100	2345 × 2158/2258	1460	760
	1600 × 2000/2100	2460 × 2158/2258	1660	895
	1800 × 2000/2100	2455 × 2158/2258	1860	1025
	2000 × 2000/2100	2320 × 2158/2258	2060	1150
1500	1200 × 2000/2100	2300 × 2158/2258	1260	680
	1400 × 2000/2100	2520 × 2158/2258	1460	770
	1600 × 2000/2100	2730 × 2158/2258	1660	910
	1800 × 2000/2100	2835 × 2158/2258	1860	1000
	2000 × 2000/2100	2875 × 2158/2258	2060	1130

Maßangaben in mm

Standardeinbauelemente				
Radius **R**	Fertige **STL** (Breite × Höhe)	Kastenaußenmaß **C × H1**	**A**	**B**
1700	1200 × 2000/2100	2330 × 2158/2258	1260	640
	1400 × 2000/2100	2660 × 2158/2258	1460	780
	1600 × 2000/2100	2885 × 2158/2258	1660	870
	1800 × 2000/2100	3065 × 2158/2258	1860	965
	2000 × 2000/2100	3225 × 2158/2258	2060	1100
1800	1200 × 2000/2100	2355 × 2158/2258	1260	640
	1400 × 2000/2100	2685 × 2158/2258	1460	780
	1600 × 2000/2100	2930 × 2158/2258	1660	875
	1800 × 2000/2100	3135 × 2158/2258	1860	970
	2000 × 2000/2100	3325 × 2158/2258	2060	1105
2000	1200 × 2000/2100	2385 × 2158/2258	1260	645
	1400 × 2000/2100	2760 × 2158/2258	1460	785
	1600 × 2000/2100	3030 × 2158/2258	1660	880
	1800 × 2000/2100	3275 × 2158/2258	1860	975
	2000 × 2000/2100	3480 × 2158/2258	2060	1070

Maßangaben in mm

Das Maß H2 beträgt bei der CIRCULAR Modellserie 2060 mm bei fertiger Stocklichte Höhe 2000 mm und 2160 mm bei fertiger Stocklichte Höhe 2100 mm.

Möglicher Wandaufbau (in mm)	CW 100 | fertige Wandstärke 125
Belegung mit Gipskartonplatte 6 mm	2×
Innere Maulweite (**IM**)	72 mm
Profilstärke (**P**)	100 mm

Anmerkungen

- Die Standardtragkraft des Rollwagenpaares beträgt 80 kg
- Eine max. Türblattstärke von 40 mm ist nicht zu überschreiten
- Sondermaße für Trockenbau sind 2-flg. bis Stocklichtbreite (STL) 2400 × H 2600 mm lieferbar.
- Der werksseitig maximale produzierbare Radius beträgt 5000 mm
- Die angegebene Stocklichtbreite (STL) gilt bei der empfohlenen Stärke (D) der Verkleidung von 25 mm

Für folgenden Wandaufbau ist das Modell ECLISSE CIRCULAR DF, Ausf. Trockenbau, lieferbar:
- min. fertige Wand 125 mm: Ständerwerk und Belegung nach bauseitiger Anforderung

Maßerklärungen

A: Rohes Kastenlicht ohne Stockverkleidung
B: Tiefe des Einschubes ohne Stockverkleidung
C: Gesamtmaß Schiebetürelement Breite
H: Fertig verkleidete Stocklichte Höhe
H1: Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe
H2: Unverkleidetes Kastenlicht Höhe
D: Stärke der Verkleidung
STL: Fertige Stocklichte
TE: Türblatteinstand
WS: Fertige Wandstärke
P: Profilstärke
IM: Innere Maulweite
GKB Belegung mit Gipskartonplatte 6 mm

ECLISSE **CIRCULAR EF**

MASSIVWAND - **Lieferbare fertige Wandstärke 12,5 cm**

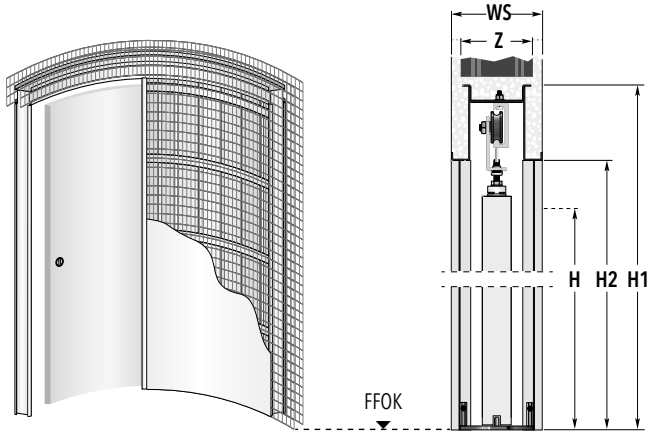

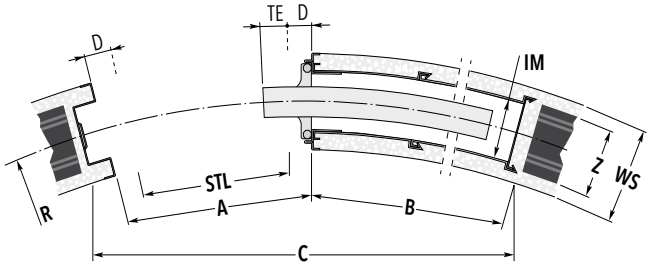

Standardeinbauelemente				
Radius	Fertige	Kastenaußenmaß		
R	**STL** (Breite × Höhe)	**C × H1**	**A**	**B**
1000	600 × 2000/2100	1250 × 2158/2258	660	650
	700 × 2000/2100	1390 × 2158/2258	760	735
	800 × 2000/2100	1545 × 2158/2258	860	860
	900 × 2000/2100	1650 × 2158/2258	960	940
	1000 × 2000/2100	1760 × 2158/2258	1060	1055
1200	600 × 2000/2100	1295 × 2158/2258	660	665
	700 × 2000/2100	1450 × 2158/2258	760	755
	800 × 2000/2100	1600 × 2158/2258	860	840
	900 × 2000/2100	1770 × 2158/2258	960	970
	1000 × 2000/2100	1890 × 2158/2258	1060	1055
1300	600 × 2000/2100	1305 × 2158/2258	660	670
	700 × 2000/2100	1470 × 2158/2258	760	760
	800 × 2000/2100	1625 × 2158/2258	860	850
	900 × 2000/2100	1775 × 2158/2258	960	935
	1000 × 2000/2100	1940 × 2158/2258	1060	1065
1500	600 × 2000/2100	1330 × 2158/2258	660	675
	700 × 2000/2100	1500 × 2158/2258	760	770
	800 × 2000/2100	1665 × 2158/2258	860	860
	900 × 2000/2100	1825 × 2158/2258	960	950
	1000 × 2000/2100	1975 × 2158/2258	1060	1040

Maßangaben in mm

Standardeinbauelemente				
Radius	Fertige	Kastenaußenmaß		
R	**STL** (Breite × Höhe)	**C × H1**	**A**	**B**
1700	600 × 2000/2100	1300 × 2158/2258	660	640
	700 × 2000/2100	1480 × 2158/2258	760	730
	800 × 2000/2100	1695 × 2158/2258	860	870
	900 × 2000/2100	1865 × 2158/2258	960	965
	1000 × 2000/2100	2025 × 2158/2258	1060	1055
1800	600 × 2000/2100	1350 × 2158/2258	660	685
	700 × 2000/2100	1530 × 2158/2258	760	780
	800 × 2000/2100	1705 × 2158/2258	860	870
	900 × 2000/2100	1875 × 2158/2258	960	965
	1000 × 2000/2100	2040 × 2158/2258	1060	1055
2000	600 × 2000/2100	1360 × 2158/2258	660	690
	700 × 2000/2100	1540 × 2158/2258	760	785
	800 × 2000/2100	1720 × 2158/2258	860	880
	900 × 2000/2100	1900 × 2158/2258	960	970
	1000 × 2000/2100	2070 × 2158/2258	1060	1065

Maßangaben in mm

Das Maß H2 beträgt bei der CIRCULAR Modellserie 2060 mm bei fertiger Stocklichte Höhe 2000 mm und 2160 mm bei fertiger Stocklichte Höhe 2100 mm.

Möglicher Wandaufbau (in cm)	Ziegel 10 | fertige Wandstärke 12,5
Innere Maulweite (**IM**)	72 mm
Ziegelstärke (**Z**)	10 cm

Anmerkungen

- Die Standardtragkraft des Rollwagenpaares beträgt 80 kg
- Eine max. Türblattstärke von 40 mm ist nicht zu überschreiten
- Sondermaße für Massivwand sind 1-flg. bis Stocklichtbreite (STL) 1200 × H 2600 mm lieferbar.
- Der werksseitig maximale produzierbare Radius beträgt 5000 mm
- Die angegebene Stocklichtbreite (STL) gilt bei der empfohlenen Stärke (D) der Verkleidung von 25 mm

Für folgenden Wandaufbau ist das Modell ECLISSE CIRCULAR EF, Ausf. Massivwand, lieferbar:

- Ziegel 10 cm, fertig verputzte Wand ca. 12,5 cm
- Bitte immer die Öffnungsrichtung des Türblattes angeben.

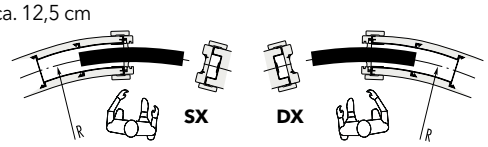

Maßerklärungen

A: Rohes Kastenlicht ohne Stockverkleidung
B: Tiefe des Einschubes ohne Stockverkleidung
C: Gesamtmaß Schiebetürelement Breite
H: Fertig verkleidete Stocklichte Höhe
H1: Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe
H2: Unverkleidetes Kastenlicht Höhe
D: Stärke der Verkleidung
STL: Fertige Stocklichte
TE: Türblatteinstand
WS: Fertige Wandstärke
Z: Ziegelstärke
IM: Innere Maulweite

ECLISSE **CIRCULAR DF**

MASSIVWAND - **Lieferbare fertige Wandstärke 12,5 cm**

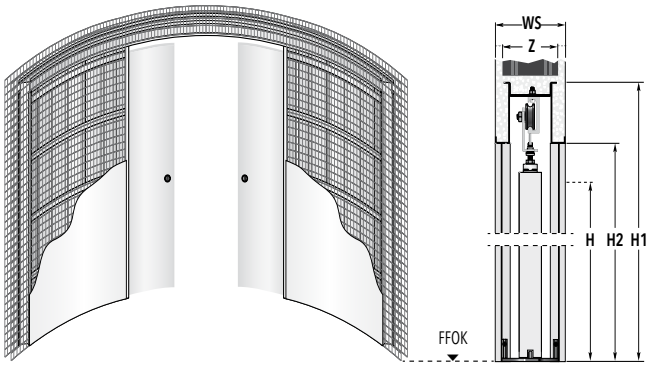

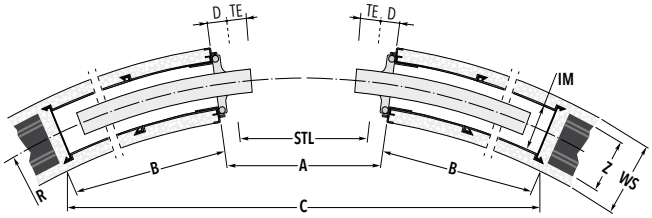

Standardeinbauelemente				
Radius **R**	Fertige **STL** (Breite × Höhe)	Kastenaußenmaß **C × H1**	**A**	**B**
1000	1200 × 2000/2100	1870 × 2158/2258	1260	695
	1200 × 2000/2100	1840 × 2158/2258	1460	820
1200	1200 × 2000/2100	2115 × 2158/2258	1260	665
	1400 × 2000/2100	2265 × 2158/2258	1460	800
	1600 × 2000/2100	2295 × 2158/2258	1660	930
	1800 × 2000/2100	2180 × 2158/2258	1860	1055
1300	1200 × 2000/2100	2180 × 2158/2258	1260	670
	1400 × 2000/2100	2345 × 2158/2258	1460	760
	1600 × 2000/2100	2460 × 2158/2258	1660	895
	1800 × 2000/2100	2455 × 2158/2258	1860	1025
	2000 × 2000/2100	2320 × 2158/2258	2060	1150
1500	1200 × 2000/2100	2300 × 2158/2258	1260	680
	1400 × 2000/2100	2520 × 2158/2258	1460	770
	1600 × 2000/2100	2730 × 2158/2258	1660	910
	1800 × 2000/2100	2835 × 2158/2258	1860	1000
	2000 × 2000/2100	2875 × 2158/2258	2060	1130

Maßangaben in mm

Standardeinbauelemente				
Radius **R**	Fertige **STL** (Breite × Höhe)	Kastenaußenmaß **C × H1**	**A**	**B**
1700	1200 × 2000/2100	2330 × 2158/2258	1260	640
	1400 × 2000/2100	2660 × 2158/2258	1460	780
	1600 × 2000/2100	2885 × 2158/2258	1660	870
	1800 × 2000/2100	3065 × 2158/2258	1860	965
	2000 × 2000/2100	3225 × 2158/2258	2060	1100
1800	1200 × 2000/2100	2355 × 2158/2258	1260	640
	1400 × 2000/2100	2685 × 2158/2258	1460	780
	1600 × 2000/2100	2930 × 2158/2258	1660	875
	1800 × 2000/2100	3135 × 2158/2258	1860	970
	2000 × 2000/2100	3325 × 2158/2258	2060	1105
2000	1200 × 2000/2100	2385 × 2158/2258	1260	645
	1400 × 2000/2100	2760 × 2158/2258	1460	785
	1600 × 2000/2100	3030 × 2158/2258	1660	880
	1800 × 2000/2100	3275 × 2158/2258	1860	975
	2000 × 2000/2100	3480 × 2158/2258	2060	1070

Maßangaben in mm

Das Maß H2 beträgt bei der CIRCULAR Modellserie 2060 mm bei fertiger Stocklichte Höhe 2000 mm und 2160 mm bei fertiger Stocklichte Höhe 2100 mm.

Möglicher Wandaufbau (in cm)	Ziegel 10 | fertige Wandstärke 12,5
Innere Maulweite (**IM**)	72 mm
Ziegelstärke (**Z**)	10 cm

Anmerkungen

- Die Standardtragkraft des Rollwagenpaares beträgt 80 kg
- Eine max. Türblattstärke von 40 mm ist nicht zu überschreiten
- Sondermaße für Massivwand sind 2-flg. bis Stocklichtbreite (STL) 2400 × H 2600 mm lieferbar.
- Der werksseitig maximale produzierbare Radius beträgt 5000 mm
- Die angegebene Stocklichtbreite (STL) gilt bei der empfohlenen Stärke (D) der Verkleidung von 25 mm

Für folgenden Wandaufbau ist das Modell ECLISSE CIRCULAR DF, Ausf. Massivwand, lieferbar:

- Ziegel 10 cm, fertig verputzte Wand ca. 12,5 cm

Maßerklärungen

A: Rohes Kastenlicht ohne Stockverkleidung
B: Tiefe des Einschubes ohne Stockverkleidung
C: Gesamtmaß Schiebetürelement Breite
H: Fertig verkleidete Stocklichte Höhe
H1: Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe
H2: Unverkleidetes Kastenlicht Höhe
D: Stärke der Verkleidung
STL: Fertige Stocklichte
TE: Türblatteinstand
WS: Fertige Wandstärke
Z: Ziegelstärke
IM: Innere Maulweite

ECLISSE **UNILATERALE**

TECHNIK - EIGENSCHAFTEN

Bei der Modellreihe ECLISSE UNILATERALE teilen sich zwei Schiebetüren eine in der Mitte angebrachte Wandtasche. So werden zeitgleich zwei Räume mit einem Element zugänglich gemacht.

Eine ideale Lösung für angrenzende Räume.
Im Trockenbau ist dieses Modell für die fertige Wandstärke von 175 mm, und in der Massivwand-Ausführung für die fertige Wandstärke von 20 cm lieferbar.

Die max. Produktionsgrößen betragen sowohl in der Trockenbau- als auch in der Massivwand-Ausführung Stocklichtbreite 1000 + 1000 × Höhe 2600 mm.

ECLISSE UNILATERALE

Ausführung TROCKENBAU

ECLISSE UNILATERALE

Ausführung MASSIVWAND

ECLISSE **UNILATERALE**

TROCKENBAU - **Lieferbar für min. fertige Wandstärke 175 mm**

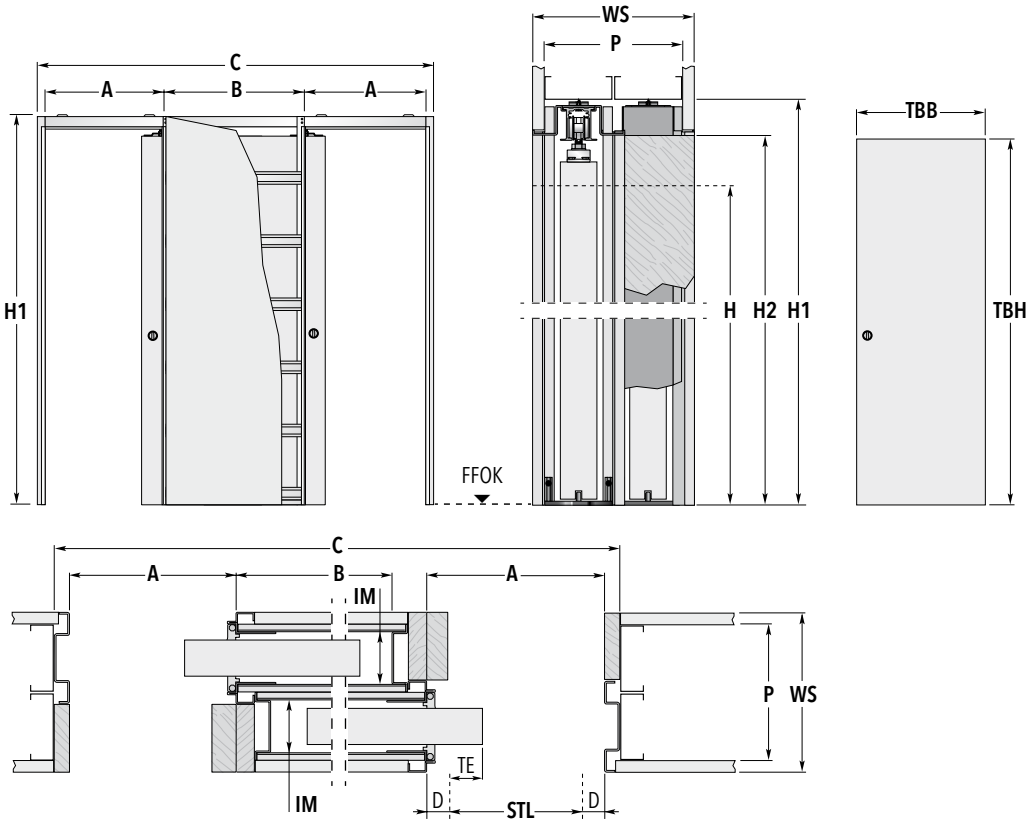

Standardmaße der Schiebetürkästen						Türblattmaße	
Breite	Breitenmaße			STL 2000 / STL 2100		Breite:	Höhe: STL 2000 / STL 2100
STL	**A**	**B**	**C**	**H1**	**H2**	**TBB**	**TBH**
600	650	615	1947	2090 / 2190	2045 / 2145	615÷640	2010 / 2110
650	700	715	2147	2090 / 2190	2045 / 2145	715÷740	2010 / 2110
700	750	715	2247	2090 / 2190	2045 / 2145	715÷740	2010 / 2110
750	800	815	2447	2090 / 2190	2045 / 2145	815÷840	2010 / 2110
800	850	815	2547	2090 / 2190	2045 / 2145	815÷840	2010 / 2110
850	900	915	2747	2090 / 2190	2045 / 2145	915÷940	2010 / 2110
900	950	915	2847	2090 / 2190	2045 / 2145	915÷940	2010 / 2110
950	1000	1015	3047	2090 / 2190	2045 / 2145	1015÷1040	2010 / 2110
1000	1050	1015	3147	2090 / 2190	2045 / 2145	1015÷1040	2010 / 2110

Maßangaben in mm

Möglicher Wandaufbau (in mm)	CW 75 | fertige Wandstärke 175	CW 75 | fertige Wandstärke 200
Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm	1×	2×
Innere Maulweite (**IM**)	54+54 mm	54+54 mm
Profilstärke (**P**)	2×75 mm	2×75 mm
Möglich bis maximal (STL × H)	**(1000 mm + 1000 mm) × 2600 mm**	**(1000 mm + 1000 mm) × 2600 mm**

Anmerkungen

- Die Standardtragkraft des Rollwagenpaares beträgt 100 kg
- Eine max. Türblattstärke von 40 mm ist nicht zu überschreiten
- Die ECLISSE UNILATERALE Modelle für Trockenbau (Sondermaße) sind bis Stocklichtbreite (STL) 1000 +1000 × H 2600 mm lieferbar
- Die gewünschte eingeschobene Endposition des Türblattes wird durch den einstellbaren hinteren Fangstopper festgelegt.
- Die angegebene Stocklichtbreite (STL) gilt bei der empfohlenen Stärke (D) der Verkleidung von 25 mm

Für folgenden Wandaufbau ist das Modell ECLISSE UNILATERALE, Ausf. Trockenbau, lieferbar:

- Fertige Wand min. 175 mm: Ständerwerk und Belegung nach bauseitiger Anforderung
- Bitte immer die Öffnungsrichtung des Türblattes angeben.

A B

Maßerklärungen

A: Rohes Kastenlicht ohne Stockverkleidung
B: Tiefe des Einschubes ohne Stockverkleidung
C: Gesamtmaß Schiebetürelement Breite
H: Fertig verkleidete Stocklichte Höhe
H1: Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe
H2: Unverkleidetes Kastenlicht Höhe
D: Stärke der Verkleidung
STL: Fertige Stocklichte
TE: Türblatteinstand
WS: Fertige Wandstärke
P: Profilstärke
IM: Innere Maulweite
GKB: Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm

Zubehör

- ECLISSE BIAS® (ab STL 700 mm)
- ECLISSE BIAS® DS (ab STL 800 mm)
- Selbstschließer (nur Holztürblatt)
- Magnetlinear-Antrieb

Slide Silent

ECLISSE **UNILATERALE**

MASSIVWAND - **Lieferbar für min. fertige Wandstärke 20 cm**

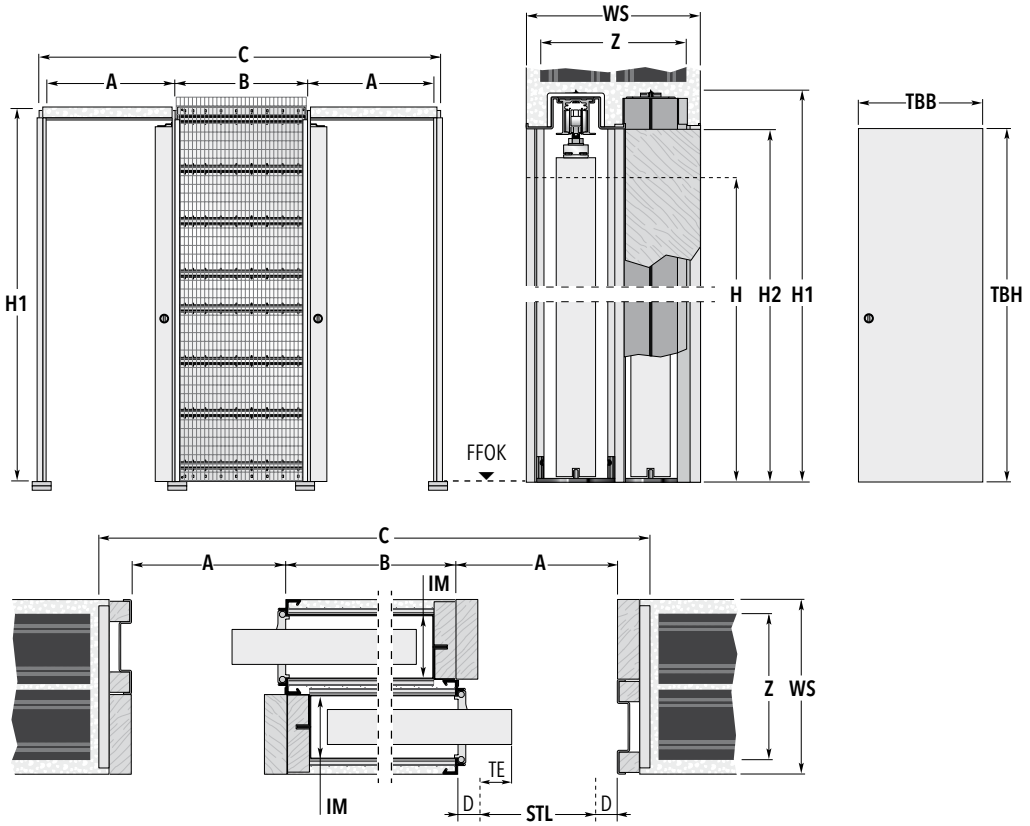

Standardmaße der Schiebetürkästen						Rohbaumaß	Türblattmaße	
Breite	Breitenmaße		STL 2000 / STL 2100			STL 2000 / STL 2100	Breite:	Höhe: STL 2000 / STL 2100
STL	**A**	**B**	**C**	**H1**	**H2**	**BREITE × HÖHE**	**TBB**	**TBH**
600	650	650	2026	2090 / 2190	2045 / 2145	2060 × 2110 / 2210	615÷640	2010 / 2110
650	700	750	2226	2090 / 2190	2045 / 2145	2260 × 2110 / 2210	715÷740	2010 / 2110
700	750	750	2326	2090 / 2190	2045 / 2145	2360 × 2110 / 2210	715÷740	2010 / 2110
750	800	850	2526	2090 / 2190	2045 / 2145	2560 × 2110 / 2210	815÷840	2010 / 2110
800	850	850	2626	2090 / 2190	2045 / 2145	2660 × 2110 / 2210	815÷840	2010 / 2110
850	900	950	2826	2090 / 2190	2045 / 2145	2860 × 2110 / 2210	915÷940	2010 / 2110
900	950	950	2926	2090 / 2190	2045 / 2145	2960 × 2110 / 2210	915÷940	2010 / 2110
950	1000	1050	3126	2090 / 2190	2045 / 2145	3160 × 2110 / 2210	1015÷1040	2010 / 2110
1000	1050	1050	3226	2090 / 2190	2045 / 2145	3260 × 2110 / 2210	1015÷1040	2010 / 2110

Maßangaben in mm

Möglicher Wandaufbau (in cm)	Wandaufbau bauseits | fertige Wandstärke 20
Innere Maulweite (**IM**)	72+72 mm
Ziegelstärke (**Z**)	Ziegelstärke und Putz nach bauseitiger Anforderung
Möglich bis maximal (STL × H)	**(1000 mm + 1000 mm) × 2600 mm**

Anmerkungen

- Die Standardtragkraft des Rollwagenpaares beträgt 100 kg
- Eine max. Türblattstärke von 40 mm ist nicht zu überschreiten
- Die ECLISSE UNILATERALE Modelle für Massivwand (Sondermaße) sind bis Stocklichtbreite (STL) 1000 +1000 × H 2600 mm lieferbar
- Die gewünschte eingeschobene Endposition des Türblattes wird durch den einstellbaren hinteren Fangstopper festgelegt.
- Die angegebene Stocklichtbreite (STL) gilt bei der empfohlenen Stärke (D) der Verkleidung von 25 mm

- Bitte immer die Öffnungsrichtung des Türblattes angeben.

Maßerklärungen

A: Rohes Kastenlicht ohne Stockverkleidung
B: Tiefe des Einschubes ohne Stockverkleidung
C: Gesamtmaß Schiebetürelement Breite
H: Fertig verkleidete Stocklichte Höhe
H1: Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe
H2: Unverkleidetes Kastenlicht Höhe
D: Stärke der Verkleidung
STL: Fertige Stocklichte
TE: Türblatteinstand
WS: Fertige Wandstärke
Z: Ziegelstärke
IM: Innere Maulweite

Zubehör

- ECLISSE BIAS® (ab STL 700 mm)
- ECLISSE BIAS® DS (ab STL 800 mm)
- Selbstschließer (nur Holztürblatt)
- Magnetlinear-Antrieb

Slide Silent

ECLISSE
SYNTESIS® COLLECTION

WANDBÜNDIG MIT INTEGRIERTEN SPACHTELPROFILEN

1

2

3

4

1. ECLISSE SYNTESIS® LINE EF
2. ECLISSE SYNTESIS® LINE DF
3. ECLISSE SYNTESIS® LUCE EF
4. ECLISSE SYNTESIS® LUCE DF

ECLISSE
SYNTESIS® COLLECTION

WANDBÜNDIG MIT INTEGRIERTEN SPACHTELPROFILEN

5

6

1. ECLISSE SYNTESIS® TECH
2. ECLISSE SYNTESIS® PLANO SL

ECLISSE
SYNTESIS® COLLECTION

WANDBÜNDIG MIT INTEGRIERTEN SPACHTELPROFILEN

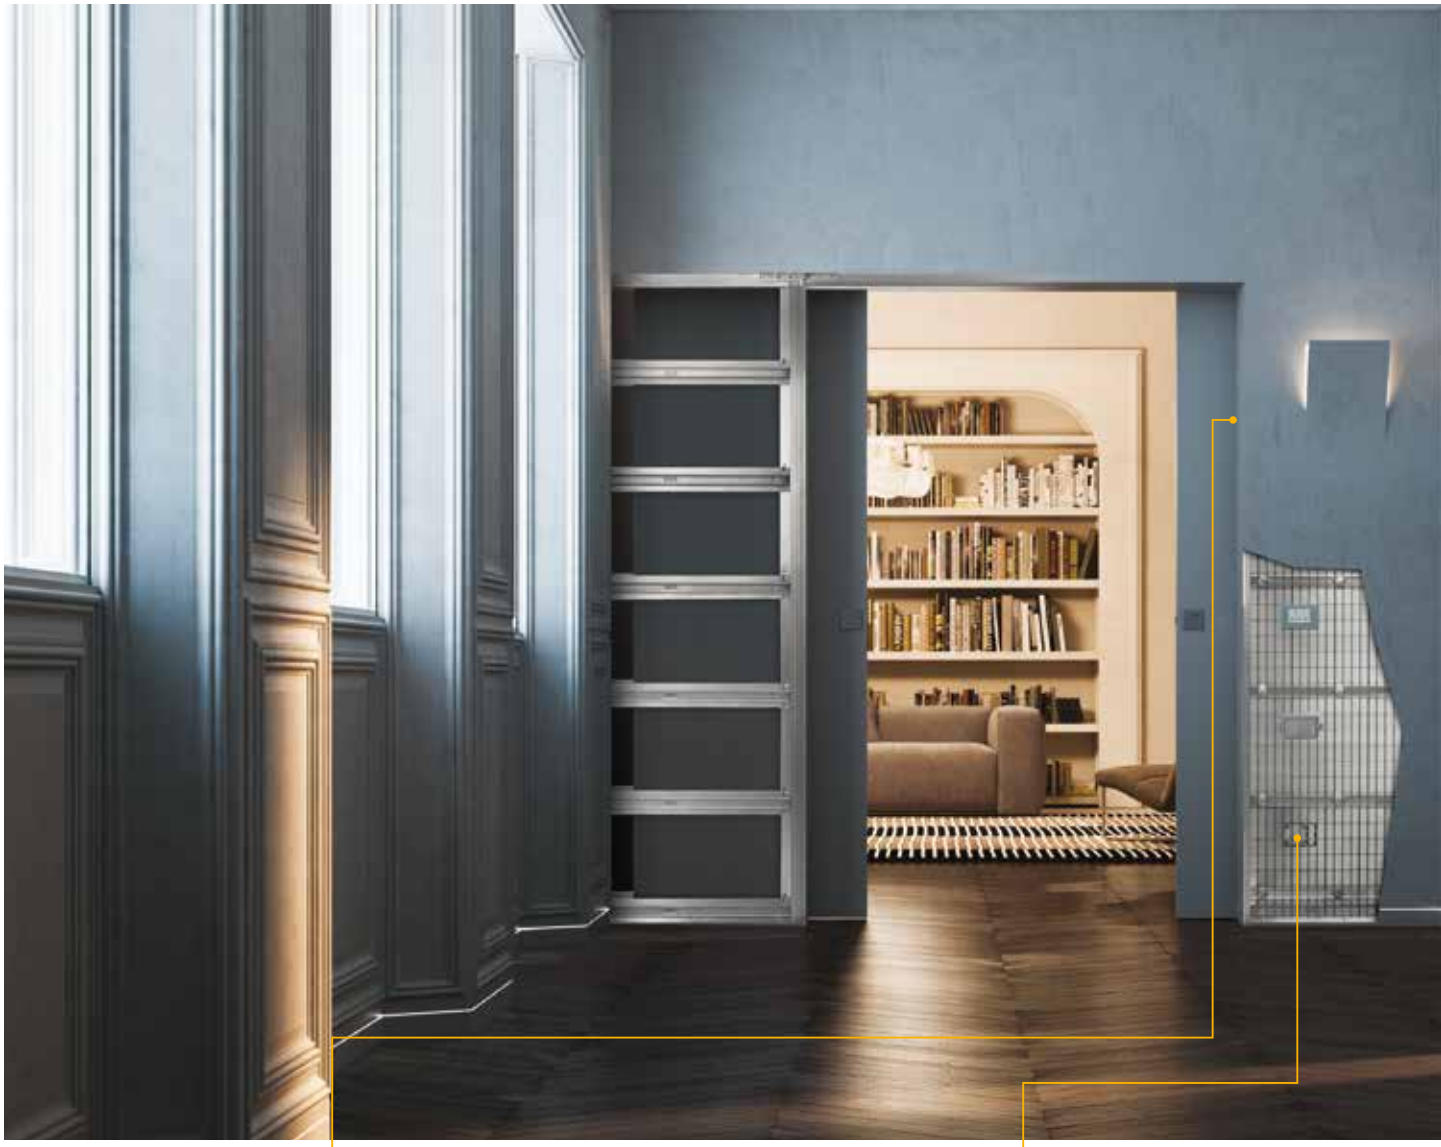

ZEITERSPARNIS

Die stranggepressten Aluminiumprofile (Anschlagpfosten, obere Traverse sowie Einschubprofile) sind in der Massivwandausführung bereits werksseitig mit einem Spezialmörtel vorgeputzt.

PATENTIERTE KABELKANÄLE

In der Ausführung mit integrierten Kabelkanälen können bis zu 5 Anschlusspunkte pro Seite realisiert werden.

ECLISSE
SYNTESIS® COLLECTION

WANDBÜNDIG MIT INTEGRIERTEN SPACHTELPROFILEN

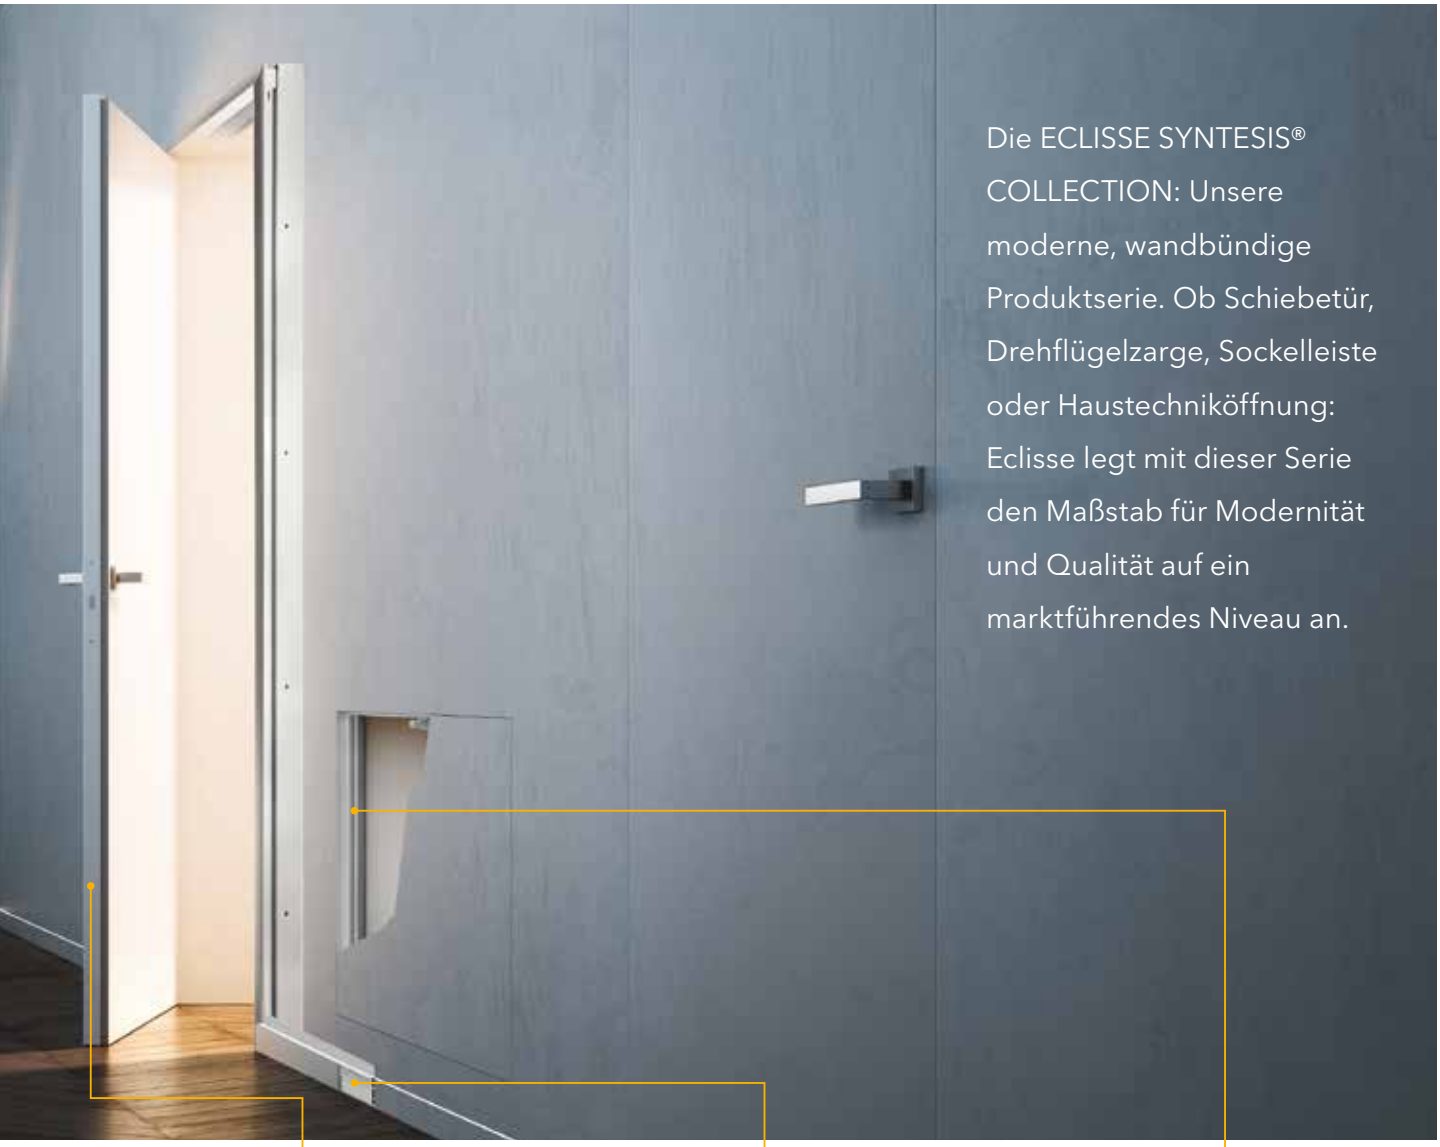

Die ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION: Unsere moderne, wandbündige Produktserie. Ob Schiebetür, Drehflügelzarge, Sockelleiste oder Haustechniköffnung: Eclisse legt mit dieser Serie den Maßstab für Modernität und Qualität auf ein marktführendes Niveau an.

JETZT AUCH ZUM DREHEN

Passend zu den flächenbündigen Schiebetürsystemen SYNTESIS® LINE und SYNTESIS® LUCE stellt ECLISSE mit der flächenbündigen Drehflügeltür SYNTESIS® WING einen weiteren Zuwachs in der wandbündigen ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION vor.

FORTSETZUNG FOLGT

Auch die wandbündige Sockelleiste zeugt vom durchdachten Systemkonzept der strengen Wandbündigkeit. Einfach in der Montage und auf Wunsch auch hinterleuchtbar.

VERSTECKSPIEL

Ob als Haustechniköffnung oder als kleiner, wandbündiger Stauraum für das Allerlei - die Serie ECLISSE SYNTESIS® TECH ist hier die richtige Lösung.

ECLISSE **SYNTESIS® LINE**

TECHNIK - EIGENSCHAFTEN

Laibungsprofile aus Aluminium
Der Monteur hat durch das geriffelte Profil eine vorgegebene Spachtelkante. In der Trockenbauvariante wird die Gipskartonplatte an die Profilkante angelegt und die geriffelte Oberfläche wird verspachtelt.

Vorgeputzte Aluminiumprofile
Die stranggepressten Aluminiumprofile (Anschlagpfosten, obere Traverse sowie Einschubprofile) sind bereits werksseitig in der Massivwandausführung mit einem Spezialmörtel vorgeputzt.



Meterrissmarkierung
Eine Meterrissmarkierung auf dem Anschlagpfosten erleichtert den Einbau auf der Baustelle (die Abb. zeigt die Ausf. Massivwand).

Bodenführung
Die Türblattführung wird bei den ECLISSE SYNTESIS® Elementen nicht im Boden verschraubt. Vor allem auf kritischen Untergründen wie zum Beispiel Fliesen oder bei Fußbodenheizung ist das Wegfallen der Bohrungen eine große Erleichterung.

BESONDERS
Die ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION Serien sind die für flächenbündige Ausführungen der Wände (wandbündige Optik) konstruierte Schiebetürkästen, welche mit durchgehend extrudierten und belastbaren Aluminium-Spachtelkanten ausgestattet sind. Diese Serie benötigt keine Verkleidung mehr, die Wand kann flüssig im Bauablauf fertig gestellt werden, und lediglich der Tischler muss noch das Türblatt einhängen.

DURCHDACHT
Die Konstruktionsart, die robuste und vor allem durchgehend geschlossene Ausführung der Hauptholme des Schiebetürkastens zeugen von jahrelanger Erfahrung im Schiebetürsektor und gewähren dem Kunden ein besseres Endergebnis.

EINFACH
Die Schiebetürkästen werden auch nach Maß und vormontiert geliefert. Das erspart Zeit und Geld beim Setzen des Kastens auf der Baustelle.

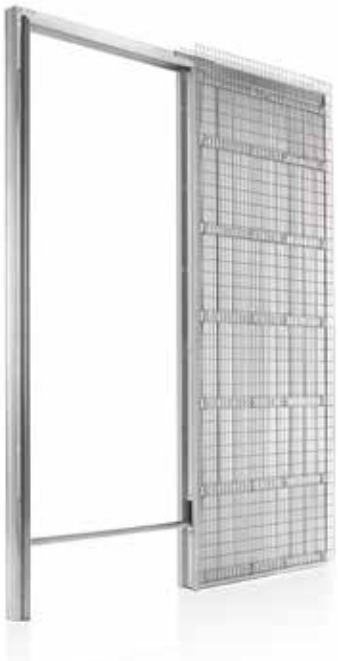

ECLISSE SYNTESIS® LINE

Ausführung MASSIVWAND

Verstärktes Verbindungsstück
Das verstärkte Verbindungsstück gewährt ein hohes Maß an Stabilität in der Verbindung zwischen Schubkasten und Laufschiene.

Transparente Anschlagdichtung
Die transparente Dichtung zum Einstecken am Anschlagprofil verbessert die Ästhetik und gewährt ein sanftes Anschlagen des Türblattes.

Neu konstruierte Einschubprofile
Die extrudierten, mit geschlossenen Hohlkörpern versehenen Einschubprofile weisen ein hohes Maß an Drucksteifigkeit auf. Ebenso sind die bauseits zu verspachtelnden Flächen des Profils mit weiteren mechanischen Haftflächen versehen worden, um die Haftung der Spachtelmasse zu optimieren.

Robuste Aussteiferwinkel
Die nach innen versetzten Aussteiferwinkel der Profil-Gehrungsverbindung gewähren einen ausreichenden Materialauftrag des Spachtels, um zuverlässig Risse in diesem Bereich zu vermeiden.

ECLISSE SYNTESIS® LINE

Ausführung TROCKENBAU

Türblattmontage im Detail

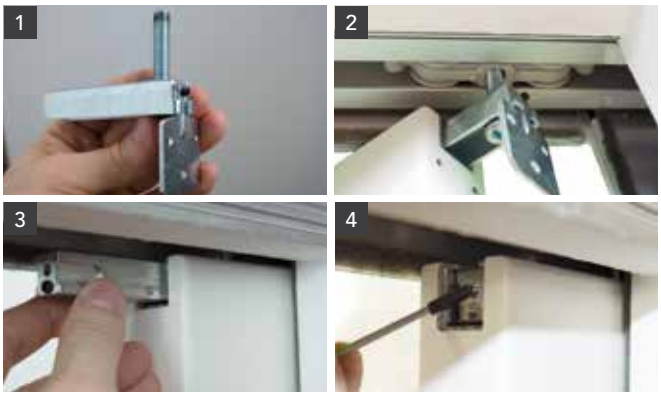

1 Zuerst wird der hintere Beschlag in den Laufwagen geschraubt.
2 Das Türblatt wird auf den hinteren Beschlag geschoben und mit den beiliegenden Schrauben fixiert. Das Türblatt wird mit einer leichten Drehung in die Wandtasche geschoben.
3 Im Anschluss wird der vordere Beschlag in die Beschlaghülse eingeschoben.
4 Die Beschlagsschraube wird mit einem Inbusschlüssel festgezogen.
5 Eine Abdeckplatte wird angebracht.

Das Türblatt wird nach Fertigstellung der Wand eingebaut, somit ist eine präzise Trennung der Bauabläufe möglich. Zubehör kann durch den Tischler eingebaut werden.

ECLISSE **SYNTESIS® LINE EF**

TROCKENBAU - **Lieferbare fertige Wandstärken 100 | 125 | 150 mm**

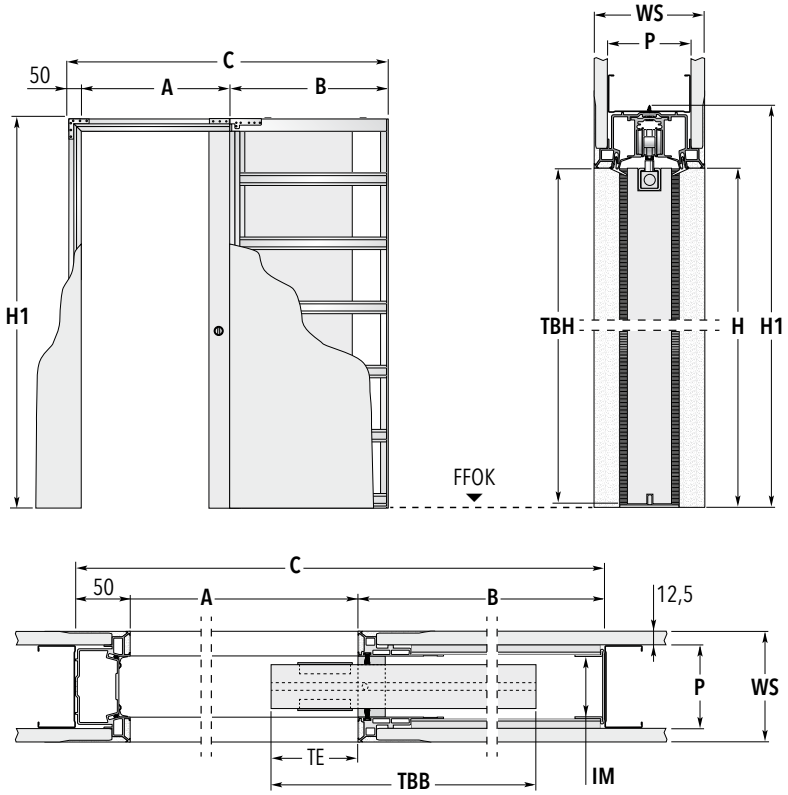

HINWEIS

Die hier dargestellte Zeichnung hat Symbolcharakter. Bitte fordern Sie bei Bestellungen oder konkreten Anfragen die entsprechende Werkszeichnung an!

Die erforderliche Ausnehmung oben für die Aufhängung des Türblattes

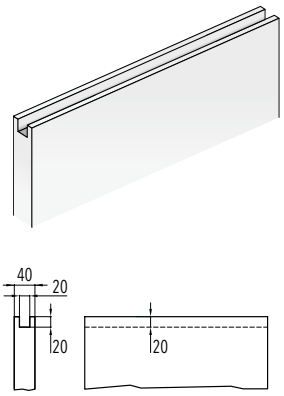

Angaben in mm

Standardmaße der Schiebetürkästen			Türblattmaße	
Fertige Stocklichte		Außenmaß	Breite:	Höhe: STL 2000 / STL 2100
A × H	**B**	**C × H1 - STL 2000 / 2100**	**TBB**	**TBH**
600 × 2000 / 2100	750	1400 × 2060 / 2160	635÷650	1992 / 2092
700 × 2000 / 2100	850	1600 × 2060 / 2160	735÷750	1992 / 2092
800 × 2000 / 2100	950	1800 × 2060 / 2160	835÷850	1992 / 2092
900 × 2000 / 2100	1050	2000 × 2060 / 2160	935÷950	1992 / 2092
1000 × 2000 / 2100	1150	2200 × 2060 / 2160	1035÷1050	1992 / 2092
1100 × 2000 / 2100	1250	2400 × 2060 / 2160	1135÷1150	1992 / 2092
1200 × 2000 / 2100	1350	2600 × 2060 / 2160	1235÷1250	1992 / 2092
1300 × 2000 / 2100	1450	2800 × 2060 / 2160	1335÷1350	1992 / 2092

Maßangaben in mm

Möglicher Wandaufbau (in mm)	CW 75 | WS 100	CW 75 | WS 125	CW 100 | WS 150
Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm	1×	2×	2×
Innere Maulweite (**IM**)	50 mm	50 mm	50 mm
Profilstärke (**P**)	75 mm	75 mm	100 mm
Möglich bis maximal (A × H)	**1200 mm × 2400 mm**	**1300 mm × 2700 mm**	**2000 mm × 3000 mm**

Anmerkungen

- Die Standardtragkraft des Rollwagenpaares beträgt 100 kg
- Eine max. Türblattstärke von 40 mm ist nicht zu überschreiten
- Die ECLISSE SYNTESIS® LINE Modelle für Trockenbau (Sondermaße) sind 1-flg. bis Stocklichtbreite (A) 2000 × H 3000 mm (nur Wandstärke 150 mm) lieferbar.

Für folgende Wandaufbauten ist das Modell ECLISSE SYNTESIS® LINE, Ausf. Trockenbau, lieferbar:

- Fertige Wand 100 mm: Profil 75, einfache Belegung mit GK-Platte 12,5 mm
- Fertige Wand 125 mm: Profil 75, doppelte Belegung mit GK-Platte 12,5 mm
- Fertige Wand 150 mm: Profil 100, doppelte Belegung mit GK-Platte 12,5 mm

Hinweis:
Im Wandbereich kann mit der doppelten Lage GKB weitergearbeitet oder ein stärkeres Ständerwerk einfach belegt werden. Das Türblatt, die Bürsten sowie die Dichtungen werden nach Fertigstellung aller Bau- und Malerarbeiten eingebaut. Wie bei allen ECLISSE Modellen lässt sich auch nach Wandschluss der Einschub des Türblattes in den Kasten einstellen, so dass ein Kompletteinschub ermöglicht wird.

Maßerklärungen

A: Fertig verspachtelte Stocklichte (Breite)
B: Tiefe des Einschubes
C: Gesamtmaß Schiebetürkasten Breite
H: Fertig verspachtelte Stocklichte Höhe
H1: Gesamtmaß Schiebetürkasten Höhe
TBB: Türblattbreite
TBH: Türblatthöhe
TE: Optionaler Türblatteinstand in die Stocklichte
WS: Fertige Wandstärke
P: Profilstärke
IM: Innere Maulweite
GKB: Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm

Zubehör

- ECLISSE BIAS® (ab STL 700 mm)
- ECLISSE BIAS® DS (ab STL 800 mm)
- Umrüst-Set für Ganzglas-Schiebetürblatt
- Federdämpfsystem PTO

ECLISSE **SYNTESIS® LINE DF**

TROCKENBAU - **Lieferbare fertige Wandstärken 100 | 125 | 150 mm**

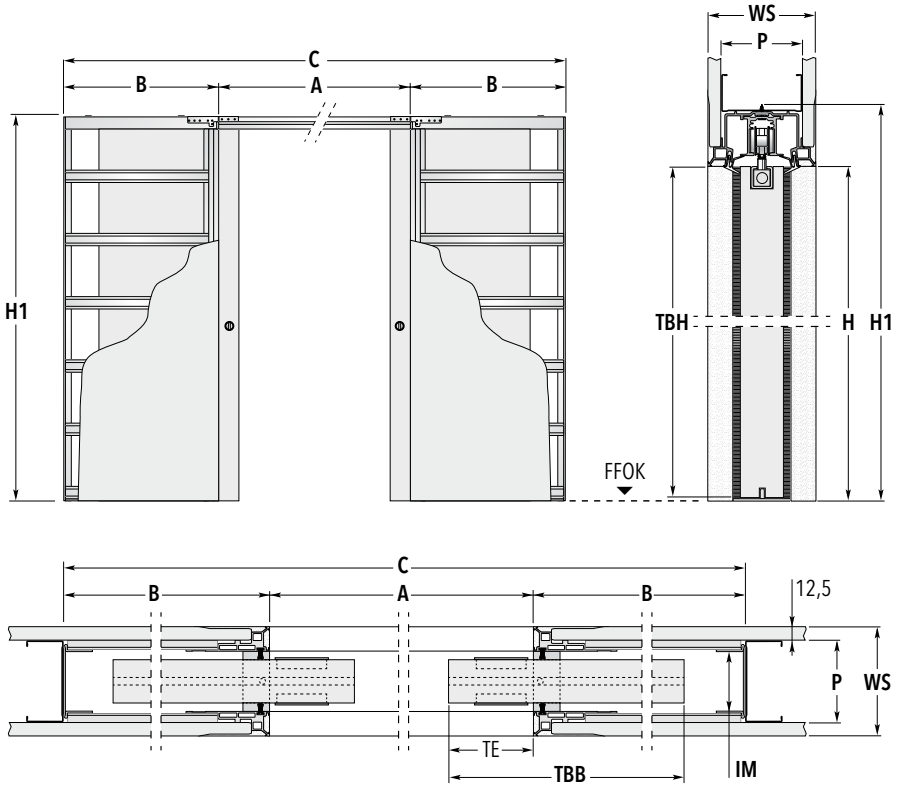

HINWEIS

Die hier dargestellte Zeichnung hat Symbolcharakter. Bitte fordern Sie bei Bestellungen oder konkreten Anfragen die entsprechende Werkszeichnung an!

Die erforderliche Ausnehmung oben für die Aufhängung des Türblattes





Angaben in mm

Standardmaße der Schiebetürkästen			Türblattmaße	
Fertige Stocklichte		Außenmaß	Breite:	Höhe: STL 2000 / STL 2100
A × H	**B**	**C × H1 - STL 2000 / 2100**	**TBB**	**TBH**
1200 × 2000 / 2100	750	2700 × 2060 / 2160	635÷650	1992 / 2092
1400 × 2000 / 2100	850	3100 × 2060 / 2160	735÷750	1992 / 2092
1600 × 2000 / 2100	950	3500 × 2060 / 2160	835÷850	1992 / 2092
1800 × 2000 / 2100	1050	3900 × 2060 / 2160	935÷950	1992 / 2092
2000 × 2000 / 2100	1150	4300 × 2060 / 2160	1035÷1050	1992 / 2092
2200 × 2000 / 2100	1250	4700 × 2060 / 2160	1135÷1150	1992 / 2092
2400 × 2000 / 2100	1350	5100 × 2060 / 2160	1235÷1250	1992 / 2092
2600 × 2000 / 2100	1450	5500 × 2060 / 2160	1335÷1350	1992 / 2092

Maßangaben in mm

Möglicher Wandaufbau (in mm)	CW 75 | WS 100	CW 75 | WS 125	CW 100 | WS 150
Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm	1×	2×	2×
Innere Maulweite (**IM**)	50 mm	50 mm	50 mm
Profilstärke (**P**)	75 mm	75 mm	100 mm
Möglich bis maximal (A × H)	**2400 mm × 2400 mm**	**2600 mm × 2700 mm**	**4000 mm × 3000 mm**

Anmerkungen

- Die Standardtragkraft des Rollwagenpaares beträgt 100 kg
- Eine max. Türblattstärke von 40 mm ist nicht zu überschreiten
- Die ECLISSE SYNTESIS® LINE Modelle für Trockenbau (Sondermaße) sind 2-flg. bis Stocklichtbreite (A) 4000 × H 3000 mm (nur Wandstärke 150 mm) lieferbar.

Für folgende Wandaufbauten ist das Modell ECLISSE SYNTESIS® LINE, Ausf. Trockenbau, lieferbar:

- Fertige Wand 100 mm: Profil 75, einfache Belegung mit GK-Platte 12,5 mm
- Fertige Wand 125 mm: Profil 75, doppelte Belegung mit GK-Platte 12,5 mm
- Fertige Wand 150 mm: Profil 100, doppelte Belegung mit GK-Platte 12,5 mm

Hinweis:
Im Wandbereich kann mit der doppelten Lage GKB weitergearbeitet oder ein stärkeres Ständerwerk einfach belegt werden. Das Türblatt, die Bürsten sowie die Dichtungen werden nach Fertigstellung aller Bau- und Malerarbeiten eingebaut. Wie bei allen ECLISSE Modellen lässt sich auch nach Wandschluss der Einschub des Türblattes in den Kasten einstellen, so dass ein Kompletteinschub ermöglicht wird.

Maßerklärungen

A: Fertig verspachtelte Stocklichte (Breite)
B: Tiefe des Einschubes
C: Gesamtmaß Schiebetürkasten Breite
H: Fertig verspachtelte Stocklichte Höhe
H1: Gesamtmaß Schiebetürkasten Höhe
TBB: Türblattbreite
TBH: Türblatthöhe
TE: Optionaler Türblatteinstand in die Stocklichte
WS: Fertige Wandstärke
P: Profilstärke
IM: Innere Maulweite
GKB: Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm

Zubehör

- Synchronlauf für Doppelflügel
- ECLISSE BIAS® (ab STL 1400 mm)
- ECLISSE BIAS® DS (ab STL 1600 mm)
- Umrüst-Set für Ganzglas-Schiebetürblatt
- Federdämpfsystem PTO

ECLISSE **SYNTESIS® LINE EF**

MASSIVWAND - **Lieferbare fertige Wandstärke 12,5 und 15 cm**

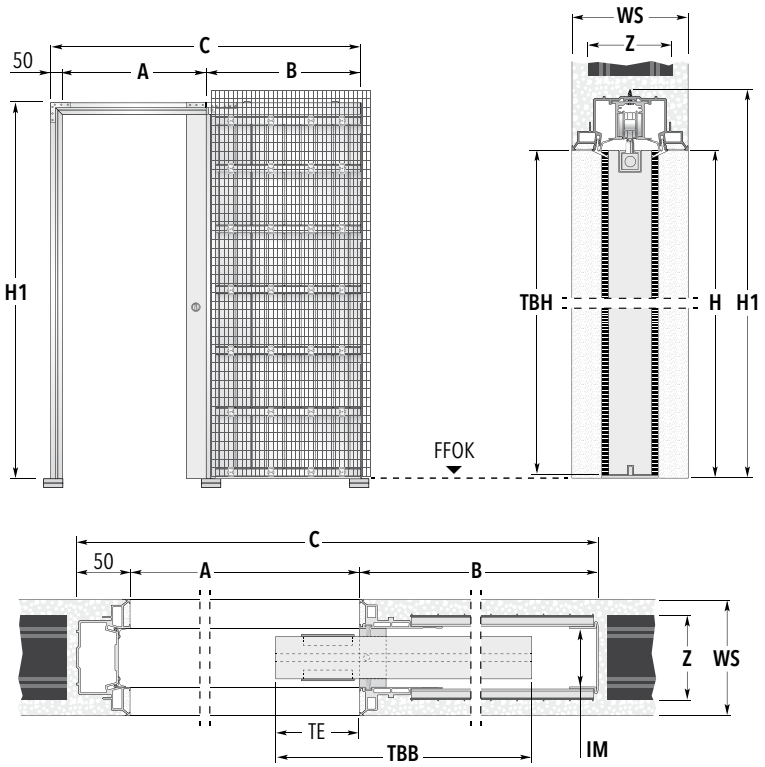

HINWEIS

Die hier dargestellte Zeichnung hat Symbolcharakter. Bitte fordern Sie bei Bestellungen oder konkreten Anfragen die entsprechende Werkszeichnung an!

Die erforderliche Ausnehmung oben für die Aufhängung des Türblattes

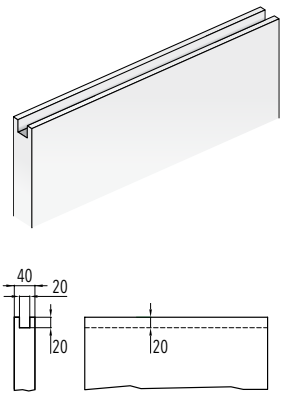

Angaben in mm

Standardmaße der Schiebetürkästen			Rohbaumaß	Türblattmaße	
Fertige Stocklichte		Außenmaß	STL 2000 / STL 2100	Breite:	Höhe: STL 2000 / STL 2100
A × H	**B**	**C × H1 - STL 2000 / 2100**	**BREITE × HÖHE**	**TBB**	**TBH**
600 × 2000 / 2100	750	1400 × 2060 / 2160	1440 × 2080 / 2180	635÷650	1992 / 2092
700 × 2000 / 2100	850	1600 × 2060 / 2160	1640 × 2080 / 2180	735÷750	1992 / 2092
800 × 2000 / 2100	950	1800 × 2060 / 2160	1840 × 2080 / 2180	835÷850	1992 / 2092
900 × 2000 / 2100	1050	2000 × 2060 / 2160	2040 × 2080 / 2180	935÷950	1992 / 2092
1000 × 2000 / 2100	1150	2200 × 2060 / 2160	2240 × 2080 / 2180	1035÷1050	1992 / 2092
1100 × 2000 / 2100	1250	2400 × 2060 / 2160	2440 × 2080 / 2180	1135÷1150	1992 / 2092
1200 × 2000 / 2100	1350	2600 × 2060 / 2160	2640 × 2080 / 2180	1235÷1250	1992 / 2092
1300 × 2000 / 2100	1450	2800 × 2060 / 2160	2840 × 2080 / 2180	1335÷1350	1992 / 2092

Maßangaben in mm

Möglicher Wandaufbau (in cm)	Ziegel 10 | WS 12,5	Ziegel 12 | WS 15
Innere Maulweite (**IM**)	50 mm	50 mm
Ziegelstärke (**Z**)	10 cm	12 cm

Sondermaße bis STL 1300 × H 2700 mm möglich. Bitte klären Sie die entsprechenden Wandaufbauten zu den jeweiligen Sondermaßen mit unserem Innendienst.

Anmerkungen

- Die Standardtragkraft des Rollwagenpaares beträgt 100 kg
- Eine max. Türblattstärke von 40 mm ist nicht zu überschreiten
- Die ECLISSE SYNTESIS® LINE Modelle für Massivwand (Sondermaße) sind 1-flg. bis Stocklichtbreite (A) 1300 × H 2700 mm lieferbar

Für folgende fertige Wandstärken ist das Modell ECLISSE SYNTESIS® LINE, Ausf. Massivwand, lieferbar:

- Ziegel 10 cm, fertige WS 12,5 cm
- Ziegel 12 cm, fertige WS 15 cm

Hinweis:
Die Aluminiumprofile im Durchgangsbereich sind bereits mit einem guten, leicht elastischen Zementmörtel werksseitig vorgeputzt. Das Türblatt, die Bürsten sowie die Dichtungen werden nach Fertigstellung aller Bau- und Malerarbeiten eingebaut. Wie bei allen ECLISSE Modellen lässt sich auch nach Wandschluss der Einschub des Türblattes in den Kasten einstellen, so dass ein Kompletteinschub ermöglicht wird.

Maßerklärungen

A: Fertig verspachtelte Stocklichte (Breite)
B: Tiefe des Einschubes
C: Gesamtmaß Schiebetürkasten Breite
H: Fertig verspachtelte Stocklichte Höhe
H1: Gesamtmaß Schiebetürkasten Höhe
RBM: Rohbaumaß (Breite / Höhe)
TBB: Türblattbreite
TBH: Türblatthöhe
TE: Optionaler Türblatteinstand in die Stocklichte
WS: Fertige Wandstärke
Z: Ziegelstärke
IM: Innere Maulweite

Zubehör

- ECLISSE BIAS® (ab STL 700 mm)
- ECLISSE BIAS® DS (ab STL 800 mm)
- Umrüst-Set für Ganzglas-Schiebetürblatt
- Federdämpfsystem PTO

ECLISSE **SYNTESIS® LINE DF**

MASSIVWAND - **Lieferbare fertige Wandstärke 12,5 und 15 cm**

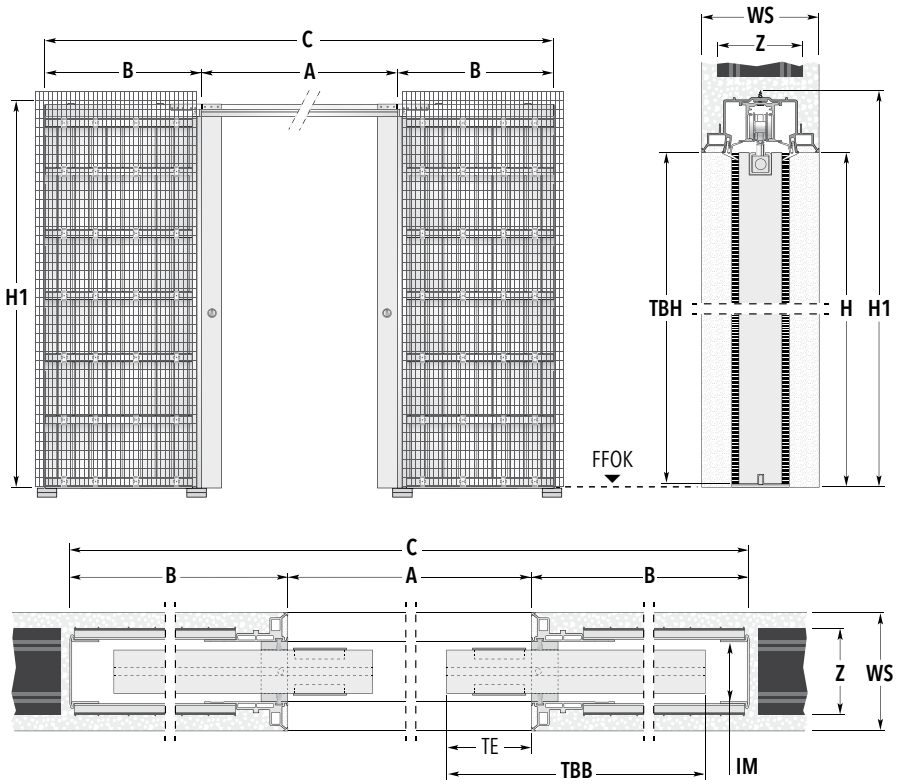

HINWEIS

Die hier dargestellte Zeichnung hat Symbolcharakter. Bitte fordern Sie bei Bestellungen oder konkreten Anfragen die entsprechende Werkszeichnung an!

Die erforderliche Ausnehmung oben für die Aufhängung des Türblattes

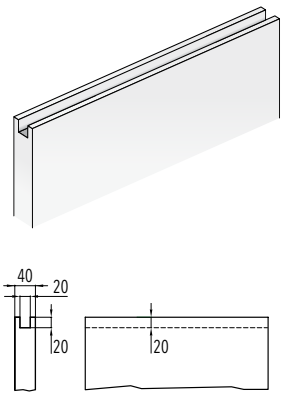

Angaben in mm

Standardmaße der Schiebetürkästen			Rohbaumaß	Türblattmaße	
Fertige Stocklichte		Außenmaß	STL 2000 / STL 2100	Breite:	Höhe: STL 2000 / STL 2100
A × H	**B**	**C × H1 - STL 2000 / 2100**	**BREITE × HÖHE**	**TBB**	**TBH**
1200 × 2000 / 2100	750	2700 × 2060 / 2160	2740 × 2080 / 2180	635÷650	1992 / 2092
1400 × 2000 / 2100	850	3100 × 2060 / 2160	3140 × 2080 / 2180	735÷750	1992 / 2092
1600 × 2000 / 2100	950	3500 × 2060 / 2160	3540 × 2080 / 2180	835÷850	1992 / 2092
1800 × 2000 / 2100	1050	3900 × 2060 / 2160	3940 × 2080 / 2180	935÷950	1992 / 2092
2000 × 2000 / 2100	1150	4300 × 2060 / 2160	4340 × 2080 / 2180	1035÷1050	1992 / 2092
2200 × 2000 / 2100	1250	4700 × 2060 / 2160	4740 × 2080 / 2180	1135÷1150	1992 / 2092
2400 × 2000 / 2100	1350	5100 × 2060 / 2160	5140 × 2080 / 2180	1235÷1250	1992 / 2092
2600 × 2000 / 2100	1450	5500 × 2060 / 2160	5540 × 2080 / 2180	1335÷1350	1992 / 2092

Maßangaben in mm

Möglicher Wandaufbau (in cm)	Ziegel 10 | WS 12,5	Ziegel 12 | WS 15
Innere Maulweite (**IM**)	50 mm	50 mm
Ziegelstärke (**Z**)	10 cm	12 cm

Sondermaße bis STL 2600 × H 2700 mm möglich. Bitte klären Sie die entsprechenden Wandaufbauten zu den jeweiligen Sondermaßen mit unserem Innendienst.

Anmerkungen

- Die Standardtragkraft des Rollwagenpaares beträgt 100 kg
- Eine max. Türblattstärke von 40 mm ist nicht zu überschreiten
- Die ECLISSE SYNTESIS® LINE Modelle für Massivwand (Sondermaße) sind 2-flg. bis Stocklichtbreite (A) 2600 × H 2700 mm lieferbar

Für folgende fertige Wandstärken ist das Modell ECLISSE SYNTESIS® LINE, Ausf. Massivwand, lieferbar:

- Ziegel 10 cm, fertige WS 12,5 cm
- Ziegel 12 cm, fertige WS 15 cm

Hinweis:
Die Aluminiumprofile im Durchgangsbereich sind bereits mit einem guten, leicht elastischen Zementmörtel werksseitig vorgeputzt. Das Türblatt, die Bürsten sowie die Dichtungen werden nach Fertigstellung aller Bau- und Malerarbeiten eingebaut. Wie bei allen ECLISSE Modellen lässt sich auch nach Wandschluss der Einschub des Türblattes in den Kasten einstellen, so dass ein Kompletteinschub ermöglicht wird.

Maßerklärungen

A: Fertig verspachtelte Stocklichte (Breite)
B: Tiefe des Einschubes
C: Gesamtmaß Schiebetürkasten Breite
H: Fertig verspachtelte Stocklichte Höhe
H1: Gesamtmaß Schiebetürkasten Höhe
RBM: Rohbaumaß (Breite / Höhe)
TBB: Türblattbreite
TBH: Türblatthöhe
TE: Optionaler Türblatteinstand in die Stocklichte
WS: Fertige Wandstärke
Z: Ziegelstärke
IM: Innere Maulweite

Zubehör

- Synchronlauf für Doppelflügel
- ECLISSE BIAS® (ab STL 1400 mm)
- ECLISSE BIAS® DS (ab STL 1600 mm)
- Umrüst-Set für Ganzglas-Schiebetürblatt
- Federdämpfsystem PTO

ECLISSE **SYNTESIS® LINE**

TROCKENBAU - SCHNITTZEICHNUNGEN

ECLISSE SYNTESIS®
Elemente für den Trockenbau
Die Elemente der ECLISSE SYNTESIS® Familie für den Trockenbau sind in allen gängigen Wandstärken 100 / 125 / 150 mm ein- und zweiflügelige Variante verfügbar.

Abb. zeigt Ausf. Trockenbau, 1-flg., für WS 125 mm

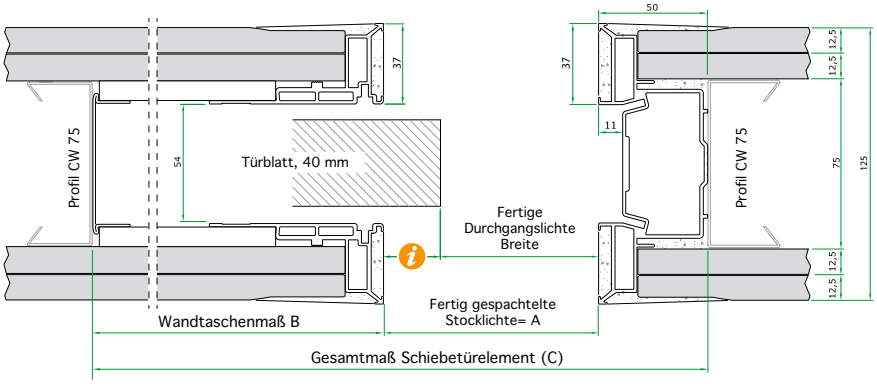

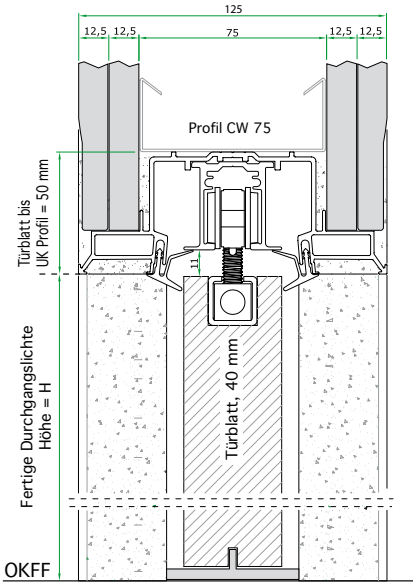

Abb. zeigt Ausf. Trockenbau, 2-flg., für WS 125 mm

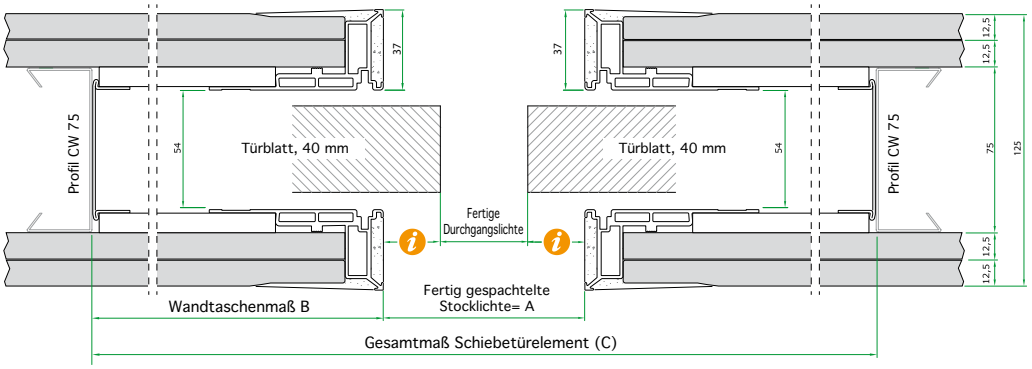

INFO

Die Einstellung des Türblatteinstands ist bei dieser Modellreihe jederzeit auch bei schon eingebautem Türblatt möglich.

Nach dem Einbau wird das Element wandbündig verspachtelt. Sind alle Bau- und Malerarbeiten beendet, wird das Türblatt eingehängt und die Bürstendichtungen werden befestigt.

Wie bei allen ECLISSE Elementen kann die Einschubtiefe des Türblattes dank einer speziellen Laufschiene jederzeit verändert werden, ohne dass dafür erneute Baumaßnahmen oder ein Revisionsklappe erforderlich sind. Wenn gewünscht, lässt sich der hintere Fangstopper so einstellen, dass das Türblatt vollständig in die Wandtasche gleitet und bündig mit der Wand abschließt.

ECLISSE **SYNTESIS® LINE**

MASSIVWAND - SCHNITTZEICHNUNGEN

ECLISSE SYNTESIS®
Elemente für Massivwände
Die Elemente der ECLISSE SYNTESIS® Familie für Massivwände sind für die Wandstärke 15 cm als ein- und zweiflügelige Variante verfügbar.

Abb. zeigt Ausf. Massivwand, 1-flg., für WS 15 cm

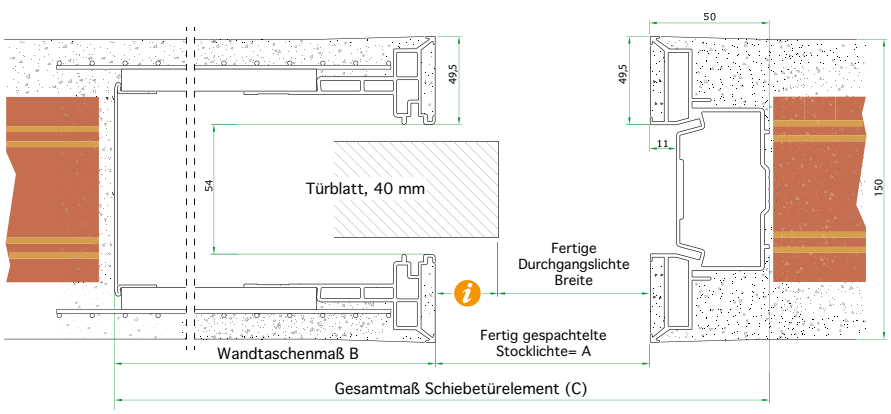

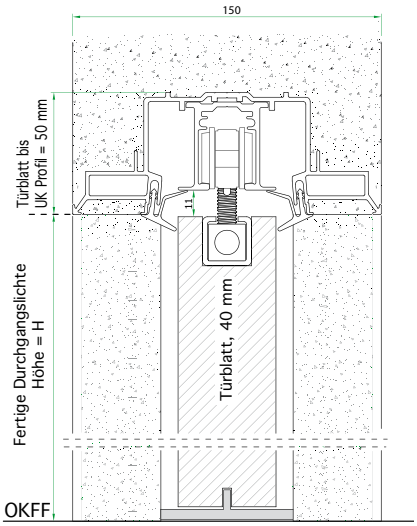

Abb. zeigt Ausf. Massivwand, 2-flg., für WS 15 cm

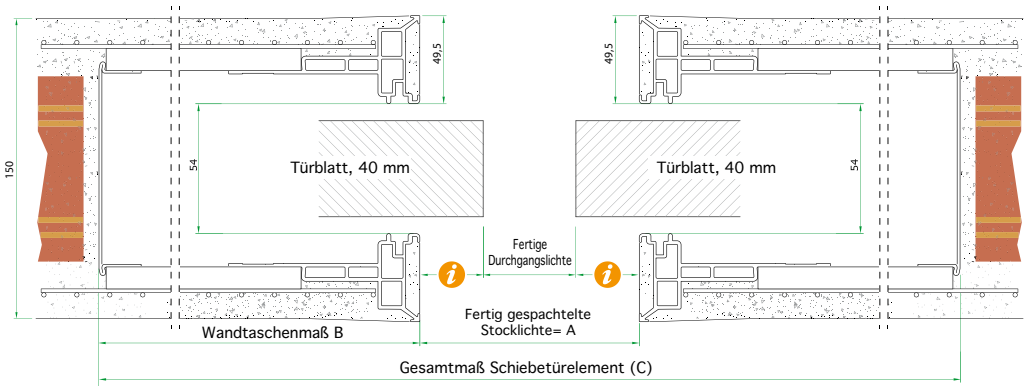

INFO

Die Einstellung des Türblatt-einstands ist bei dieser Modell-reihe jederzeit auch bei schon eingebautem Türblatt möglich.

Die Aluminium-Profile im Durchgangsbereich sind in der Massivwandausführung bereits werksseitig mit hochwertigem Zementmörtel vorverputzt. Nach Fertigstellung aller Bau- und Malerarbeiten wird das Türblatt eingehängt und die Bürstendichtungen befestigt.

Wie bei allen ECLISSE Modellen kann die Einschubtiefe des Türblattes jederzeit verändert werden. Sie können das Türblatt auch so einstellen, dass es komplett in die Wandtasche einfährt und bündig mit der Laibung abschließt.

ECLISSE **SYNTESIS® LUCE**

TECHNIK - EIGENSCHAFTEN

Die ECLISSE SYNTESIS® LUCE Modellreihe ist, wie die ECLISSE SYNTESIS® LINE Modelle, die moderne Schiebetür-Ausführung welche keine Verkleidung mehr benötigt, und flächenbündig mit der Wand angespachtelt wird. Das System ist einzigartig auf dem Markt und erlaubt es, Lichtschalter, Steckdosen und andere Anschlüsse auf den Seitenflächen des Schubkastens zu installieren. Der ECLISSE SYNTESIS® LUCE vereint also ansprechende Ästhetik mit erweiterter Funktionalität.

Der Schiebetürkasten ist sowohl für Trockenbau als auch für Massivwände lieferbar.
Die erforderliche Wandstärke beträgt mindestens 15 cm. Das Türblatt, die Dichtungen und Bürsten werden erst nach Fertigstellung aller Bau- und Malerarbeiten eingebaut.

Wie bei allen ECLISSE-Modellen (außer Mod. ECLISSE CIRCULAR), lässt sich auch nach Wandschluss die Einschubtiefe des Türblattes nach Kundenwunsch einstellen, so dass ein Kompletteinschub möglich wird.

Die max. Produktionsgrößen betragen sowohl in der Trockenbau- als auch in der Massivwand-Ausführung 1-flg. Stocklichtbreite 130 × Höhe 270 cm, und 2-flg. Stocklichtbreite 260 × Höhe 270 cm.

Vorgeputzte Aluminiumprofile
Die stranggepressten Aluminiumprofile (Anschlagpfosten, obere Traverse sowie Einschubprofile) sind bereits werksseitig in der Massivwandausführung mit einem elastischen Spezialmörtel vorgeputzt.

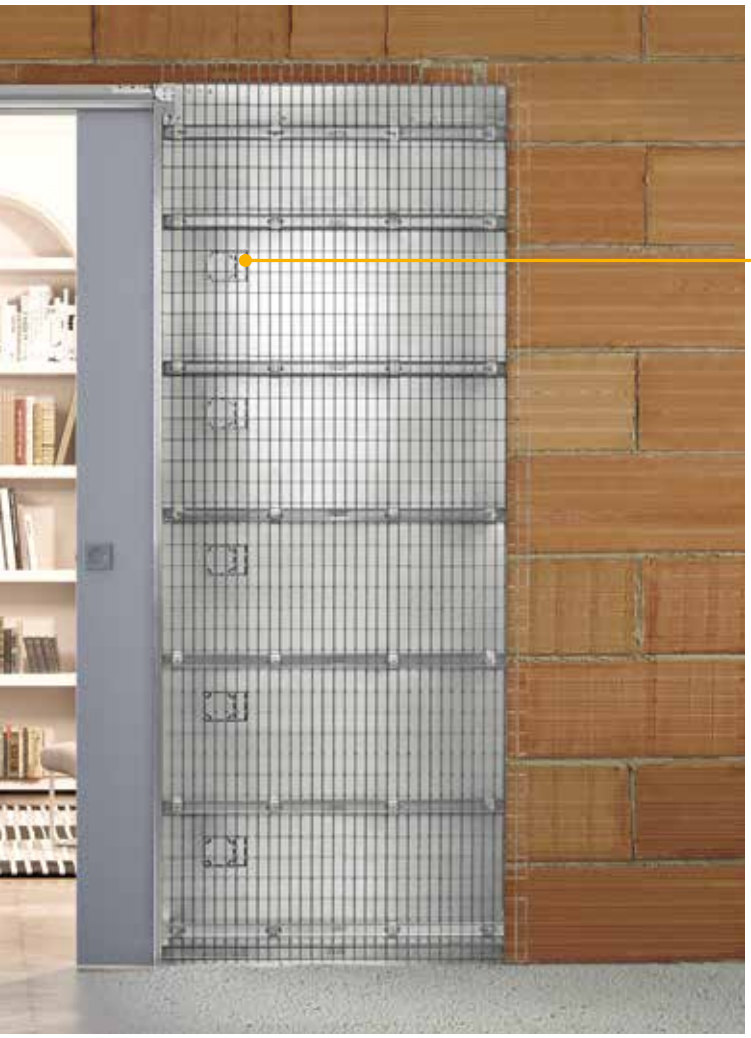

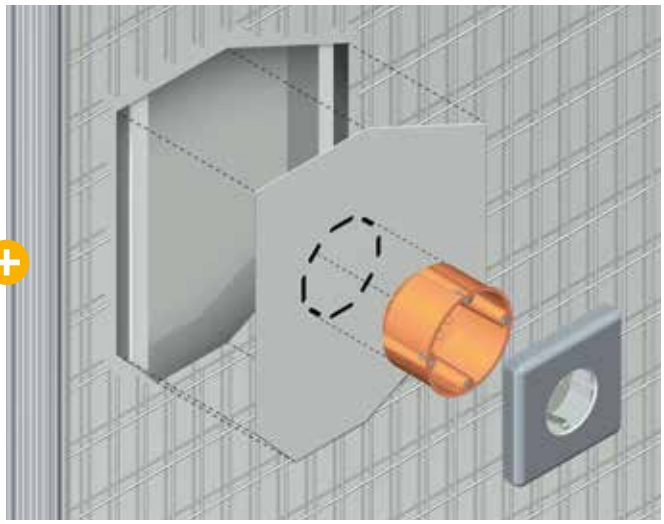

Besondere Merkmale
Die Stabilität der ECLISSE SYNTESIS® LUCE und ECLISSE SYNTESIS® LINE Einbaukästen wird durch verstärkte Einschubprofile , zusätzliche Verbindungsstücke und robuste Eckwinkel noch weiter verbessert.
Die Laufschiene ist auch bei diesem Modell nach Wandschluss ausbaubar. Des Weiteren können bei dieser Modellserie bis zu 10 Hohlraumdosen pro Schiebetürkasten montiert werden. Die Einbautiefe der Hohlraumdosen beträgt im Trockenbau 35, und im Massivwandbau 40 mm.
In der Version Mauerwerk sind die Profile um den Türdurchgang herum mit einem elastischen Spezialmörtel vorverputzt.
Der Monteur muss hier also nur noch einen Feinputz aufbringen und schon kann gestrichen werden.

ECLISSE SYNTESIS® LUCE EF

Ausführung TROCKENBAU

ECLISSE SYNTESIS® LUCE EF

Ausführung MASSIVWAND

ECLISSE **SYNTESIS® LUCE EF**

TROCKENBAU - **Lieferbare fertige Wandstärke 150 mm**

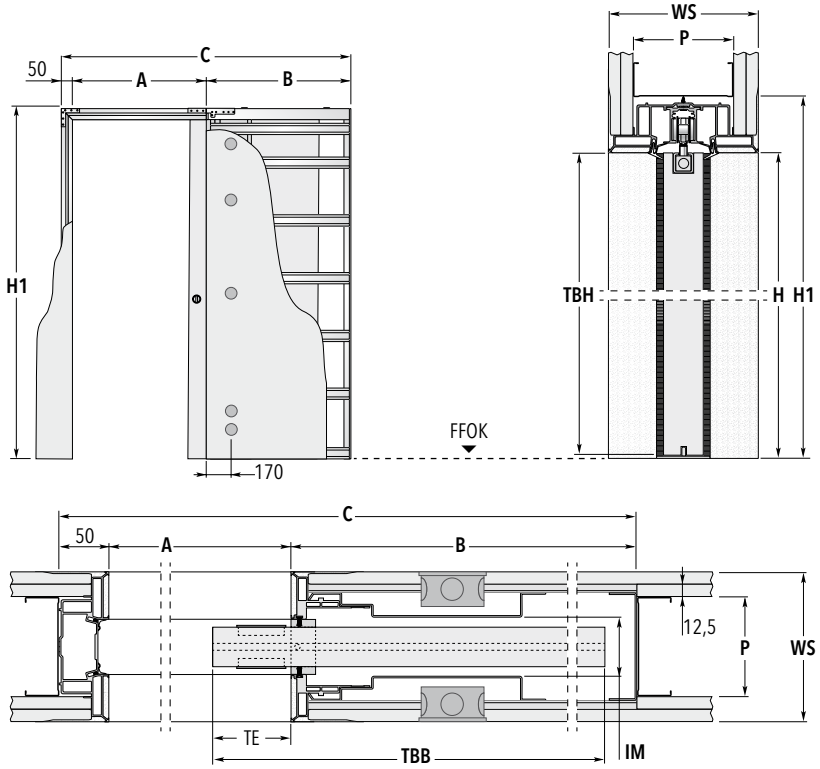

HINWEIS

Die hier dargestellte Zeichnung hat Symbolcharakter. Bitte fordern Sie bei Bestellungen oder konkreten Anfragen die entsprechende Werkszeichnung an!

Die erforderliche Ausnehmung oben für die Aufhängung des Türblattes

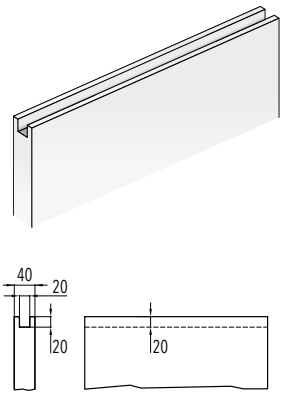

Angaben in mm

Standardmaße der Schiebetürkästen			Türblattmaße	
Fertige Stocklichte		Außenmaß	Breite:	Höhe: STL 2000 / STL 2100
A × H	**B**	**C × H1 - STL 2000 / 2100**	**TBB**	**TBH**
600 × 2000 / 2100	752	1402 × 2060 / 2160	635÷650	1992 / 2092
700 × 2000 / 2100	852	1602 × 2060 / 2160	735÷750	1992 / 2092
800 × 2000 / 2100	952	1802 × 2060 / 2160	835÷850	1992 / 2092
900 × 2000 / 2100	1052	2002 × 2060 / 2160	935÷950	1992 / 2092
1000 × 2000 / 2100	1152	2202 × 2060 / 2160	1035÷1050	1992 / 2092
1100 × 2000 / 2100	1252	2402 × 2060 / 2160	1135÷1150	1992 / 2092
1200 × 2000 / 2100	1352	2602 × 2060 / 2160	1235÷1250	1992 / 2092
1300 × 2000 / 2100	1452	2802 × 2060 / 2160	1335÷1350	1992 / 2092

Maßangaben in mm

Möglicher Wandaufbau (in mm)	CW 100 | fertige Wandstärke 150
Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm	Ständerwand 2×, im Schubkastenbereich 1× belegt
Innere Maulweite (**IM**)	50 mm
Profilstärke (**P**)	100 mm
Möglich bis maximal (A × H)	**1300 mm × 2700 mm**

Anmerkungen

- Die Standardtragkraft des Rollwagenpaares beträgt 100 kg
- Eine max. Türblattstärke von 40 mm ist nicht zu überschreiten
- Die ECLISSE SYNTESIS® LUCE Modelle für Trockenbau (Sondermaße) sind 1-flg. bis Stocklichtbreite (A) 1300 × H 2700 mm lieferbar
- Die max. Einbautiefe der Hohlraumdosen beträgt 35 mm

Für folgenden Wandaufbau ist das Modell ECLISSE SYNTESIS® LUCE, Ausf. Trockenbau, lieferbar:

- **Fertige Wand 150 mm**
  Im Schubkastenbereich: einfache Belegung mit GKB 12,5 mm,
  Ständerwand: Profil 100 mit doppelter Belegung.

Hinweis:
Im Wandbereich kann mit der doppelten Lage GKB weitergearbeitet oder ein stärkeres Ständerwerk einfach belegt werden. Das Türblatt, die Bürsten sowie die Dichtungen werden nach Fertigstellung aller Bau- und Malerarbeiten eingebaut.
Wie bei allen ECLISSE Modellen lässt sich auch nach Wandschluss der Einschub des Türblattes in den Kasten einstellen, so dass ein Kompletteinschub ermöglicht wird.

Maßerklärungen

A: Fertig verspachtelte Stocklichte (Breite)
B: Tiefe des Einschubes
C: Gesamtmaß Schiebetürkasten Breite
H: Fertig verspachtelte Stocklichte Höhe
H1: Gesamtmaß Schiebetürkasten Höhe
TBB: Türblattbreite
TBH: Türblatthöhe
TE: Optionaler Türblatteinstand in die Stocklichte
WS: Fertige Wandstärke
P: Profilstärke
IM: Innere Maulweite
GKB: Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm

Zubehör

- ECLISSE BIAS® (ab STL 700 mm)
- ECLISSE BIAS® DS (ab STL 800 mm)
- Umrüst-Set für Ganzglas-Schiebetürblatt
- Federdämpfsystem PTO

ECLISSE **SYNTESIS® LUCE DF**

TROCKENBAU - **Lieferbare fertige Wandstärke 150 mm**

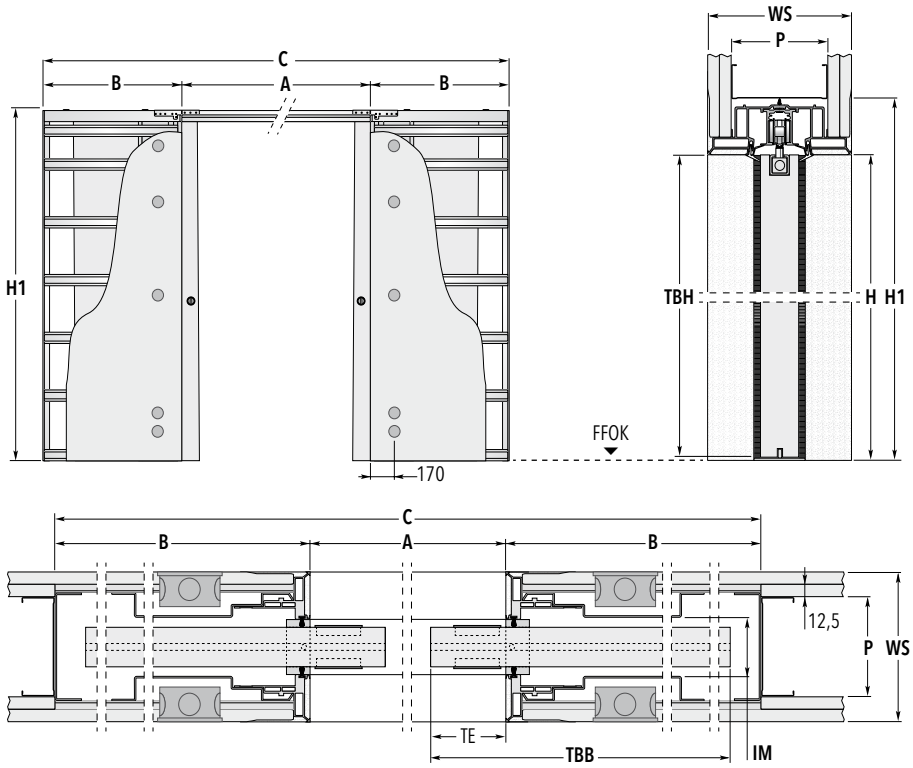

HINWEIS

Die hier dargestellte Zeichnung hat Symbolcharakter. Bitte fordern Sie bei Bestellungen oder konkreten Anfragen die entsprechende Werkszeichnung an!

Die erforderliche Ausnehmung oben für die Aufhängung des Türblattes

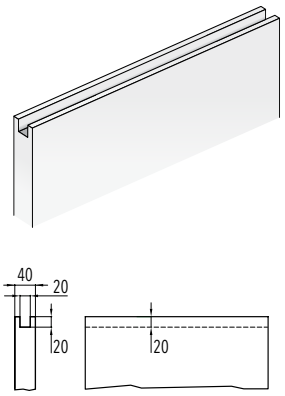

Angaben in mm

Standardmaße der Schiebetürkästen		Türblattmaße	
Fertige Stocklichte		Außenmaß	Breite:	Höhe: STL 2000 / STL 2100
A × H	**B**	**C × H1 - STL 2000 / 2100**	**TBB**	**TBH**
1200 × 2000 / 2100	752	2704 × 2060 / 2160	635÷650	1992 / 2092
1400 × 2000 / 2100	852	3104 × 2060 / 2160	735÷750	1992 / 2092
1600 × 2000 / 2100	952	3504 × 2060 / 2160	835÷850	1992 / 2092
1800 × 2000 / 2100	1052	3904 × 2060 / 2160	935÷950	1992 / 2092
2000 × 2000 / 2100	1152	4304 × 2060 / 2160	1035÷1050	1992 / 2092
2200 × 2000 / 2100	1252	4704 × 2060 / 2160	1135÷1150	1992 / 2092
2400 × 2000 / 2100	1352	5104 × 2060 / 2160	1235÷1250	1992 / 2092
2600 × 2000 / 2100	1452	5504 × 2060 / 2160	1335÷1350	1992 / 2092

Maßangaben in mm

Möglicher Wandaufbau (in mm)	CW 100 | fertige Wandstärke 150
Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm	Ständerwand 2×, im Schubkastenbereich 1× belegt
Innere Maulweite (**IM**)	50 mm
Profilstärke (**P**)	100 mm
Möglich bis maximal (A × H)	**2600 mm × 2700 mm**

Anmerkungen

- Die Standardtragkraft des Rollwagenpaares beträgt 100 kg
- Eine max. Türblattstärke von 40 mm ist nicht zu überschreiten
- Die ECLISSE SYNTESIS® LUCE Modelle für Trockenbau (Sondermaße) sind 2-flg. bis Stocklichtbreite (A) 2600 × H 2700 mm lieferbar
- Die max. Einbautiefe der Hohlraumdosen beträgt 35 mm

Für folgenden Wandaufbau ist das Modell ECLISSE SYNTESIS® LUCE, Ausf. Trockenbau, lieferbar:

- **Fertige Wand 150 mm**
  Im Schubkastenbereich: einfache Belegung mit GKB 12,5 mm,
  Ständerwand: Profil 100 mit doppelter Belegung.

Hinweis:
Im Wandbereich kann mit der doppelten Lage GKB weitergearbeitet oder ein stärkeres Ständerwerk einfach belegt werden. Das Türblatt, die Bürsten sowie die Dichtungen werden nach Fertigstellung aller Bau- und Malerarbeiten eingebaut.
Wie bei allen ECLISSE Modellen lässt sich auch nach Wandschluss der Einschub des Türblattes in den Kasten einstellen, so dass ein Kompletteinschub ermöglicht wird.

Maßerklärungen

A: Fertig verspachtelte Stocklichte (Breite)
B: Tiefe des Einschubes
C: Gesamtmaß Schiebetürkasten Breite
H: Fertig verspachtelte Stocklichte Höhe
H1: Gesamtmaß Schiebetürkasten Höhe
TBB: Türblattbreite
TBH: Türblatthöhe
TE: Optionaler Türblatteinstand in die Stocklichte
WS: Fertige Wandstärke
P: Profilstärke
IM: Innere Maulweite
GKB: Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm

Zubehör

- Synchronlauf für Doppelflügel
- ECLISSE BIAS® (ab STL 1400 mm)
- ECLISSE BIAS® DS (ab STL 1600 mm)
- Umrüst-Set für Ganzglas-Schiebetürblatt
- Federdämpfsystem PTO

ECLISSE **SYNTESIS® LUCE EF**

MASSIVWAND - **Lieferbare fertige Wandstärke 15 cm**

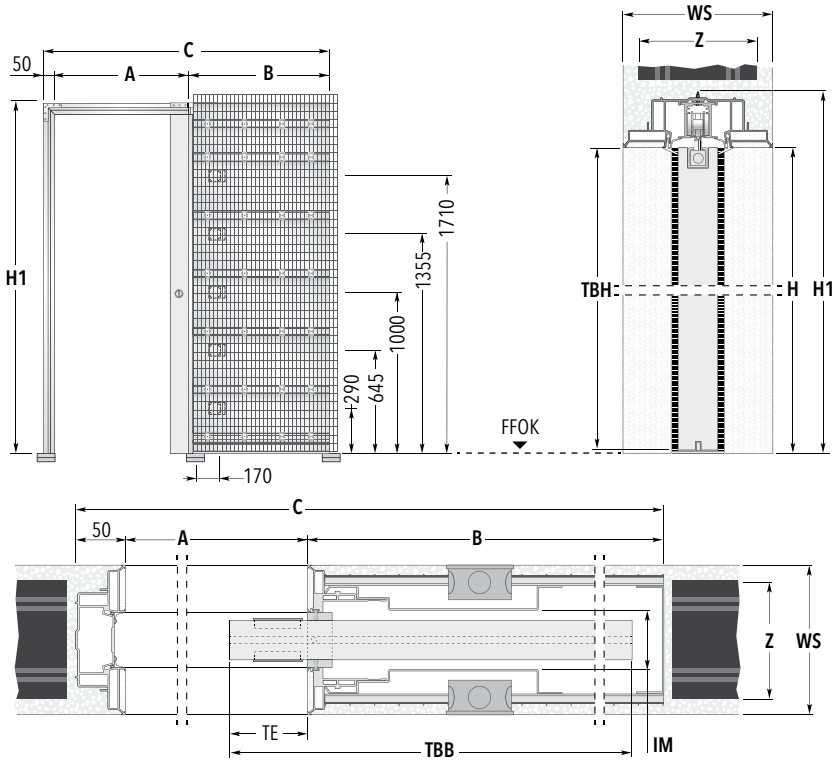

HINWEIS

Die hier dargestellte Zeichnung hat Symbolcharakter. Bitte fordern Sie bei Bestellungen oder konkreten Anfragen die entsprechende Werkszeichnung an!

Die erforderliche Ausnehmung oben für die Aufhängung des Türblattes

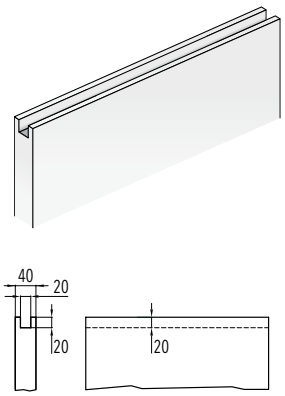

Angaben in mm

Standardmaße der Schiebetürkästen			Rohbaumaß	Türblattmaße	
Fertige Stocklichte		Außenmaß	STL 2000 / STL 2100	Breite:	Höhe: STL 2000 / STL 2100
A × H	**B**	**C × H1 - STL 2000 / 2100**	**BREITE × HÖHE**	**TBB**	**TBH**
600 × 2000 / 2100	752	1402 × 2060 / 2160	1440 × 2080 / 2180	635÷650	1992 / 2092
700 × 2000 / 2100	852	1602 × 2060 / 2160	1640 × 2080 / 2180	735÷750	1992 / 2092
800 × 2000 / 2100	952	1802 × 2060 / 2160	1840 × 2080 / 2180	835÷850	1992 / 2092
900 × 2000 / 2100	1052	2002 × 2060 / 2160	2040 × 2080 / 2180	935÷950	1992 / 2092
1000 × 2000 / 2100	1152	2202 × 2060 / 2160	2240 × 2080 / 2180	1035÷1050	1992 / 2092
1100 × 2000 / 2100	1252	2402 × 2060 / 2160	2440 × 2080 / 2180	1135÷1150	1992 / 2092
1200 × 2000 / 2100	1352	2602 × 2060 / 2160	2640 × 2080 / 2180	1235÷1250	1992 / 2092
1300 × 2000 / 2100	1452	2802 × 2060 / 2160	2840 × 2080 / 2180	1335÷1350	1992 / 2092

Maßangaben in mm

Möglicher Wandaufbau (in cm)	Ziegel 12 | fertige Wandstärke 15
Innere Maulweite (**IM**)	50 mm
Ziegelstärke (**Z**)	12 cm
Möglich bis maximal (A × H)	**1300 mm × 2700 mm**

Anmerkungen

- Die Standardtragkraft des Rollwagenpaares beträgt 100 kg
- Eine max. Türblattstärke von 40 mm ist nicht zu überschreiten
- Die ECLISSE SYNTESIS® LUCE Modelle für Massivwand (Sondermaße) sind 1-flg. bis Stocklichtbreite (A) 1300 × H 2700 mm lieferbar
- Die max. Einbautiefe der Hohlraumdosen beträgt 40 mm

Für folgende fertige Wandstärke ist das Modell SYNTESIS® LINE, Ausf. Massivwand, lieferbar:

- Ziegel 12 cm, fertige Wandstärke 15 cm

Hinweis:
Die Aluminiumprofile im Durchgangsbereich sind bereits mit einem guten, leicht elastischen Zementmörtel werksseitig vorgeputzt. Das Türblatt, die Bürsten sowie die Dichtungen werden nach Fertigstellung aller Bau- und Malerarbeiten eingebaut. Wie bei allen ECLISSE Modellen lässt sich auch nach Wandschluss der Einschub des Türblattes in den Kasten einstellen, so dass ein Kompletteinschub ermöglicht wird.

Maßerklärungen

A: Fertig verspachtelte Stocklichte (Breite)
B: Tiefe des Einschubes
C: Gesamtmaß Schiebetürkasten Breite
H: Fertig verspachtelte Stocklichte Höhe
H1: Gesamtmaß Schiebetürkasten Höhe
RBM: Rohbaumaß (Breite / Höhe)
TBB: Türblattbreite
TBH: Türblatthöhe
TE: Optionaler Türblatteinstand in die Stocklichte
WS: Fertige Wandstärke
Z: Ziegelstärke
IM: Innere Maulweite

Zubehör

- ECLISSE BIAS® (ab STL 700 mm)
- ECLISSE BIAS® DS (ab STL 800 mm)
- Umrüst-Set für Ganzglas-Schiebetürblatt
- Federdämpfsystem PTO

ECLISSE **SYNTESIS® LUCE DF**

MASSIVWAND - **Lieferbare fertige Wandstärke 15 cm**

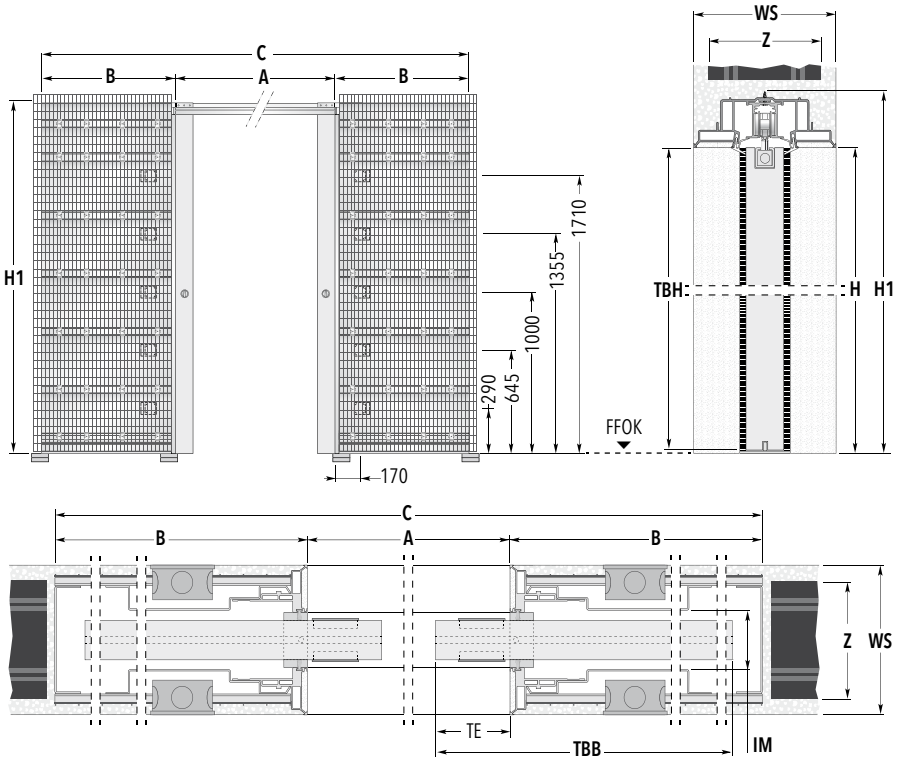

HINWEIS

Die hier dargestellte Zeichnung hat Symbolcharakter. Bitte fordern Sie bei Bestellungen oder konkreten Anfragen die entsprechende Werkszeichnung an!

Die erforderliche Ausnehmung oben für die Aufhängung des Türblattes





Angaben in mm

Standardmaße der Schiebetürkästen			Rohbaumaß	Türblattmaße	
Fertige Stocklichte		Außenmaß	STL 2000 / STL 2100	Breite:	Höhe: STL 2000 / STL 2100
A × H	**B**	**C × H1 - STL 2000 / 2100**	**BREITE × HÖHE**	**TBB**	**TBH**
1200 × 2000 / 2100	752	2704 × 2060 / 2160	2740 × 2080 / 2180	635÷650	1992 / 2092
1400 × 2000 / 2100	852	3104 × 2060 / 2160	3140 × 2080 / 2180	735÷750	1992 / 2092
1600 × 2000 / 2100	952	3504 × 2060 / 2160	3540 × 2080 / 2180	835÷850	1992 / 2092
1800 × 2000 / 2100	1052	3904 × 2060 / 2160	3940 × 2080 / 2180	935÷950	1992 / 2092
2000 × 2000 / 2100	1152	4304 × 2060 / 2160	4340 × 2080 / 2180	1035÷1050	1992 / 2092
2200 × 2000 / 2100	1252	4704 × 2060 / 2160	4740 × 2080 / 2180	1135÷1150	1992 / 2092
2400 × 2000 / 2100	1352	5104 × 2060 / 2160	5140 × 2080 / 2180	1235÷1250	1992 / 2092
2600 × 2000 / 2100	1452	5504 × 2060 / 2160	5540 × 2080 / 2180	1335÷1350	1992 / 2092

Maßangaben in mm

Möglicher Wandaufbau (in cm)	Ziegel 12 | fertige Wandstärke 15
Innere Maulweite (**IM**)	50 mm
Ziegelstärke (**Z**)	12 cm
Möglich bis maximal (A × H)	**2600 mm × 2700 mm**

Anmerkungen

- Die Standardtragkraft des Rollwagenpaares beträgt 100 kg
- Eine max. Türblattstärke von 40 mm ist nicht zu überschreiten
- Die ECLISSE SYNTESIS® LUCE Modelle für Massivwand (Sondermaße) sind 2-flg. bis Stocklichtbreite (A) 2600 × H 2700 mm lieferbar
- Die max. Einbautiefe der Hohlraumdosen beträgt 40 mm

Für folgende fertige Wandstärke ist das Modell SYNTESIS® LINE, Ausf. Massivwand, lieferbar:

- Ziegel 12 cm, fertige Wandstärke 15 cm

Hinweis:
Die Aluminiumprofile im Durchgangsbereich sind bereits mit einem guten, leicht elastischen Zementmörtel werksseitig vorgeputzt. Das Türblatt, die Bürsten sowie die Dichtungen werden nach Fertigstellung aller Bau- und Malerarbeiten eingebaut.
Wie bei allen ECLISSE Modellen lässt sich auch nach Wandschluss der Einschub des Türblattes in den Kasten einstellen, so dass ein Kompletteinschub ermöglicht wird.

Maßerklärungen

A: Fertig verspachtelte Stocklichte (Breite)
B: Tiefe des Einschubes
C: Gesamtmaß Schiebetürkasten Breite
H: Fertig verspachtelte Stocklichte Höhe
H1: Gesamtmaß Schiebetürkasten Höhe
RBM: Rohbaumaß (Breite / Höhe)
TBB: Türblattbreite
TBH: Türblatthöhe
TE: Optionaler Türblatteinstand in die Stocklichte
WS: Fertige Wandstärke
Z: Ziegelstärke
IM: Innere Maulweite

Zubehör

- Synchronlauf für Doppelflügel
- ECLISSE BIAS® (ab STL 1400 mm)
- ECLISSE BIAS® DS (ab STL 1600 mm)
- Umrüst-Set für Ganzglas-Schiebetürblatt
- Federdämpfsystem PTO

ECLISSE **SYNTESIS® LINE - SYNTESIS® LUCE**

ZUBEHÖR

ECLISSE BIAS®

Die neuen Einzugdämpfer ECLISSE BIAS® und ECLISSE BIAS® DS werden vorteilhaft in der Laufschiene geführt, ohne dass dieses Komfort-Zubehör auf dem Türblatt aufträgt.
ECLISSE BIAS® bremst bis 100 kg und zieht Türblätter bis 40 kg in der Schließrichtung an das Anschlagprofil. Der vordere Stopper wird hier nicht mehr benötigt.

Einsetzbar in allen Modellserien (außer CIRCULAR) ab Stocklichte 700 mm.

ECLISSE BIAS® DS

ECLISSE BIAS® DS hat zusätzlich noch eine Bremsfunktion auf den letzten Zentimetern bei der Öffnungsbewegung des Türblattes. Bei dem Einbau dieses Zubehörs werden beide werksseitigen Stopper nicht mehr benötigt.
Hinweis für ECLISSE BIAS® und ECLISSE BIAS® DS: Türblätter über 40 kg (bis max. 100 kg) werden zuverlässig gebremst, nicht jedoch an das Anschlagprofil herangezogen.

Nicht anwendbar bei Modell ECLISSE CIRCULAR und ECLISSE TELESKOP.
Einsetzbar ab Stocklichte 800 mm in den Modellserien ECLISSE SYNTESIS- und CLASSIC COLLECTION

SYNCHRONLAUF SYNTESIS® LINE UND LUCE

Dieser Synchronlauf ist nur in den Modellserien ECLISSE SYNTESIS® LINE und ECLISSE SYNTESIS® LUCE anwendbar, und erlaubt ein gleichzeitiges Öffnen oder Schließen beider Türblätter.

Im Lieferumfang ist zusätzlich der Einzugdämpfer BIAS® enthalten, um beim Zusammenfahren der Türblätter Sicherheit vor Verletzungen zu gewährleisten.

Dank der – auch nach Wandschluss ausbaubaren – ECLISSE-Laufschiene kann dieses System auch nachträglich installiert werden. Der Mechanismus ist sowohl für Holztürblätter mit 40 mm Stärke als auch Glastürblätter mit 8 oder 10 mm Stärke und Stocklichten ab 700 + 700 mm geeignet.

SYNTESIS® VITRO 80 / 100

Das Umrüst-Set SYNTESIS® VITRO für Ganzglas-Schiebetürblätter im Modell ECLISSE SYNTESIS® LINE besteht aus passenden Einsatzbeschlägen, dezenten Edelstahl-Abdeckblenden, einer weiß folierten Anschlagplatte, Bürstendichtungen für die Verschmälerung des Einschubes und einer geräuscharmen Bodenführung. Das Set SYNTESIS® VITRO ist für Gläser bis 80 kg (Stärke 8 oder 10 mm) oder bis 100 kg (nur Stärke 10 mm) und auf Anfrage bis max. Breite 2000 mm lieferbar, (bis 1300 mm lagernd).

HINWEIS FÜR KOMPLETTEINSCHUB TÜRBLATT BEI MODELL ECLISSE SYNTESIS® LINE

Die Einschubtiefe des Türblattes in den Kasten bei Modell ECLISSE SYNTESIS® LINE lässt sich über die Metallzunge in der Laufschiene im Durchgangsbereich einstellen. Ein Ausbau des Türblattes ist dazu nicht erforderlich.

Beachten Sie bitte, dass bei einem Kompletteinschub des Türblattes Verletzungsgefahr beim Einschieben des Türblattes zwischen den Muschelgriffen und den verspachtelten Metallkanten des Kastens besteht.

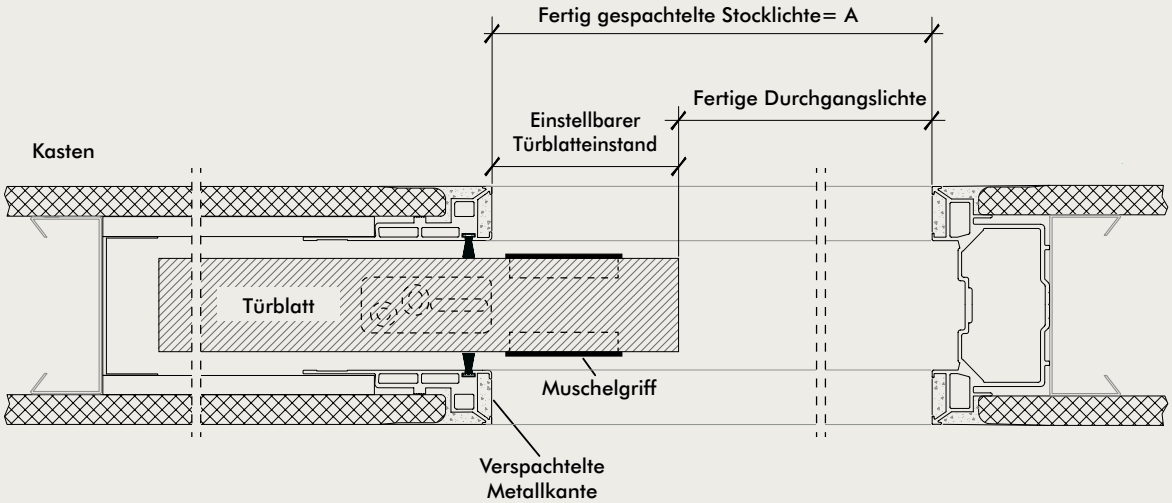

ECLISSE **SYNTESIS® TECH**

TECHNIK - EIGENSCHAFTEN

ECLISSE SYNTESIS® TECH ist eine technische Lösung in Ergänzung zur Produktlinie ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION, die platzsparende Technikeinbauten ermöglicht.
Verkabelungen, Rohrleitungen, elektrische Anlagen und selbst Abstellräume können in die Wand integriert und diskret verborgen werden.
Mit einem ECLISSE SYNTESIS® TECH bleiben die Technikeinbauten zugänglich, auf die der Anwender bei Bedarf über ein bequemes Push and Pull Öffnungssystem zugreifen kann. Auf Anfrage sind ebenfalls Griffe oder abschließbare Schlösser lieferbar.
Ausführungen nach Kundenwunsch mit beliebiger Öffnungsart wie z.B. Einzel- oder Doppelflügel, Kipp- und Klappflügel - damit kann ECLISSE SYNTESIS® TECH jede Nische, jedes bauliche Element oder Gerät verbergen, das nicht gesehen werden, aber dennoch weiterhin problemlos für Wartungs- oder Reparatureingriffe zugänglich bleiben soll.

ABMESSUNGEN

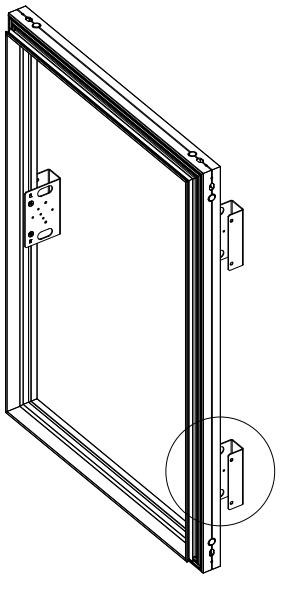

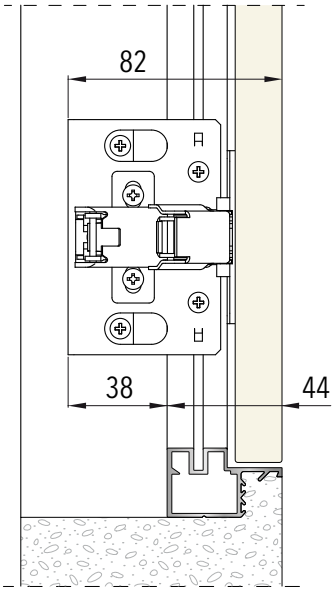

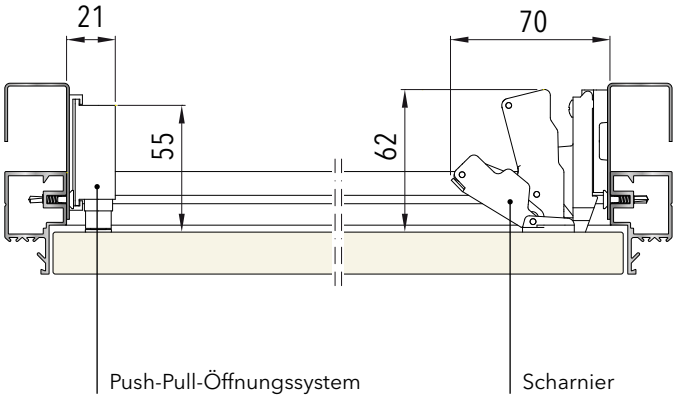

Das Rahmenprofil
Das Rahmenprofil des SYNTESIS® TECH besteht aus extrudiertem und eloxiertem Aluminium. Die Rahmen sind mit hoher Präzision gefertigt, und im Sichtbereich bereits mit einer Grundierung, die auch als Malgrund dient, beschichtet. Die Befestigungswinkel der Scharniere sind weiß lackiert, damit eine farbliche Übereinstimmung zwischen den unterschiedlichen Metallteilen entsteht.

Ein durchdachtes Konzept!
Der äußerst kompakt konzipierte Rahmen wurde so ausgeführt, dass Kabel und Leitungen an allen 4 Seiten bequem verlegt werden können.

Robuster Rahmen
Wie alle Produkte der ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION sind auch die Rahmen für Technikeinbauten äußerst robust und leicht zu montieren.

Keine Risse!
Das Rahmenprofil ist so konzipiert, dass es sich gut in die Wand integriert und Rissbildungen entlang den Außenkanten des Einbaufachs erschwert entstehen.

Universell einsetzbar
Der Rahmen kann sowohl im Mauerwerk als auch im Trockenbau eingesetzt werden. Standardmäßig werden Metallhalterungen zur Befestigung des Rahmens an der Unterkonstruktion oder am Mauerwerk mitgeliefert.

Türblatt
Das ECLISSE SYNTESIS® TECH System besteht aus Türrahmen und Türblatt. Die Türblätter haben eine Dicke von 18 mm und sind aus Spanplatten der Klasse E1 mit weißer Melaminbeschichtung und Kanten aus ABS gefertigt.

165° Scharniere
Maximale Zugänglichkeit dank den serienmäßig montierten Scharnieren mit 165° Öffnungswinkel. Die Scharniere lassen sich in drei Ebenen verstellen, um ein flächenbündiges Ergebnis zu gewährleisten.

ABMESSUNGEN

Einbaumaße
C= L+53 mm
H1=H+53 mm

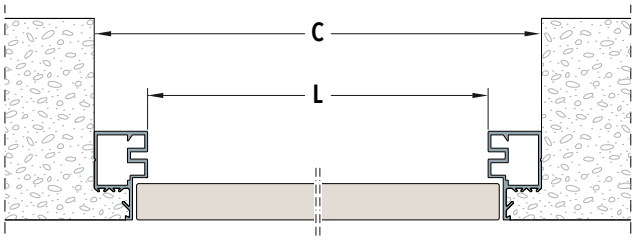

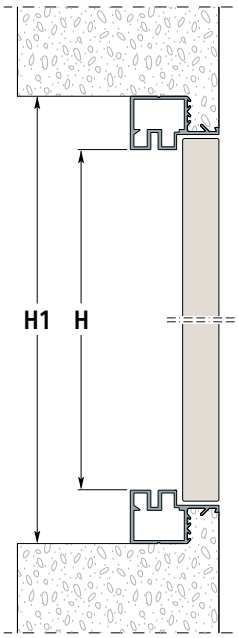

ECLISSE **SYNTESIS® TECH**

ANWENDUNGEN

ANWENDUNGEN

RAHMEN AUF MAUERWERK FÜR UNTERPUTZINSTALLATION

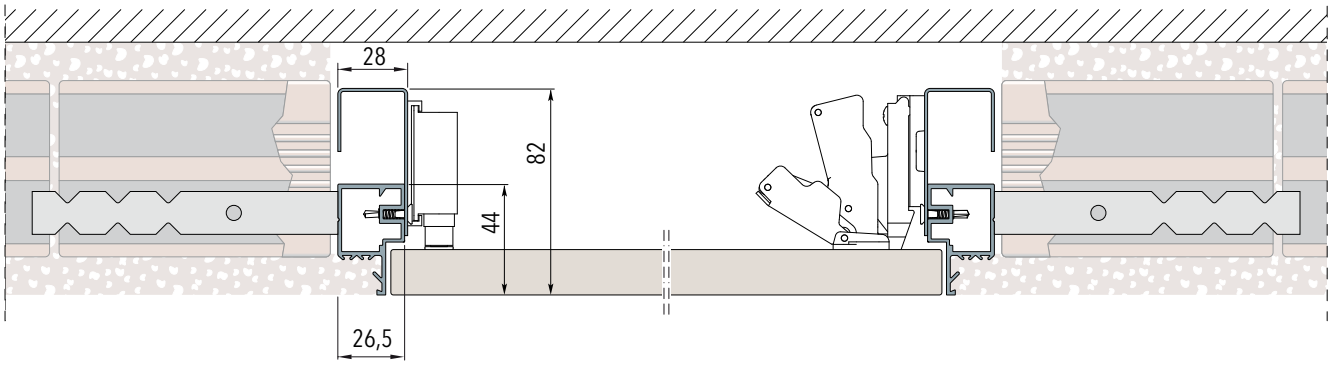

RAHMEN AUF GIPSKARTONWAND, EINFACH BEPLANKT

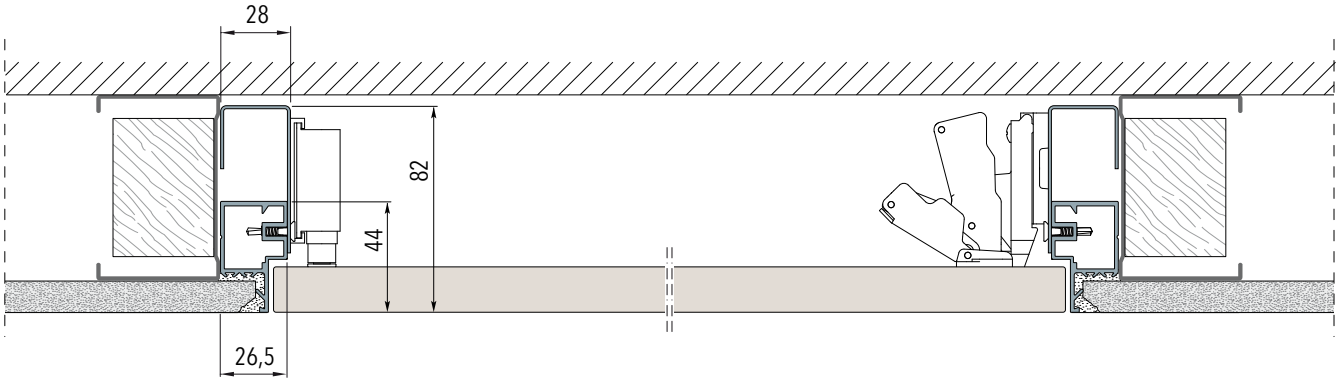

RAHMEN AUF GIPSKARTONWAND, DOPPELT BEPLANKT

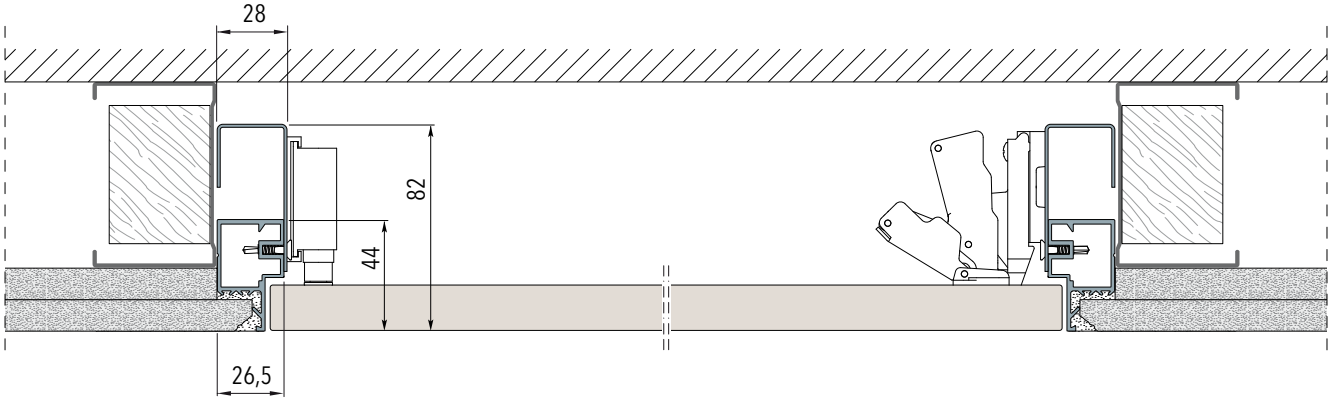

Öffnungsmöglichkeiten

PUSH-PULL (Standard)

Ziehgriff

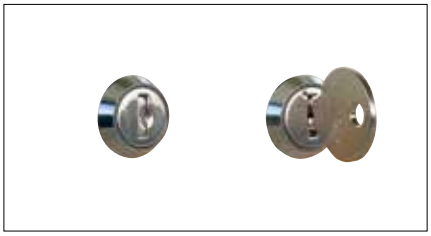

Verschließbar

ECLISSE **SYNTESIS® TECH**

AUSFÜHRUNGEN

EINZELFLÜGEL



Lichte Weite				Einbaumaß			
L		H		C		H1	
min	max	min	max	min	max	min	max
300	÷ 600	300	÷ 1600	353	÷ 653	353	÷ 1653

Maßangaben in mm

- Nur ein Rahmen für Öffnung rechts oder links.
- Die Öffnungsbreite zwischen Scharnier und Türöffner ist circa 100 mm geringer als die angegebene lichte Weite.

DOPPELFLÜGEL



Lichte Weite				Einbaumaß			
L		H		C		H1	
min	max	min	max	min	max	min	max
600	÷ 1000	300	÷ 1600	653	÷ 1053	353	÷ 1653
(300+300 ÷ 500+500)							

Maßangaben in mm

- Die Öffnungsbreite zwischen Scharnier und Türöffner ist circa 150 mm geringer als die angegebene lichte Weite.
- Nicht in Ausführung mit Schloss erhältlich.

KIPPFLÜGEL MIT ÖFFNUNG OBEN



Lichte Weite				Einbaumaß			
L		H		C		H1	
min	max	min	max	min	max	min	max
300	÷ 1600	300	÷ 600	353	÷ 1653	353	÷ 653

Maßangaben in mm

- Klappenstütze standardmäßig im Lieferumfang.
- Die Öffnungsbreite zwischen Scharnier und Türöffner ist circa 100 mm geringer als die angegebene lichte Weite.

KLAPPFLÜGEL MIT ÖFFNUNG UNTEN



Lichte Weite				Einbaumaß			
L		H		C		H1	
min	max	min	max	min	max	min	max
300	÷ 1600	300	÷ 600	353	÷ 1653	353	÷ 653

Maßangaben in mm

- Sicherungskette standardmäßig im Lieferumfang enthalten.
- Die Öffnungsbreite zwischen Scharnier und Türöffner ist circa 100 mm geringer als die angegebene lichte Weite.

AUSFÜHRUNG OHNE SCHARNIER



Lichte Weite				Einbaumaß			
L		H		C		H1	
min	max	min	max	min	max	min	max
300	÷ 1600	300	÷ 600	353	÷ 1653	353	÷ 653

Maßangaben in mm

- Die Sicherungskette ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

ECLISSE **SYNTESIS® PLANO SL**

TECHNIK - EIGENSCHAFTEN

Die flächenbündigen ECLISSE SYNTESIS® PLANO SL Sockelleistenprofile lassen Sockelleisten bündig mit der Wand abschließen. Räume können am Übergang vom Boden zur Wand klar gestaltet werden.

Auf Wunsch kann das Profil auch mit einer indirekten LED-Beleuchtung kombiniert werden.
So lassen sich zusätzlich zur wandbündigen Optik auch moderne Lichtakzente setzen.

LINEARE PROFILE

AUSFÜHRUNG
TROCKENBAU

AUSFÜHRUNG
MASSIVWAND

- Die Profile eignen sich für Sockelleisten mit einer Höhe von 58 mm, für höhere Leisten werden die Profile einfach oberhalb von OKFF angebracht.
- Die Aluminiumprofile besitzen eine Struktur mit dreifacher Kammer für eine hohe Festigkeit. Durch spezielle Anschlüsse ist eine perfekte Verbindung zwischen den Profilen gegeben.
- Für die Befestigung der Profile an einer gemauerten Wand wird ein füllender Kleb oder Dichtstoff verwendet, bei Gipskartonwänden werden die Profile mit Schrauben an den dafür vorgesehenen Befestigungspunkten fixiert.

ANSCHLUSSSTÜCKE ZUM VERBINDEN DER PROFILE

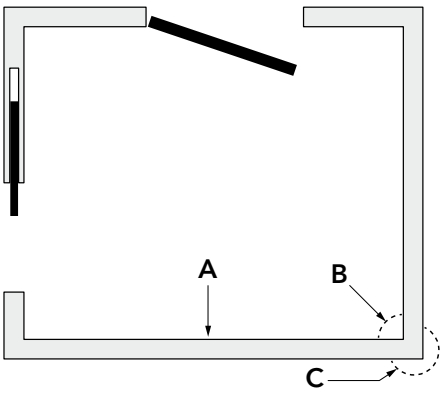



A
LINEARES ANSCHLUSSSTÜCK



B
ANSCHLUSSSTÜCK FÜR INNENWINKEL



C
ANSCHLUSSSTÜCK FÜR AUSSENWINKEL



ANSCHLUSSSTÜCK FÜR STUFEN

ECLISSE **SYNTESIS® PLANO SL**

LINEARE PROFILE

PLANO SL Profile

Aluminiumstangen mit 2000 mm Länge zur Wandbefestigung

Zur Verfügung stehender Raum für die Sockelleiste = 58 mm

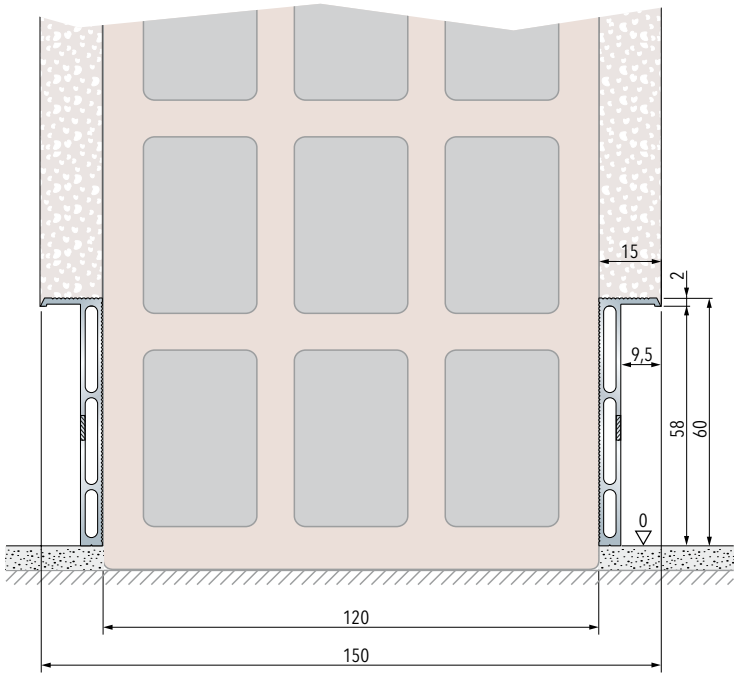

Abbildung Massivwand

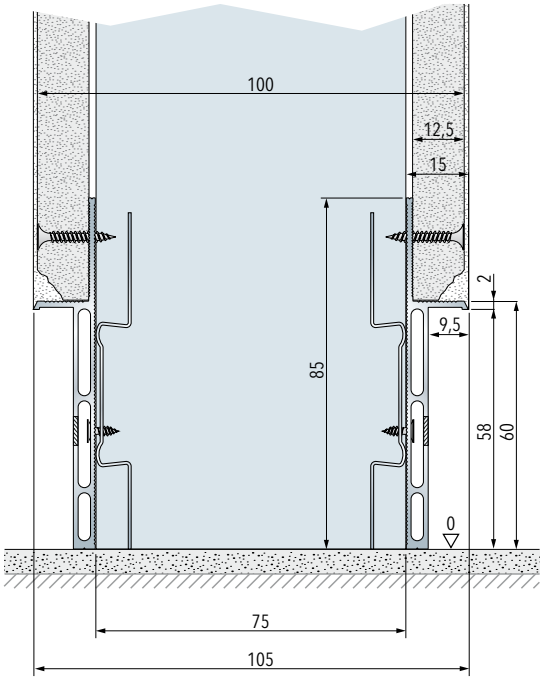

Abbildung Trockenbau mit einlagiger Beplankung

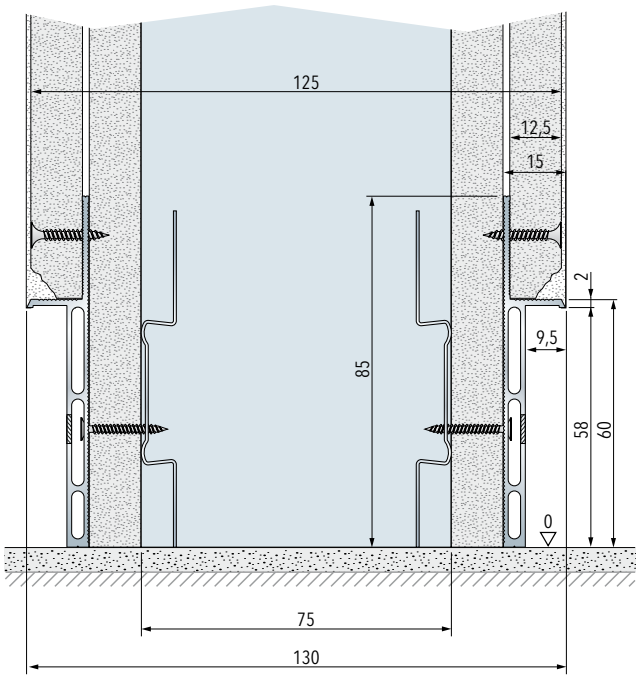

Abbildung Trockenbau mit zweilagiger Beplankung

ECLISSE **SYNTESIS® PLANO SL**

ENDPROFILE

PLANO SL Endprofile

Endprofile Sockelleiste für Serie ECLISSE SYNTESIS® LINE und ECLISSE SYNTESIS® LUCE

Eine Verpackungseinheit enthält vier gefräste Endprofile, die pro Einbauelement für die Serie ECLISSE SYNTESIS® LINE und ECLISSE SYNTESIS® LUCE benötigt werden.

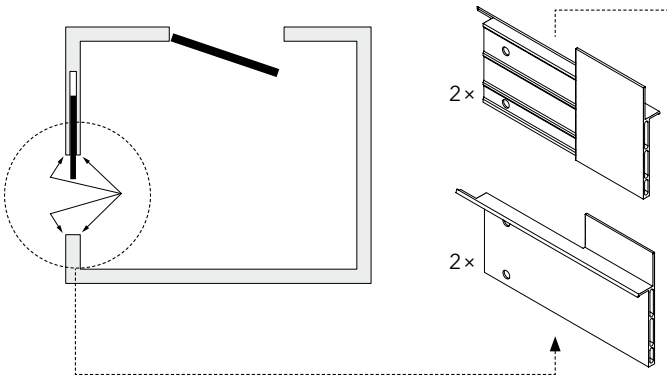



ECLISSE SYNTESIS® PLANO SL für SYNTESIS® LINE und SYNTESIS® LUCE

Endprofile Sockelleiste für Serie ECLISSE SYNTESIS® WING

Eine Verpackungseinheit enthält vier gefräste Endprofile, die pro Einbauelement für die Serie ECLISSE SYNTESIS® WING benötigt werden.

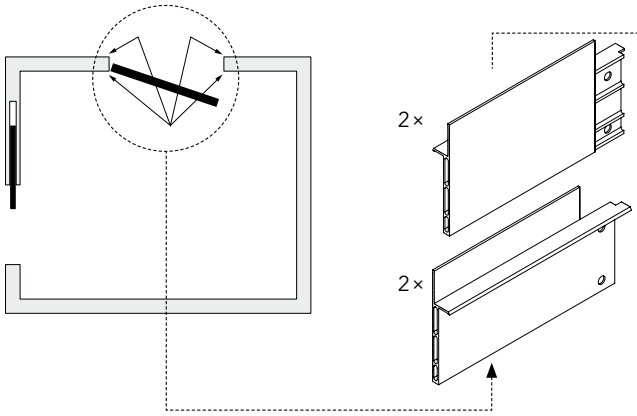



ECLISSE SYNTESIS® PLANO SL für SYNTESIS® WING

Sockelleiste Schichtholz für PLANO SL

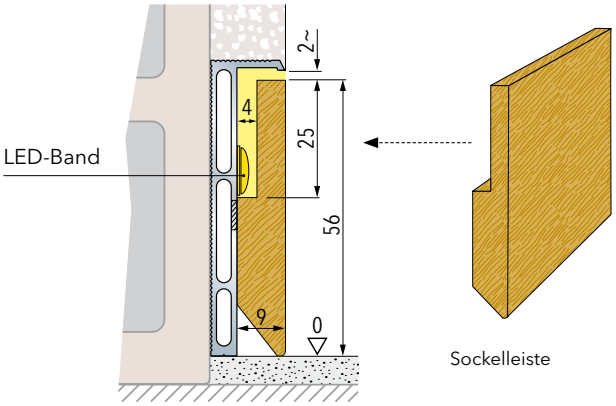

Die optional lieferbare Sockelleiste aus Schichtholz mit Furnierüberzug ist die ideale Ergänzung für das flächenbündige Sockelleistenprofil PLANO SL.

- Lieferbare Länge: 2000 mm
- Oberfläche: Für deckende Lackierungen vorgesehen.

Auf der Rückseite befindet sich eine Ausnehmung, in der ein LED-Band Platz findet. So werden Wegmarkierungen, auch im Bereich von Stiegenaufgängen, ermöglicht.

ECLISSE **GANZGLAS-TÜRBLÄTTER**

Die ECLISSE-Glas-Schiebetürblätter können in zwei Varianten geliefert werden:

Variante 1:
Ganzglas-Schiebetürblatt, Ausführung in ESG 8 oder 10 mm (Einscheiben-Sicherheitsglas), Oberfläche Satinato (matt) oder Float (klar), inkl. zum System passende Sicherheits-Hängungen, Bodenführung und Griffen in verschiedenen Ausführungen.

Variante 2:
Handgefertigte Dekorgläser in ESG oder VSG 10 mm Stärke mit unterschiedlichsten Dekor-Oberflächen sowie Farbgestaltungen.

Besondere Schiebetürkästen erfordern besondere Türblätter.
Unsere gebogenen Ganzglas-Schiebetürblätter werden in Manufaktur mit großer Sorgfalt aus gehärtetem ESG 8 mm in Float und Satinato hergestellt.
Der Radius wird dem jeweils gelieferten Schiebetürkasten angepasst.

ECLISSE **GANZGLAS-TÜRBLÄTTER**

SATINIERT

FLOAT

SPACE AGE 2

CROSSING

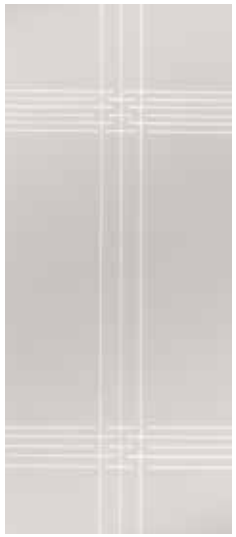

SPACE AGE1

ECLISSE **SATINIERTE GLÄSER**

Die Mattierung der satinierten Gläser entsteht im Gegensatz zur Sandstrahlung durch einseitige Flächenätzung.

Diese zeichnet sich durch eine weichere und besser pflegbare Oberfläche aus. Unten sind die unterschiedlichen Transparenzen im Zusammenhang mit der Distanz zum Glas abgebildet.

Distanz ca. 10 cm

Distanz ca. 30 cm

Distanz ca. 100 cm

ECLISSE **FARBGLÄSER**

RAL 2008 - ORANGE

RAL 9001 - BEIGE

RAL 9010 - WEISS

RAL 5005 - BLAU

RAL 7031 - GRAU

RAL 4009 - LILA

RAL 9005 - SCHWARZ

RAL 3020 - ROT

RAL 8234 - ERDE

RAL 6016 - GRÜN

Auch unsere durchgehend farbigen Gläser werden mit großer Sorgfalt in unserer italienischen Manufaktur hergestellt. Es sind hier zwei Ausführungen lieferbar:
1) Als VSG, mit innenliegendem Farbauftrag.
Das ermöglicht sowohl eine beidseitig gleiche, wie eine auf jeder Seite unterschiedliche Farbgebung der Gläser.
Die Stärke kann in 10 mm ausgeführt werden.

2) Als ESG mit einseitigem Farbauftrag, welcher im Ofen eingebrannt wird.
Die Stärken können in 8 und 10 mm ausgeführt werden.

Als Grundlage dient jeweils ein extraweißes Glas, welches weitgehend von dem, sonst bei Gläsern üblichen, grünen Farbstich befreit ist.

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

ECLISSE BIAS®

Die neuen Einzugdämpfer ECLISSE BIAS® und ECLISSE BIAS® DS werden vorteilhaft in der Laufschiene geführt, ohne dass dieses Komfort-Zubehör auf dem Türblatt aufträgt.
ECLISSE BIAS® bremst bis 100 kg und zieht Türblätter bis 40 kg in der Schließrichtung an das Anschlagprofil. Der vordere Stopper wird hier nicht mehr benötigt.

Einsetzbar in allen Modellserien (außer CIRCULAR) ab Stocklichte 700 mm.

ECLISSE BIAS® DS

ECLISSE BIAS® DS hat zusätzlich noch eine Bremsfunktion auf den letzten Zentimetern bei der Öffnungsbewegung des Türblattes. Bei dem Einbau dieses Zubehörs werden beide werksseitigen Stopper nicht mehr benötigt.

Hinweis für ECLISSE BIAS® und ECLISSE BIAS® DS:
Türblätter über 40 kg (bis max. 100 kg) werden zuverlässig gebremst, nicht jedoch an das Anschlagprofil herangezogen.

Nicht anwendbar bei Modell ECLISSE CIRCULAR und ECLISSE TELESKOP.
Einsetzbar ab Stocklichte 800 mm in den Modellserien ECLISSE SYNTESIS- und CLASSIC COLLECTION

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

SYNCHRONLÄUFE CLASSIC COLLECTION

Der Synchronlauf erlaubt ein gleichzeitiges Öffnen oder Schließen beider Türblätter und kommt bei unterschiedlichen 2-flg. Modellen zum Einsatz.
Dank der – auch nach Wandschluss ausbaubaren – ECLISSE-Laufschiene kann dieses System auch nachträglich installiert werden. Der Mechanismus ist für Holztürblätter ab 40 mm Stärke und Stocklichten ab 600 + 600 mm geeignet.

Der Mechanismus ist für Holztürblätter mit 40 mm Stärke und Glastürblätter mit 8 oder 10 mm Stärke geeignet. Geeignet für Türblattgewichte bis jeweils 40 kg (40+40 kg). Bei Türblättern über 40 kg Gewicht je Türblatt ist ein druckfester Schluss nicht garantiert.

SYNCHRONLAUF SYNTESIS® LINE

Dieser Synchronlauf ist nur in den Modellserien ECLISSE SYNTESIS® LINE und ECLISSE SYNTESIS® LUCE anwendbar, und erlaubt ein gleichzeitiges Öffnen oder Schließen beider Türblätter.
Im Lieferumfang ist zusätzlich der Einzugdämpfer BIAS® enthalten, um beim Zusammenfahren der Türblätter Sicherheit vor Verletzungen zu gewährleisten.

Dank der – auch nach Wandschluss ausbaubaren – ECLISSE-Laufschiene kann dieses System auch nachträglich installiert werden. Der Mechanismus ist sowohl für Holztürblätter mit 40 mm Stärke als auch Glastürblätter mit 8 oder 10 mm Stärke und Stocklichten ab 700 + 700 mm geeignet.

SYNCHRONLAUF OHNE EINZUGDÄMPFER

SYNCHRONLAUF MIT EINZUGDÄMPFER

SYNCHRONLAUF SYNTESIS® LINE UND SYNTESIS® LUCE

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

Synchronlauf für Modell ECLISSE TELESKOP

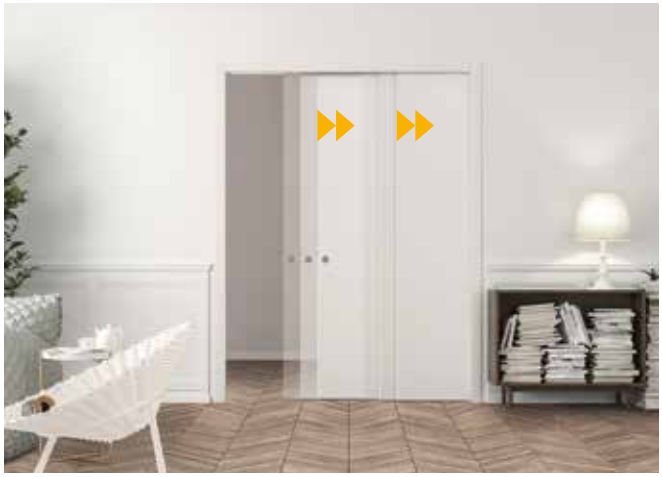

Der ECLISSE TELESKOP-Synchronlauf erlaubt ein gleichzeitiges Öffnen oder Schließen beider Türblätter und kann bei den ein- und zweiseitigen Ausführungen des Modells ECLISSE TELESKOP eingesetzt werden.
Bei dem normalen Lauf einer ECLISSE TELESKOP bewegt sich zuerst das erste Türblatt bis zum „Anschlag", um dann das zweite Türblatt mitzunehmen.
Der Synchronlauf hingegen erlaubt eine gleichmäßige, flüssige Bewegung beider Türblätter. Sobald man das erste Blatt in Bewegung setzt, läuft auch das zweite an. Der Mechanismus ist für Türblätter ab 40 mm Stärke geeignet und wird auf den oberen Stirnseiten der Türen montiert.

Selbstschließer mit Einzugdämpfer ECLISSE BIAS®

Der Selbstschließmechanismus erlaubt ein automatisches Schließen des Holztürblattes und kann bei den Modellen ECLISSE UNICO EF, ECLISSE LUCE EF, ECLISSE UNILATERALE und ECLISSE EWOLUTO® eingesetzt werden. Es handelt sich hier um ein mechanisches Spannfedersystem mit Umlenkrollen, welches bereits auf einem Grundkörper vormontiert ist.
Das Modul lässt sich schnell und einfach am Anschlagprofil des Schiebetürkastens montieren.
Der Mechanismus ist für Holztürblätter bis 40 kg geeignet, und wird mit dem schienengeführten Einzugdämpfer ECLISSE BIAS® ausgeliefert. Dieser sorgt für ein Abbremsen und weiches Schließen des Türblattes.

Hinweis: Der Mechanismus verringert die fertige Stocklichte um ca. 2 cm!

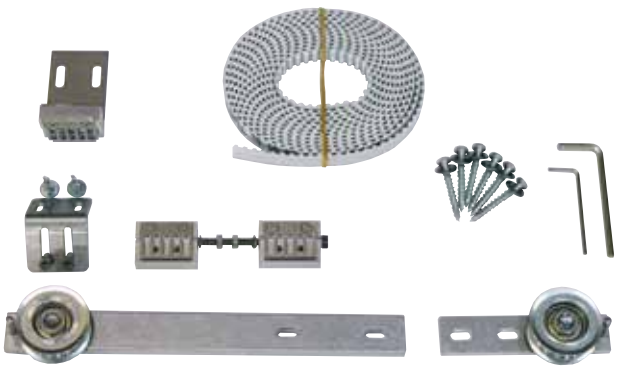

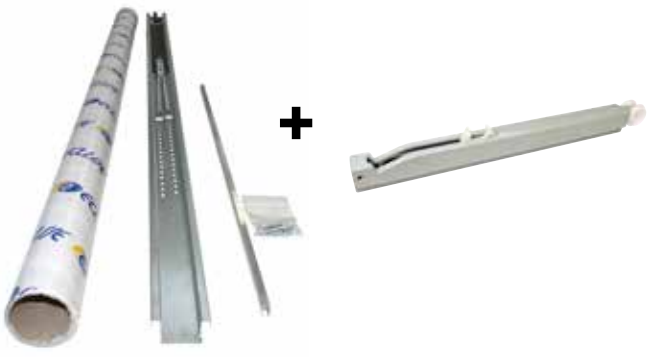

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

TÜRFÜHRUNGSPROFIL MIT ABDECKKAPPE

Unser Türführungsprofil besteht aus extrudiertem Aluminium und wird in die auf 10 x 17 mm verbreiterte Nutführung des Türblattes eingesetzt. Der Einbau ist sehr einfach, da lediglich die Fräsung an der Unterkante des Türblattes vergrößert werden muss.
Die einsteckbare vordere Abdeckkappe sorgt für einen sauberen optischen Abschluss. Die Vorteile: Verbessertes Gleiten der Bodenführung im Profil und Schutz vor Aufquellen der Fräsung bei Feuchtigkeitseinwirkung.



Standardfräsung im Türblatt



Eingesetztes Türführungsprofil

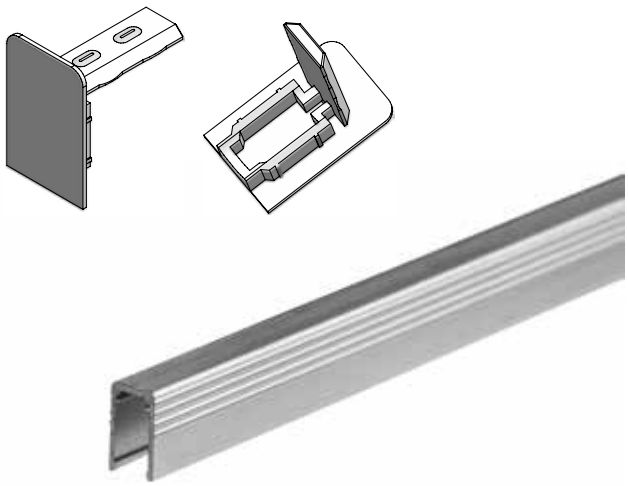

PUSH TO OPEN FÜR SYNTESIS® LINE

Federsystem für bündig einfahrende Türen
Der PTO arbeitet mit einer Druckfeder und wird in das hintere Ende der Laufschiene montiert. Mit ihm lassen sich Schiebetüren, die bündig in die Wand einfahren, mit einem kleinen Schubs auf das Türblatt sehr komfortabel öffnen. Mit dem Push To Open Beschlag benötigen Sie keinen Stirnziehgriff mehr, um das Türblatt aus der Wandtasche zu ziehen.

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

Stahlverkleidungen für Mod. Serie UNICO

Die ideale Lösung für hochfrequentierte Räume.
Stahlzargen sind sehr stoßfest und erhöhen die Stabilität der gesamten Türkonstruktion.
Die Materialstärke ist robust in 1,2 mm Stahlblech ausgeführt, die Oberflächen sind korrosionsgeschützt (verzinkt) und damit für ein bauseitiges Überstreichen vorbereitet.
Die oberen Querstücke sind auf Gehrung geschnitten, und können auch nachträglich ausgebaut werden, um Zugang zur Laufmechanik zu gewährleisten.

SYNTESIS® VITRO 80 / 100

Das Umrüst-Set SYNTESIS® VITRO für Ganzglas-Schiebetürblätter im Modell ECLISSE SYNTESIS® LINE besteht aus passenden Einsatzbeschlägen, dezenten Edelstahl-Abdeckblenden, einer weiß folierten Anschlagplatte, Bürstendichtungen für die Verschmälerung des Einschubes und einer geräuscharmen Bodenführung.
Das Set SYNTESIS® VITRO ist für Gläser bis 80 kg (Stärke 8 oder 10 mm) oder bis 100 kg (nur Stärke 10 mm) und auf Anfrage bis max. Breite 2000 mm lieferbar, (bis 1300 mm lagernd).

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

EINSETZBESCHLAG FÜR GLASTÜREN

GLASAUFHÄNGUNG, bis 100 kg - Einzelheiten zur Montage

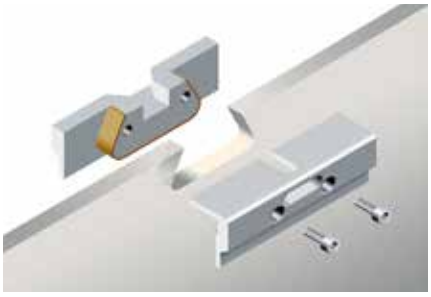

Der ECLISSE-Sicherheits-Hängebeschlag für ESG 10 mm hat eine Bauhöhe von 35 mm und ist für Gläser mit einem Gewicht bis 100 kg gedacht.

GLASAUFHÄNGUNG STANDARD, bis 80 KG

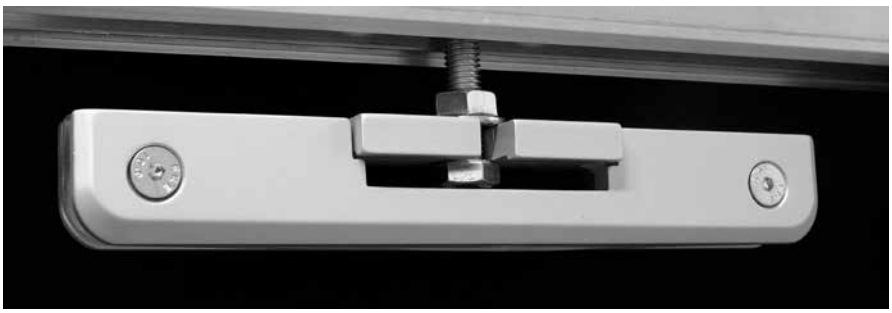

Der ECLISSE-Sicherheits-Hängebeschlag für ESG 8 und 10 mm hat lediglich eine Bauhöhe von 25 mm und „verschwindet" somit hinter der oberen Sturzblende des Schiebetürkastens. Aufgrund seiner verschraubten Sicherheitsbolzen kann das Glas auch über Jahre hinweg nicht nachrutschen.

BODENFÜHRUNG

Die geräuscharme Bodenführung mit Filzeinlage ist für Ganzglas Schiebetürblätter mit den Stärken 8 und 10 mm lieferbar.

SCHIEBETÜR-AUTOMATION

Automatisierte Innenwand-Schiebetürlösungen in Kooperation mit dormakaba

S

SMART 90 EF / 180 DF

Unser „Kleiner". 90 cm fertige Stocklichte, max. Durchgangsbreite 82 cm. Der universell einsetzbarste Antrieb, geeignet vor allem um im privaten Bereich Komfort-Akzente zu setzen. Bei wenig Platz ist Smart die smarte Wahl!

C

CARE 100 EF / 200 DF

Unser „Barrierefreier". 100 cm fertige Stocklichte, max. Durchgangsbreite 98 cm. Diese Durchgangsbreite ist ideal für öffentliche und rollstuhlgerechte Bereiche, in denen ein barrierefreier Durchgang gewünscht ist.

L

LARGE 110 EF / 220 DF

Unser „Großer". 110 cm fertige Stocklichte sowie max. Durchgangsbreite. Gedacht für erweiterte Durchgänge. Vor allem in der doppelflügeligen Variante entstehen großzügige und hochwertige Raumsituationen.

SCHIEBETÜR–AUTOMATION

Automatisierte Innenwand-Schiebetürsysteme in Kooperation mit dormakaba

Die kombinierte Einheit aus Linearmotor (Magnetmotor) und Laufschiene erleichtert die Installation vor Ort, und erlaubt den Einbau des Antriebes in die ECLISSE Schiebetürkästen nach Fertigstellung der Wände im Trocken- oder Massivwandbau. Die Türblätter werden parallel zum Einbau des Antriebes montiert.

Eine Kooperation mit dormakaba

Das dormakaba Magneo-Funktionsprinzip

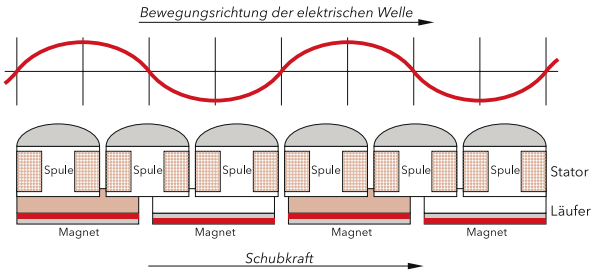

© dormakaba

Ganz gleich ob die Öffnung vollautomatisch per Bewegungsmelder, per Hand oder durch Taster erfolgen soll oder die permanente Öffnung der Tür gewünscht ist, dieser Antrieb bietet Ihnen eine Vielzahl an Funktionen. Auch für öffentliche Bereiche, die keine Brandschutzanforderungen erfüllen müssen, ist der Einsatz der Schiebetürkästen mit diesem Antrieb zugelassen (Sicherheits-Sensorik mit beiderseitigen Lichtvorhängen erforderlich). Optional kann der Antrieb mit elektromechanischer Sperre versehen werden. Die Tür wird dabei mit der Funksteuerung über eine elektromechanische Vorrichtung gesperrt. Sie kann lediglich von innen geöffnet werden, eventuelle Außensteuerungen werden unterdrückt. Bei Stromausfall wird die Vorrichtung automatisch entriegelt und die Tür kann manuell geöffnet werden. Eine Technologie besteht den Alltagstest, wenn man sie kaum wahrnimmt: weil alles nahezu geräuschlos und zuverlässig läuft. Der Antrieb wird von der magnetischen und damit berührungslosen Schubwelle eines DC Linearmotors angetrieben – mit einer Bewegung, die dem Ablauf einer Schiebetür entspricht. Die Geräuscharmut macht den Antrieb dort interessant, wo man den Luxus leiser Töne schätzt: Nämlich überall.

Folgende Punkte sind für einen reibungslosen Ablauf von der Planung bis zum Einbau zu beachten:

- Auswahl der Modellserie. Ausschreibungstexte fordern Sie bitte per E-Mail an. ***(eclisse@eclisse.at)***
- Auswahl aus den sechs möglichen Einbaugrößen, damit diese in die Grundrisspläne mit eingesetzt werden können.
- Der Schiebetürkasten inkl. der standardmäßigen System-Laufschiene wird durch den Verarbeiter versetzt. Der Verarbeiter ist für das korrekte Versetzen verantwortlich.
- Die bauseitigen elektrischen Anforderungen sind einzuhalten. Fordern Sie diese bitte per E-Mail an. ***(eclisse@eclisse.at)***
- Der Antrieb wird durch dormakaba oder ein zertifiziertes Unternehmen in Betrieb genommen. In diesem Zuge wird auch das Türblatt montiert.
- Nach der Inbetriebnahme wird das Prüfbuch übergeben.

Auszug aus kompatiblen Modellen

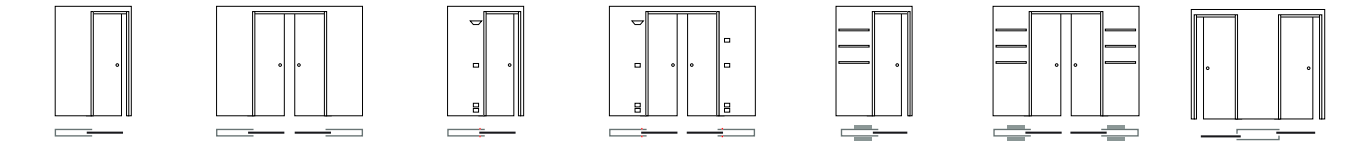

ECLISSE UNICO EF | ECLISSE UNICO DF | ECLISSE UNICO LUCE EF | ECLISSE UNICO LUCE DF | ECLISSE EWOLUTO® EF* | ECLISSE EWOLUTO® DF* | ECLISSE UNILATERALE

* Die Ewoluto-Serie ist nur für den Massivwandbau erhältlich

SCHIEBETÜRBLÄTTER MUSCHELGRIFFE

HOLZTÜRBLÄTTER

Türblatt, weiß foliert
Schiebetürblatt für ECLISSE-Schiebetürelement, Vollbau, Wabenfüllung, Oberfläche Laminat, ähnlich RAL 9010, Kante stumpf, inkl. Nutfräsung unten, Stirnziehgriff-, Muschelgriff- und Schlosskastenfräsung.
Die Muschelgrifffräsungen sind standardmäßig rund ausgeführt.
Nur Standardmaße lieferbar.

Türblatt, weiß lackiert
Schiebetürblatt für ECLISSE-Schiebetürelement, Vollbau, Füllung Röhrenspan, Oberfläche weiß deckend lackiert ähnlich RAL 9016, Kante gefast, inkl. Nutfräsung unten, Stirnziehgriff-, Muschelgriff- und Schlosskastenfräsung.
Die Muschelgrifffräsungen sind standardmäßig rund ausgeführt.
Auf Anfrage auch ovale Muschelgrifffräsungen und Sondermaß-Türblätter lieferbar.
Lieferzeiten für Sondermaße auf Anfrage.

MUSCHELGRIFFE - Beschlagvarianten für ECLISSE-Schiebetürblätter, 40 mm Stärke

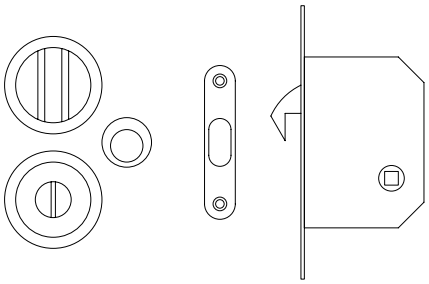

EB_HTB_01

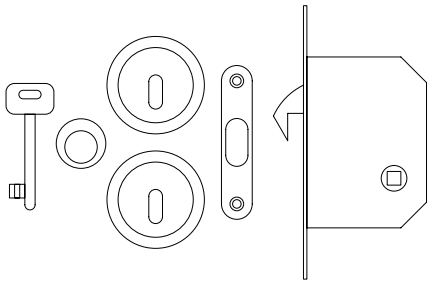

EB_HTB_02

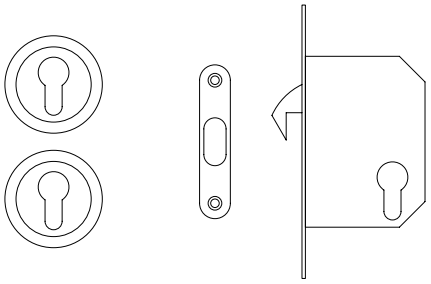

EB_HTB_03



EB_HTB_04



EB_HTB_05

LIEFERBARE OBERFLÄCHEN

CP= Chrom poliert

CS= Chrom satiniert

MPL= Messing poliert, lackiert

UMFASSUNGSZARGEN

FLÄCHENBÜNDIGE GIPSKARTONLAIBUNG

Anwendergruppen:
Innenausbau, privat
Lieferbar für 1-und 2-flg. ECLISSE UNICO-Modelle.
Für flächenbündigen Anschluss an eine GK-Ständerwand,
lieferbar für fertige Wandstärken 12.5, 15.0 oder 17.5 cm.
Ausführung in Feuchtraumqualität, inkl. Staubbürsten in Alu-Profilen, GK-Schrauben für zweite Belegung (3,9 x 32) und weiß folierter Anschlagplatte aus MDF, geeignet zur Montage von Schließblechen.

GETEILTE STOCKVERKLEIDUNG, OBERFLÄCHE WEISS FOLIERT

Anwendergruppen:
Innenausbau, Tischler, privat
ECLISSE-Stockverkleidung für 1-und 2-flg. ECLISSE UNICO-Modelle, lieferbar für Stocklichten bis 105 x 210 cm,
für fertige Wandstärken 10.0, 12.5 und 15.0 cm.
Ausführung in Fertigholz mit weiß folierter Oberfläche, alle Bauteile sind auf Übermaß für den Zuschnitt auf Naturmaß produziert. Die Zierleisten sind nur für stumpfen Schnitt geeignet.

GETEILTE STOCKVERKLEIDUNG IN STAHLBLECH

Anwendergruppen:
Innenausbau, Tischler, privat
ECLISSE-Stockverkleidung für 1-und 2-flg. ECLISSE UNICO-Modelle lieferbar für fertige Wandstärken 10.0, 12.5 und 15.0 cm. Ausführung in verzinktem oder grundiertem Stahlblech, gerichtet für bauseitige Pigmentlackierung.
Revisionierbarer Sturz durch Gehrungsverbindung oben.

ALLGEMEINE HINWEISE

VERSCHIEDENES

1. GANZGLAS-TÜRBLÄTTER:

Werden nur nach Naturmaß gefertigt.
Fordern Sie bitte dazu unsere Maßaufnahmeblätter unter eclisse@eclisse.at an. Bedenken Sie bitte, dass Glasblätter, falls ein Stangengriff montiert wird, ca. 10 cm in die fertige Stocklichte einstehen müssen.

2. AUFLEISTUNGEN FÜR GLASLICHTEN und stärkere Schiebetürblätter über 40 mm

Nicht flächenbündige Aufleistungen für Glaslichten in Holztürblättern erfordern den Aufbau des Schiebetürkastens
im Trockenbau auf Profil 100 und im Massivwandbau auf min. Ziegel 10 cm.
In beiden o.g. Fällen sind die Schiebetürkästen für Türblätter bis 65 mm geeignet.

3. FLIESENBELEGUNG IN KOMBINATION MIT ECLISSE-VERKLEIDUNG TYP WEISS FOLIERT:

Variante 1: Die Fliese wird an die ECLISSE-Verkleidung angearbeitet.
Bitte fordern sie dazu unsere Hinweise an.
Variante 2: Die Fliesen (max. Stärke 15 mm) werden unter die Verkleidung gelegt.
Die Zierleisten für diese Variante sind Lagerware und müssen separat dazubestellt werden.

4. STOCKLICHTEN UND EMPFOHLENE WANDSTÄRKEN DER SCHIEBETÜRKÄSTEN:

Modellserie ECLISSE UNICO Trockenbau			Modellserie ECLISSE SYNTESIS® LINE Trockenbau		
STOCKLICHTE 1-flg. (in cm)		EMPFOHLENER AUFBAU STÄNDERWAND	STOCKLICHTE 1-flg. (in cm)		EMPFOHLENER AUFBAU STÄNDERWAND
BREITE	**HÖHE**		**BREITE**	**HÖHE**	
VON 60 BIS 100	BIS 210	Profil 75, einfach belegt (GKB 12.5), WS 10.0 cm	VON 60 BIS 100	BIS 210	Profil 75, einfach belegt (GKB 12.5), WS 10.0 cm
VON 60 BIS 100	BIS 240	Profil 75, doppelt belegt (GKB 12.5), WS 12.5 cm	VON 60 BIS 100	BIS 240	Profil 75, doppelt belegt (GKB 12.5), WS 12.5 cm
VON 100 BIS 120	BIS 260	Profil 100, doppelt belegt (GKB 12.5), WS 15.0 cm	VON 105 BIS 200	BIS 300	Profil 100, doppelt belegt (GKB 12.5), WS 15 cm
VON 100 BIS 200	BIS 300	UA 100, doppelte Belegung erforderlich, WS min. 15.0 cm			

Achtung!
Die Unterkonstruktion für die Trockenbau-Schiebetürkästen ist lt. ÖNORM 3415 herzustellen.
Bei einem Türblattgewicht über 25 kg (inkl. Beschläge) sind ausschließlich UA-Profile für den Anschluss der Zarge zu verwenden. Die Profile sind raumhoch einzusetzen, inkl. Türpfosten-Steckwinkel.

Modellserie ECLISSE UNICO Massivwand		
STOCKLICHTE 1-flg. (in cm)		EMPFOHLENER AUFBAU MASSIVWAND
BREITE	**HÖHE**	
VON 60 BIS 100	BIS 240	ZIEGEL 8 / 10 / 12, (WS 10,8 / 12,5 / 15,0)
VON 60 BIS 150	BIS 290	ZIEGEL 10 / 12, (WS 12,5 / 15,0)

Mit allen Herstellern von Trockenbau-Ständerwandsystemen problemlos kombinierbar!

Innenwand-Schiebetürkästen, bzw. Schiebetürelemente unterliegen laut Verordnung des ÖIB in der aktuellen Fassung keiner harmonisierten Norm. Das bedeutet, dass unsere Schiebetürkästen mit allen Herstellern von Trockenbau-Ständerwandsystemen problemlos kombinierbar sind, und darüber hinaus keine Beeinträchtigung oder Minderwertigkeit im Sinne der Funktionalität des gesamten Systems bedeuten. Die Wände, in denen unsere Schiebetürkästen montiert werden sollen, müssen statisch eigenständig tragend sein, und der jeweils aktuellen Trockenbau-Norm entsprechend aufgestellt sein. Davon abgesehen sind die Eclisse Produktionsprozesse nach EN 9001 (Technik), 18001 (Sicherheit) und 14001 (Umweltschutz) zertifiziert.

CHECKLISTE

Zu klärende Angaben bei der Bestellung von Schiebetürelementen

① *Standard-Schiebetürelement (z.B. Modell* **UNICO***)* → *Verkleidung erforderlich*
oder
flächenbündiges Schiebetürelement (z.B. Modell **SYNTESIS LINE***)* → *keine Verkleidung erforderlich*

② *Trockenbau oder Massivwand* → *Ziegelstärke oder fertige Wandstärke angeben*

③ *1-flügelig oder 2-flügelig* → *Türblattgröße angeben*

④ *Welche Art Türblatt?* → *Holz / Glas*

Detailfragen bei Schiebetürelementen

? *Ist das Rohbaumaß / Außenmaß für das bestellte Element ausreichend?*

? *Einzugdämpfer (BIAS /BIAS DS)* → *Ja / Nein*

? *Synchronlauf (Doppelflügel)* → *Ja / Nein*

? *Bei Modell Teleskop: Synchronlauf* → *Ja / Nein*

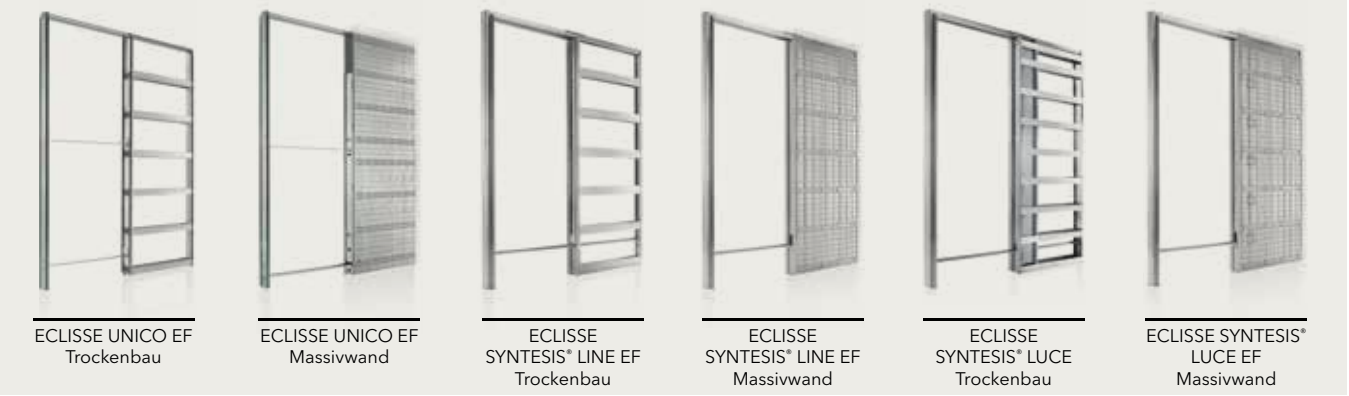

ECLISSE UNICO EF Trockenbau | ECLISSE UNICO EF Massivwand | ECLISSE SYNTESIS® LINE EF Trockenbau | ECLISSE SYNTESIS® LINE EF Massivwand | ECLISSE SYNTESIS® LUCE Trockenbau | ECLISSE SYNTESIS® LUCE EF Massivwand

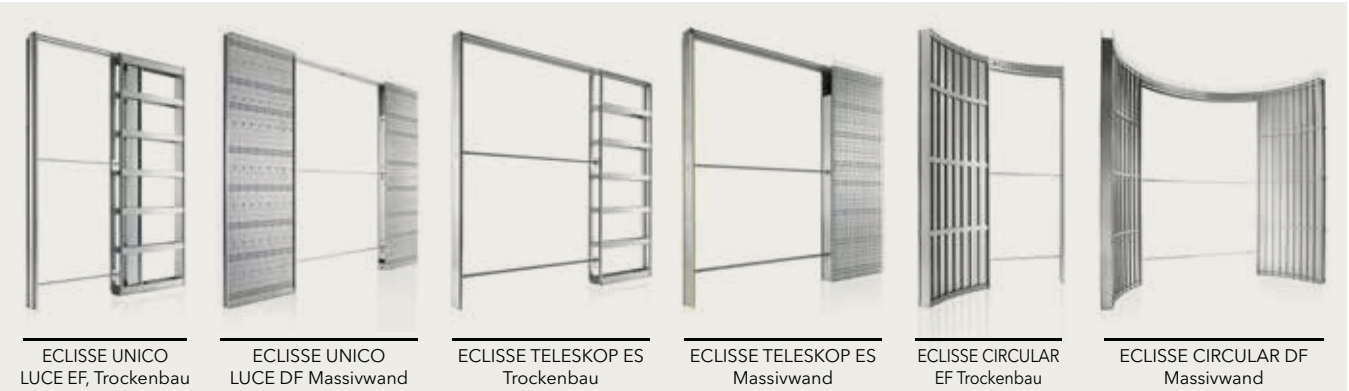

ECLISSE UNICO LUCE EF, Trockenbau | ECLISSE UNICO LUCE DF Massivwand | ECLISSE TELESKOP ES Trockenbau | ECLISSE TELESKOP ES Massivwand | ECLISSE CIRCULAR EF Trockenbau | ECLISSE CIRCULAR DF Massivwand

BARRIEREFREIE LÖSUNGEN

THEMA: BARRIEREFREIES WOHNEN / REGULIERBARER TÜRBLATTEINSTAND

Der hintere Fangstopper kann bei den ECLISSE Schiebetürkästen nach Wunsch eingestellt werden. Damit kann der Kunde oder der Tischler im Privaten wie im Objekt den Türblatteinstand in die fertige Stocklichte sowohl vor, während, als auch nach dem Türblatteinbau die gewünschte Einschubtiefe des Türblattes nach Wunsch festzulegen, bzw. zu verändern. Dies gilt auch bei Verwendung eines Einzugsdämpfers. Für Menschen mit eingeschränkter Mobilität empfehlen wir Schiebetürkästen mit fertiger Stocklichte von 100 cm. Damit können auch Türblatteinstände bis 10 cm mit auskragenden Beschlägen realisiert werden, so dass die fertige Durchgangslichte immer noch min. 90 cm beträgt.

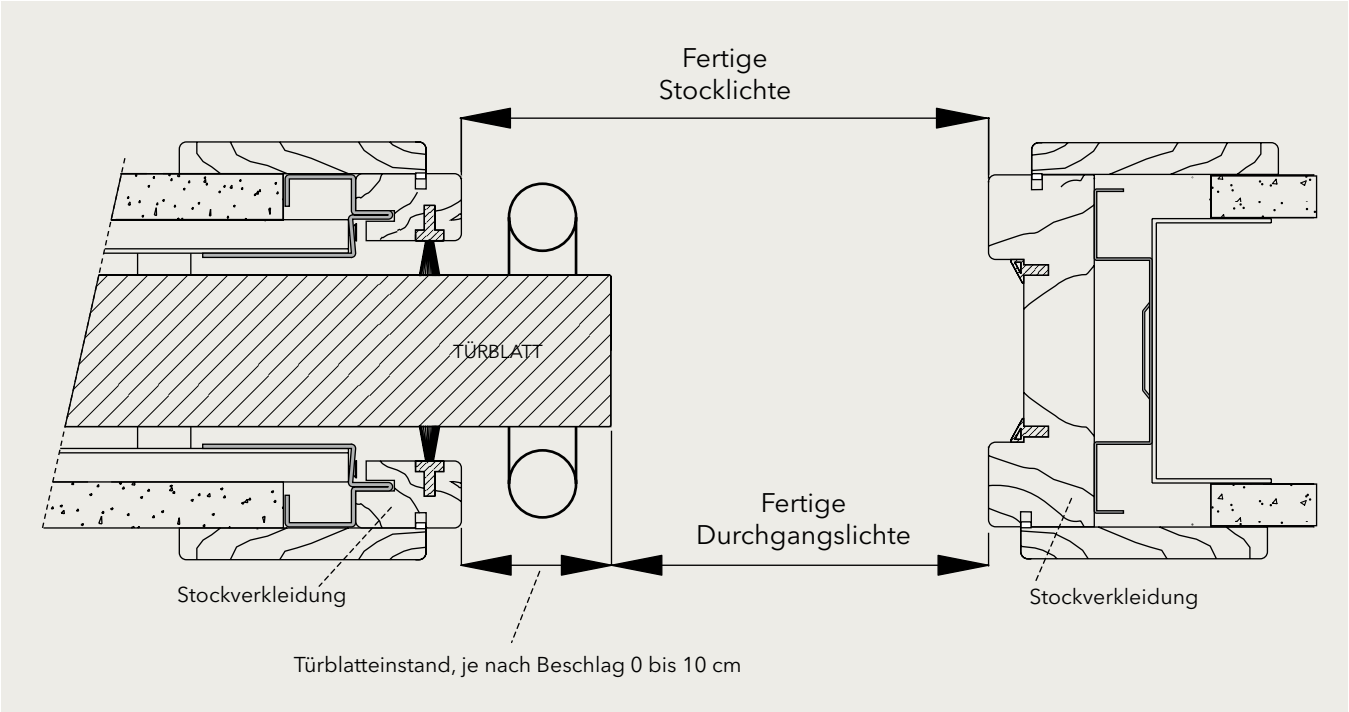

Die ECLISSE-Schiebetürkästen sind so konstruiert, dass ein glattes Türblatt ohne auskragenden Griff (z.B. Stangengriff) komplett eingeschoben werden kann.
Der Kompletteinschub wird durch den Kunden mit dem hinteren Fangstopper in der Laufschiene reguliert.

Die Abbildung zeigt den Kompletteinschub in einem ECLISSE-Schiebetürkasten

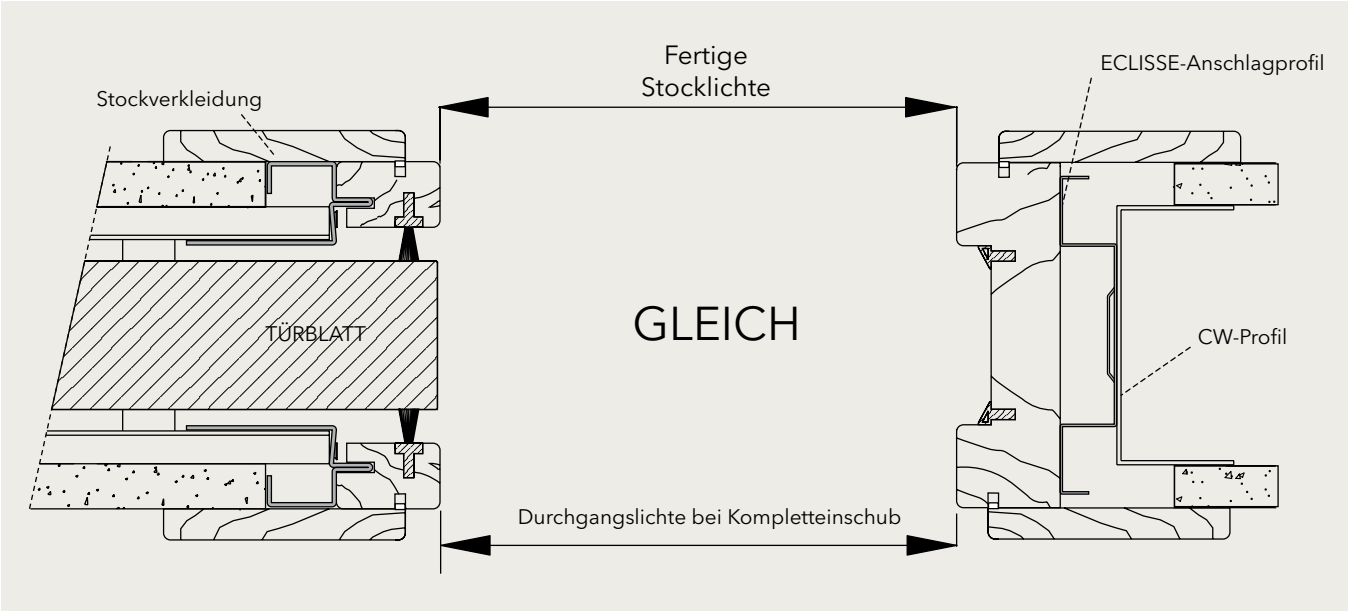

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN*

MONTAGEFERTIGER SCHIEBETÜRKASTEN ZUM EINBAU IN EINE MASSIVWAND

Nach dem Quality-Management-System UNI EN ISO 9001 produzierter Schiebetürkasten, geeignet für den Einbau einer festen Schiebetür, mit folgenden Eigenschaften:

- Der Schiebetürkasten für Massivwand besteht aus einem geschlossenen Schubkasten, einer Laufschieneneinheit, dem Anschlagprofil, einer Schachtel für das Tischlergewerk (Laufwagen, Bolzen, Bodenführung etc.) sowie Montagehilfen.
- Die Modellserie UNICO wird für die fertigen Wandstärken 10.8, 12.5, und 15.0 cm produziert.
- Alle Bauteile (bis auf die Laufschiene, der Inhalt der Schachtel für das Tischlergewerk sowie teilweise die Montagehilfen), sind aus verzinktem Stahlblech erster Wahl gefertigt (DX51D + Z200 M-C-0).
- Der Schubkasten ist durch Seitenbleche geschlossen und jeweils mit 7 profilierten Querstreben sowie Rundpunzen in den Seitenblechen ausgesteift.
- Das Putzträgernetz ist geriffelt (besserer Halt des Zementmörtels), hat eine Masche von 50 × 25 mm und ist oben und hinten über den Schubkasten überstehend (Vermeidung von Rissbildung beim Abtrocknen des Zementmörtels). Des Weiteren ist das Netz über ein Klammersystem mit dem Schubkasten verbunden (Vermeidung von Spannungsrissen beim Abtrocknen des Zementmörtels).
- Die Laufschiene ist aus hochwertigem, extrudiertem Aluminium gefertigt (Qualität 6060, nach Norm UNI 9006/1) und ist mit einer natureloxierten Oberfläche versehen (Eloxat mit 10 µm Stärke).
- Die Laufschiene ist über eine Bajonett-Verzahnung auch nach Wandschluss aus dem Schubkasten ausbaubar.
- Die Rollwagen sind aus faserverstärktem Kunststoff gefertigt.
  Im Inneren sind sie pro Radpaar in einem gekapselten Stahlkugellager gelagert und sind auf 100.000 Zyklen mit 100 kg pro Rollwagenpaar geprüft.
  Auf Wunsch können die Rollwagen auch in einer verstärkten Ausführung (bis 150 kg) geliefert werden.

MONTAGEFERTIGER SCHIEBETÜRKASTEN ZUM EINBAU IN EINE STÄNDERWAND (TROCKENBAU)

Nach dem Quality-Management-System UNI EN ISO 9001 produzierter Schiebetürkasten, geeignet für den Einbau einer festen Schiebetür, mit folgenden Eigenschaften:

- Der Schiebetürkasten für Trockenbau besteht aus einem Schubkasten, einer Laufschieneneinheit, dem Anschlagprofil, Spezialschrauben [3,9 × 19 mm] für die seitliche Belegung des Elementes mit GKB oder GKBI 12,5 mm), einer Schachtel für das Tischlergewerk (Inhalt: Laufwagen, Bolzen, Bodenführung etc.); einer Schachtel für das Trockenbaugewerk (Bodeneinstandswinkel, Zentrierungswinkel, Schrauben) sowie Montagehilfen.
- Das Element wird für den Ständerwandaufbau Profil 75 oder Profil 100 geliefert.
- Alle Bauteile (bis auf die Laufschiene, der Inhalt der Schachtel für das Tischlergewerk, der Inhalt der Schachtel für das Trockenbaugewerk, sowie teilweise die Montagehilfen) sind aus verzinktem Stahlblech erster Wahl gefertigt (DX51D + Z200 M-C-0).
- Der Schubkasten ist gezielt offen konstruiert, und mit jeweils 6 Querstreben für die seitliche Belegung mit Gipskartonplatten versehen.
- Die Laufschiene ist aus hochwertigem, extrudiertem Aluminium gefertigt (Qualität 6060, nach Norm UNI 9006/1) und ist mit einer natureloxierten Oberfläche versehen (Eloxat mit 10 µm Stärke).
- Die Laufschiene ist über eine Bajonett-Verzahnung auch nach Wandschluss aus dem Schubkasten ausbaubar.
- Die Rollwagen sind aus faserverstärktem Kunststoff gefertigt.
  Im Inneren sind sie pro Radpaar in einem gekapselten Stahlkugellager gelagert, und sind auf 100.000 Zyklen mit 100 kg pro Rollwagenpaar geprüft.
  Auf Wunsch können die Rollwagen auch in einer verstärkten Ausführung (bis 150 kg) geliefert werden.

* Die hier genannten technischen Spezifikationen gelten, falls nicht anders angegeben, für die in diesem Katalog beschriebenen Modelle der Serien ECLISSE UNICO, ECLISSE UNICO LUCE, ECLISSE TELESKOP, ECLISSE EWOLUTO® und ECLISSE UNILATERALE

WARTUNGSHINWEISE

Grundsätzlich sind die ECLISSE-Schiebetürkästen bei korrekter Montage und der Beachtung der unten angeführten Hinweise wartungsfrei.
Die Herstellergarantie auf die verschiedenen Komponenten wie Laufschiene, Rollwagen und Schubkasten gilt nur unter der Beachtung folgender Punkte:

1. DIE VERARBEITUNGSHINWEISE DES HERSTELLERS SIND ZU BEACHTEN!

2. Einwandfreie und auf allen Achsen lotrechte Montage des Schiebetürkastens!

3. Die bei den Massivwandkästen angebrachte Schutzblende im Bereich des Einschubes bleibt bis zur Beendigung der Verputzarbeiten montiert!

4. Das zum Schutz der Laufschiene angebrachte Styroporprofil (Ausf. Massivwand) bleibt bis zur Beendigung der Montagearbeiten in der Laufschiene!

5. Die Laufschiene ist vor Inbetriebnahme zu reinigen und auf eventuelle Verschmutzungen durch die Montage zu untersuchen!
Eine verschmutzte Laufschiene verursacht erhöhte Laufgeräusche und führt zu Funktionsstörungen der Laufmechanik!

6. Die Laufwagen sind im Inneren mit gekapselten Stahl-Kugellagern versehen und dürfen nicht geschmiert werden!

7. Der Boden des Schubkastens muss gereinigt werden (aussaugen).
Gehen Sie sicher, dass sich keine Schraubenköpfe oder Zementmörtelreste im Bodenbereich des Schubkastens befinden .

8. Gehen Sie sicher, dass keine Schrauben in den Schubkasten einstehen.

SONSTIGE INFORMATIONEN

FREIWILLIGE TESTS

1) Laufwagen
- Dauer der Prüfung (Norm UNI EN 1527)
Unveränderte Merkmale der Laufwagen mit 4 Rädern von ECLISSE nach 100.000 Öffnungs- und Schließzyklen, was bei einer normalen Benutzung einer Zeitdauer von ca. 20 Jahren entspricht.
- Korrosionsprüfung (Norm UNI EN 1670)
Die Laufwagen erzielten nach einer 240-stündigen Aussetzung in Salznebel den höchsten Beständigkeitsgrad (Grad 4).

2) Nachträglich ausbaubare Laufschiene aus Aluminiumlegierung 6060 (Norm UNI 9006/1)
Die nachträglich ausbaubare Laufschiene aus Aluminiumlegierung 6060 ist durch eine anodische Beschichtung (10 µm) mit Wärmebehandlung T5 geschützt und gewährleistet neben einer langzeitigen Beständigkeit in auch sehr feuchten Umgebungen eine Oberflächenhärte, die eine erstklassige Laufeigenschaften der Laufwagen ermöglicht.

3) Prüfung der Widerstandsfähigkeit unter dynamischer Belastung (harmonisiert mit Norm UNI EN 1629)
Für diese Prüfung wurde das Testtürblatt einer Schiebetür mit einer Größe von 1000 x 2100 mm in einem ECLISSE Schiebetürkasten (Putz und Gipskarton) einem senkrechten Aufprall durch einen weichen Stoßkörper von 30 kg aus verschiedenen Höhen ausgesetzt.
Die Einbaukästen und diverse Zubehörteile blieben intakt und unverändert.
Sowohl die einwirkenden Kräfte haben keinen mechanischen Schäden hinterlassen, als auch die Leichtgängigkeit der Schiebeöffnung blieb gewährleistet.

Die Materialien und Komponenten des verarbeiteten Produktes müssen langfristig dem täglichen Gebrauch einwandfrei standhalten. Daher verwendet ECLISSE ein Dokumentationssystem zur Qualitätssicherung, aus welchem eine Zertifizierung nach UNI EN ISO 9001 und anderen vergleichbaren Normen resultiert.

Das Unternehmen hat zudem ein Forschungs- und Entwicklungsteam gegründet, das freiwillige Tests fördert und sich dabei auf akkreditierte Institute stützt, die vor der Markteinführung der Produkte Tests im Einklang mit den Bezugsnormen durchführen und die Qualität bis ins kleinste Detail nachweisen.
Die Korrosion am Einbaukasten gilt als höchst unwahrscheinliches Phänomen und ergibt sich einzig, wenn ein Produkt einer Extremsituation ausgesetzt wird, z. B. ein langzeitiges Eintauchen in Wasser oder besonders aggressive chemische Substanzen.

Da die Laufschiene bei ECLISSE-Schiebetürkästen herausnehmbar ist, besteht die exklusive Möglichkeit auf diese, welche den einzigen Verschleißteil darstellt, direkt zuzugreifen.

Produkte von ECLISSE sind für ein Leben gebaut. Wenn Ihnen dieses Versprechen nicht reicht, haben Sie die Gewissheit, dass die Laufschiene jederzeit getauscht werden kann - und das ohne irgendwelche Maurerarbeiten und ohne das komplette System tauschen zu müssen.

ECLISSE®
VORSPRUNG DURCH WEITSICHT

Produzent: **ECLISSE s.r.l.** - Via Sernaglia, 76 - 31053 Pieve di Soligo (Treviso) - Italy - Tel: +39 0438 980513 | Fax: +39 0438 980804
CF - PI 02141960266 - Cap. Soc. Euro 1.000.000 i.v. - Mecc. TV 029785 - Codice CEE / IT 02141960266 - R.E.A. di TV 191117
eclisse@eclisse.it - eclisse@pec.tuni.it - www.eclisse.it

Vertrieben von: **Eclisse Wien GmbH** - Perfektastraße, 63 - 1230 Wien - Österreich - Tel +431 9616565 | Fax +431 9619590
eclisse@eclisse.at - www.eclisse.at

ANREGUNGEN

ANREGUNGEN

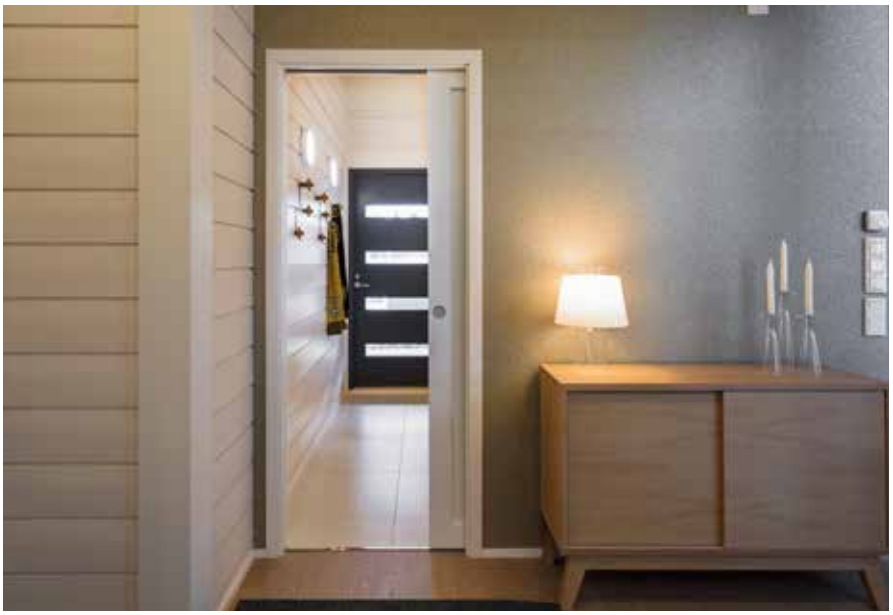

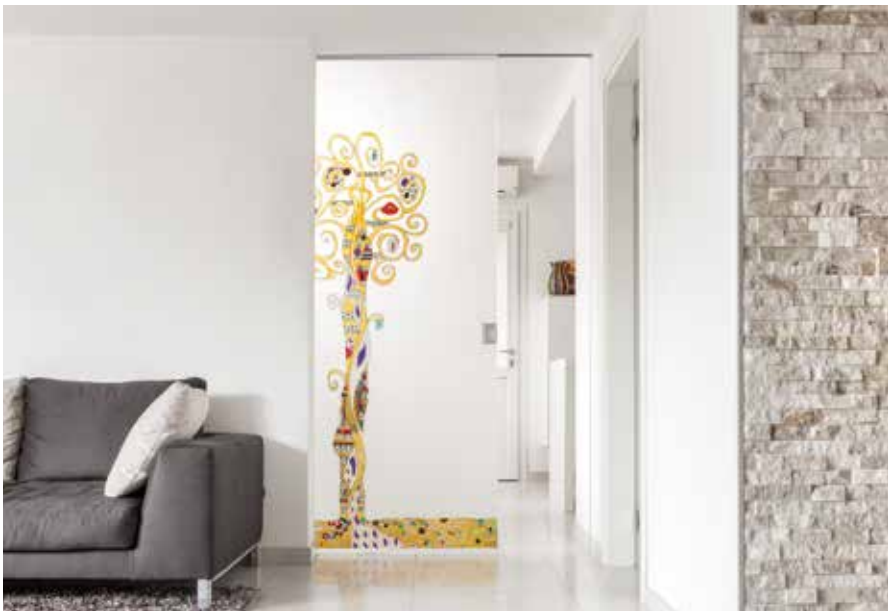

TECHNIK-SCHNELLÜBERSICHT

Modellserien / Ergänzendes Zubehör	S.	Flächenbündiges Sockelleistenprofil Plano SL	Einzugdämpfer Holz bis 40 Kg	Einzugdämpfer Glas bis 40 Kg	Synchronlauf einseitig dämpfend	Synchronlauf beidseitig dämpfend	Synchronlauf für Teleskop	Selbstschließer	Türführungsprofil	Federdämpfer Push To Open	SYNTESIS VITRO 80 (bis 80 kg)	SYNTESIS VITRO 100 (bis 100 kg)	Stahlzargen	Motorisierung Slide Silent	flächenbündige Gipslaibungen
	S.	74ff.	82	82	83	83	84	84	85	85	86	86	86	88f.	91
UNICO EF Trockenbau	20		●	●				●	●				●	●	●
UNICO DF Trockenbau	21		●	●	●	●			●				●	●	●
UNICO EF Massivwand	22		●	●				●	●				●	●	
UNICO DF Massivwand	23		●	●	●	●			●				●	●	
UNICO LUCE EF Trockenbau	26		●	●				●	●				●	●	●
UNICO LUCE DF Trockenbau	27		●	●	●	●			●				●	●	●
UNICO LUCE EF Massivwand	28		●	●				●	●				●	●	
UNICO LUCE DF Massivwand	29		●	●	●	●			●				●	●	
EWOLUTO EF Massivwand	32		●	●				●	●				●	●	
EWOLUTO DF Massivwand	33		●	●	●	●			●				●	●	
TELESKOP ES Trockenbau	36		●				●		●						●
TELESKOP ZS Trockenbau	37		●				●		●						●
TELESKOP ES Massivwand	38		●				●		●						
TELESKOP ZS Massivwand	39		●				●		●						
UNILATERALE Trockenbau	48		●	●				●	●					●	●
UNILATERALE Massivwand	49		●	●				●	●					●	
SYNTESIS LINE EF Trockenbau	56	●	●	●					●	●	●	●			
SYNTESIS LINE DF Trockenbau	57	●	●	●	●	●			●	●	●	●			
SYNTESIS LINE EF Massivwand	58	●	●	●					●	●	●	●			
SYNTESIS LINE DF Massivwand	59	●	●	●	●	●			●	●	●	●			
SYNTESIS LUCE EF Trockenbau	64	●	●	●					●	●	●	●			
SYNTESIS LUCE DF Trockenbau	65	●	●	●	●	●			●	●	●	●			
SYNTESIS LUCE EF Massivwand	66	●	●	●					●	●	●	●			
SYNTESIS LUCE DF Massivwand	67	●	●	●	●	●			●	●	●	●			

ECLISSE GmbH

Perfektastraße 63
1230 Wien
Österreich

eclisse@eclisse.at
www.eclisse.at

Die Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung unserer Produkte. ECLISSE hat das Recht, alle konstruktiven Veränderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Die Angaben in diesem Katalog sind nicht notwendig verbindlich; kontaktieren Sie bitte im Zweifel unsere Fachleute. ECLISSE ist weiterhin nicht verantwortlich für eventuelle Ungenauigkeiten durch Druckfehler, Schreibfehler etc.

Bei den bildlichen Darstellungen in diesem Katalog handelt es sich lediglich um Anwendungsbeispiele. Eventuell gezeigtes Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten.

© ECLISSE, alle Rechte vorbehalten. Der Gebrauch, die Lagerung und die teilweise oder vollständige Vervielfältigung mit mechanischen oder elektronischen Mitteln der in diesem Prospekt enthaltenen Texte, Zeichnungen und Bilder ist ohne schriftliche Genehmigung von ECLISSE untersagt.

© ECLISSE
© ECLISSE GmbH

08/2019 - 600004409

VORSPRUNG DURCH WEITSICHT

ECLISSE GmbH - Perfektastraße 63 - 1230 Wien - Österreich - eclisse@eclisse.at - www.eclisse.at

Folgen Sie uns unter: