


ECLISSE UNILATERALE

MASSIVWAND - Lieferbar für min. fertige Wandstärke 20 cm



VORSPRUNG DURCH WEITSICHT

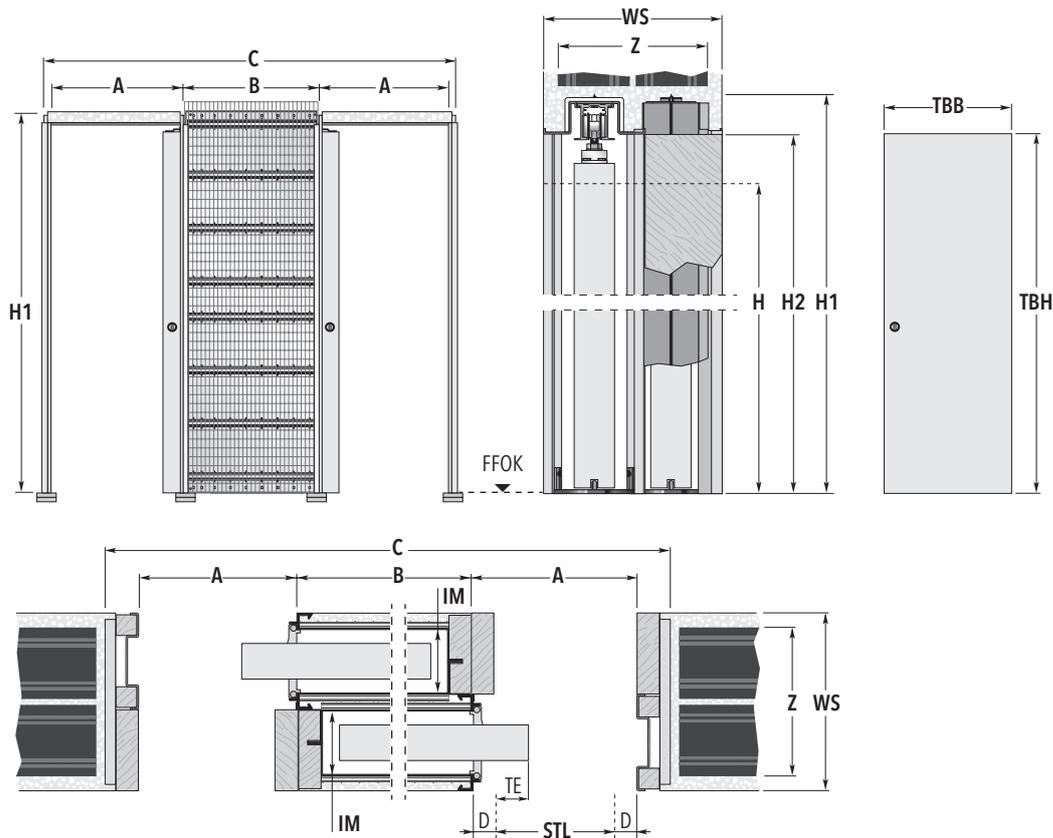

Standardmaße der Schiebetürkästen						Rohbaumaß	Türblattmaße	
Breite	Breitenmaße			STL 2000 / STL 2100		STL 2000 / STL 2100	Breite:	Höhe: STL 2000 / STL 2100
STL	A	B	C	H1	H2	BREITE × HÖHE	TBB	TBH
600	650	650	2026	2090 / 2190	2045 / 2145	2060 × 2110 / 2210	615÷640	2010 / 2110
650	700	750	2226	2090 / 2190	2045 / 2145	2260 × 2110 / 2210	715÷740	2010 / 2110
700	750	750	2326	2090 / 2190	2045 / 2145	2360 × 2110 / 2210	715÷740	2010 / 2110
750	800	850	2526	2090 / 2190	2045 / 2145	2560 × 2110 / 2210	815÷840	2010 / 2110
800	850	850	2626	2090 / 2190	2045 / 2145	2660 × 2110 / 2210	815÷840	2010 / 2110
850	900	950	2826	2090 / 2190	2045 / 2145	2860 × 2110 / 2210	915÷940	2010 / 2110
900	950	950	2926	2090 / 2190	2045 / 2145	2960 × 2110 / 2210	915÷940	2010 / 2110
950	1000	1050	3126	2090 / 2190	2045 / 2145	3160 × 2110 / 2210	1015÷1040	2010 / 2110
1000	1050	1050	3226	2090 / 2190	2045 / 2145	3260 × 2110 / 2210	1015÷1040	2010 / 2110

Maßangaben in mm

Möglicher Wandaufbau (in cm)	Wandaufbau bauseits fertige Wandstärke 20
Innere Maulweite (IM)	72+72 mm
Ziegelstärke (Z)	Ziegelstärke und Putz nach bauseitiger Anforderung
Möglich bis maximal (STL × H)	(1000 mm + 1000 mm) × 2600 mm

Anmerkungen	Maßklärungen	Zubehör
<ul style="list-style-type: none"> Die Standardtragkraft des Rollwagenpaares beträgt 100 kg Eine max. Türblattstärke von 40 mm ist nicht zu überschreiten Die ECLISSE UNILATERALE Modelle für Massivwand (Sondermaße) sind bis Stocklichtbreite (STL) 1000 +1000 × H 2600 mm lieferbar Die gewünschte eingeschobene Endposition des Türblattes wird durch den einstellbaren hinteren Fangstopper festgelegt. Die angegebene Stocklichtbreite (STL) gilt bei der empfohlenen Stärke (D) der Verkleidung von 25 mm Bitte immer die Öffnungsrichtung des Türblattes angeben. 	<ul style="list-style-type: none"> A: Rohes Kastenlicht ohne Stockverkleidung B: Tiefe des Einschubes ohne Stockverkleidung C: Gesamtmaß Schiebetürelement Breite H: Fertig verkleidete Stocklichte Höhe H1: Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe H2: Unverkleidetes Kastenlicht Höhe D: Stärke der Verkleidung STL: Fertige Stocklichte TE: Türblatteinstand WS: Fertige Wandstärke Z: Ziegelstärke IM: Innere Maulweite 	<ul style="list-style-type: none"> ECLISSE BIAS® (ab STL 700 mm) ECLISSE BIAS® DS (ab STL 800 mm) Selbstschließer Magnetlinear-Antrieb



Technische Änderungen vorbehalten. Die Zeichnungen sind Eigentum der ECLISSE s.r.l. © 07_2019
www.eclisse.at