


ECLISSE UNILATERALE

TROCKENBAU - Lieferbar für min. fertige Wandstärke 175 mm

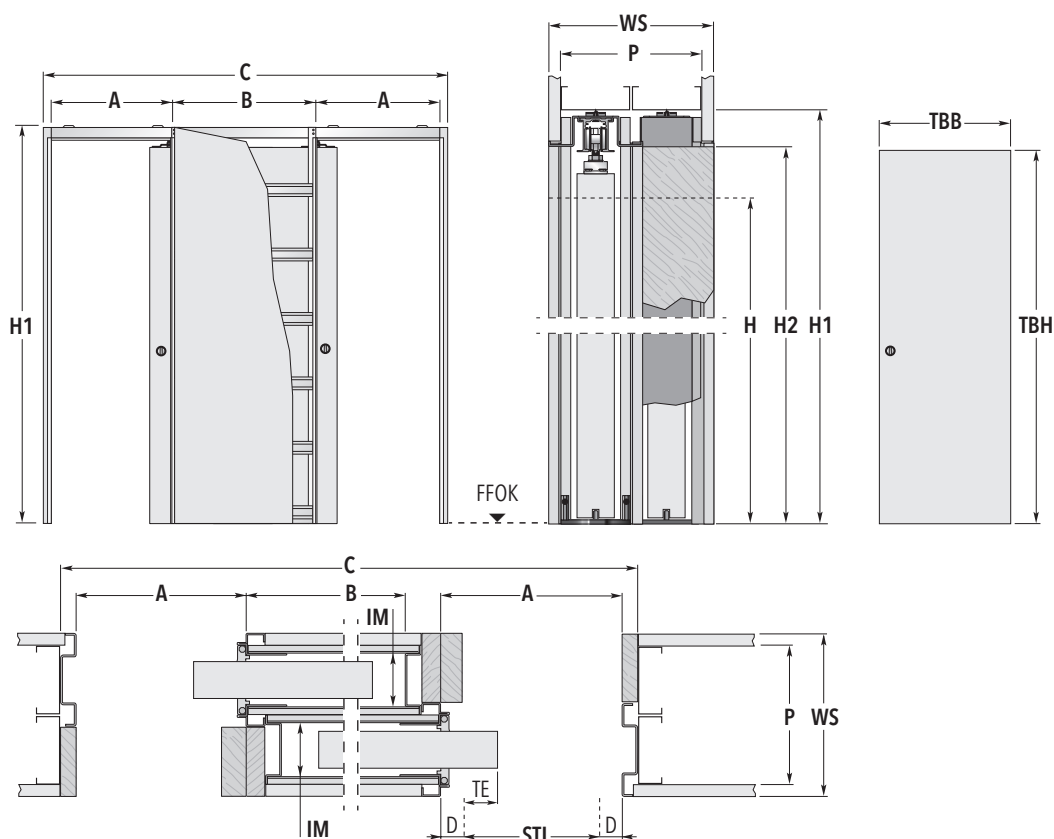

Standardmaße der Schiebetürkästen						Türblattmaße	
Breite	Breitenmaße			STL 2000 / STL 2100		Breite:	Höhe: STL 2000 / STL 2100
STL	A	B	C	H1	H2	TBB	TBH
600	650	615	1947	2090 / 2190	2045 / 2145	615÷640	2010 / 2110
650	700	715	2147	2090 / 2190	2045 / 2145	715÷740	2010 / 2110
700	750	715	2247	2090 / 2190	2045 / 2145	715÷740	2010 / 2110
750	800	815	2447	2090 / 2190	2045 / 2145	815÷840	2010 / 2110
800	850	815	2547	2090 / 2190	2045 / 2145	815÷840	2010 / 2110
850	900	915	2747	2090 / 2190	2045 / 2145	915÷940	2010 / 2110
900	950	915	2847	2090 / 2190	2045 / 2145	915÷940	2010 / 2110
950	1000	1015	3047	2090 / 2190	2045 / 2145	1015÷1040	2010 / 2110
1000	1050	1015	3147	2090 / 2190	2045 / 2145	1015÷1040	2010 / 2110

Maßangaben in mm

Möglicher Wandaufbau (in mm)	CW 75 fertige Wandstärke 175	CW 75 fertige Wandstärke 200
Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm	1×	2×
Innere Maulweite (IM)	54+54 mm	54+54 mm
Profilstärke (P)	2×75 mm	2×75 mm
Möglich bis maximal (STL × H)	(1000 mm + 1000 mm) × 2600 mm	(1000 mm + 1000 mm) × 2600 mm

 Anmerkungen	 Maßklärungen	 Zubehör
- Die Standardtragkraft des Rollwagenpaares beträgt 100 kg - Eine max. Türblattstärke von 40 mm ist nicht zu überschreiten - Die ECLISSE UNILATERALE Modelle für Trockenbau (Sondermaße) sind bis Stocklichtbreite (STL) 1000 + 1000 × H 2600 mm lieferbar - Die gewünschte eingeschobene Endposition des Türblattes wird durch den einstellbaren hinteren Fangstopper festgelegt. - Die angegebene Stocklichtbreite (STL) gilt bei der empfohlenen Stärke (D) der Verkleidung von 25 mm Für folgenden Wandaufbau ist das Modell ECLISSE UNILATERALE, Ausf. Trockenbau, lieferbar: - Fertige Wand min. 175 mm: Ständerwerk und Belegung nach bauseitiger Anforderung - Bitte immer die Öffnungsrichtung des Türblattes angeben.	A: Rohes Kastenlicht ohne Stockverkleidung B: Tiefe des Einschubes ohne Stockverkleidung C: Gesamtmaß Schiebetürelement Breite H: Fertig verkleidete Stocklichte Höhe H1: Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe H2: Unverkleidetes Kastenlicht Höhe D: Stärke der Verkleidung STL: Fertige Stocklichte TE: Türblatteinstand WS: Fertige Wandstärke P: Profilstärke IM: Innere Maulweite GKB: Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm	- ECLISSE BIAS® (ab STL 700 mm) - ECLISSE BIAS® DS (ab STL 800 mm) - Selbstschließer - Magnetlinear-Antrieb Slide Silent

A 

B 

Technische Änderungen vorbehalten. Die Zeichnungen sind Eigentum der ECLISSE s.r.l. © 07_2019
www.eclisse.at