


# ECLISSE SYNTESIS® LUCE DF


MASSIVWAND - Lieferbare fertige Wandstärke 15 cm

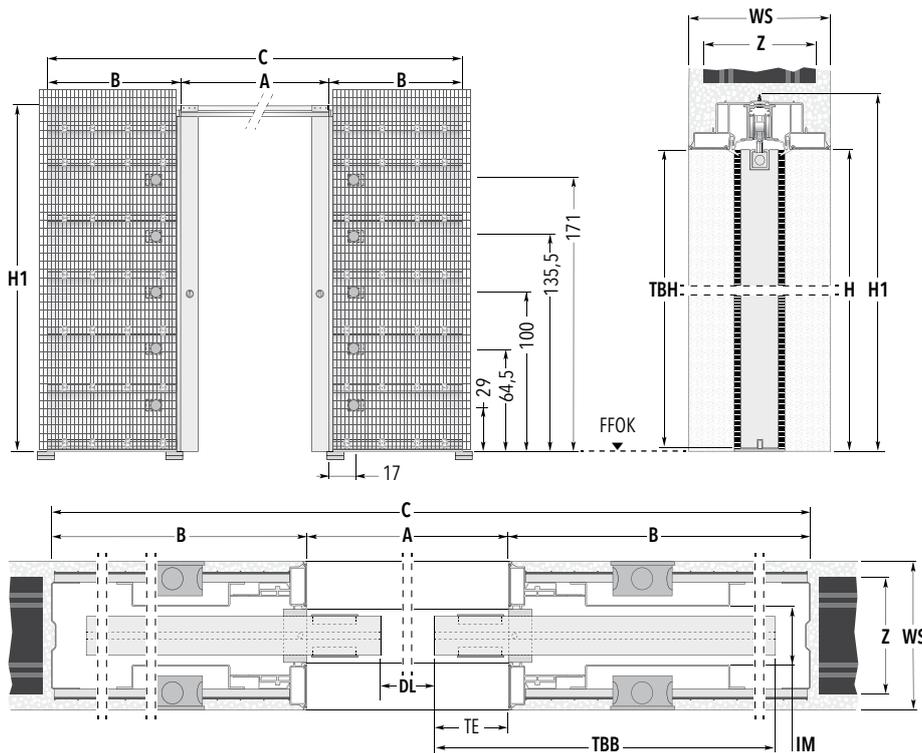

## HINWEIS

Die hier dargestellte Zeichnung hat Symbolcharakter. Bitte fordern Sie bei Bestellungen oder konkreten Anfragen die entsprechende Werkszeichnung an!

Die erforderliche Ausnehmung oben für die Aufhängung des Türblattes

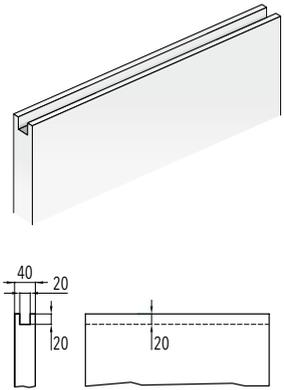

Angaben in mm

Standardmaße der Schiebetürkästen			Rohbaumaß	Empfohlene Türblattmaße	
Fertige Stocklichte A × H	B	Außenmaß C × H1 - STL 200 / 210	STL 200 / STL 210 BREITE × HÖHE	Breite: TBB	Höhe: STL 200 / STL 210 TBH
120 × 200 / 210	75	270 × 206 / 216	274 × 208 / 218	63,5	199,2 / 209,2
140 × 200 / 210	85	310 × 206 / 216	314 × 208 / 218	73,5	199,2 / 209,2
160 × 200 / 210	95	350 × 206 / 216	354 × 208 / 218	83,5	199,2 / 209,2
180 × 200 / 210	105	390 × 206 / 216	394 × 208 / 218	93,5	199,2 / 209,2
200 × 200 / 210	115	430 × 206 / 216	434 × 208 / 218	103,5	199,2 / 209,2
220 × 200 / 210	125	470 × 206 / 216	474 × 208 / 218	113,5	199,2 / 209,2
240 × 200 / 210	135	510 × 206 / 216	514 × 208 / 218	123,5	199,2 / 209,2
260 × 200 / 210	145	550 × 206 / 216	554 × 208 / 218	133,5	199,2 / 209,2

Die angegebenen Türblattmaße gelten für Holz Türblätter. Maßangaben in cm.

Möglicher Wandaufbau	Ziegel 12   fertige Wandstärke 15 cm
Innere Maulweite (IM)	50 mm
Ziegelstärke (Z)	12 cm
Möglich bis maximal (A × H)	260 cm × 270 cm

 Anmerkungen	 Maßberklärungen	 Zubehör
<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Standardtragkraft des Rollwagenpaares beträgt 100 kg</li> <li>Eine max. Türblattstärke von 40 mm ist nicht zu überschreiten</li> <li>Die ECLISSE SYNTESIS® LUCE Modelle für Massivwand (Sondermaße) sind 2-flg. bis Stocklichtbreite (A) 260 × H 270 cm lieferbar</li> <li>Die max. Einbautiefe der Hohlraumdosens beträgt 40 mm</li> </ul> <p>Für folgende fertige Wandstärke ist das Modell SYNTESIS® LINE, Ausf. Massivwand, lieferbar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ziegel 12 cm, fertige Wandstärke 15 cm</li> </ul> <p><b>Hinweis:</b> ie Profile im Durchgangsbereich (Anschlagpfosten, obere Traverse sowie Einschubprofile) sind mit einem elastischen Spezialharz zur Haftverbesserung des Feinputz vorbeschichtet. Das Türblatt, die Bürsten sowie die Dichtungen werden nach Fertigstellung aller Bau- und Malerarbeiten eingebaut. Wie bei allen ECLISSE Modellen lässt sich auch nach Wandschluss der Einschub des Türblattes in den Kasten einstellen, so dass ein Komplettanschub ermöglicht wird.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>A:</b> Fertig verspachtelte Stocklichte (Breite)</li> <li><b>DL:</b> Fertige Durchgangslichte</li> <li><b>B:</b> Tiefe des Einschubes</li> <li><b>C:</b> Gesamtmaß Schiebetürkasten Breite</li> <li><b>H:</b> Fertig verspachtelte Stocklichte Höhe</li> <li><b>H1:</b> Gesamtmaß Schiebetürkasten Höhe</li> <li><b>RBM:</b> Rohbaumaß (Breite / Höhe)</li> <li><b>TBB:</b> Türblattbreite</li> <li><b>TBH:</b> Türblatthöhe</li> <li><b>TE:</b> Optionaler Türblatteinstand in die Stocklichte</li> <li><b>WS:</b> Fertige Wandstärke</li> <li><b>Z:</b> Ziegelstärke</li> <li><b>IM:</b> Innere Maulweite</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Synchronlauf für Doppelflügel</li> <li>ECLISSE BIAS® (ab STL 140 cm)</li> <li>ECLISSE BIAS® DS (ab STL 160 cm)</li> <li>SET SYNTESIS GTB für Ganzglas-Schiebetürblatt</li> <li>Federdämpfsystem PTO</li> </ul>