
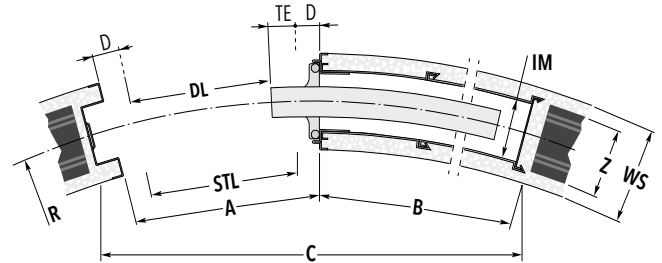


ECLISSE CIRCULAR EF

MASSIVWAND - Lieferbare fertige Wandstärke 12,5 cm

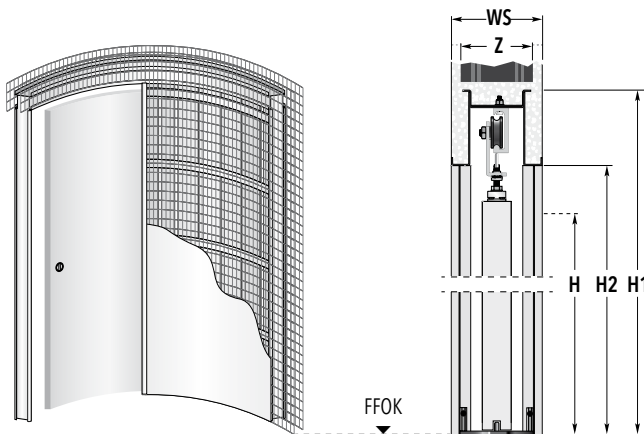

Standardeinbauelemente				
Radius	Fertige	Kastenaußenmaß	A	B
R	STL (Breite × Höhe)	C × H1		
100	60 × 200/210	125 × 215,8/225,8	66	65
	70 × 200/210	139 × 215,8/225,8	76	73
	80 × 200/210	154,5 × 215,8/225,8	86	86
	90 × 200/210	165 × 215,8/225,8	96	94
	100 × 200/210	176 × 215,8/225,8	106	105,5
120	60 × 200/210	129,5 × 215,8/225,8	66	66,5
	70 × 200/210	145 × 215,8/225,8	76	75,5
	80 × 200/210	160 × 215,8/225,8	86	84
	90 × 200/210	177 × 215,8/225,8	96	97
	100 × 200/210	189 × 215,8/225,8	106	105,5
130	60 × 200/210	130,5 × 215,8/225,8	66	67
	70 × 200/210	147 × 215,8/225,8	76	76
	80 × 200/210	162,5 × 215,8/225,8	86	85
	90 × 200/210	177,5 × 215,8/225,8	96	93,5
	100 × 200/210	194 × 215,8/225,8	106	106,5
150	60 × 200/210	133 × 215,8/225,8	66	67,5
	70 × 200/210	150 × 215,8/225,8	76	77
	80 × 200/210	166,5 × 215,8/225,8	86	86
	90 × 200/210	182,5 × 215,8/225,8	96	95
	100 × 200/210	197,5 × 215,8/225,8	106	104

Maßangaben in cm

Standardeinbauelemente				
Radius	Fertige	Kastenaußenmaß	A	B
R	STL (Breite × Höhe)	C × H1		
170	60 × 200/210	130 × 215,8/225,8	66	64
	70 × 200/210	148 × 215,8/225,8	76	73
	80 × 200/210	169,5 × 215,8/225,8	86	87
	90 × 200/210	186,5 × 215,8/225,8	96	96,5
	100 × 200/210	202,5 × 215,8/225,8	106	105,5
180	60 × 200/210	135 × 215,8/225,8	66	68,5
	70 × 200/210	153 × 215,8/225,8	76	78
	80 × 200/210	170,5 × 215,8/225,8	86	87
	90 × 200/210	187,5 × 215,8/225,8	96	96,5
	100 × 200/210	204 × 215,8/225,8	106	105,5
200	60 × 200/210	136 × 215,8/225,8	66	69
	70 × 200/210	154 × 215,8/225,8	76	78,5
	80 × 200/210	172 × 215,8/225,8	86	88
	90 × 200/210	190 × 215,8/225,8	96	97
	100 × 200/210	207 × 215,8/225,8	106	106,5

Maßangaben in cm

Das Maß H2 beträgt bei der CIRCULAR Modellserie 206 cm bei fertiger Stocklichte Höhe 200 cm und 216 cm bei fertiger Stocklichte Höhe 210 cm.

Möglicher Wandaufbau	Ziegel 10 fertige Wandstärke 12,5 cm
Innere Maulweite (IM)	72 mm
Ziegelstärke (Z)	10 cm




Anmerkungen

- ▶ Die Standardtragkraft des Rollwagenpaares beträgt 80 kg
- ▶ Eine max. Türblattstärke von 40 mm ist nicht zu überschreiten
- ▶ Sondermaße für Massivwand sind 1-flg. bis Stocklichtbreite (STL) 120 × H 260 cm lieferbar.
- ▶ Der werksseitig maximale produzierbare Radius beträgt 500 cm
- ▶ Die angegebene Stocklichtbreite (STL) gilt bei der empfohlenen Stärke (D) der Verkleidung von 30 mm

Für folgenden Wandaufbau ist das Modell ECLISSE CIRCULAR EF, Ausf. Massivwand, lieferbar:

- ▶ Ziegel 10 cm, fertige verputzte Wand ca. 12,5 cm

- ▶ Bitte immer die Öffnungsrichtung des Türblattes angeben.



Maßklärungen

- A:** Rohes Kastenlicht ohne Stockverkleidung
- B:** Tiefe des Einschubes ohne Stockverkleidung
- C:** Gesamtmaß Schiebetürelement Breite
- H:** Fertig verkleidete Stocklichte Höhe
- H1:** Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe
- H2:** Unverkleidetes Kastenlicht Höhe
- D:** Stärke der Verkleidung
- STL:** Fertige Stocklichte
- DL:** Fertige Durchgangslichte
- TE:** Türblatteinstand
- WS:** Fertige Wandstärke
- Z:** Ziegelstärke
- IM:** Innere Maulweite