

## Die erforderlichen Glasausschnitte für Modellserien UNICO, (ausgenommen UNICO XXL), UNICO LUCE, UNILATERALE und EWOLUTO®





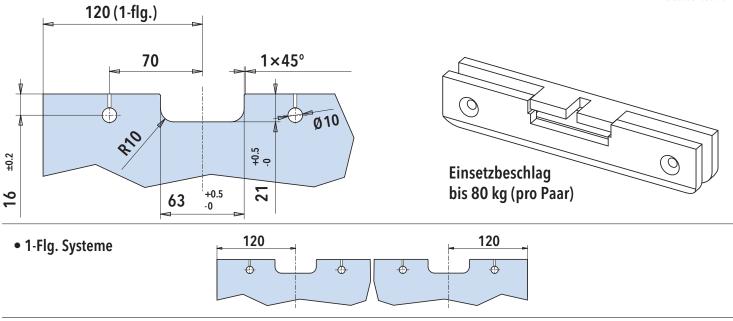


## • 2-Flg. Systeme Mitte 120 140 140 120 4 -

## • Bestimmung des Höhen-Zuschnittmaßes für Ganzglas-Schiebetürblätter:

Modelle UNICO, UNICO LUCE, UNILATERALE und EWOLUTO®:

Zuschnittmaß: FFOK bis Unterkante Laufschiene: minus 20 mm



Auch bei Verwendung des Zubehörs "BIAS" oder "BIAS DS" (Einzugdämpfer) oder dem Synchronlauf ändert sich das Höhen-Zuschnittmaß für die Gläser bei diesem Modell nicht.




Bitte kontrollieren Sie das Naturmaß an mindestens zwei Punkten der Durchgangslichte.




Die Verwendung des Einzugdämpfers "BIAS" ist erst ab Stocklichte 700 mm (Doppelflügel: 1400 mm) möglich. "BIAS DS" ist erst ab Stocklichte 800 mm (Doppelflügel: 1600 mm) möglich.

 Bestimmung des Breiten-Zuschnittmaßes 1-Flg. Systeme: Fertige Stocklichte plus 30 mm



 Bestimmung des Breiten - Zuschnittmaßes 2-Flg. Systeme: Je Glasscheibe: Halbe fertige Stocklichte plus 30 mm

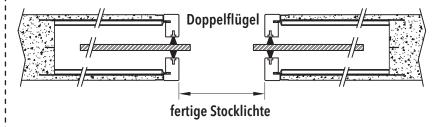

Die Sicherheitshängung ist systemkonform. Die ECLISSE GmbH lehnt jede Haftung und Verantwortung bei Einbau in andere Einbauelemente und Systeme ab. Technische Änderungen jeglicher Art, auch ohne Vorankündigung, vorbehalten. © ECLISSE GmbH, 11|2020 (A12.1)

