# ECLISSE **UNICO PLUS** Einzelflügel

## TROCKENBAU - **Lieferbar für die Profile 75 und 100**

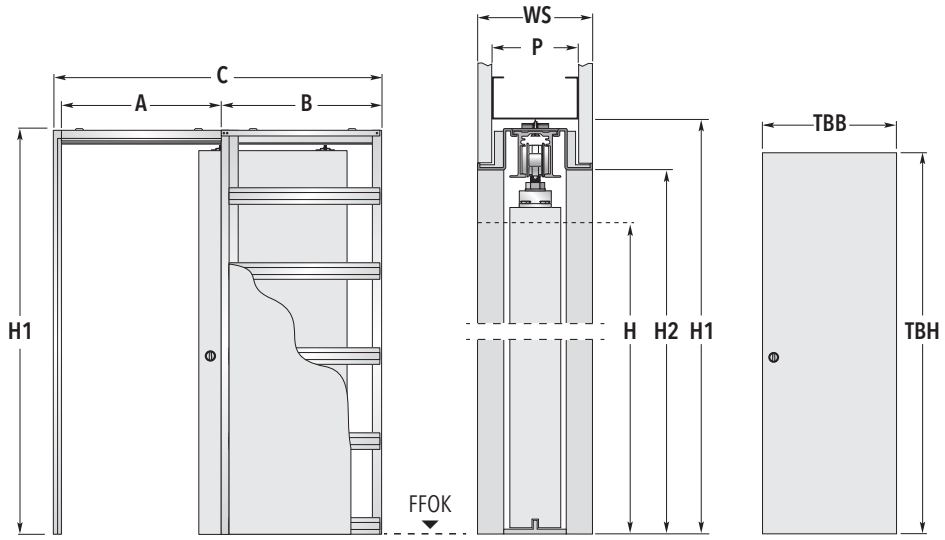


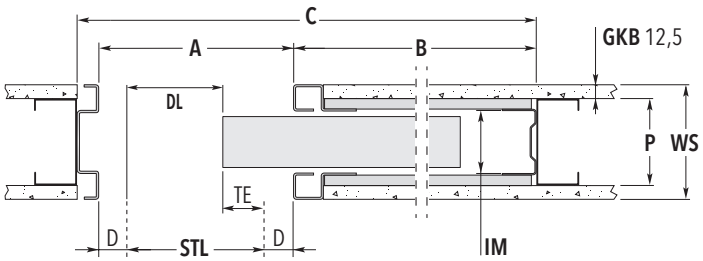


**Der Eclisse Konfigurator**
Blitzschnell zur Wunsch-Schiebetür
www.eclisse-konfigurator.at

**HINWEIS**

Die hier angegeben Maße sind nach bestem Wissen erstellt und abgebildet. Aufgrund der sich erneuernden und modernisierenden Produktionsprozesse unterliegen die Maßangaben (insbesondere das Maß C) der Schiebetürkästen leichten Toleranzen. Geringfügig abweichende Maße stellen also in diesem Sinne keinen Reklamationsgrund dar.

| Standardmaße der Schiebetürkästen | | | | | | Empfohlene Türblattmaße | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Breitenmaße | | | STL 200 / STL 210 | | Breite: | Höhe: STL 200 / STL 210 |
| **STL** | **A** | **B** | **C** | **H1** | **H2** | **TBB** | **TBH** |
| **60** | 65 | 63 | 130,2 | 209 / 219 | 204,5 / 214,5 | 63,5 | 201 / 211 |
| **65** | 70 | 73 | 145,2 | 209 / 219 | 204,5 / 214,5 | 73,5 | 201 / 211 |
| **70** | 75 | 73 | 150,2 | 209 / 219 | 204,5 / 214,5 | 73,5 | 201 / 211 |
| **75** | 80 | 83 | 165,2 | 209 / 219 | 204,5 / 214,5 | 83,5 | 201 / 211 |
| **80** | 85 | 83 | 170,2 | 209 / 219 | 204,5 / 214,5 | 83,5 | 201 / 211 |
| **85** | 90 | 93 | 185,2 | 209 / 219 | 204,5 / 214,5 | 93,5 | 201 / 211 |
| **90** | 95 | 93 | 190,2 | 209 / 219 | 204,5 / 214,5 | 93,5 | 201 / 211 |
| **95** | 100 | 103 | 205,2 | 209 / 219 | 204,5 / 214,5 | 103,5 | 201 / 211 |
| **100** | 105 | 103 | 210,2 | 209 / 219 | 204,5 / 214,5 | 103,5 | 201 / 211 |
| **105** | 110 | 113 | 225,2 | 209 / 219 | 204,5 / 214,5 | 113,5 | 201 / 211 |
| **110** | 115 | 113 | 230,2 | 209 / 219 | 204,5 / 214,5 | 113,5 | 201 / 211 |
| **115** | 120 | 123 | 245,2 | 209 / 219 | 204,5 / 214,5 | 123,5 | 201 / 211 |
| **120** | 125 | 123 | 250,2 | 209 / 219 | 204,5 / 214,5 | 123,5 | 201 / 211 |

Die angegebenen Türblattmaße gelten für Holztürblätter. Maßangaben in cm.

| Möglicher Wandaufbau | CW 75 \| WS 10 cm | CW 75 \| WS 12,5 cm | CW 100 \| WS 12,5 cm | CW 100 \| WS 15 cm |
|---|---|---|---|---|
| Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm | 1× | 2× | 1× | 2× |
| Innere Maulweite (**IM**) | 54 mm | 54 mm | 79 mm | 79 mm |
| Profilstärke (**P**) | 75 mm | 75 mm | 100 mm | 100 mm |

Sondermaße bis STL 200 × H 300 cm möglich. Bitte klären Sie die entsprechenden Wandaufbauten zu den jeweiligen Sondermaßen mit unserem Innendienst.

### Anmerkungen

- Die Standardtragkraft des Rollwagenpaares beträgt 100 kg, auf Wunsch 150 kg
- Eine max. Türblattstärke von 40 mm ist nicht zu überschreiten
- Die UNICO Modelle für Trockenbau (Sondermaße) sind 1-flg. bis Stocklichtbreite (STL) 200 × H 300 cm lieferbar
- Die gewünschte eingeschobene Endposition des Türblattes wird durch den einstellbaren hinteren Fangstopper festgelegt
- Die angegebene Stocklichtbreite (STL) gilt bei der empfohlenen Stärke (D) der Verkleidung von 25 mm

### Maßerklärungen

**A:** Rohes Kastenlicht ohne Stockverkleidung
**B:** Tiefe des Einschubes ohne Stockverkleidung
**C:** Gesamtmaß Schiebetürelement Breite
**H:** Fertig verkleidete Stocklichte Höhe
**H1:** Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe
**H2:** Unverkleidetes Kastenlicht Höhe
**D:** Stärke der Verkleidung
**STL:** Fertige Stocklichte
**DL:** Fertige Durchgangslichte
**TE:** Türblatteinstand
**WS:** Fertige Wandstärke
**P:** Profilstärke
**IM:** Innere Maulweite
**GKB:** Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm

### Zubehör

- ECLISSE BIAS (ab STL 70 cm)
- ECLISSE BIAS DS (ab STL 70 cm)
- Selbstschließer
- SET GTB für Ganzglas-Schiebetürblatt
- Federdämpfer Push & Pull


Technische Änderungen vorbehalten. Die Zeichnungen sind Eigentum der ECLISSE s.r.l. © 06_2025

# ECLISSE **UNICO PLUS** Doppelflügel

## TROCKENBAU - **Lieferbar für die Profile 75 und 100**

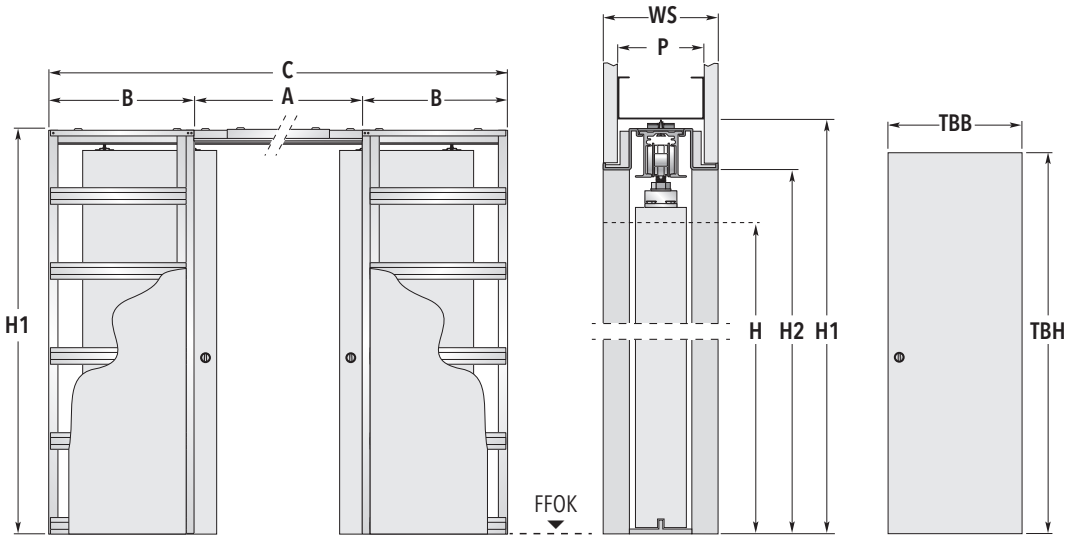


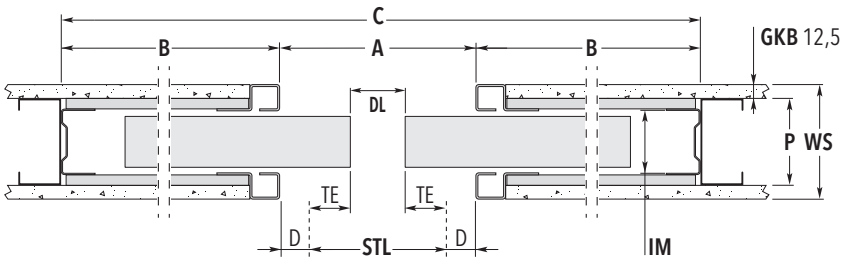


**Der Eclisse Konfigurator**
Blitzschnell zur Wunsch-Schiebetür
www.eclisse-konfigurator.at

**HINWEIS**

Die hier angegebenen Maße sind nach bestem Wissen erstellt und abgebildet. Aufgrund der sich erneuernden und modernisierenden Produktionsprozesse unterliegen die Maßangaben (insbesondere das Maß C) der Schiebetürkästen leichten Toleranzen. Geringfügig abweichende Maße stellen also in diesem Sinne keinen Reklamationsgrund dar.

| Standardmaße der Schiebetürkästen | | | | | | Empfohlene Türblattmaße | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Breitenmaße | | | STL 20 / STL 210 | | Breite: | Höhe: STL 200 / STL 210 |
| **STL** | **A** | **B** | **C** | **H1** | **H2** | **TBB** | **TBH** |
| **120** | 125 | 63 | 251 | 209 / 219 | 204,5 / 214,5 | 63,5 | 201 / 211 |
| **130** | 135 | 73 | 281 | 209 / 219 | 204,5 / 214,5 | 73,5 | 201 / 211 |
| **140** | 145 | 73 | 291 | 209 / 219 | 204,5 / 214,5 | 73,5 | 201 / 211 |
| **150** | 155 | 83 | 321 | 209 / 219 | 204,5 / 214,5 | 83,5 | 201 / 211 |
| **160** | 165 | 83 | 331 | 209 / 219 | 204,5 / 214,5 | 83,5 | 201 / 211 |
| **170** | 175 | 93 | 361 | 209 / 219 | 204,5 / 214,5 | 93,5 | 201 / 211 |
| **180** | 185 | 93 | 371 | 209 / 219 | 204,5 / 214,5 | 93,5 | 201 / 211 |
| **190** | 195 | 103 | 401 | 209 / 219 | 204,5 / 214,5 | 103,5 | 201 / 211 |
| **200** | 205 | 103 | 411 | 209 / 219 | 204,5 / 214,5 | 103,5 | 201 / 211 |
| **210** | 215 | 113 | 441 | 209 / 219 | 204,5 / 214,5 | 113,5 | 201 / 211 |
| **220** | 225 | 113 | 451 | 209 / 219 | 204,5 / 214,5 | 113,5 | 201 / 211 |
| **230** | 235 | 123 | 481 | 209 / 219 | 204,5 / 214,5 | 123,5 | 201 / 211 |
| **240** | 245 | 123 | 491 | 209 / 219 | 204,5 / 214,5 | 123,5 | 201 / 211 |

Die angegebenen Türblattmaße gelten für Holztürblätter. Maßangaben in cm.

| Möglicher Wandaufbau | CW 75 \| WS 10 cm | CW 75 \| WS 12,5 cm | CW 100 \| WS 12,5 cm | CW 100 \| WS 15 cm |
|---|---|---|---|---|
| Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm | 1× | 2× | 1× | 2× |
| Innere Maulweite (**IM**) | 54 mm | 54 mm | 79 mm | 79 mm |
| Profilstärke (**P**) | 75 mm | 75 mm | 100 mm | 100 mm |

Sondermaße bis STL 400 × H 300 cm möglich. Bitte klären Sie die entsprechenden Wandaufbauten zu den jeweiligen Sondermaßen mit unserem Innendienst.

### Anmerkungen

- Die Standardtragkraft des Rollwagenpaares beträgt 100 kg, auf Wunsch 150 kg
- Eine max. Türblattstärke von 40 mm ist nicht zu überschreiten
- Die UNICO Modelle für Trockenbau (Sondermaße) sind 2-flg. bis Stocklichtbreite (STL) 400 × H 300 cm lieferbar
- Die gewünschte eingeschobene Endposition des Türblattes wird durch den einstellbaren hinteren Fangstopper festgelegt
- Die angegebene Stocklichtbreite (STL) gilt bei der empfohlenen Stärke (D) der Verkleidung von 25 mm

### Maßerklärungen

**A:** Rohes Kastenlicht ohne Stockverkleidung
**B:** Tiefe des Einschubes ohne Stockverkleidung
**C:** Gesamtmaß Schiebetürelement Breite
**H:** Fertig verkleidete Stocklichte Höhe
**H1:** Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe
**H2:** Unverkleidetes Kastenlicht Höhe
**D:** Stärke der Verkleidung
**STL:** Fertige Stocklichte
**DL:** Fertige Durchgangslichte
**TE:** Türblatteinstand
**WS:** Fertige Wandstärke
**P:** Profilstärke
**IM:** Innere Maulweite
**GKB:** Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm

### Zubehör

- Synchronlauf für Doppelflügel
- ECLISSE BIAS (ab STL 140 cm)
- ECLISSE BIAS DS (ab STL 140 cm)
- SET GTB für Ganzglas-Schiebetürblatt
- Federdämpfer Push & Pull