


ECLISSE UNILATERALE

TROCKENBAU - Lieferbare fertige Wandstärken 17,5 und 20 cm

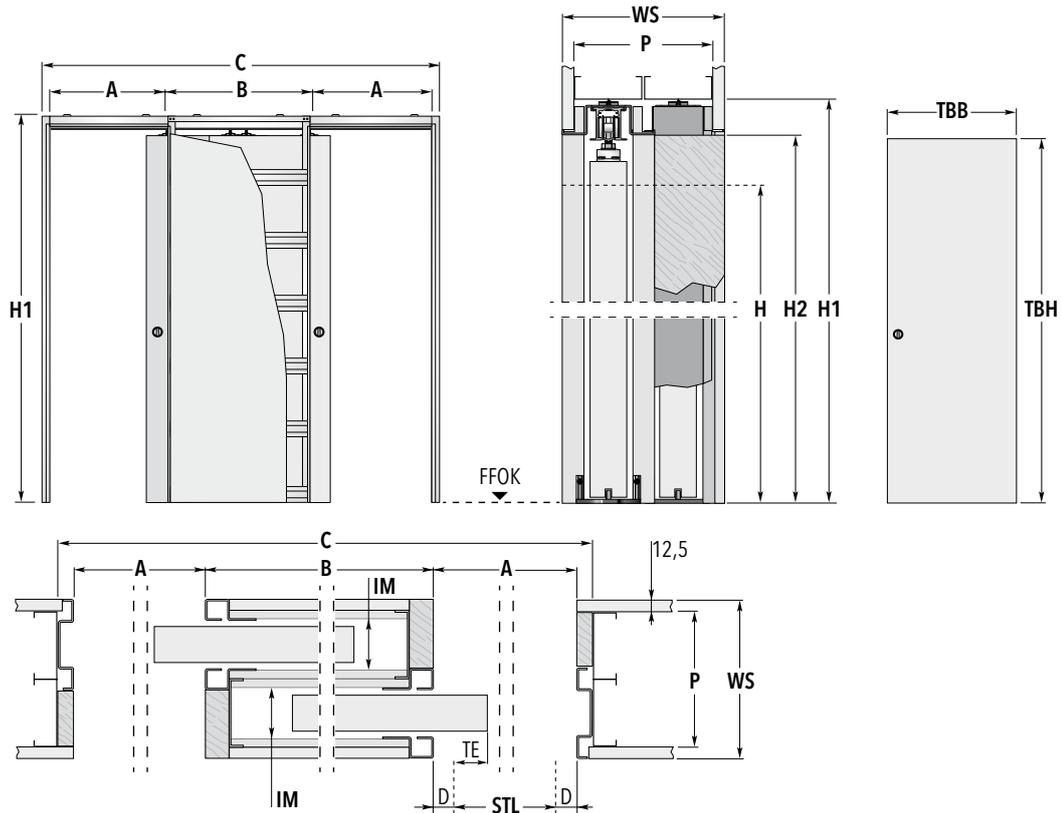

| Standardmaße der Schiebetürkästen | | | | | | Empfohlene Türblattmaße | |
|-----------------------------------|-------------|-------|-----|-------------------|---------------|-------------------------|--------------------------------|
| Breite STL | Breitenmaße | | | STL 200 / STL 210 | | Breite: TBB | Höhe: STL 200 / STL 210 TBH |
| | A | B | C | H1 | H2 | | |
| 60 | 65 | 65,6 | 200 | 209 / 219 | 204,5 / 214,5 | 63,5 | 201 / 211 |
| 65 | 70 | 75,6 | 220 | 209 / 219 | 204,5 / 214,5 | 73,5 | 201 / 211 |
| 70 | 75 | 75,6 | 230 | 209 / 219 | 204,5 / 214,5 | 73,5 | 201 / 211 |
| 75 | 80 | 85,6 | 250 | 209 / 219 | 204,5 / 214,5 | 83,5 | 201 / 211 |
| 80 | 85 | 85,6 | 260 | 209 / 219 | 204,5 / 214,5 | 83,5 | 201 / 211 |
| 85 | 90 | 95,6 | 280 | 209 / 219 | 204,5 / 214,5 | 93,5 | 201 / 211 |
| 90 | 95 | 95,6 | 290 | 209 / 219 | 204,5 / 214,5 | 93,5 | 201 / 211 |
| 95 | 100 | 105,6 | 310 | 209 / 219 | 204,5 / 214,5 | 103,5 | 201 / 211 |
| 100 | 105 | 105,6 | 320 | 209 / 219 | 204,5 / 214,5 | 103,5 | 201 / 211 |

Die angegebenen Türblattmaße gelten für Holztürblätter. Maßangaben in cm.

| Möglicher Wandaufbau | CW 75 fertige Wandstärke 17,5 cm | CW 75 fertige Wandstärke 20 cm |
|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm | 1x | 2x |
| Innere Maulweite (IM) | 54+54 mm | 54+54 mm |
| Profilstärke (P) | 2x75 mm | 2x75 mm |
| Möglich bis maximal (STL x H) | (100 cm + 100 cm) x 260 cm | (100 cm + 100 cm) x 260 cm |

| Anmerkungen | Maßberklärungen | Zubehör |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Die Standardtragkraft des Rollwagenpaares beträgt 100 kg Eine max. Türblattstärke von 40 mm ist nicht zu überschreiten Die ECLISSE UNILATERALE Modelle für Trockenbau (Sondermaße) sind bis Stocklichtbreite (STL) 100 +100 x H 260 cm lieferbar Die gewünschte eingeschobene Endposition des Türblattes wird durch den einstellbaren hinteren Fangstopper festgelegt. Die angegebene Stocklichtbreite (STL) gilt bei der empfohlenen Stärke (D) der Verkleidung von 25 mm <p>Für folgenden Wandaufbau ist das Modell ECLISSE UNILATERALE, Ausf. Trockenbau, lieferbar:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fertige Wand min. 17,5 cm: Ständerwerk und Belegung nach bauseitiger Anforderung Bitte immer die Öffnungsrichtung des Türblattes angeben. | <ul style="list-style-type: none"> A: Rohes Kastenlicht ohne Stockverkleidung B: Tiefe des Einschubes ohne Stockverkleidung C: Gesamtmaß Schiebetürelement Breite H: Fertig verkleidete Stocklichte Höhe H1: Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe H2: Unverkleidetes Kastenlicht Höhe D: Stärke der Verkleidung STL: Fertige Stocklichte DL: Fertige Durchgangslichte TE: Türblatteinstand WS: Fertige Wandstärke P: Profilstärke IM: Innere Maulweite GKB: Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm | <ul style="list-style-type: none"> ECLISSE BIAS (ab STL 70 cm) ECLISSE BIAS DS (ab STL 70 cm) Selbstschließer SET GTB für Ganzglas-Schiebetürblatt Für dieses Modell ist eine Gipskarton-Laibung auf Anfrage lieferbar. Federdämpfer Push & Pull |