
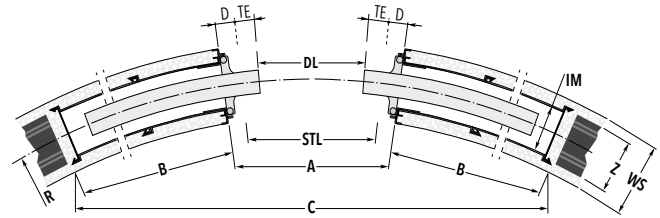


ECLISSE CIRCULAR DF

MASSIVWAND - Lieferbare fertige Wandstärke 12,5 cm

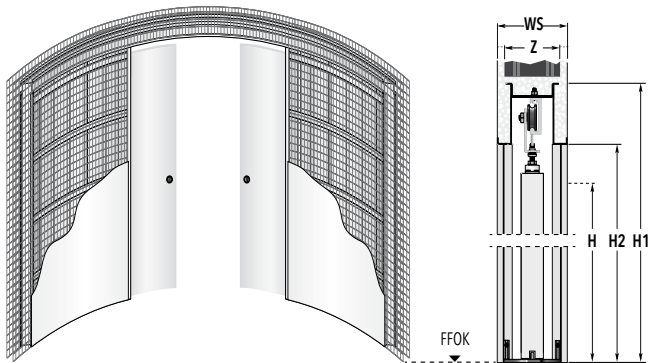

Standardeinbauelemente				
Radius R	Fertige STL (Breite × Höhe)	Kastenaußenmaß C × H1	A	B
100	120 × 200/210	187 × 215,8/225,8	126	69,5
	140 × 200/210	184 × 215,8/225,8	146	82
120	120 × 200/210	211,5 × 215,8/225,8	126	66,5
	140 × 200/210	226,5 × 215,8/225,8	146	80
	160 × 200/210	229,5 × 215,8/225,8	166	93
	180 × 200/210	218 × 215,8/225,8	186	105,5
130	120 × 200/210	218 × 215,8/225,8	126	67
	140 × 200/210	234,5 × 215,8/225,8	146	76
	160 × 200/210	246 × 215,8/225,8	166	89,5
	180 × 200/210	245,5 × 215,8/225,8	186	102,5
	200 × 200/210	232 × 215,8/225,8	206	115
150	120 × 200/210	230 × 215,8/225,8	126	68
	140 × 200/210	252 × 215,8/225,8	146	77
	160 × 200/210	273 × 215,8/225,8	166	91
	180 × 200/210	283,5 × 215,8/225,8	186	100
	200 × 200/210	287,5 × 215,8/225,8	206	113

Maßangaben in cm

Standardeinbauelemente				
Radius R	Fertige STL (Breite × Höhe)	Kastenaußenmaß C × H1	A	B
170	120 × 200/210	233 × 215,8/225,8	126	64
	140 × 200/210	266 × 215,8/225,8	146	78
	160 × 200/210	288,5 × 215,8/225,8	166	87
	180 × 200/210	306,5 × 215,8/225,8	186	96,5
180	200 × 200/210	322,5 × 215,8/225,8	206	110
	120 × 200/210	235,5 × 215,8/225,8	126	64
	140 × 200/210	268,5 × 215,8/225,8	146	78
	160 × 200/210	293 × 215,8/225,8	166	87,5
	180 × 200/210	313,5 × 215,8/225,8	186	97
200	200 × 200/210	332,5 × 215,8/225,8	206	110,5
	120 × 200/210	238,5 × 215,8/225,8	126	64,5
	140 × 200/210	276 × 215,8/225,8	146	78,5
	160 × 200/210	303 × 215,8/225,8	166	88
	180 × 200/210	327,5 × 215,8/225,8	186	97,5
200 × 200/210	348 × 215,8/225,8	206	107	

Maßangaben in cm

Das Maß H2 beträgt bei der CIRCULAR Modellserie 206 cm bei fertiger Stocklichte Höhe 200 cm und 216 cm bei fertiger Stocklichte Höhe 210 cm.

Möglicher Wandaufbau	Ziegel 10 fertige Wandstärke 12,5 cm
Innere Maulweite (IM)	72 mm
Ziegelstärke (Z)	10 cm

Anmerkungen	Maßerklärungen
<ul style="list-style-type: none"> Die Standardtragkraft des Rollwagenpaares beträgt 80 kg Eine max. Türblattstärke von 40 mm ist nicht zu überschreiten Sondermaße für Massivwand sind 2-flg. bis Stocklichtbreite (STL) 240 × H 260 cm lieferbar. Der werksseitig maximale produzierbare Radius beträgt 500 cm Die angegebene Stocklichtbreite (STL) gilt bei der empfohlenen Stärke (D) der Verkleidung von 30 mm <p>Für folgenden Wandaufbau ist das Modell ECLISSE CIRCULAR DF, Ausf. Massivwand, lieferbar:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ziegel 10 cm, fertig verputzte Wand ca. 12,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> A: Rohes Kastenlicht ohne Stockverkleidung B: Tiefe des Einschubes ohne Stockverkleidung C: Gesamtmaß Schiebetürelement Breite H: Fertig verkleidete Stocklichte Höhe H1: Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe H2: Unverkleidetes Kastenlicht Höhe D: Stärke der Verkleidung STL: Fertige Stocklichte DL: Fertige Durchgangslichte TE: Türblatteinstand WS: Fertige Wandstärke Z: Ziegelstärke IM: Innere Maulweite