



ECLISSE EWOLUTO® DF

MASSIVWAND - Lieferbare fertige Wandstärke 15 cm

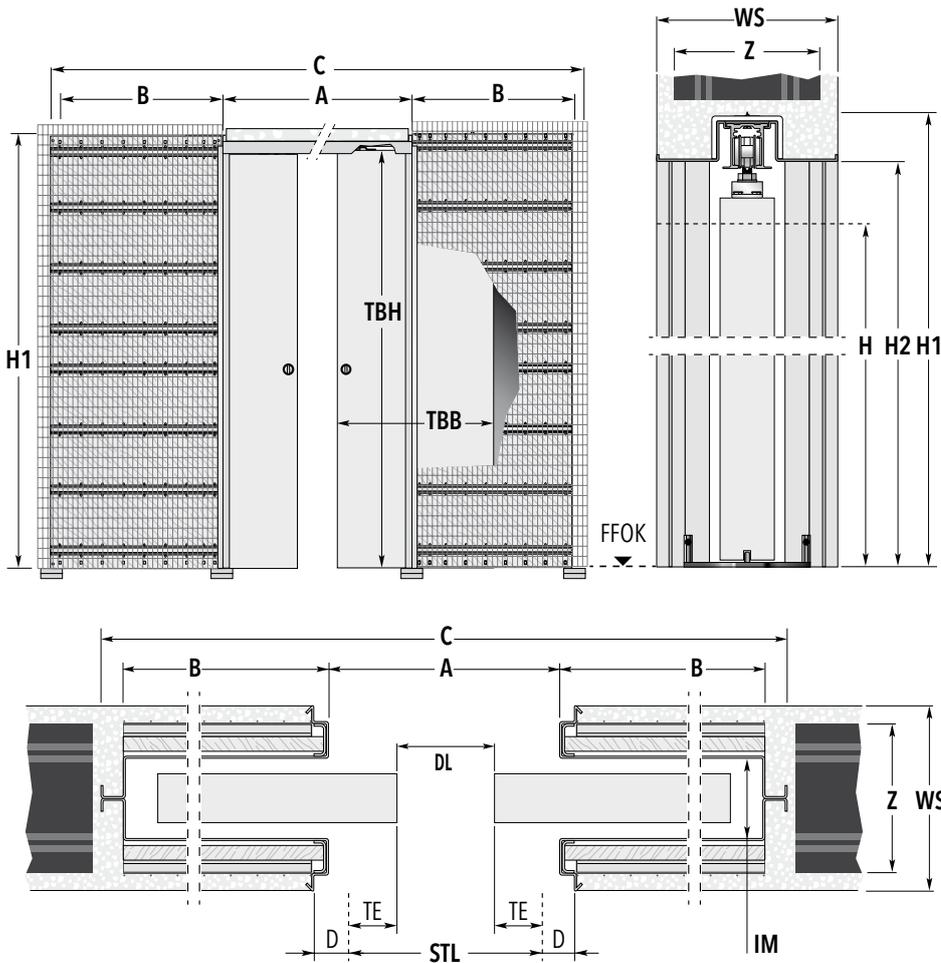

HINWEIS



100 mm 200 mm 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm

Das Modell ECLISSE EWOLUTO® Schiebetürsystem (patentiert) ist einzigartig auf dem Markt, da es die Befestigung von Möbeln, Hängeschränken oder Regalböden an den Wänden ermöglicht, in denen sich der Einbaukasten (Schubkasten) befindet. Die spezielle Bauform der Seitenwände des Schiebetürkastens erlaubt das Setzen von Klebeankern und erweitert auf diese Weise die Möglichkeiten beim Innenausbau. Dieses Element ist für Massivwände einflügelig bis Stocklichte 120 × 240 cm (1-Flg.) und zweiflügelig bis Stocklichte 240 × 240 cm (2-Flg.) lieferbar. Das Element erfordert einen Wandaufbau mit Ziegel 12 cm (fertige Wand min. 15 cm).

Standardmaße der Schiebetürkästen					Rohbaumaß	Empfohlene Türblattmaße		
Breite	Breitenmaße			STL 200 / STL 210	STL 200 / STL 210	Breite:	Höhe: STL 200 / STL 210	
STL	A	B	C	H1	H2	BREITE × HÖHE	TBB	TBH
120	125	66,2	261	210,5 / 220,5	204,5 / 214,5	265 × 212 / 222	63,5	201 / 211
140	145	76,2	301	210,5 / 220,5	204,5 / 214,5	305 × 212 / 222	73,5	201 / 211
160	165	86,2	341	210,5 / 220,5	204,5 / 214,5	345 × 212 / 222	83,5	201 / 211
180	185	96,2	381	210,5 / 220,5	204,5 / 214,5	385 × 212 / 222	93,5	201 / 211
200	205	106,2	421	210,5 / 220,5	204,5 / 214,5	425 × 212 / 222	103,5	201 / 211
220	225	116,2	461	210,5 / 220,5	204,5 / 214,5	465 × 212 / 222	113,5	201 / 211
240	245	126,2	501	210,5 / 220,5	204,5 / 214,5	505 × 212 / 222	123,5	201 / 211

Die angegebenen Türblattmaße gelten für Holztürblätter. Maßangaben in cm.

Möglicher Wandaufbau	Ziegel 12 fertige Wandstärke 15 cm
Innere Maulweite (IM)	63 mm
Ziegelstärke (Z)	12 cm
Möglich bis maximal (STL × H)	240 cm × 240 cm

Anmerkungen

- Die Standardtragkraft des Rollwagenpaares beträgt 100 kg, auf Wunsch 150 kg
- Eine max. Türblattstärke von 50 mm ist nicht zu überschreiten
- Die ECLISSE EWOLUTO® Modelle für Massivwand (Sondermaße) sind 2-flg. bis Stocklichtbreite (STL) 2400 × H 2400 mm lieferbar
- Die gewünschte eingeschobene Endposition des Türblattes wird durch den einstellbaren hinteren Fangstopper festgelegt.
- Die angegebene Stocklichtbreite (STL) gilt bei der empfohlenen Stärke (D) der Verkleidung von 25 mm

Für folgenden Wandaufbau ist das Modell ECLISSE EWOLUTO® lieferbar:

- Ziegel 12 cm, fertig verputzte Wand ca. 15 cm

Maßberklärungen

- A:** Rohes Kastenlicht ohne Stockverkleidung
- B:** Tiefe des Einschubes ohne Stockverkleidung
- C:** Gesamtmaß Schiebetürelement Breite
- H:** Fertig verkleidete Stocklichte Höhe
- H1:** Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe
- H2:** Unverkleidetes Kastenlicht Höhe
- D:** Stärke der Verkleidung
- STL:** Fertige Stocklichte
- DL:** Fertige Durchgangslichte
- TE:** Türblatteinstand
- WS:** Fertige Wandstärke
- Z:** Ziegelstärke
- IM:** Innere Maulweite

Zubehör

- Synchronlauf für Doppelflügel
- ECLISSE BIAS® (ab STL 140 cm)
- ECLISSE BIAS® DS (ab STL 160 cm)
- SET GTB für Ganzglas-Schiebetürblatt