


Automatisierte Innenwand-Schiebetürlösungen



Der automatische Schiebetürantrieb dormakaba CS 80 ist der geräuscharme, in einem Eclisse Innenwand-Schiebetürkasten integrierte, elektrische Antrieb für 1- und 2-flg. Eclisse Schiebetürkasten. Die kombinierte Einheit aus Linearmotor (Magnetmotor) und Laufschiene erleichtert die Installation vor Ort, und erlaubt den Einbau des Antriebes in die Eclisse Schiebetürkasten nach Fertigstellung der Wände im Trocken- oder Massivwandbau. Die Türblätter werden parallel zum Einbau des Antriebes montiert.

Ganz gleich ob die Öffnung vollautomatisch per Bewegungsmelder, per Hand oder durch Taster erfolgen soll oder die permanente Öffnung der Tür gewünscht ist, dieser Antrieb bietet Ihnen eine Vielzahl an Funktionen. Auch für öffentliche Bereiche, die keine Brandschutzanforderungen erfüllen müssen, ist der Einsatz der Schiebetürkasten mit diesem Antrieb zugelassen (Sicherheits-Sensorik mit beiderseitigen Lichtvorhängen erforderlich). Optional kann der Antrieb mit elektromechanischer Sperre versehen werden. Die Tür wird dabei mit der Funksteuerung über eine elektromechanische Vorrichtung gesperrt. Sie kann lediglich von innen geöffnet werden, eventuelle Außensteuerungen werden unterdrückt. Bei Stromausfall wird die Vorrichtung automatisch entriegelt und die Tür kann manuell geöffnet werden.

Das Magneo-Funktionsprinzip

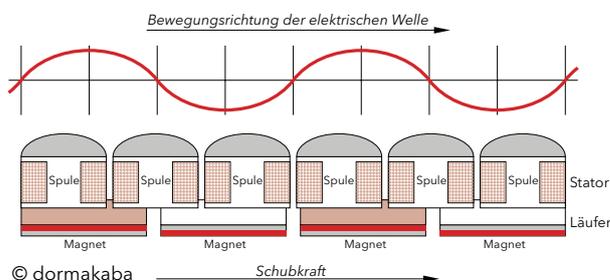

Eine Technologie besteht den Alltagstest, wenn man sie kaum wahrnimmt: weil alles nahezu geräuschlos und zuverlässig läuft. Der Antrieb wird von der magnetischen und damit berührungslosen Schubwelle eines DC Linearmotors angetrieben - mit einer Bewegung, die dem Ablauf einer Schiebetür entspricht. Die Geräuscharmut macht den Antrieb dort interessant, wo man den Luxus leiser Töne schätzt: Nämlich überall.

Folgende Punkte sind für einen reibungslosen Ablauf von der Planung bis zum Einbau zu beachten:

- **Auswahl der Modellserie des Eclisse-Schiebetürkastens.**
Ausschreibungstexte fordern Sie bitte per email an unter eclisse@eclisse.at
- **Auswahl aus den sechs möglichen Einbaugrößen (siehe Rückseite), damit diese in die Grundrisspläne mit eingesetzt werden können.**
- **Der Schiebetürkasten inkl. der standardmäßigen System-Laufschiene wird durch den Verarbeiter versetzt. Der Verarbeiter ist für das korrekte Versetzen verantwortlich.**
- **Die bauseitigen elektrischen Anforderungen sind einzuhalten.**
Fordern Sie diese bitte per email an unter eclisse@eclisse.at
- **Der Antrieb wird durch dormakaba oder ein zertifiziertes Unternehmen in Betrieb genommen. In diesem Zuge wird auch das Türblatt montiert.**
- **Nach der Inbetriebnahme wird das Prüfbuch übergeben.**
Für elektrische Antriebe ist eine jährliche Überprüfung nach § 8 AM-VO verpflichtend.

Modellgrößen

S

SMART 90 EF / 180 DF

Unser „Kleiner“. 90 cm fertige Stocklichte, max. Durchgangsbreite 82 cm. Der universell einsetzbarste Antrieb, geeignet vor allem um im privaten Bereich Komfort-Akzente zu setzen. Bei wenig Platz ist Smart die smarte Wahl!

C

CARE 100 EF / 200 DF

Unser „Barrierefreier“. 100 cm fertige Stocklichte, max. Durchgangsbreite 98 cm. Diese Durchgangsbreite ist ideal für öffentliche und rollstuhlgerechte Bereiche, in denen ein barrierefreier Durchgang gewünscht ist.

L

LARGE 110 EF / 220 DF

Unser „Großer“. 110 cm fertige Stocklichte sowie max. Durchgangsbreite. Gedacht für erweiterte Durchgänge. Vor allem in der doppelflügeligen Variante entstehen großzügige und hochwertige Raumsituationen.

Auszug aus kompatiblen Modellen



Unico

Unilaterale

Unico Luce

Ewoluto

Technische Daten

Technische Daten des Antriebes

Spannungsversorgung	220-230 V AC ±10%, 50/60 Hz
Absicherung bauseits	10 A
Leistungsaufnahme	
Stand-by-Betrieb	3,7 W
Automatikbetrieb	max. 60 W
Schutzart	IP 20
Temperaturbereich	0-40 °C
Low-Energy-Betrieb (Niedrigenergiebetrieb)	serienmäßig
Full-Energy-Betrieb (Für Öffnungsfahrt)	optional
Fertigung nach ISO 9001:2000	serienmäßig

Serienmäßige Funktionsprogramme und Sonderfunktionen

Aus	serienmäßig
Automatik	serienmäßig
Dauer-auf	serienmäßig
SoftMotion	serienmäßig
Stromstoßfunktion	serienmäßig
Push&Go-Funktion	serienmäßig
Manuelle Begehung bei Stromausfall	serienmäßig

Anschlussmöglichkeiten Zubehör

Taster	optional
Funkfernbedienung und Funktaster	optional
Elektromechanische Verriegelung	optional
Bewegungsmelder	optional
Externe Programmschalter	optional
Sicherheitssensoren für Hauptschließkante	serienmäßig

Türparameter

	S SMART	C CARE	L LARGE
Maximale Durchgangsbreiten, 1-flg.	ca. 82 cm	ca. 98 cm	ca. 110 cm
Erforderliches Einbaumaß 1-flg. (TB = Trockenbau, MW = Massivwand)*	TB 191 cm MW 196 cm	TB 211 cm MW 216 cm	TB 241 cm MW 246 cm
Maximale Durchgangsbreiten, 2-flg.	ca. 164 cm	ca. 196 cm	ca. 220 cm
Erforderliches Einbaumaß - 2 flg. (TB = Trockenbau, MW = Massivwand)*	TB 372 cm MW 378 cm	TB 412 cm MW 418 cm	TB 472 cm MW 478 cm
Max. Türflügelhöhe je nach Türtyp	2610 mm		
Türflügelgewicht, pro Türflügel	20 bis max. 80 kg		
Maximaler Fahrweg pro Türflügel	875 mm	1000 mm	1125 mm
Privater Bereich	In Abhängigkeit von der Risikobewertung keine zusätzliche Absicherung erforderlich		
Öffentlicher Bereich	Absicherung durch Lichtvorhänge erforderlich		

* Die hier angegebenen Maße beziehen sich auf die Modellserie UNICO. Für Maßangaben zu allen anderen Modellserien setzen Sie sich mit unserem Büro in Verbindung: eclisse@eclisse.at