



ECLISSE SYNTESIS LINE Einzelflügel

TROCKENBAU - Lieferbare fertige Wandstärken 10 | 12,5 | 15 cm

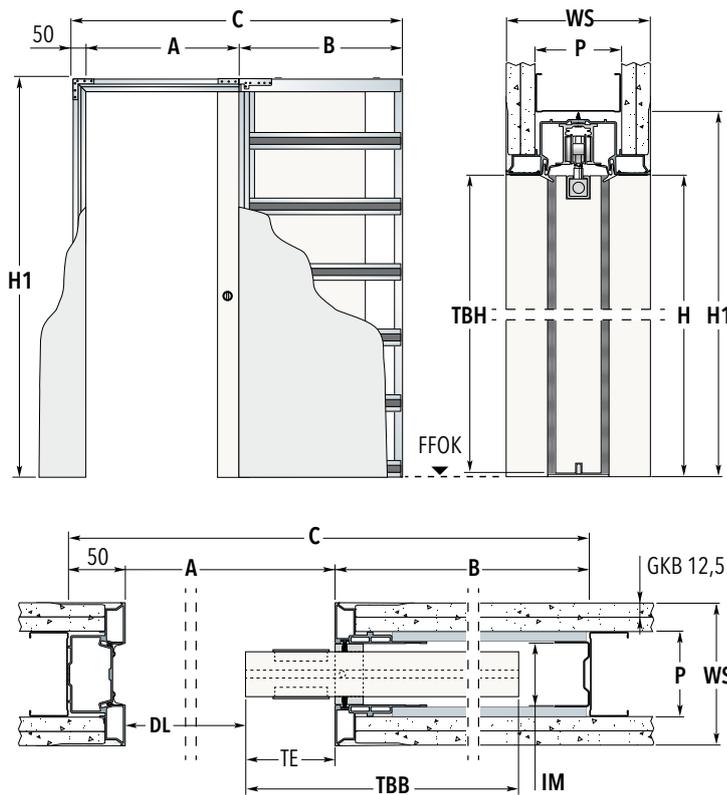

HINWEIS

Zur Aufnahme der Beschläge ist oben am Türblatt eine Fräsung auszuführen. An der Türblattunterseite wird eine Nut für die Bodenführung eingearbeitet. (siehe Abbildungen)

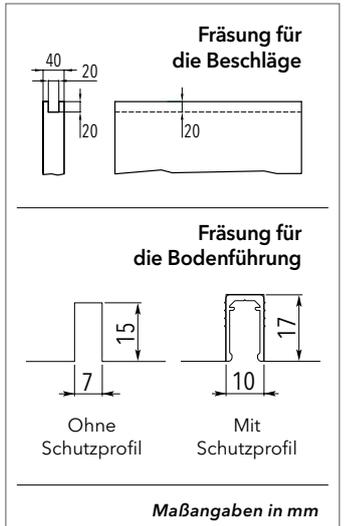

www.edisse-konfigurator.at



Standardmaße der Schiebetürkästen			Empfohlene Türblattmaße	
Fertige Stocklichte A × H	B	Außenmaß C × H1 - STL 200 / 210	Breite: TBB	Höhe: STL 200 / STL 210 TBH
60 × 200 / 210	75	140 × 206 / 216	63	199,2 / 209,2
70 × 200 / 210	85	160 × 206 / 216	73	199,2 / 209,2
80 × 200 / 210	95	180 × 206 / 216	83	199,2 / 209,2
90 × 200 / 210	105	200 × 206 / 216	93	199,2 / 209,2
100 × 200 / 210	115	220 × 206 / 216	103	199,2 / 209,2
110 × 200 / 210	125	240 × 206 / 216	113	199,2 / 209,2
120 × 200 / 210	135	260 × 206 / 216	123	199,2 / 209,2
130 × 200 / 210	145	280 × 206 / 216	133	199,2 / 209,2

Die angegebenen Türblattmaße gelten für Holztürblätter. Maßangaben in cm.

Möglicher Wandaufbau	CW 75 WS 10 cm	CW 75 WS 12,5 cm	CW 100 WS 15 cm
Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm	1 ×	2 ×	2 ×
Innere Maulweite (IM)	54 mm	54 mm	54 mm
Profilstärke (P)	75 mm	75 mm	100 mm
Möglich bis maximal (A × H)	120 cm × 240 cm	130 cm × 270 cm	200 cm × 300 cm

Anmerkungen	Maßerklärungen	Zubehör
<p>! Die Standardtragkraft des Rollwagenpaares beträgt 100 kg</p> <p>▶ Eine max. Türblattstärke von 40 mm ist nicht zu überschreiten</p> <p>▶ Die ECLISSE SYNTESIS LINE Modelle für Trockenbau (Sondermaße) sind 1-flg. bis Stocklichtbreite (A) 200 × H 300 cm (nur Wandstärke 15 cm) lieferbar.</p> <p>Für folgende Wandaufbauten ist das Modell ECLISSE SYNTESIS LINE, Ausf. Trockenbau, lieferbar:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fertige Wand 10 cm: Profil 75, einfache Belegung mit GK-Platte 12,5 mm ▶ Fertige Wand 12,5 cm: Profil 75, doppelte Belegung mit GK-Platte 12,5 mm ▶ Fertige Wand 15 cm: Profil 100, doppelte Belegung mit GK-Platte 12,5 mm <p>Hinweis: Im Wandbereich kann mit der doppelten Lage GKB weitergearbeitet oder ein stärkeres Ständerwerk einfach belegt werden. Das Türblatt, die Bürsten sowie die Dichtungen werden nach Fertigstellung aller Bau- und Malerarbeiten eingebaut. Wie bei allen ECLISSE Modellen lässt sich auch nach Wandschluss der Einschub des Türblattes in den Kasten einstellen, so dass ein Komplettanschub ermöglicht wird.</p>	<p>i A: Fertig verspachtelte Stocklichte (Breite)</p> <p>DL: Fertige Durchgangslichte</p> <p>B: Tiefe des Einschubes</p> <p>C: Gesamtmaß Schiebetürkasten Breite</p> <p>H: Fertig verspachtelte Stocklichte Höhe</p> <p>H1: Gesamtmaß Schiebetürkasten Höhe</p> <p>TBB: Türblattbreite</p> <p>TBH: Türblatthöhe</p> <p>TE: Optionaler Türblatteinstand in die Stocklichte</p> <p>WS: Fertige Wandstärke</p> <p>P: Profilstärke</p> <p>IM: Innere Maulweite</p> <p>GKB: Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm</p>	<p>+ ▶ ECLISSE BIAS (ab STL 70 cm)</p> <p>▶ ECLISSE BIAS DS (ab STL 70 cm)</p> <p>▶ SET SYNTESIS GTB für Ganzglas-Schiebetürblatt</p> <p>▶ Federdämpfer Push & Pull</p>