


# ECLISSE UNICO PLUS Doppelflügel


TROCKENBAU - Lieferbar für die Profile 75 und 100



Der Eclisse  
Konfigurator  
Blitzschnell zur  
Wunsch-Schiebetür

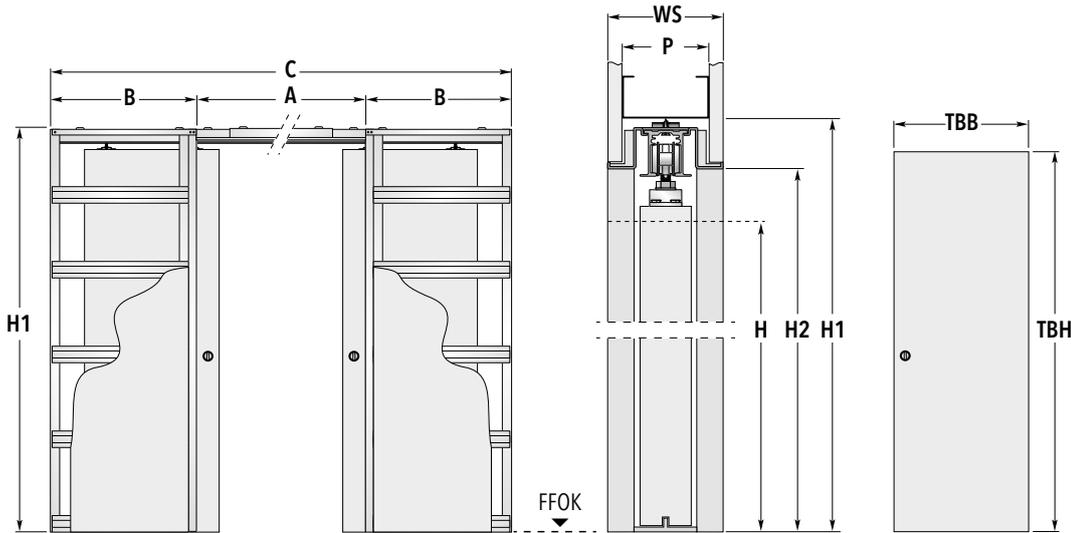

www.eclisse-konfigurator.at

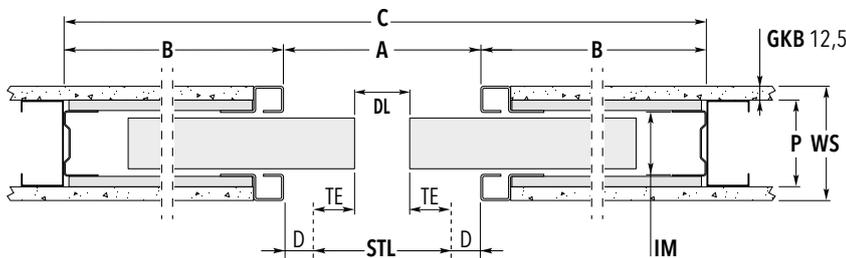

## HINWEIS

Die hier angegebenen Maße sind nach bestem Wissen erstellt und abgebildet. Aufgrund der sich erneuernden und modernisierenden Produktionsprozesse unterliegen die Maßangaben (insbesondere das Maß C) der Schiebetürkästen leichten Toleranzen. Geringfügig abweichende Maße stellen also in diesem Sinne keinen Reklamationsgrund dar.

Standardmaße der Schiebetürkästen						Empfohlene Türblattmaße	
Breite STL	Breitenmaße			STL 20 / STL 210		Breite: TBB	Höhe: STL 200 / STL 210 TBH
	A	B	C	H1	H2		
120	125	63	251	209 / 219	204,5 / 214,5	63,5	201 / 211
130	135	73	281	209 / 219	204,5 / 214,5	73,5	201 / 211
140	145	73	291	209 / 219	204,5 / 214,5	73,5	201 / 211
150	155	83	321	209 / 219	204,5 / 214,5	83,5	201 / 211
160	165	83	331	209 / 219	204,5 / 214,5	83,5	201 / 211
170	175	93	361	209 / 219	204,5 / 214,5	93,5	201 / 211
180	185	93	371	209 / 219	204,5 / 214,5	93,5	201 / 211
190	195	103	401	209 / 219	204,5 / 214,5	103,5	201 / 211
200	205	103	411	209 / 219	204,5 / 214,5	103,5	201 / 211
210	215	113	441	209 / 219	204,5 / 214,5	113,5	201 / 211
220	225	113	451	209 / 219	204,5 / 214,5	113,5	201 / 211
230	235	123	481	209 / 219	204,5 / 214,5	123,5	201 / 211
240	245	123	491	209 / 219	204,5 / 214,5	123,5	201 / 211

Die angegebenen Türblattmaße gelten für Holztürblätter. Maßangaben in cm.

Möglicher Wandaufbau	CW 75   WS 10 cm	CW 75   WS 12,5 cm	CW 100   WS 12,5 cm	CW 100   WS 15 cm
Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm	1x	2x	1x	2x
Innere Maulweite (IM)	54 mm	54 mm	79 mm	79 mm
Profilstärke (P)	75 mm	75 mm	100 mm	100 mm

Sondermaße bis STL 400 x H 300 cm möglich. Bitte klären Sie die entsprechenden Wandaufbauten zu den jeweiligen Sondermaßen mit unserem Innendienst.

Anmerkungen	Maßerklärungen	Zubehör
<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Standardtragkraft des Rollwagenpaares beträgt 100 kg, auf Wunsch 150 kg</li> <li>Eine max. Türblattstärke von 40 mm ist nicht zu überschreiten</li> <li>Die UNICO Modelle für Trockenbau (Sondermaße) sind 2-flg. bis Stocklichtbreite (STL) 400 x H 300 cm lieferbar</li> <li>Die gewünschte eingeschobene Endposition des Türblattes wird durch den einstellbaren hinteren Fangstopper festgelegt</li> <li>Die angegebene Stocklichtbreite (STL) gilt bei der empfohlenen Stärke (D) der Verkleidung von 25 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>A:</b> Rohes Kastenlicht ohne Stockverkleidung</li> <li><b>B:</b> Tiefe des Einschubes ohne Stockverkleidung</li> <li><b>C:</b> Gesamtmaß Schiebetürelement Breite</li> <li><b>H:</b> Fertig verkleidete Stocklichte Höhe</li> <li><b>H1:</b> Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe</li> <li><b>H2:</b> Unverkleidetes Kastenlicht Höhe</li> <li><b>D:</b> Stärke der Verkleidung</li> <li><b>STL:</b> Fertige Stocklichte</li> <li><b>DL:</b> Fertige Durchgangslichte</li> <li><b>TE:</b> Türblatteinstand</li> <li><b>WS:</b> Fertige Wandstärke</li> <li><b>P:</b> Profilstärke</li> <li><b>IM:</b> Innere Maulweite</li> <li><b>GKB:</b> Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Synchronlauf für Doppelflügel</li> <li>ECLISSE BIAS (ab STL 140 cm)</li> <li>ECLISSE BIAS DS (ab STL 140 cm)</li> <li>SET GTB für Ganzglas-Schiebetürblatt</li> <li>Federdämpfer Push &amp; Pull</li> </ul>