# ECLISSE **SYNTESIS LINE Doppelflügel**

## TROCKENBAU - **Lieferbare fertige Wandstärken 10 | 12,5 | 15 cm**




**HINWEIS**

Die hier dargestellte Zeichnung hat Symbolcharakter. Bitte fordern Sie bei Bestellungen oder konkreten Anfragen die entsprechende Werkszeichnung an!

Die erforderliche Ausnehmung oben für die Aufhängung des Türblattes

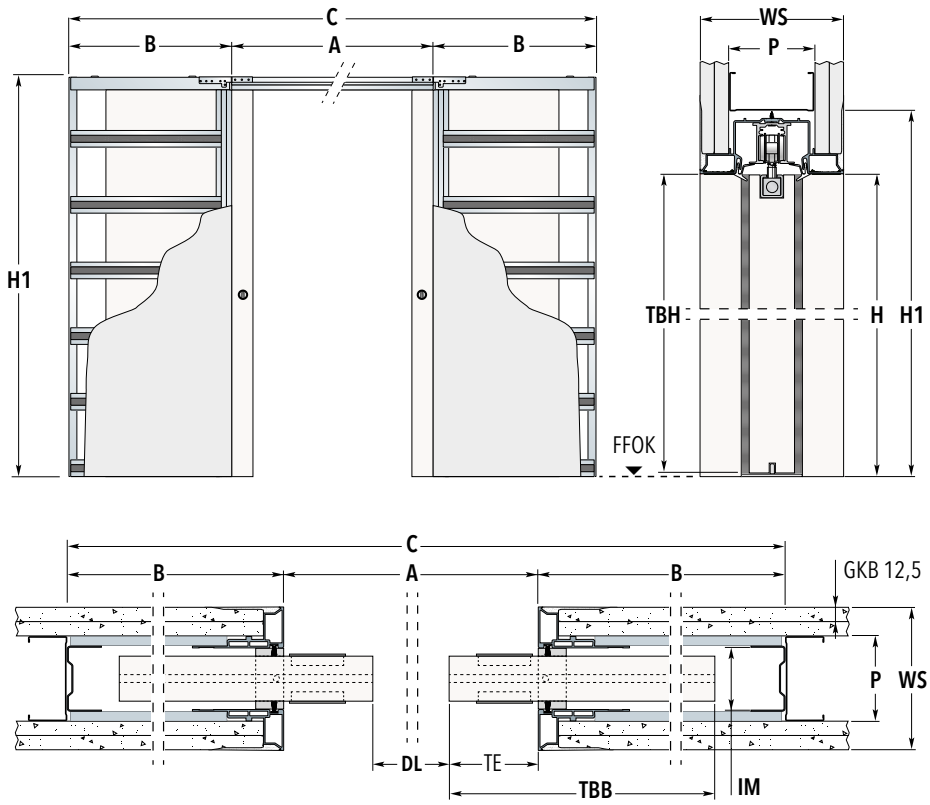


Angaben in mm

| Standardmaße der Schiebetürkästen | | Empfohlene Türblattmaße | |
|---|---|---|---|
| Fertige Stocklichte | Außenmaß | Breite: | Höhe: STL 200 / STL 210 |
| **A × H** | **B** | **C × H1 - STL 200 / 210** | **TBB** | **TBH** |
| **120 × 200 / 210** | 75 | 270 × 206 / 216 | 63 | 199,2 / 209,2 |
| **140 × 200 / 210** | 85 | 310 × 206 / 216 | 73 | 199,2 / 209,2 |
| **160 × 200 / 210** | 95 | 350 × 206 / 216 | 83 | 199,2 / 209,2 |
| **180 × 200 / 210** | 105 | 390 × 206 / 216 | 93 | 199,2 / 209,2 |
| **200 × 200 / 210** | 115 | 430 × 206 / 216 | 103 | 199,2 / 209,2 |
| **220 × 200 / 210** | 125 | 470 × 206 / 216 | 113 | 199,2 / 209,2 |
| **240 × 200 / 210** | 135 | 510 × 206 / 216 | 123 | 199,2 / 209,2 |
| **260 × 200 / 210** | 145 | 550 × 206 / 216 | 133 | 199,2 / 209,2 |

Die angegebenen Türblattmaße gelten für Holztürblätter. Maßangaben in cm.

| Möglicher Wandaufbau | CW 75 \| WS 10 cm | CW 75 \| WS 12,5 cm | CW 100 \| WS 15 cm |
|---|---|---|---|
| Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm | 1× | 2× | 2× |
| Innere Maulweite (**IM**) | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
| Profilstärke (**P**) | 75 mm | 75 mm | 100 mm |
| **Möglich bis maximal (A × H)** | **240 cm × 240 cm** | **260 cm × 270 cm** | **400 cm × 300 cm** |
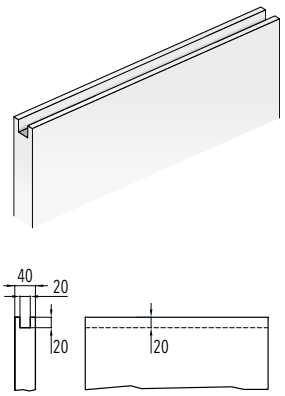
### Anmerkungen

- Die Standardtragkraft des Rollwagenpaares beträgt 100 kg
- Eine max. Türblattstärke von 40 mm ist nicht zu überschreiten
- Die ECLISSE SYNTESIS LINE Modelle für Trockenbau (Sondermaße) sind 2-flg. bis Stocklichtbreite (A) 400 × H 300 cm (nur Wandstärke 15 cm) lieferbar.

Für folgende Wandaufbauten ist das Modell ECLISSE SYNTESIS LINE, Ausf. Trockenbau, lieferbar:

- Fertige Wand 10 cm: Profil 75, einfache Belegung mit GK-Platte 12,5 mm
- Fertige Wand 12,5 cm: Profil 75, doppelte Belegung mit GK-Platte 12,5 mm
- Fertige Wand 15 cm: Profil 100, doppelte Belegung mit GK-Platte 12,5 mm

**Hinweis:**
Im Wandbereich kann mit der doppelten Lage GKB weitergearbeitet oder ein stärkeres Ständerwerk einfach belegt werden. Das Türblatt, die Bürsten sowie die Dichtungen werden nach Fertigstellung aller Bau- und Malerarbeiten eingebaut. Wie bei allen ECLISSE Modellen lässt sich auch nach Wandschluss der Einschub des Türblattes in den Kasten einstellen, so dass ein Kompletteinschub ermöglicht wird.

### Maßerklärungen

**A:** Fertig verspachtelte Stocklichte (Breite)
**DL:** Fertige Durchgangslichte
**B:** Tiefe des Einschubes
**C:** Gesamtmaß Schiebetürkasten Breite
**H:** Fertig verspachtelte Stocklichte Höhe
**H1:** Gesamtmaß Schiebetürkasten Höhe
**TBB:** Türblattbreite
**TBH:** Türblatthöhe
**TE:** Optionaler Türblatteinstand in die Stocklichte
**WS:** Fertige Wandstärke
**P:** Profilstärke
**IM:** Innere Maulweite
**GKB:** Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm

### Zubehör

- Synchronlauf für Doppelflügel
- ECLISSE BIAS (ab STL 140 cm)
- ECLISSE BIAS DS (ab STL 140 cm)
- SET SYNTESIS GTB für Ganzglas-Schiebetürblatt
- Federdämpfer Push & Pull