


ECLISSE SYNTESIS LUCE DF


TROCKENBAU - Lieferbare fertige Wandstärke 15 cm

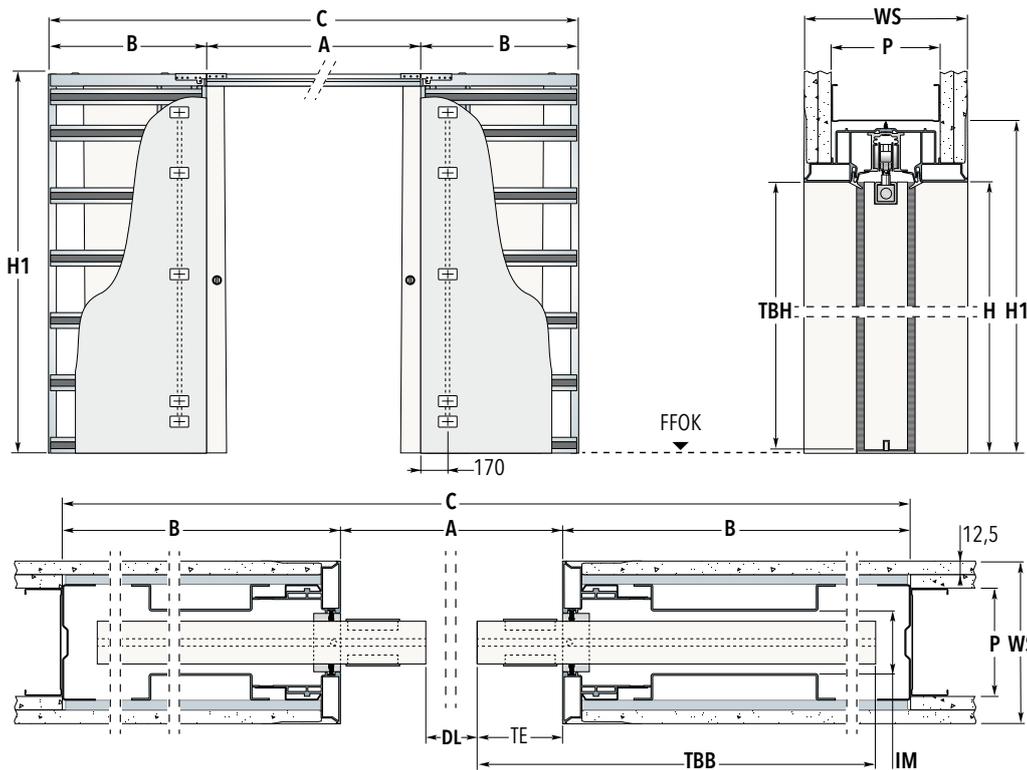

HINWEIS

Die hier dargestellte Zeichnung hat Symbolcharakter. Bitte fordern Sie bei Bestellungen oder konkreten Anfragen die entsprechende Werkszeichnung an!

Die erforderliche Ausnehmung oben für die Aufhängung des Türblattes

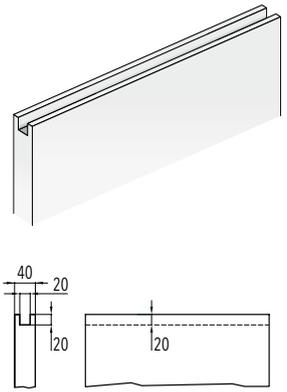

Angaben in mm

| Standardmaße der Schiebetürkästen | | | Empfohlene Türblattmaße | |
|-----------------------------------|-----|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Fertige Stocklichte A x H | B | Außenmaß C x H1 - STL 200 / 210 | Breite: TBB | Höhe: STL 200 / STL 210 TBH |
| 120 x 200 / 210 | 75 | 270 x 206 / 216 | 63 | 199,2 / 209,2 |
| 140 x 200 / 210 | 85 | 310 x 206 / 216 | 73 | 199,2 / 209,2 |
| 160 x 200 / 210 | 95 | 350 x 206 / 216 | 83 | 199,2 / 209,2 |
| 180 x 200 / 210 | 105 | 390 x 206 / 216 | 93 | 199,2 / 209,2 |
| 200 x 200 / 210 | 115 | 430 x 206 / 216 | 103 | 199,2 / 209,2 |
| 220 x 200 / 210 | 125 | 470 x 206 / 216 | 113 | 199,2 / 209,2 |
| 240 x 200 / 210 | 135 | 510 x 206 / 216 | 123 | 199,2 / 209,2 |
| 260 x 200 / 210 | 145 | 550 x 206 / 216 | 133 | 199,2 / 209,2 |

Die angegebenen Türblattmaße gelten für Holz Türblätter. Maßangaben in cm.

| Empfohlener Wandaufbau bauseits | CW 100 fertige Wandstärke 15 cm |
|---------------------------------------|---|
| Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm | Ständerwand 2x, im Schubkastenbereich 1x belegt |
| Innere Maulweite (IM) | 50 mm |
| Profilstärke (P) | 100 mm |
| Möglich bis maximal (A x H) | 260 cm x 270 cm |

Anmerkungen | Maßerklärungen | Zubehör

! Die Standardtragkraft des Rollwagenpaares beträgt 100 kg
▶ Eine max. Türblattstärke von 40 mm ist nicht zu überschreiten
▶ Die ECLISSE SYNTESIS LUCE Modelle für Trockenbau (Sondermaße) sind 2-flg. bis Stocklichtbreite (A) 260 x H 270 cm lieferbar
▶ Die max. Einbautiefe der Hohlraumdosens beträgt 35 mm
 Für folgenden Wandaufbau ist das Modell ECLISSE SYNTESIS LUCE, Ausf. Trockenbau, lieferbar:
▶ Fertige Wand 15 cm
 Im Schubkastenbereich: einfache Belegung mit GKB 12,5 mm, Ständerwand: Profil 100 mit doppelter Belegung.

Hinweis:
 Im Wandbereich kann mit der doppelten Lage GKB weitergearbeitet oder ein stärkeres Ständerwerk einfach belegt werden. Das Türblatt, die Bürsten sowie die Dichtungen werden nach Fertigstellung aller Bau- und Malerarbeiten eingebaut. Wie bei allen ECLISSE Modellen lässt sich auch nach Wandschluss der Einschub des Türblattes in den Kasten einstellen, so dass ein Kompletteinschub ermöglicht wird.

i **Maßerklärungen**
A: Fertig verspachtelte Stocklichte (Breite)
DL: Fertige Durchgangslichte
B: Tiefe des Einschubes
C: Gesamtmaß Schiebetürkasten Breite
H: Fertig verspachtelte Stocklichte Höhe
H1: Gesamtmaß Schiebetürkasten Höhe
TBB: Türblattbreite
TBH: Türblatthöhe
TE: Optionaler Türblatteinstand in die Stocklichte
WS: Fertige Wandstärke
P: Profilstärke
IM: Innere Maulweite
GKB: Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm

+ **Zubehör**
▶ Synchronlauf für Doppelflügel
▶ ECLISSE BIAS (ab STL 140 cm)
▶ ECLISSE BIAS DS (ab STL 140 cm)
▶ SET SYNTESIS GTB für Ganzglas-Schiebetürblatt
▶ Federdämpfer Push & Pull