


ECLISSE SYNTESIS LINE Einzelflügel

TROCKENBAU - Lieferbare fertige Wandstärken 10 | 12,5 | 15 cm

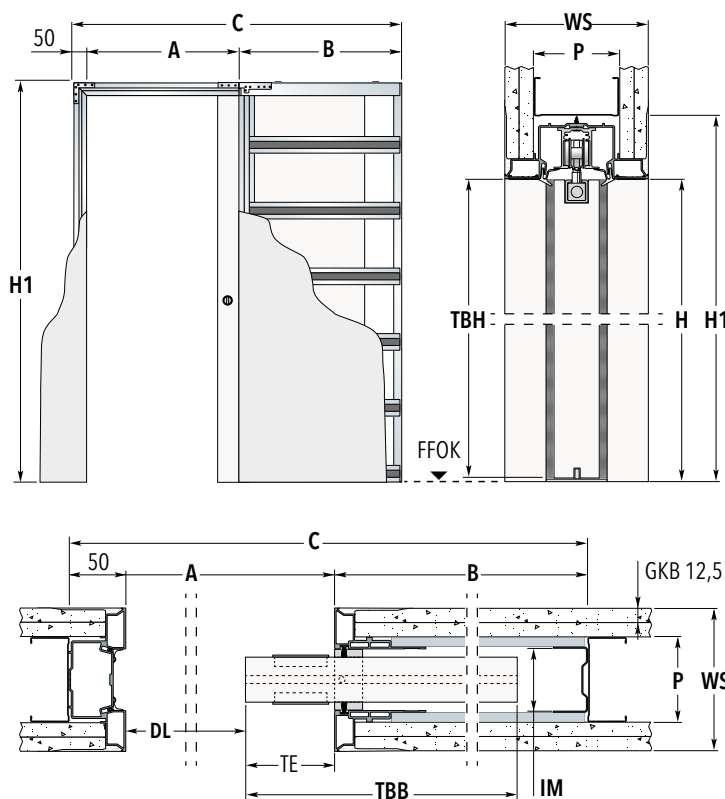


HINWEIS

Zur Aufnahme der Beschläge ist oben am Türblatt eine Fräsung auszuführen. An der Türblattunterseite wird eine Nut für die Bodenführung eingearbeitet. (siehe Abbildungen)



Fräsung für die Bodenführung



Maßangaben in mm

Standardmaße der Schiebetürkästen

Fertige Stocklichte A × H	B	Außenmaß C × H1 - STL 200 / 210
60 × 200 / 210	75	140 × 206 / 216
70 × 200 / 210	85	160 × 206 / 216
80 × 200 / 210	95	180 × 206 / 216
90 × 200 / 210	105	200 × 206 / 216
100 × 200 / 210	115	220 × 206 / 216
110 × 200 / 210	125	240 × 206 / 216
120 × 200 / 210	135	260 × 206 / 216

Empfohlene Türblattmaße

Breite: TBB	Höhe: STL 200 / STL 210 TBH
63	199,2 / 209,2
73	199,2 / 209,2
83	199,2 / 209,2
93	199,2 / 209,2
103	199,2 / 209,2
113	199,2 / 209,2
123	199,2 / 209,2

Die angegebenen Türblattmaße gelten für Holztürblätter. Maßangaben in cm.

Möglicher Wandaufbau	CW 75 WS 10 cm	CW 75 WS 12,5 cm	CW 100 WS 15 cm
Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm	1 ×	2 ×	2 ×
Innere Maulweite (IM)	54 mm	54 mm	54 mm
Profilstärke (P)	75 mm	75 mm	100 mm
Möglich bis maximal (A × H)	120 cm × 240 cm	130 cm × 270 cm	200 cm × 300 cm



Anmerkungen

- Die Standardtragkraft des Rollwagenpaares beträgt 100 kg
- Eine max. Türblattstärke von 40 mm ist nicht zu überschreiten
- Die ECLISSE SYNTESIS LINE Modelle für Trockenbau (Sondermaße) sind 1-flg. bis Stocklichtbreite (A) 200 × H 300 cm (nur Wandstärke 15 cm) lieferbar.

Für folgende Wandaufbauten ist das Modell ECLISSE SYNTESIS LINE, Ausf. Trockenbau, lieferbar:

- Fertige Wand 10 cm: Profil 75, einfache Belegung mit GK-Platte 12,5 mm
- Fertige Wand 12,5 cm: Profil 75, doppelte Belegung mit GK-Platte 12,5 mm
- Fertige Wand 15 cm: Profil 100, doppelte Belegung mit GK-Platte 12,5 mm

Hinweis:

Im Wandbereich kann mit der doppelten Lage GKB weitergearbeitet oder ein stärkeres Ständerwerk einfach belegt werden. Das Türblatt, die Bürsten sowie die Dichtungen werden nach Fertigstellung aller Bau- und Malerarbeiten eingebaut. Wie bei allen ECLISSE Modellen lässt sich auch nach Wandschluss der Einschub des Türblattes in den Kasten einstellen, so dass ein Kompletteneinschub ermöglicht wird.



Maßerklärungen

- A:** Fertig verspachtelte Stocklichte (Breite)
DL: Fertige Durchgangslichte
B: Tiefe des Einschubes
C: Gesamtmaß Schiebetürkasten Breite
H: Fertig verspachtelte Stocklichte Höhe
H1: Gesamtmaß Schiebetürkasten Höhe
TBB: Türblattbreite
TBH: Türblatthöhe
TE: Optionaler Türblatteinstand in die Stocklichte
WS: Fertige Wandstärke
P: Profilstärke
IM: Innere Maulweite
GKB: Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm



Zubehör

- ECLISSE BIAS (ab STL 70 cm)
- ECLISSE BIAS DS (ab STL 70 cm)
- SET SYNTESIS GTB für Ganzglas-Schiebetürblatt
- Federdämpfer Push & Pull

