
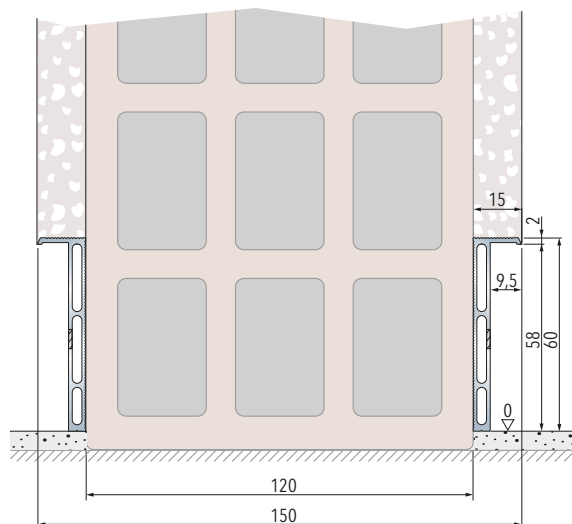


0239


05

Verarbeitungshinweise für: **PLANO SL** Flächenbündiges ECLISSE Sockelleistenprofil


Anwendbar für die Eclisse Modelle der
SYNTESIS Modellserien, für
Trockenbau und
Massivwand

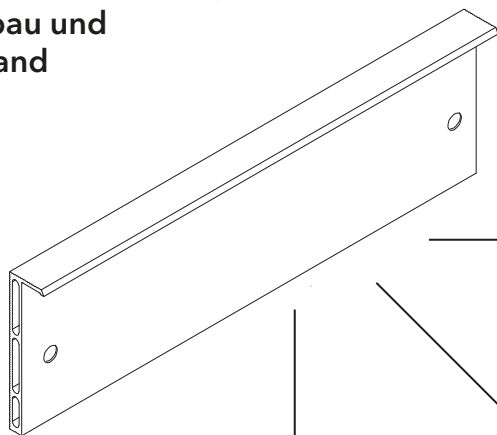

Auf gemauerten Wänden



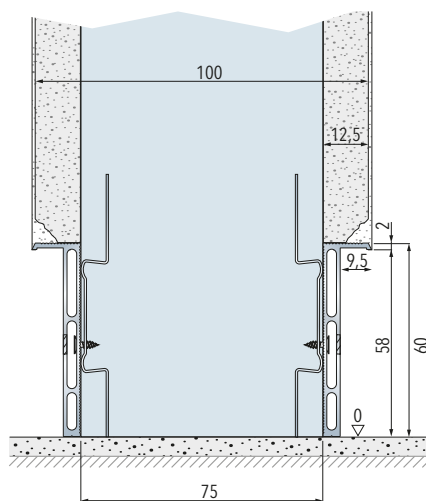


Auf Gipskartonwänden, einlagige Beplankung.

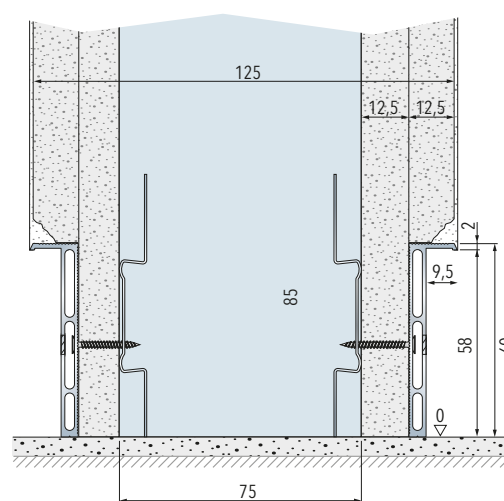

Auf Gipskartonwänden, zweilagige Beplankung.

Sie brauchen:

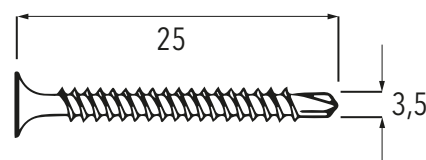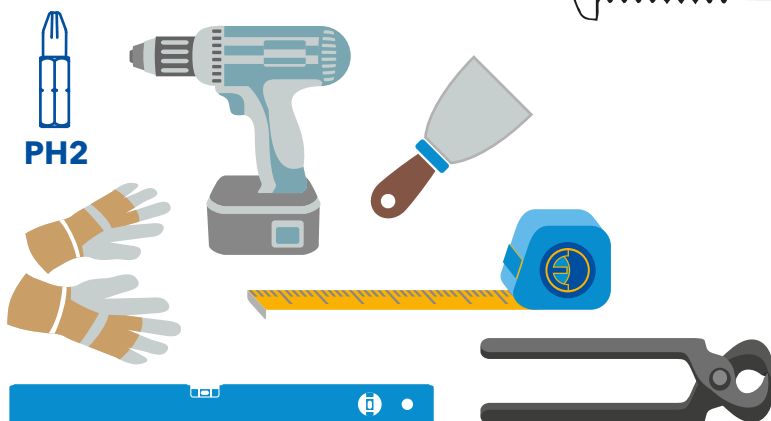

DRINGENDE SCHRAUBENEMPFEHLUNG:

Einlagig: Blechschraube Linsenkopf (4,2 × 13)


Zweilagig: GK-Schraube mit Bohrspitze (3,5 × 25)

**BEI DER VERWENDUNG VON LÄNGEREN SCHRAUBEN
WIRD DAS TÜRBLATT BEIM EINSCHIEBEN IN DEN KASTEN
MIT SICHERHEIT BESCHÄDIGT. DIES STELLT KEINEN
REKLAMATIONSGRUND DAR.**


Anschlussprofile:

(separat erhältlich)


Anschlussprofile für SYNTESIS LINE Schiebetürkasten




2x (a)

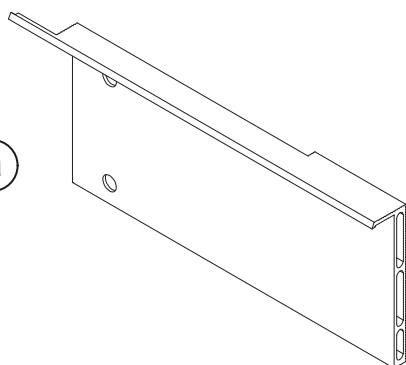


2x (b)

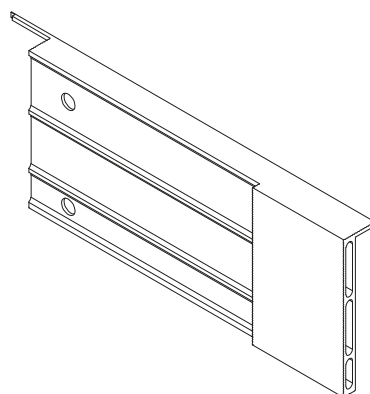


Anschlussprofile für SYNTESIS WING Drehflügelzarge, Öffnung ziehend




2x (c)

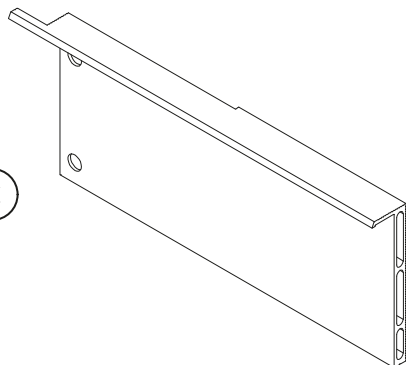


2x (d)

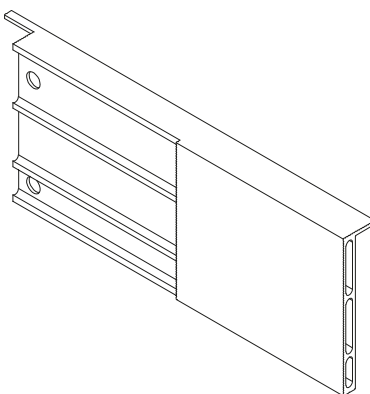


Anschlussprofile für SYNTESIS WING Drehflügelzarge, Öffnung drückend




1x (e)

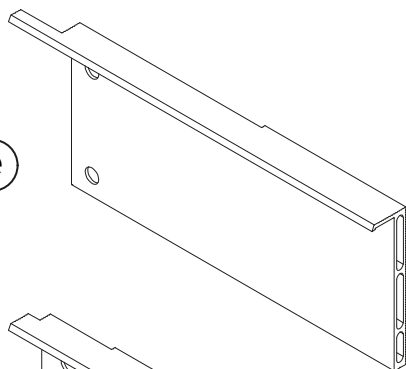


1x (f)

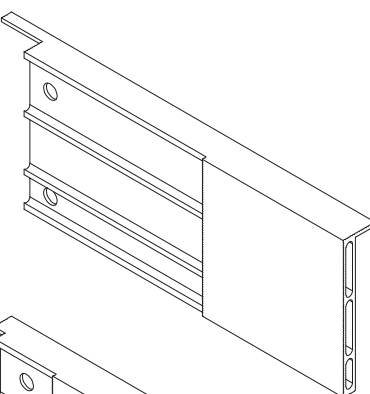

1x (g)

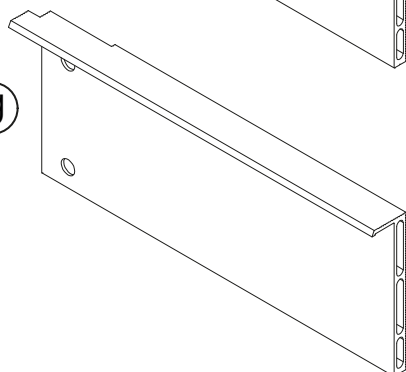


1x (h)

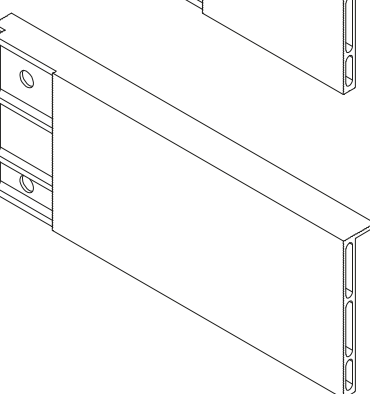

Verbindungsteile

(separat erhältlich)

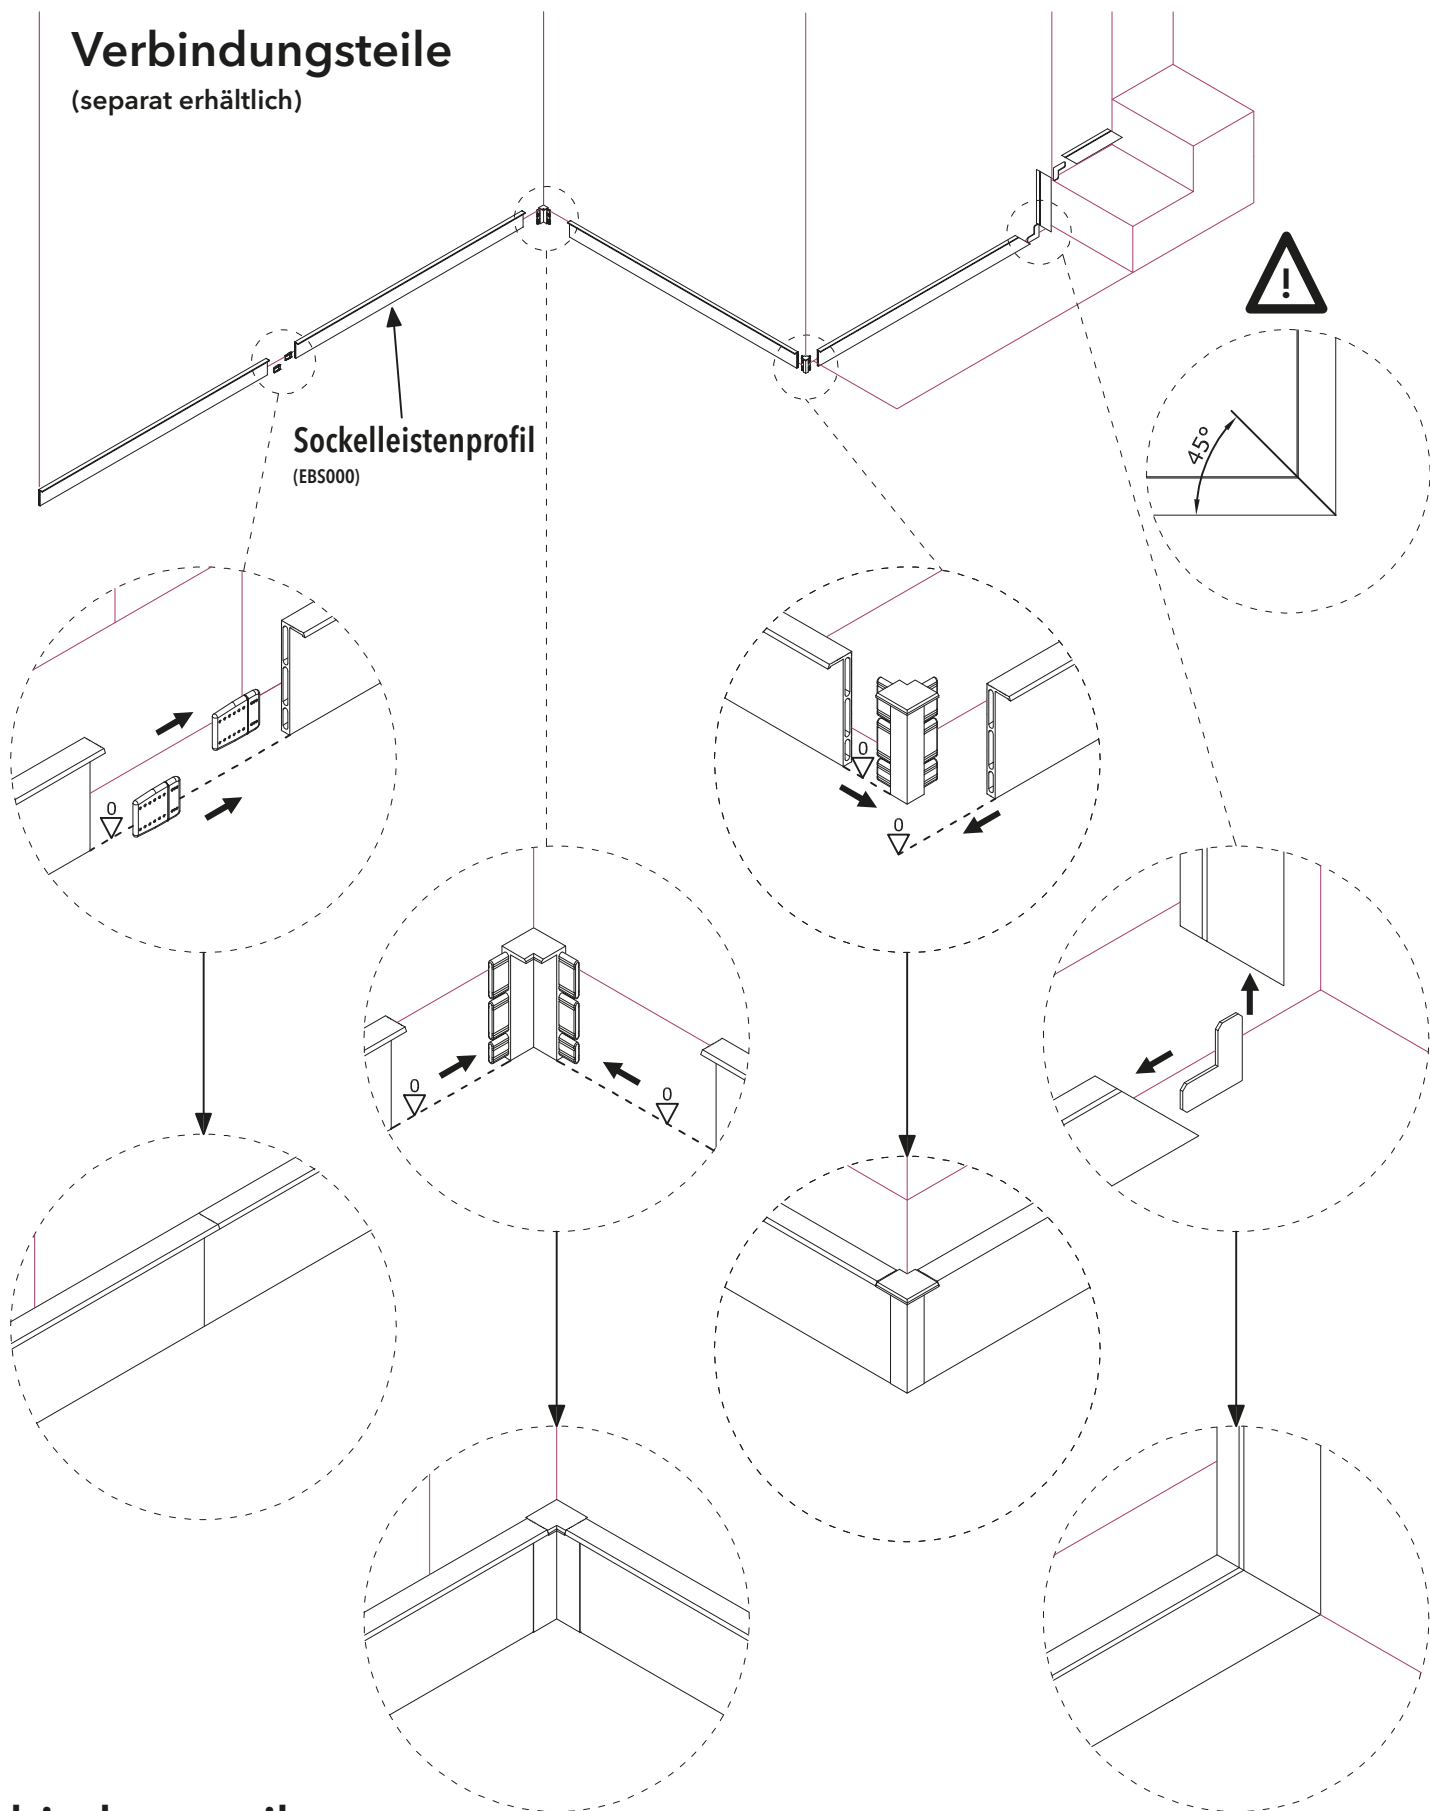


Sockelleistenprofil
(EBS000)

Verbindungsteiltypen:

(separat erhältlich)




EBSG000



EBSG001




EBSG002



EBSG003




Folgen Sie der Montageanleitung genau. Für die korrekte Montage, verwenden Sie die angegebenen passenden Werkzeuge. Für die korrekte Ergonomie, sollten die Montagearbeiten auf passenden Arbeitsflächen ausgeführt werden. Einige der Bauteile können scharfe Oberflächen haben. Es ist notwendig, passende Schutzvorrichtungen zu verwenden um die Arbeitsfläche zu schützen. Eclisse übernimmt keine Verantwortung für Beschädigungen, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung hervorgerufen werden.
Wandöffnung ist nach DIN 18183-1, bzw. ÖNORM 3415 zu erstellen.

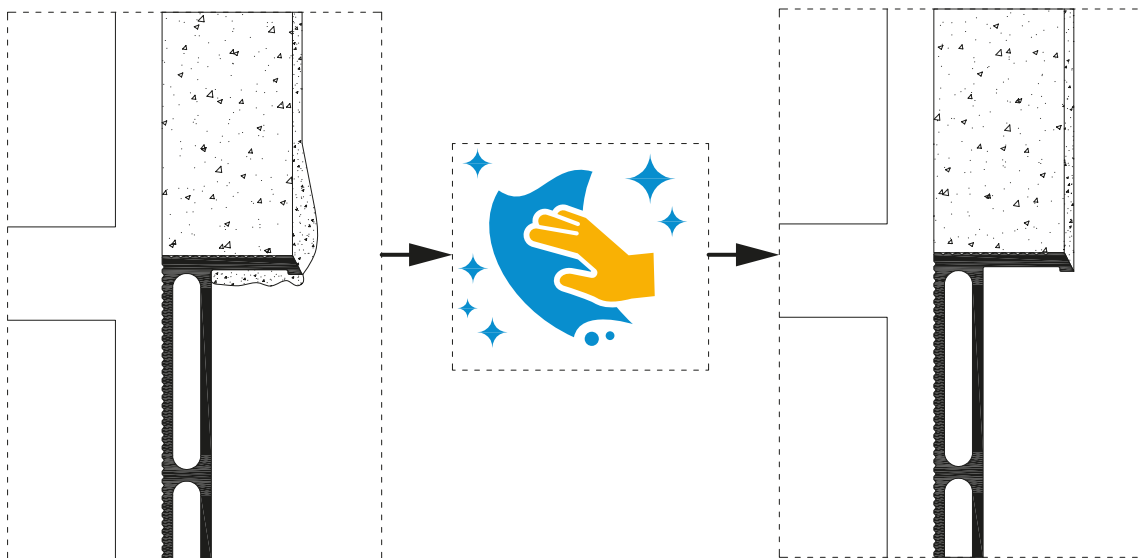

Sockelleiste Schichtholz

(separat erhältlich)

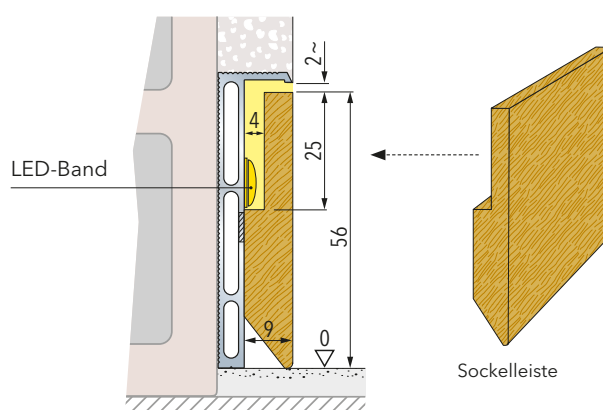

Maßangaben in mm

Die optional lieferbare Sockelleiste aus Schichtholz mit Furnierüberzug ist die ideale Ergänzung für das flächenbündige Sockelleistenprofil PLANO SL.

- Lieferbare Länge: 2000 mm
- Oberfläche: Für deckende Lackierungen vorgesehen.

Auf der Rückseite befindet sich eine Ausnehmung, in der ein LED-Band Platz findet. So werden Wegmarkierungen, auch im Bereich von Stiegenaufgängen, ermöglicht.