




# UNICO

montagefertig | praktisch | gut

Der klassische Schiebetürkasten, vorgesehen für  
Umfassungszargen. Robust und bewährt seit 33  
Jahren, mit wenigen Handgriffen montiert.

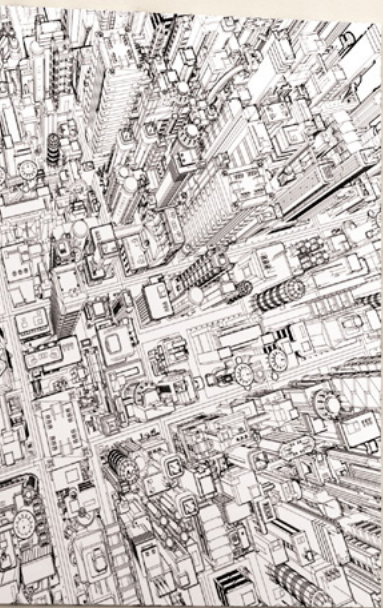

## IH VOR B UNS UN SCHIE KÄS



### Einstellbare Türstopper

Die Türstopper (vorne und hinten) sind jederzeit auch bei eingebautem Türblatt verstellbar. Durch die Kombination des hinteren Fangstoppers mit einer in der Schiene geführten „Zunge“ kann die Öffnung der Schiebetür stets so angepasst werden, dass die Tür auch bündig mit der Wand abschließt.

### Die Querträger

Die 12 speziell profilierten Querträger aus verzinktem, 0,7 mm starkem Stahlblech gewähren im Verbund mit den Rigipsplatten eine optimale Aussteifung gegen Druckeinwirkungen und Spannungen.




Abb. Trockenbau


### Reversible Laufschiene (patentiert)

Die auch nach Wandschluss ausbaubare Laufschiene erlaubt eine eventuelle nachträgliche Wartung der Anlage sowie ein Nachrüsten der Schiebetür mit Komfortzubehör wie z.B. Einzugsdämpfer, Selbstschließer oder Motorisierung.

### Zentrierende Türblattführung

Direkt auf dem Fußboden oder am Einbauelement montiert, zentriert die Führung das Türblatt beim Öffnen und Schließen der Tür.

## RE TEILE EI EREN ICO BETÜR- TEN

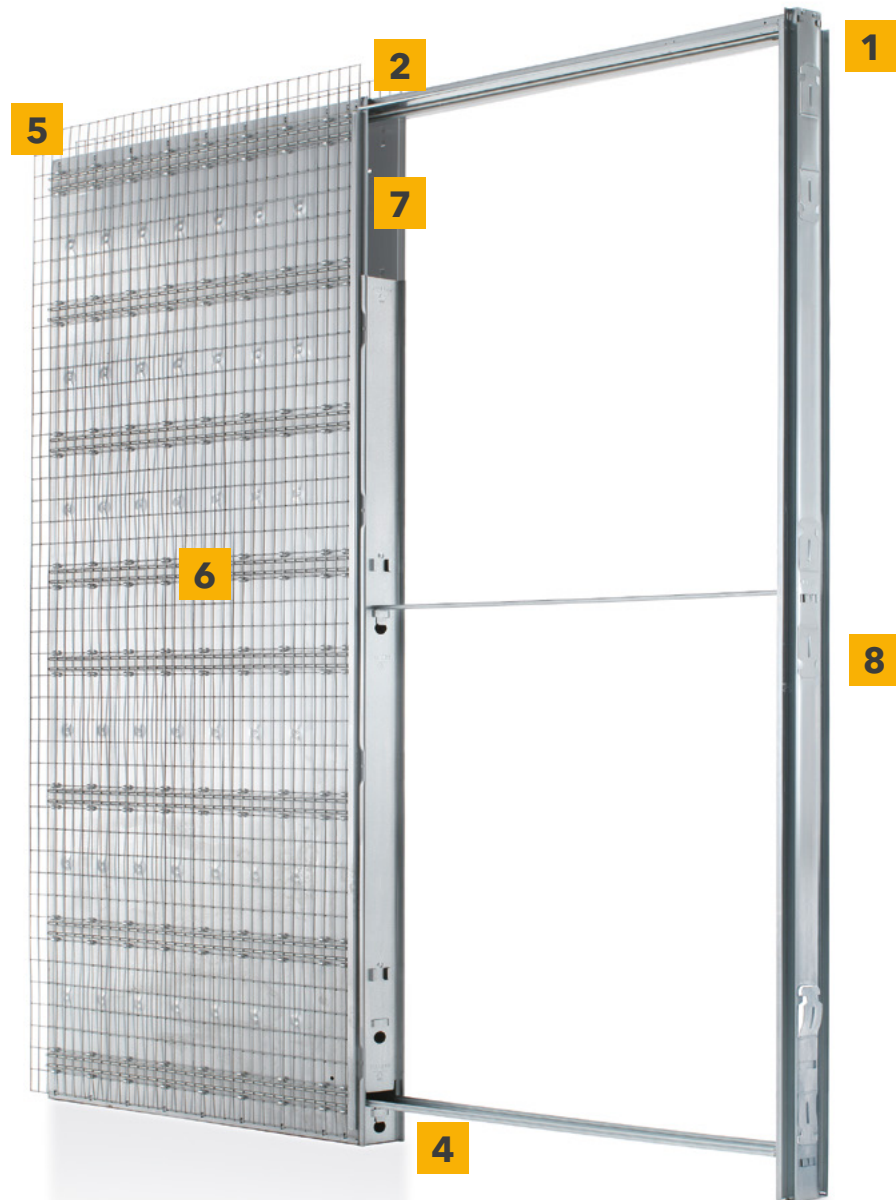


### Überstand am Putzträger

Der überstehende Putzträger erleichtert das Einputzen des Elements in das Mauerwerk und beugt Spannungsrissen im Mörtel vor. Die zusätzliche Verwendung von Gewebe- oder Putzmatten ist nicht mehr nötig.

### Einschubholme

Die Einschubholme an der Wandtasche ermöglichen ein schlankes Design bei gleichzeitig hoher Stabilität. Sie schützen das Element vor der Einwirkung mechanischer Kräfte am Türblatteinlauf.

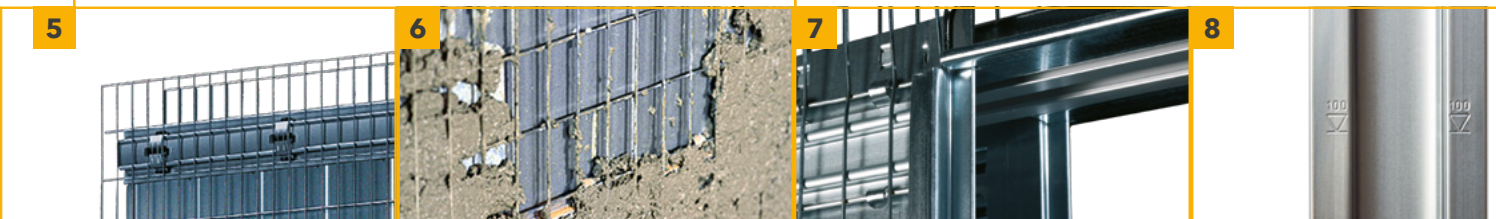

### Geriffelter Putzträger

Der Putzträger zeichnet sich durch zwei besondere Eigenschaften aus, die ihn von Putzträgern anderer Hersteller unterscheiden. Erstens ist er besonders engmaschig aufgebaut und zweitens verfügt er über eine spezielle Profilierung. Diese beiden Eigenschaften garantieren einen perfekten Halt des Mörtels während des Einputzens.

Abb. Massivwand

Abb. Trockenbau


### Meterrissmarkierung

Eine Meterrissmarkierung auf dem Anschlagpfosten erleichtert den Einbau auf der Baustelle.



# ECLISSE UNICO EF

TROCKENBAU - Lieferbar für die Profile 75 und 100

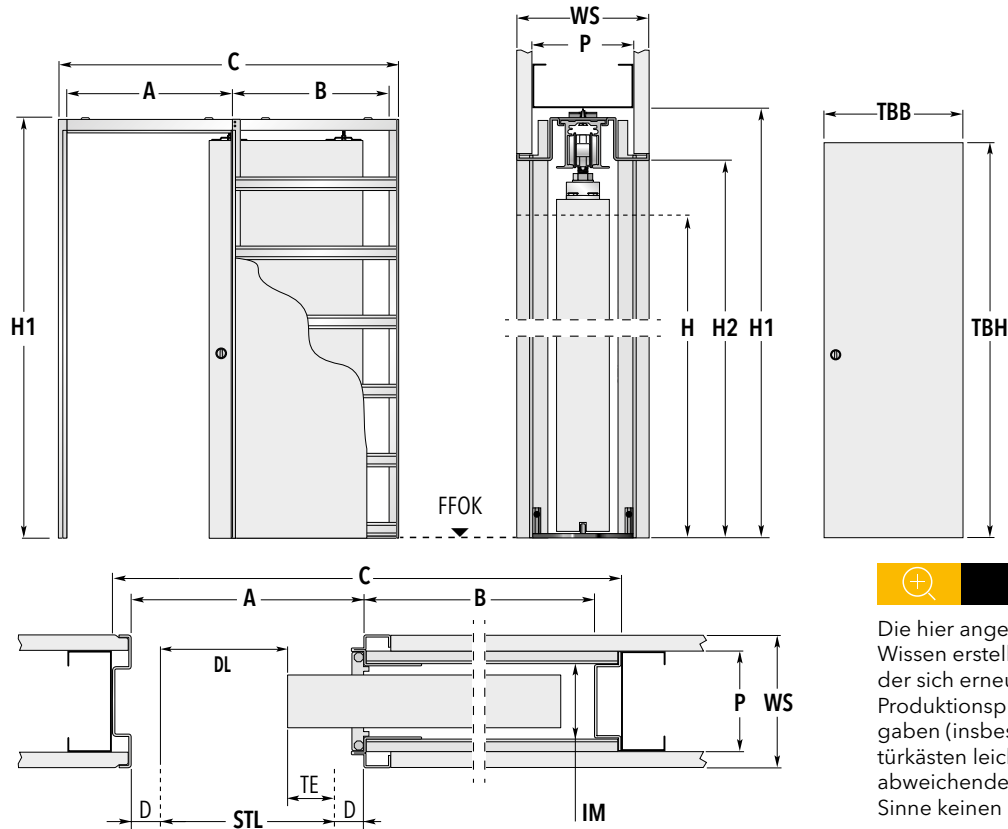

## HINWEIS

Die hier angegebenen Maße sind nach bestem Wissen erstellt und abgebildet. Aufgrund der sich erneuernden und modernisierenden Produktionsprozesse unterliegen die Maßangaben (insbesondere das Maß C) der Schiebetürkästen leichten Toleranzen. Geringfügig abweichende Maße stellen also in diesem Sinne keinen Reklamationsgrund dar.

| Standardmaße der Schiebetürkästen |             |       |     |                   |               | Empfohlene Türblattmaße |                             |
|-----------------------------------|-------------|-------|-----|-------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|
| Breite STL                        | Breitenmaße |       |     | STL 200 / STL 210 |               | Breite: TBB             | Höhe: STL 200 / STL 210 TBH |
|                                   | A           | B     | C   | H1                | H2            |                         |                             |
| 60                                | 65          | 61,5  | 130 | 209 / 219         | 204,5 / 214,5 | 63,5                    | 201 / 211                   |
| 65                                | 70          | 71,5  | 145 | 209 / 219         | 204,5 / 214,5 | 73,5                    | 201 / 211                   |
| 70                                | 75          | 71,5  | 150 | 209 / 219         | 204,5 / 214,5 | 73,5                    | 201 / 211                   |
| 75                                | 80          | 81,5  | 165 | 209 / 219         | 204,5 / 214,5 | 83,5                    | 201 / 211                   |
| 80                                | 85          | 81,5  | 170 | 209 / 219         | 204,5 / 214,5 | 83,5                    | 201 / 211                   |
| 85                                | 90          | 91,5  | 185 | 209 / 219         | 204,5 / 214,5 | 93,5                    | 201 / 211                   |
| 90                                | 95          | 91,5  | 190 | 209 / 219         | 204,5 / 214,5 | 93,5                    | 201 / 211                   |
| 95                                | 100         | 101,5 | 205 | 209 / 219         | 204,5 / 214,5 | 103,5                   | 201 / 211                   |
| 100                               | 105         | 101,5 | 210 | 209 / 219         | 204,5 / 214,5 | 103,5                   | 201 / 211                   |
| 105                               | 110         | 111,5 | 225 | 209 / 219         | 204,5 / 214,5 | 113,5                   | 201 / 211                   |
| 110                               | 115         | 111,5 | 230 | 209 / 219         | 204,5 / 214,5 | 113,5                   | 201 / 211                   |
| 115                               | 120         | 121,5 | 245 | 209 / 219         | 204,5 / 214,5 | 123,5                   | 201 / 211                   |
| 120                               | 125         | 121,5 | 250 | 209 / 219         | 204,5 / 214,5 | 123,5                   | 201 / 211                   |

Die angegebenen Türblattmaße gelten für Holztürblätter. Maßangaben in cm.

| Möglicher Wandaufbau                  | CW 75   WS 10 cm | CW 75   WS 12,5 cm | CW 100   WS 12,5 cm | CW 100   WS 15 cm |
|---------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm | 1 ×              | 2 ×                | 1 ×                 | 2 ×               |
| Innere Maulweite (IM)                 | 54 mm            | 54 mm              | 79 mm               | 79 mm             |
| Profilstärke (P)                      | 75 mm            | 75 mm              | 100 mm              | 100 mm            |

Sondermaße bis STL 200 × H 300 cm möglich. Bitte klären Sie die entsprechenden Wandaufbauten zu den jeweiligen Sondermaßen mit unserem Innendienst.



## Anmerkungen

- Die Standardtragkraft des Rollwagenpaares beträgt 100 kg, auf Wunsch 150 kg
- Eine max. Türblattstärke von 40 mm ist nicht zu überschreiten
- Die UNICO Modelle für Trockenbau (Sondermaße) sind 1-flg. bis Stocklichtbreite (STL) 200 × H 300 cm lieferbar
- Die gewünschte eingeschobene Endposition des Türblattes wird durch den einstellbaren hinteren Fangstopper festgelegt
- Die angegebene Stocklichtbreite (STL) gilt bei der empfohlenen Stärke (D) der Verkleidung von 25 mm



## Maßerklärungen

- A: Rohes Kastenlicht ohne Stockverkleidung
- B: Tiefe des Einschubes ohne Stockverkleidung
- C: Gesamtmaß Schiebetürelement Breite
- H: Fertig verkleidete Stocklichte Höhe
- H1: Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe
- H2: Unverkleidetes Kastenlicht Höhe
- D: Stärke der Verkleidung
- STL: Fertige Stocklichte
- DL: Fertige Durchgangslichte
- TE: Türblatteinstand
- WS: Fertige Wandstärke
- P: Profilstärke
- IM: Innere Maulweite
- GKB: Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm




## Zubehör

- ECLISSE BIAS® (ab STL 70 cm)
- ECLISSE BIAS® DS (ab STL 80 cm)
- Selbstschließer
- SET GTB für Ganzglas-Schiebetürblatt

# ECLISSE UNICO DF

TROCKENBAU - Lieferbar für die Profile 75 und 100

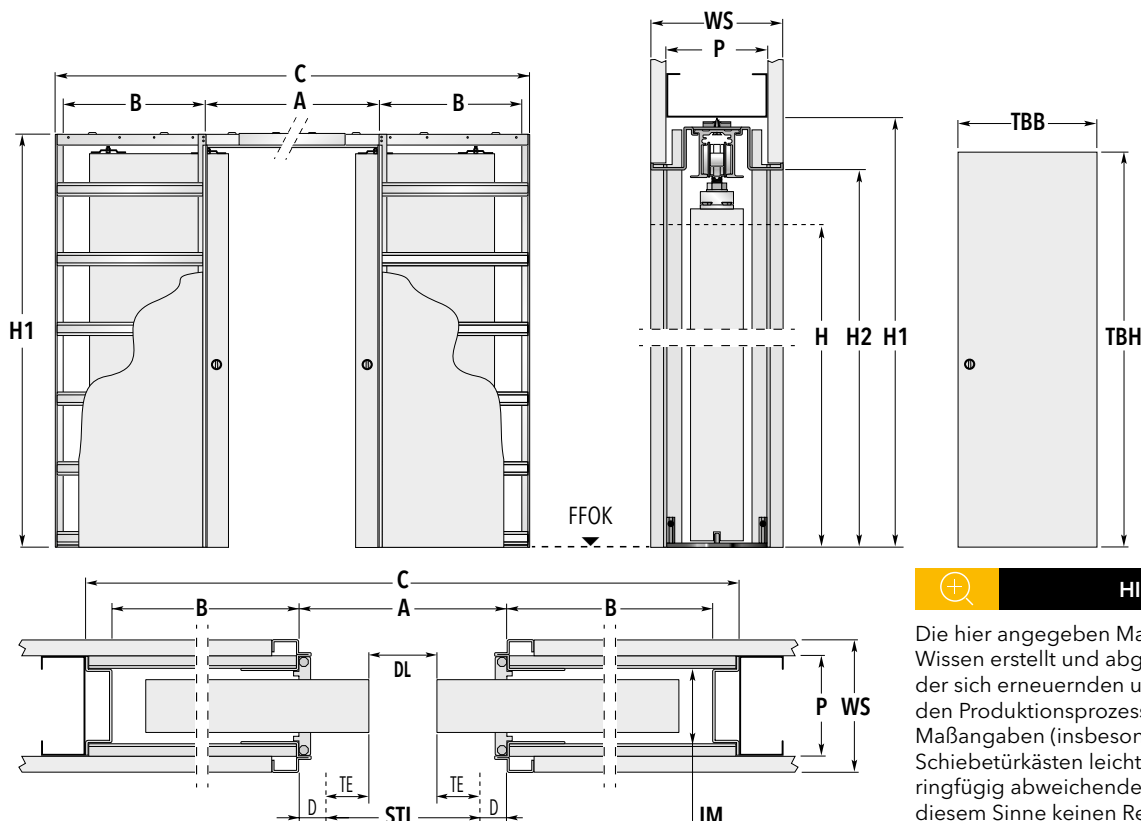

## HINWEIS

Die hier angegebenen Maße sind nach bestem Wissen erstellt und abgebildet. Aufgrund der sich erneuernden und modernisierenden Produktionsprozesse unterliegen die Maßangaben (insbesondere das Maß C) der Schiebetürkästen leichten Toleranzen. Geringfügig abweichende Maße stellen also in diesem Sinne keinen Reklamationsgrund dar.


| Standardmaße der Schiebetürkästen |             |       |     |                  |               | Empfohlene Türblattmaße |                             |
|-----------------------------------|-------------|-------|-----|------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|
| Breite STL                        | Breitenmaße |       |     | STL 20 / STL 210 |               | Breite: TBB             | Höhe: STL 200 / STL 210 TBH |
|                                   | A           | B     | C   | H1               | H2            |                         |                             |
| 120                               | 125         | 61,5  | 252 | 209 / 219        | 204,5 / 214,5 | 63,5                    | 201 / 211                   |
| 130                               | 135         | 71,5  | 282 | 209 / 219        | 204,5 / 214,5 | 73,5                    | 201 / 211                   |
| 140                               | 145         | 71,5  | 292 | 209 / 219        | 204,5 / 214,5 | 73,5                    | 201 / 211                   |
| 150                               | 155         | 81,5  | 322 | 209 / 219        | 204,5 / 214,5 | 83,5                    | 201 / 211                   |
| 160                               | 165         | 81,5  | 332 | 209 / 219        | 204,5 / 214,5 | 83,5                    | 201 / 211                   |
| 170                               | 175         | 91,5  | 362 | 209 / 219        | 204,5 / 214,5 | 93,5                    | 201 / 211                   |
| 180                               | 185         | 91,5  | 372 | 209 / 219        | 204,5 / 214,5 | 93,5                    | 201 / 211                   |
| 190                               | 195         | 101,5 | 402 | 209 / 219        | 204,5 / 214,5 | 103,5                   | 201 / 211                   |
| 200                               | 205         | 101,5 | 412 | 209 / 219        | 204,5 / 214,5 | 103,5                   | 201 / 211                   |
| 210                               | 215         | 111,5 | 442 | 209 / 219        | 204,5 / 214,5 | 113,5                   | 201 / 211                   |
| 220                               | 225         | 111,5 | 452 | 209 / 219        | 204,5 / 214,5 | 113,5                   | 201 / 211                   |
| 230                               | 235         | 121,5 | 482 | 209 / 219        | 204,5 / 214,5 | 123,5                   | 201 / 211                   |
| 240                               | 245         | 121,5 | 492 | 209 / 219        | 204,5 / 214,5 | 123,5                   | 201 / 211                   |

Die angegebenen Türblattmaße gelten für Holz Türblätter. Maßangaben in cm.

| Möglicher Wandaufbau                  | CW 75   WS 10 cm | CW 75   WS 12,5 cm | CW 100   WS 12,5 cm | CW 100   WS 15 cm |
|---------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm | 1x               | 2x                 | 1x                  | 2x                |
| Innere Maulweite (IM)                 | 54 mm            | 54 mm              | 79 mm               | 79 mm             |
| Profilstärke (P)                      | 75 mm            | 75 mm              | 100 mm              | 100 mm            |

Sondermaße bis STL 400 x H 300 cm möglich. Bitte klären Sie die entsprechenden Wandaufbauten zu den jeweiligen Sondermaßen mit unserem Innendienst.

|  Anmerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  Maßerklärungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  Zubehör                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Standardtragkraft des Rollwagenpaares beträgt 100 kg, auf Wunsch 150 kg</li> <li>Eine max. Türblattstärke von 40 mm ist nicht zu überschreiten</li> <li>Die UNICO Modelle für Trockenbau (Sondermaße) sind 2-flg. bis Stocklichtbreite (STL) 400 x H 300 cm lieferbar</li> <li>Die gewünschte eingeschobene Endposition des Türblattes wird durch den einstellbaren hinteren Fangstopper festgelegt</li> <li>Die angegebene Stocklichtbreite (STL) gilt bei der empfohlenen Stärke (D) der Verkleidung von 25 mm</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>A:</b> Rohes Kastenlicht ohne Stockverkleidung</li> <li><b>B:</b> Tiefe des Einschubes ohne Stockverkleidung</li> <li><b>C:</b> Gesamtmaß Schiebetürelement Breite</li> <li><b>H:</b> Fertig verkleidete Stocklichte Höhe</li> <li><b>H1:</b> Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe</li> <li><b>H2:</b> Unverkleidetes Kastenlicht Höhe</li> <li><b>D:</b> Stärke der Verkleidung</li> <li><b>STL:</b> Fertige Stocklichte</li> <li><b>DL:</b> Fertige Durchgangslichte</li> <li><b>TE:</b> Türblatteinstand</li> <li><b>WS:</b> Fertige Wandstärke</li> <li><b>P:</b> Profilstärke</li> <li><b>IM:</b> Innere Maulweite</li> <li><b>GKB:</b> Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Synchronlauf für Doppelflügel</li> <li>ECLISSE BIAS® (ab STL 140 cm)</li> <li>ECLISSE BIAS® DS (ab STL 160 cm)</li> <li>SET GTB für Ganzglas-Schiebetürblatt</li> </ul> |

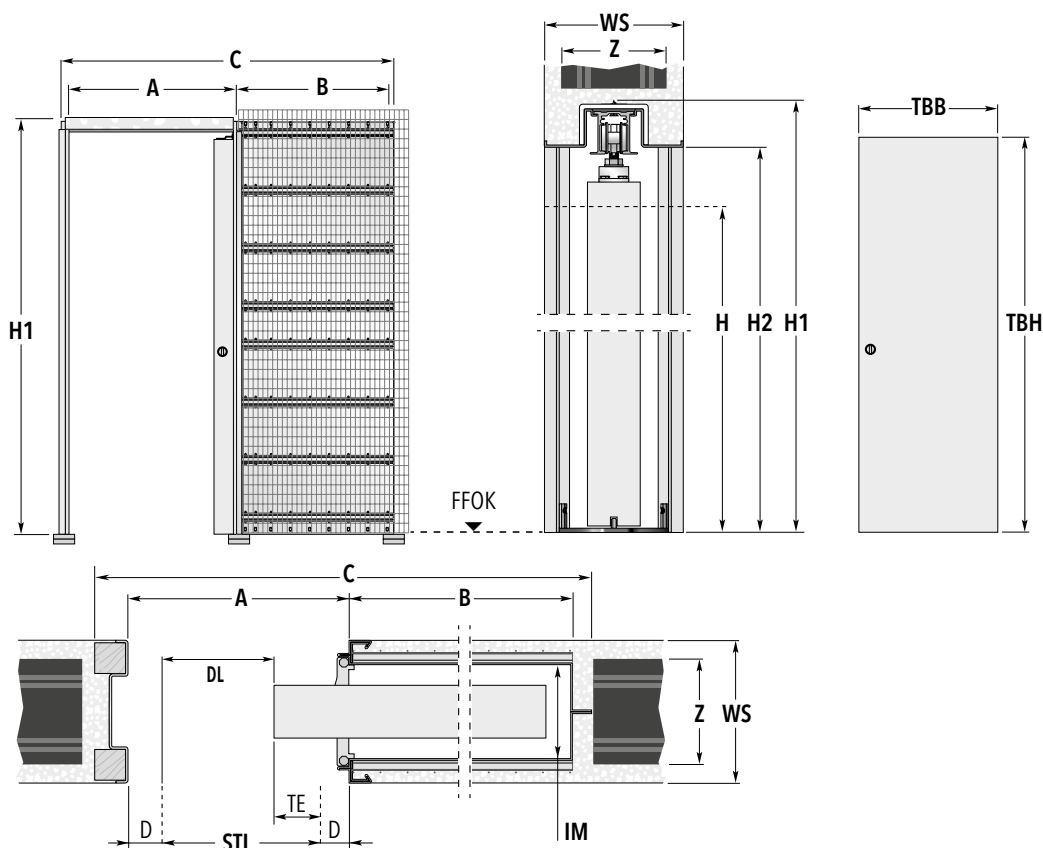

| Standardmaße der Schiebetürkästen |             |       |       |                   |               | Rohbaumaß                       | Empfohlene Türblattmaße |                             |
|-----------------------------------|-------------|-------|-------|-------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Breite STL                        | Breitenmaße |       |       | STL 200 / STL 210 |               | STL 200 / STL 210 BREITE × HÖHE | Breite: TBB             | Höhe: STL 200 / STL 210 TBH |
|                                   | A           | B     | C     | H1                | H2            |                                 |                         |                             |
| 60                                | 65          | 62,5  | 131,5 | 209 / 219         | 204,5 / 214,5 | 136 × 211 / 221                 | 63,5                    | 201 / 211                   |
| 65                                | 70          | 72,5  | 146,5 | 209 / 219         | 204,5 / 214,5 | 151 × 211 / 221                 | 73,5                    | 201 / 211                   |
| 70                                | 75          | 72,5  | 151,5 | 209 / 219         | 204,5 / 214,5 | 156 × 211 / 221                 | 73,5                    | 201 / 211                   |
| 75                                | 80          | 82,5  | 166,5 | 209 / 219         | 204,5 / 214,5 | 171 × 211 / 221                 | 83,5                    | 201 / 211                   |
| 80                                | 85          | 82,5  | 171,5 | 209 / 219         | 204,5 / 214,5 | 176 × 211 / 221                 | 83,5                    | 201 / 211                   |
| 85                                | 90          | 92,5  | 186,5 | 209 / 219         | 204,5 / 214,5 | 191 × 211 / 221                 | 93,5                    | 201 / 211                   |
| 90                                | 95          | 92,5  | 191,5 | 209 / 219         | 204,5 / 214,5 | 196 × 211 / 221                 | 93,5                    | 201 / 211                   |
| 95                                | 100         | 102,5 | 206,5 | 209 / 219         | 204,5 / 214,5 | 211 × 211 / 221                 | 103,5                   | 201 / 211                   |
| 100                               | 105         | 102,5 | 211,5 | 209 / 219         | 204,5 / 214,5 | 216 × 211 / 221                 | 103,5                   | 201 / 211                   |
| 105                               | 110         | 112,5 | 226,5 | 209 / 219         | 204,5 / 214,5 | 231 × 211 / 221                 | 113,5                   | 201 / 211                   |
| 110                               | 115         | 112,5 | 231,5 | 209 / 219         | 204,5 / 214,5 | 236 × 211 / 221                 | 113,5                   | 201 / 211                   |
| 115                               | 120         | 122,5 | 246,5 | 209 / 219         | 204,5 / 214,5 | 251 × 211 / 221                 | 123,5                   | 201 / 211                   |
| 120                               | 125         | 122,5 | 251,5 | 209 / 219         | 204,5 / 214,5 | 256 × 211 / 221                 | 123,5                   | 201 / 211                   |

Die angegebenen Türblattmaße gelten für Holztürblätter. Maßangaben in cm.


| Möglicher Wandaufbau  | Ziegel 10   WS 12,5 cm | Ziegel 12   WS 15 cm | Bei stärkeren Wänden wird das Element in einer einseitigen oder beidseitigen Mauertasche versetzt. |
|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Innere Maulweite (IM) | 89 mm                  | 114 mm               |                                                                                                    |
| Ziegelstärke (Z)      | 10 cm                  | 12 cm                |                                                                                                    |

Sondermaße bis STL 150 × H 290 cm möglich. Bitte klären Sie die entsprechenden Wandaufbauten zu den jeweiligen Sondermaßen mit unserem Innendienst.

|  Anmerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  Maßberklärungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  Zubehör                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Standardtragkraft des Rollwagenpaares beträgt 100 kg, auf Wunsch 150 kg</li> <li>Eine max. Türblattstärke von 65 mm ist nicht zu überschreiten</li> <li>Die UNICO Modelle für Massivwand (Sondermaße) sind 1-flg. bis Stocklichtbreite (STL) 150 × H 290 cm lieferbar</li> <li>Die gewünschte eingeschobene Endposition des Türblattes wird durch den einstellbaren hinteren Fangstopper festgelegt</li> <li>Die angegebene Stocklichtbreite (STL) gilt bei der empfohlenen Stärke (D) der Verkleidung von 25 mm</li> </ul> <p>Für folgenden Wandaufbau ist das Modell UNICO, Ausf. Massivwand, lieferbar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ziegel 10 cm (fertige Wand ca. 12,5 cm)</li> <li>Ziegel 12 cm (fertige Wand ca. 15 cm)</li> </ul> | <p><b>A:</b> Rohes Kastenlicht ohne Stockverkleidung<br/> <b>B:</b> Tiefe des Einschubes ohne Stockverkleidung<br/> <b>C:</b> Gesamtmaß Schiebetürelement Breite<br/> <b>H:</b> Fertig verkleidete Stocklichte Höhe<br/> <b>H1:</b> Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe<br/> <b>H2:</b> Unverkleidetes Kastenlicht Höhe<br/> <b>D:</b> Stärke der Verkleidung<br/> <b>STL:</b> Fertige Stocklichte<br/> <b>DL:</b> Fertige Durchgangslichte<br/> <b>TE:</b> Türblatteinstand<br/> <b>WS:</b> Fertige Wandstärke<br/> <b>Z:</b> Ziegelstärke<br/> <b>IM:</b> Innere Maulweite</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ECLISSE BIAS® (ab STL 70 cm)</li> <li>ECLISSE BIAS® DS (ab STL 80 cm)</li> <li>Selbstschließer</li> <li>SET GTB für Ganzglas-Schiebetürblatt</li> </ul> |

# ECLISSE UNICO DF

MASSIVWAND - Lieferbar für Ziegel 10 und 12 cm

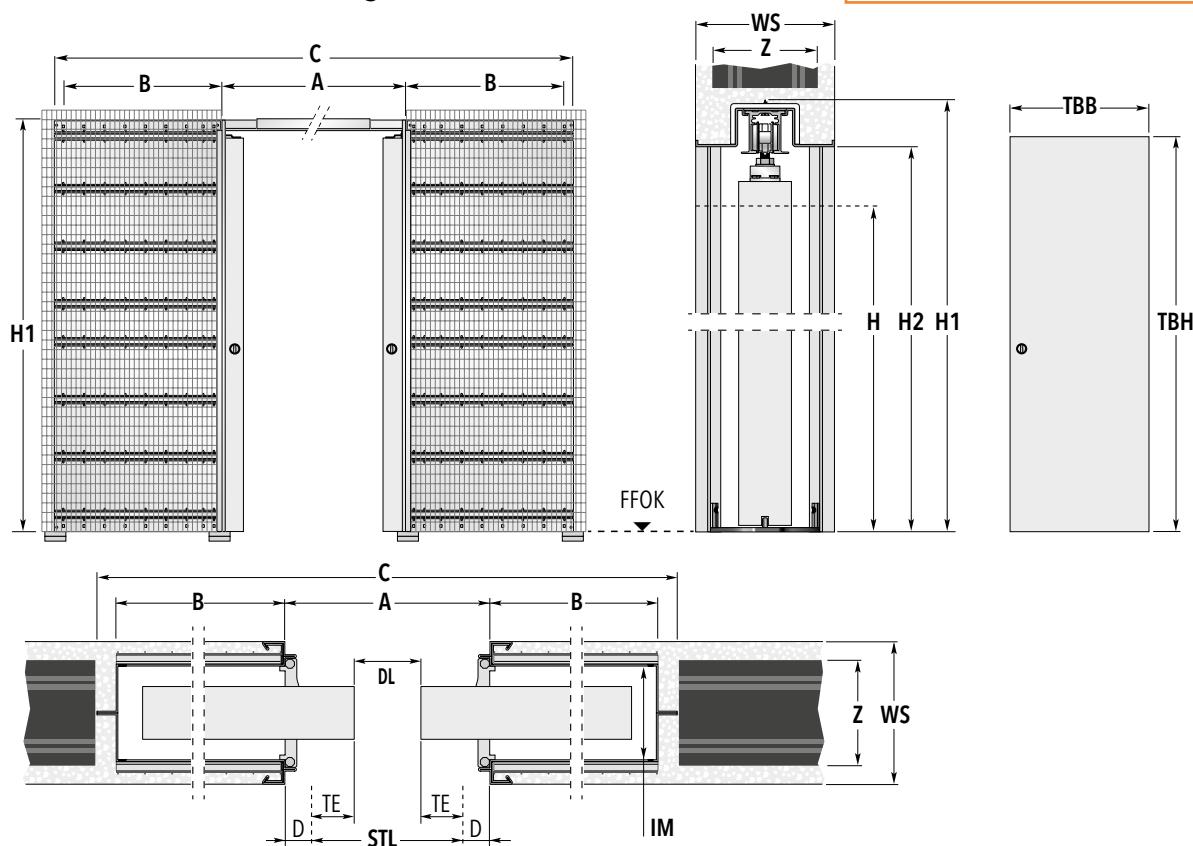

| Standardmaße der Schiebetürkästen |             |       |     |                   |               | Rohbaumaß                          | Empfohlene Türblattmaße |                                |
|-----------------------------------|-------------|-------|-----|-------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Breite STL                        | Breitenmaße |       |     | STL 200 / STL 210 |               | STL 200 / STL 210<br>BREITE × HÖHE | Breite: TBB             | Höhe: STL 200 / STL 210<br>TBH |
|                                   | A           | B     | C   | H1                | H2            |                                    |                         |                                |
| 120                               | 125         | 62,5  | 253 | 209 / 219         | 204,5 / 214,5 | 257 × 211 / 221                    | 63,5                    | 201 / 211                      |
| 130                               | 135         | 72,5  | 283 | 209 / 219         | 204,5 / 214,5 | 287 × 211 / 221                    | 73,5                    | 201 / 211                      |
| 140                               | 145         | 72,5  | 293 | 209 / 219         | 204,5 / 214,5 | 297 × 211 / 221                    | 73,5                    | 201 / 211                      |
| 150                               | 155         | 82,5  | 323 | 209 / 219         | 204,5 / 214,5 | 327 × 211 / 221                    | 83,5                    | 201 / 211                      |
| 160                               | 165         | 82,5  | 333 | 209 / 219         | 204,5 / 214,5 | 337 × 211 / 221                    | 83,5                    | 201 / 211                      |
| 170                               | 175         | 92,5  | 363 | 209 / 219         | 204,5 / 214,5 | 367 × 211 / 221                    | 93,5                    | 201 / 211                      |
| 180                               | 185         | 92,5  | 373 | 209 / 219         | 204,5 / 214,5 | 377 × 211 / 221                    | 93,5                    | 201 / 211                      |
| 190                               | 195         | 102,5 | 403 | 209 / 219         | 204,5 / 214,5 | 407 × 211 / 221                    | 103,5                   | 201 / 211                      |
| 200                               | 205         | 102,5 | 413 | 209 / 219         | 204,5 / 214,5 | 417 × 211 / 221                    | 103,5                   | 201 / 211                      |
| 210                               | 215         | 112,5 | 443 | 209 / 219         | 204,5 / 214,5 | 447 × 211 / 221                    | 113,5                   | 201 / 211                      |
| 220                               | 225         | 112,5 | 453 | 209 / 219         | 204,5 / 214,5 | 457 × 211 / 221                    | 113,5                   | 201 / 211                      |
| 230                               | 235         | 122,5 | 483 | 209 / 219         | 204,5 / 214,5 | 487 × 211 / 221                    | 123,5                   | 201 / 211                      |
| 240                               | 245         | 122,5 | 493 | 209 / 219         | 204,5 / 214,5 | 497 × 211 / 221                    | 123,5                   | 201 / 211                      |

Die angegebenen Türblattmaße gelten für Holztürblätter. Maßangaben in cm.


| Möglicher Wandaufbau (in cm) | Ziegel 10   WS 12,5 cm | Ziegel 12   WS 15 cm | Bei stärkeren Wänden wird das Element in einer einseitigen oder beidseitigen Mauertasche versetzt. |
|------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Innere Maulweite (IM)        | 89 mm                  | 114 mm               |                                                                                                    |
| Ziegelstärke (Z)             | 10 cm                  | 12 cm                |                                                                                                    |

Sondermaße bis STL 300 × H 290 cm möglich. Bitte klären Sie die entsprechenden Wandaufbauten zu den jeweiligen Sondermaßen mit unserem Innendienst.

|  Anmerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  Maßerklärungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  Zubehör                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Standardtragkraft des Rollwagenpaares beträgt 100 kg, auf Wunsch 150 kg</li> <li>Eine max. Türblattstärke von 65 mm ist nicht zu überschreiten</li> <li>Die UNICO Modelle für Massivwand (Sondermaße) sind 2-flg. bis Stocklichtbreite (STL) 300 × H 290 cm lieferbar</li> <li>Die gewünschte eingeschobene Endposition des Türblattes wird durch den einstellbaren hinteren Fangstopper festgelegt</li> <li>Die angegebene Stocklichtbreite (STL) gilt bei der empfohlenen Stärke (D) der Verkleidung von 25 mm</li> </ul> <p>Für folgenden Wandaufbau ist das Modell UNICO, Ausf. Massivwand, lieferbar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ziegel 10 cm (fertige Wand ca. 12,5 cm)</li> <li>Ziegel 12 cm (fertige Wand ca. 15 cm)</li> </ul> | <p><b>A:</b> Rohes Kastenlicht ohne Stockverkleidung<br/> <b>B:</b> Tiefe des Einschubes ohne Stockverkleidung<br/> <b>C:</b> Gesamtmaß Schiebetürelement Breite<br/> <b>H:</b> Fertig verkleidete Stocklichte Höhe<br/> <b>H1:</b> Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe<br/> <b>H2:</b> Unverkleidetes Kastenlicht Höhe<br/> <b>D:</b> Stärke der Verkleidung<br/> <b>STL:</b> Fertige Stocklichte<br/> <b>DL:</b> Fertige Durchgangslichte<br/> <b>TE:</b> Türblatteinstand<br/> <b>WS:</b> Fertige Wandstärke<br/> <b>Z:</b> Ziegelstärke<br/> <b>IM:</b> Innere Maulweite</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Synchronlauf für Doppelflügel</li> <li>ECLISSE BIAS® (ab STL 140 cm)</li> <li>ECLISSE BIAS® DS (ab STL 160 cm)</li> <li>SET GTB für Ganzglas-Schiebetürblatt</li> </ul> |

## Auszug aus unserem Zubehör

### Selbstschließmechanismus



Nur für Holztüren. Mit dem eingebauten Selbstschließmechanismus schließt sich die Tür im geöffneten Zustand selbstständig. Es handelt sich hierbei um ein mechanisches System, welches auch nachträglich in kurzer Zeit eingebaut werden kann.

### Schienenintegrierte Einzugsdämpfer ECLISSE BIAS® und ECLISSE BIAS® DS



Die Einzugsdämpfer ECLISSE BIAS® und ECLISSE BIAS® DS werden vorteilhaft in der Laufschiene geführt und können jederzeit, auch bei eingebautem Türblatt, justiert werden. ECLISSE BIAS® bremst und zieht Türblätter bis 40 kg in der Schließbewegung an das Anschlagprofil. ECLISSE BIAS® DS hat zusätzlich noch eine Bremsfunktion auf den letzten Zentimetern bei der Öffnungsbewegung des Türblattes.

### Synchronlauf für Doppelflügel



Der Synchronlauf erlaubt ein gleichzeitiges Öffnen und Schließen der Türblätter. Dank der auch nach Wandschluss ausbaubaren ECLISSE-Laufschienen kann dieses System auch nachträglich installiert werden. Der Mechanismus ist für Holztürblätter ab 40 mm Stärke, bis jeweils 40 kg Türblattgewicht geeignet (40 + 40 kg).

### Flächenbündige Gipskartonlaibung für zargenlosen Wandabschluss



Die Planbox aus Gipskarton-Formteilen bietet eine einfache Möglichkeit um UNICO für Trockenbau optisch wandbündig zu verkleiden. Lieferbar für 1- und 2-flg. ECLISSE UNICO-Modelle, für die fertigen Wandstärken 125 | 150 | 175 mm. Die passgenauen Formteile sind in Feuchtraumqualität GKBI 12,5 mm ausgeführt, inkl. Staubbürsten in Alu-Profilen, GK-Schrauben für zweite Belegung (3,9 x 32) und weißer Anschlagplatte aus Holzwerkstoff geeignet zur Montage von Schließblechen.

### Ihre Vorteile mit Eclisse

- ▶ Montagefertige System-Schiebetürkästen für Ständer- und Massivwände
- ▶ Passend für alle namentlichen Hersteller von Zargen und Türblättern
- ▶ Große Auswahl an Sondermaßen und Sondermodellen
- ▶ Große Auswahl an systemkonformem Zubehör
- ▶ Moderne Produktionsanlagen und daher marktgerechte Lieferzeiten

### Eclisse GmbH

Perfektastraße 63 | 1230 Wien  
eclisse@eclisse.at | www.eclisse.at



### Mit allen Herstellern von Trockenbau-Ständerwandsystemen problemlos kombinierbar!

Innenwand-Schiebetürkästen, bzw. Schiebetürelemente unterliegen laut Verordnung des ÖIB in der aktuellen Fassung keiner harmonisierten Norm. Das bedeutet, dass unsere Schiebetürkästen mit allen Herstellern von Trockenbau-Ständerwandsystemen problemlos kombinierbar sind, und darüber hinaus keine Beeinträchtigung oder Minderwertigkeit im Sinne der Funktionalität des gesamten Systems bedeuten. Die Wände, in denen unsere Schiebetürkästen montiert werden sollen, müssen statisch eigenständig tragend sein, und der jeweils aktuellen Trockenbau-Norm entsprechend aufgestellt sein. Davon abgesehen sind die Eclisse Produktionsprozesse nach EN 9001 (Technik), 18001 (Sicherheit) und 14001 (Umweltschutz) zertifiziert.