

ECLISSE UNICO PLUS Einzelflügel


TROCKENBAU - Lieferbar für die Profile 75 und 100



HINWEIS

An der Türblattunterseite wird eine Nut für die Bodenführung eingearbeitet.

Fräsung für die Bodenführung



Maßangaben in mm




www.eclisse-konfigurator.at



HINWEIS

Die hier angegebenen Maße sind nach bestem Wissen erstellt und abgebildet. Aufgrund der sich erneuernden und modernisierenden Produktionsprozesse unterliegen die Maßangaben (insbesondere das Maß C) der Schiebetürkästen leichten Toleranzen. Geringfügig abweichende Maße stellen also in diesem Sinne keinen Reklamationsgrund dar.

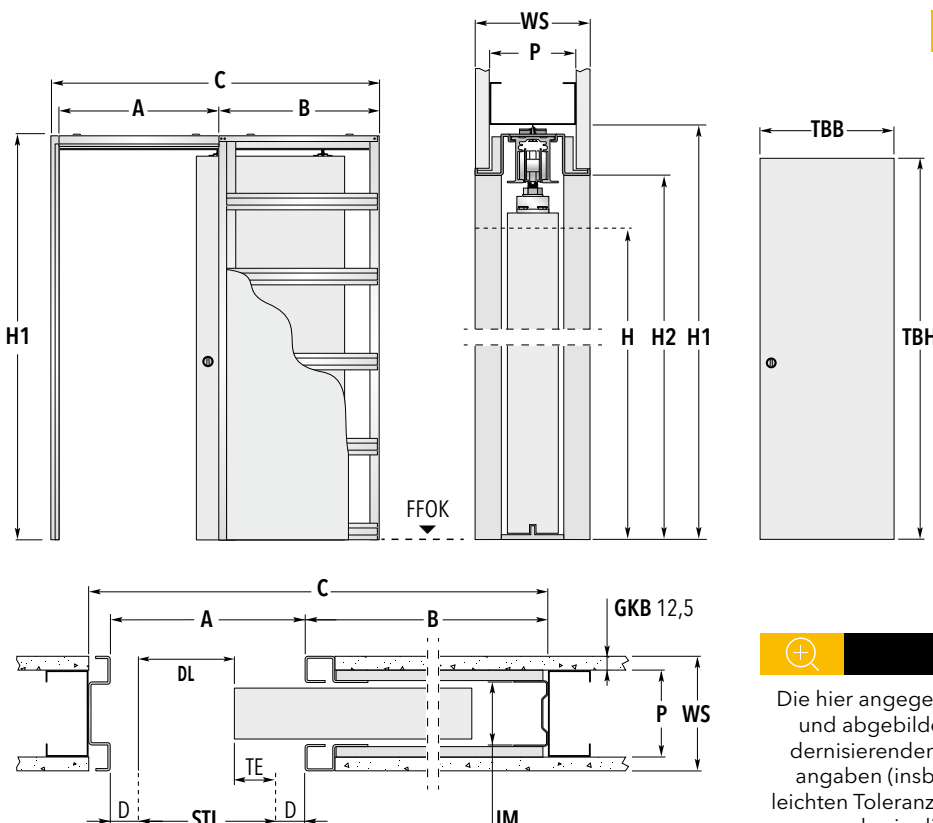

Standardmaße der Schiebetürkästen						Empfohlene Türblattmaße	
Breite STL	Breitenmaße		STL 200 / STL 210			Breite: TBB	Höhe: STL 200 / STL 210 TBH
	A	B	C	H1	H2		
60	65	63	130,2	209 / 219	204,5 / 214,5	63,5	201 / 211
65	70	73	145,2	209 / 219	204,5 / 214,5	73,5	201 / 211
70	75	73	150,2	209 / 219	204,5 / 214,5	73,5	201 / 211
75	80	83	165,2	209 / 219	204,5 / 214,5	83,5	201 / 211
80	85	83	170,2	209 / 219	204,5 / 214,5	83,5	201 / 211
85	90	93	185,2	209 / 219	204,5 / 214,5	93,5	201 / 211
90	95	93	190,2	209 / 219	204,5 / 214,5	93,5	201 / 211
95	100	103	205,2	209 / 219	204,5 / 214,5	103,5	201 / 211
100	105	103	210,2	209 / 219	204,5 / 214,5	103,5	201 / 211
105	110	113	225,2	209 / 219	204,5 / 214,5	113,5	201 / 211
110	115	113	230,2	209 / 219	204,5 / 214,5	113,5	201 / 211
115	120	123	245,2	209 / 219	204,5 / 214,5	123,5	201 / 211
120	125	123	250,2	209 / 219	204,5 / 214,5	123,5	201 / 211

Die angegebenen Türblattmaße gelten für Holztürblätter. Maßangaben in cm.

Möglicher Wandaufbau	CW 75 WS 10 cm	CW 75 WS 12,5 cm	CW 100 WS 12,5 cm	CW 100 WS 15 cm
Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm	1 ×	2 ×	1 ×	2 ×
Innere Maulweite (IM)	54 mm	54 mm	79 mm	79 mm
Profilstärke (P)	75 mm	75 mm	100 mm	100 mm

Sondermaße bis STL 200 × H 300 cm möglich. Bitte klären Sie die entsprechenden Wandaufbauten zu den jeweiligen Sondermaßen mit unserem Innendienst.

Anmerkungen	Maßberklärungen	Zubehör
- Die Standardtragkraft des Rollwagenpaares beträgt 100 kg, auf Wunsch 150 kg - Eine max. Türblattstärke von 40 mm ist nicht zu überschreiten - Die UNICO Modelle für Trockenbau (Sondermaße) sind 1-flg. bis Stocklichtbreite (STL) 200 × H 300 cm lieferbar - Die gewünschte eingeschobene Endposition des Türblattes wird durch den einstellbaren hinteren Fangstopper festgelegt - Die angegebene Stocklichtbreite (STL) gilt bei der empfohlenen Stärke (D) der Verkleidung von 25 mm	- A: Rohes Kastenlicht ohne Stockverkleidung - B: Tiefe des Einschubes ohne Stockverkleidung - C: Gesamtmaß Schiebetürelement Breite - H: Fertig verkleidete Stocklichte Höhe - H1: Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe - H2: Unverkleidetes Kastenlicht Höhe - D: Stärke der Verkleidung - STL: Fertige Stocklichte - DL: Fertige Durchgangslichte - TE: Türblatteinstand - WS: Fertige Wandstärke - P: Profilstärke - IM: Innere Maulweite - GKB: Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm	- ECLISSE BIAS (ab STL 70 cm) - ECLISSE BIAS DS (ab STL 70 cm) - Selbstschließer - SET GTB für Ganzglas-Schiebetürblatt - Federdämpfer Push & Pull